# Aplique Exterior LED para Adosar

Luminarias para exterior - Iluminación Exterior

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11-307/LED/30W/30K/BK | 145135 | T001-L002-F007-S004 | 7750902113614 |
| 11-307/LED/30W/60K/BK | 145134 | T001-L002-F007-S004 | 7750902113607 |
| 11-307/LED/30W/30K/WH | 145137 | T001-L002-F007-S004 | 7750902113638 |
| 11-307/LED/30W/60K/WH | 145136 | T001-L002-F007-S004 | 7750902113621 |

**Dimensiones**




**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| W | 30W |
| K | 3000K<br>6000K |
| Lm | 2600Lm<br>2700Lm |
| Lm/W | 86.7Lm/W<br>90Lm/W |
| V | 150-240V |
| Hz | 50-60Hz |
| Índice de Protección | IP65 |
| Lifetime | 25,000 h. |

**Descripción**

Aplique LED 30W. Nivel de proteccion IP65, para uso en ambientes exteriores. Permite generar un tipo de luz difusa y homogénea a la vez; son elementos funcionales y decorativos.

**Características de la Luminaria**

-Material cuerpo: Aluminio y Policarbonato
-Acabado: Gloss
-Dimensiones cuerpo: 140x94x270mm
-Colores: ○ Blanco ● Negro

**Usos**

-Exteriores Comerciales
-Exteriores Residenciales
-Fachadas
-Áreas comunes
-Pasillos

**Atributos**

-Encendido instantáneo
-Libre de mercurio
-Baja emision de calor
-Proteccion medio ambiente

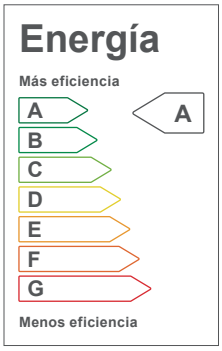


*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida útil de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe