Artefacto Hermético LED con Sensor de Movimiento tipo PIR

Artefactos - Iluminación Comercial

76-102/LED/36W/65K/SENS | 146336 | T001-L004-F014-S004 | 7750902121190

LED A 120° C

Dimensiones

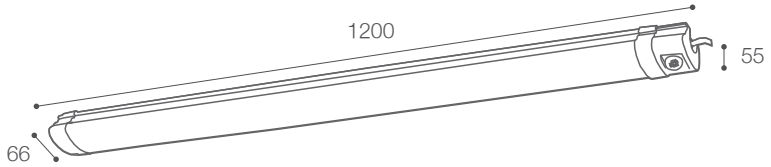

Datos técnicos

W	36W
K	6500K
Lm	3000Lm
Lm/W	83Lm/W
V	175-265V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
Índice de Resistencia	IK06
Lifetime	25,000 h.
CRI	80

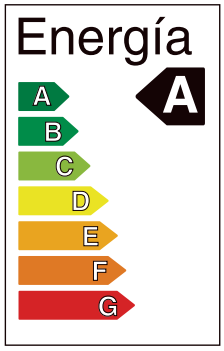

Descripción

Artefacto Hermético LED 36W para adosar con sensor de movimiento tipo PIR que detecta el calor en cuerpos en movimiento. Uso para exteriores. Genera ahorro de energía y posee un largo periodo de vida útil. El encendido es instantáneo, sin parpadeos ni zumbidos. No contiene agentes peligrosos (mercurio, plomo).

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Policarbonato + ABS
-Material difusor: Policarbonato
-Acabado: Gloss
-Dimensiones cuerpo: 1200x66x55mm
-Colores: Blanco

Usos

-Industriales
-Almacenes
-Áreas comunes
-Estacionamiento
-Depósitos
-Escaleras
-Zonas de paso interiores y exteriores techadas

Atributos

-Encendido instantáneo
-Libre de mercurio
-Baja emision de calor
-Proteccion medio ambiente

Certificaciones:

CE
Conformidad Europea

***Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.**

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe

Artefacto Hermético LED con Sensor de Movimiento tipo PIR

Artefactos - Iluminación Comercial

76-102/LED/36W/65K/SENS | 146336 | T001-L004-F014-S004 | 7750902121190

Funcionamiento sensor de movimiento

La luminaria incluye sensor de movimiento con rango de detección entre 4 a 6 metros. La luz se apagará 60 segundos después de haber dejado de detectar movimiento.



La luz no se encenderá si no hay movimiento dentro del rango de detección.



Cuando haya movimiento dentro del área de detección la luz se encenderá automáticamente.



Cuando no haya movimiento dentro del área de detección la luz se apagará automáticamente después de 60 segundos.

***Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.**

LUMICENTER S.A.
Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
Central Telefónica: (511) 441-9552
Email: ventas@lumicenter.com.pe
Web: www.lumicenter.com.pe