


Artefacto Hermético LED con Sensor de Movimiento tipo PIR

Artefactos - Iluminación Comercial

76-102/LED/36W/65K/SENS | 146336 | 7750902121190

LIGHTTECH

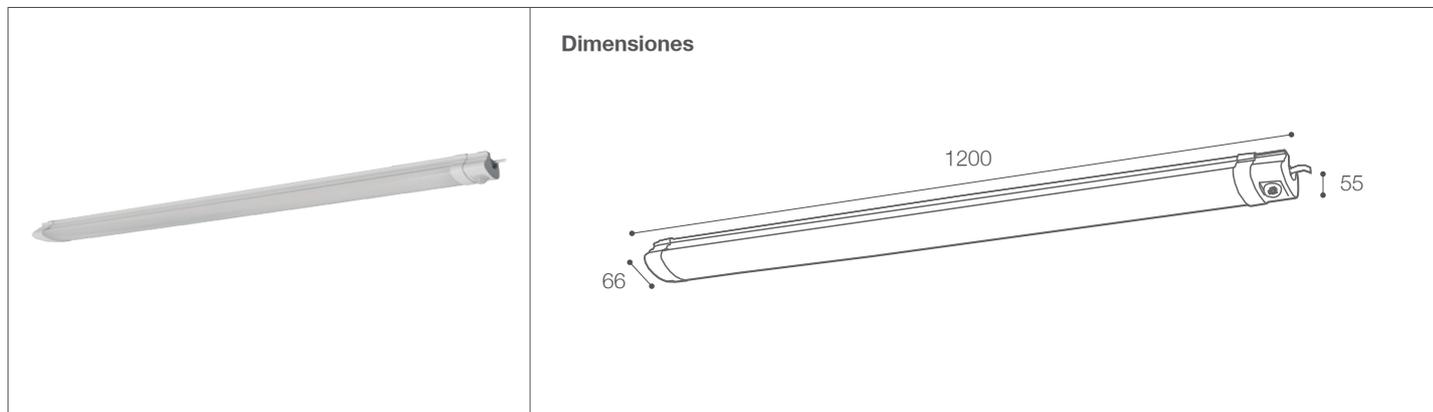

Datos técnicos

Marca	LIGHTTECH
Potencia	36W
Temp. de color	6500K
Lúmenes	3000Lm
Eficiencia	83Lm/W
Voltaje	175-265V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
Índice de Resistencia	IK06
Lifetime	25,000 h.
CRI	80

Descripción

Artefacto Hermético LED 36W para adosar con sensor de movimiento tipo PIR que detecta el calor en cuerpos en movimiento. Uso para exteriores. Genera ahorro de energía y posee un largo periodo de vida útil. El encendido es instantáneo, sin parpadeos ni zumbidos. No contiene agentes peligrosos (mercurio, plomo).

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Policarbonato + ABS
- Material difusor: Policarbonato
- Acabado: Gloss


- Dimensiones cuerpo: 1200x66x55mm
- Colores:  Blanco

Usos

- Industriales
- Almacenes
- Áreas comunes
- Estacionamiento
- Depósitos
- Escaleras
- Zonas de paso interiores y exteriores techadas

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

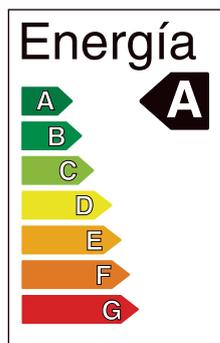

Certificaciones:



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

Artefacto Hermético LED con Sensor de Movimiento tipo PIR


Artefactos - Iluminación Comercial

76-102/LED/36W/65K/SENS | 146336 | 7750902121190


LIGHTTECH

Funcionamiento sensor de movimiento


La luminaria incluye sensor de movimiento con rango de detección entre 4 a 6 metros. La luz se apagará 60 segundos después de haber dejado de detectar movimiento.

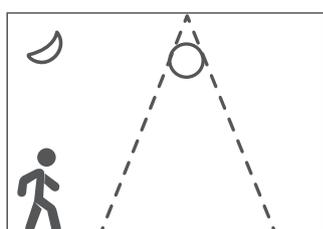

La luz no se encenderá si no hay movimiento dentro del rango de detección.

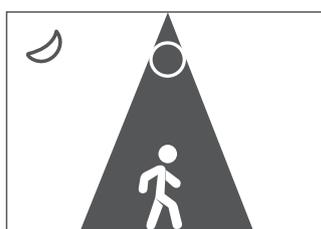

Cuando haya movimiento dentro del área de detección la luz se encenderá automáticamente.

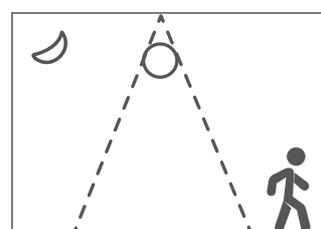

Cuando no haya movimiento dentro del área de detección la luz se apagará automáticamente después de 60 segundos.



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.