



Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial

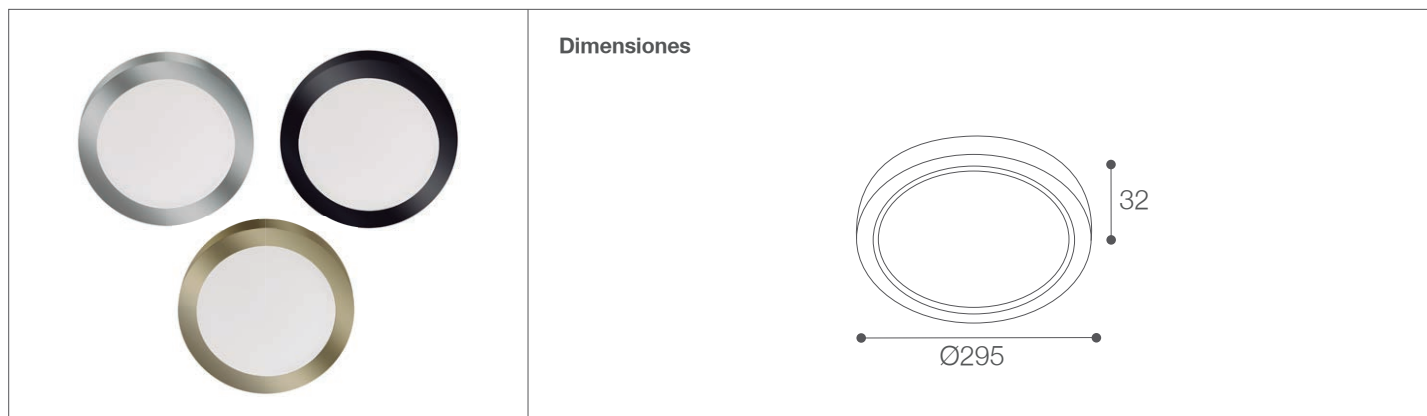

63-114/LED/24W/60K/BK		145642		T001-L004-F012-S001		7750902117964
63-114/LED/24W/60K/CH		145643		T001-L004-F012-S001		7750902117971
63-114/LED/24W/60K/SL		145644		T001-L004-F012-S001		7750902117988
63-114/LED/24W/30K/SL		145645		T001-L004-F012-S001		7750902117995



Datos técnicos

W	24W
K	3000K 6000K
Lm	1870Lm 1920Lm
Lm/W	77.91Lm/W 80Lm/W
V	100-240V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Lifetime	30,000 h.

Descripción

Downlight LED 24W fijo circular para adosar a techos. Cuerpo compuesto de aluminio extruido acabado en pintura de poliéster en polvo con pre-tratamiento de fosfocromatizado disponible en blanco. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Policarbonato
- Acabado: Satinado

-Dimensiones cuerpo: Ø295x32mm


-Colores:   
Silver - Champagne - Negro

Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Baños
- Depósitos
- Sótanos
- Escaleras
- Lavanderías

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente



*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida útil de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.