


# Artefacto Hermético LED con Sensor de Movimiento



Artefactos-Illuminación Comercial

90-430/LED/36W/40K/SENS | 147159 | T001-L004-F014-S004 | 7750902124283


90-430/LED/36W/65K/SENS | 147160 | T001-L004-F014-S004 | 7750902124290

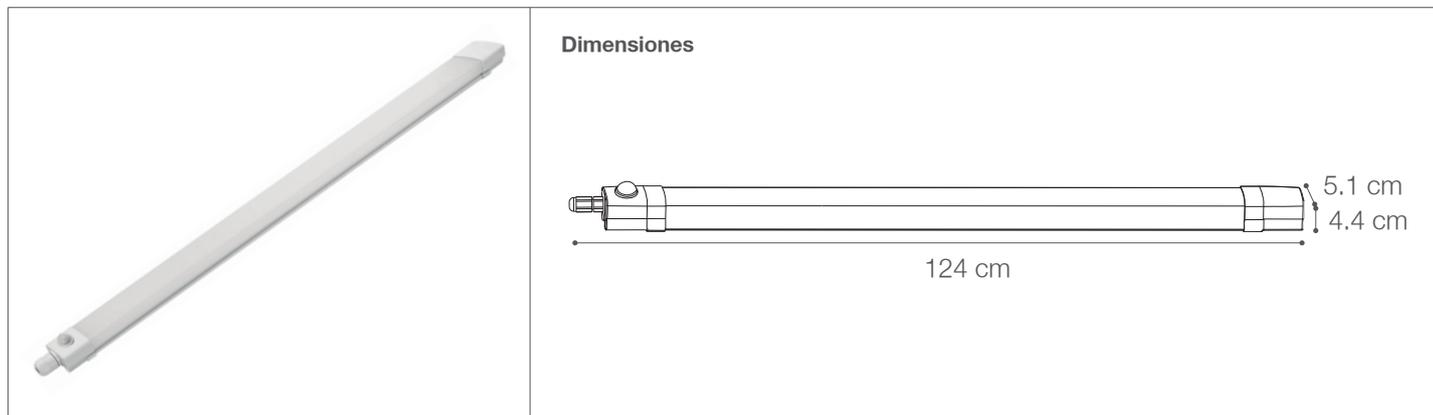

## Dimensiones

## Datos técnicos

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| W                    | 36W            |
| K                    | 4000K<br>6500K |
| Lm                   | 4320 Lm        |
| Lm/W                 | 120 Lm/W       |
| V                    | 185-265V       |
| Hz                   | 60Hz           |
| Factor de potencia   | 0,9            |
| IK                   | 0,8            |
| Índice de Protección | IP65           |
| CRI                  | 80             |
| Lifetime             | 30,000 h.      |



## Descripción

Hermético lineal LED 36W con sensor de movimiento PIR. Rango de detección entre 4 a 6 metros. La luz se encenderá automáticamente al detectar movimiento y se apagará 8 minutos después de haber dejado de detectar movimiento. Luminaria de altas especificaciones, con eficiencia 120Lm/W, grado de protección IP65 y factor de potencia de 0.9. Se activará el sensor de luz diurna con detección de 10 Luxes a menos.

## Características de la Luminaria

- Material cuerpo: ABS
- Material difusor: Policarbonato
- Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: 1240x51x44 mm

-Colores:  Blanco

## Usos

- Espacios Comerciales
- Residenciales
- Almacenes y talleres
- Escaleras y zonas de evacuación
- Depósitos y sótanos
- Estacionamientos
- Áreas comunes
- Zonas Industriales

## Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

## Certificaciones:



**INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.**

# Artefacto Hermético LED con Sensor de Movimiento


Artefactos-Illuminación Comercial




## Funcionamiento sensor de movimiento

La luminaria incluye sensor de movimiento tipo PIR con rango de detección entre 4 a 6 metros. La luz se apagará 8 minutos después de haber dejado de detectar movimiento en el área de cobertura.


Cuenta con sensor de luz diurna, que se activa en espacios por debajo de los 10 luxes.



La luz no se encenderá si no hay movimiento dentro del rango de detección.



Cuando haya movimiento dentro del área de detección la luz se encenderá automáticamente.



Cuando no haya movimiento dentro del área de detección la luz se apagará automáticamente.

## Distancia de detección de movimiento

Hacia abajo: Máx.6m (instalac. en techo, a 4m, a 25°C, 85% RH)

Adelante: Máx.10m, 120° (instalac. en pared, a 2.5m, a 25°C, 85% RH)

Altura de instalación: 2m - 4m



### IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

# Artefacto Hermético LED con Sensor de Movimiento

Artefactos-Iluminación Comercial

90-430/LED/36W/40K/SENS | 147159 | T001-L004-F014-S004 | 7750902124283

90-430/LED/36W/65K/SENS | 147160 | T001-L004-F014-S004 | 7750902124290

