Downlight LED para Adosar 18W con sensor de movimiento



Downlight - Iluminación Decorativa

11-912/LED18W/CCT/PF09/BK | 147588 | T001-L001-F006-S001 | 7750902125532



















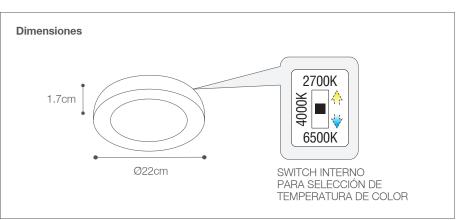

Datos técnicos

W	18W
K	2700K, 4000K, 6500K
Lm	1530Lm
Lm/W	85Lm/W
V	180-265V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
Lifetime	25,000 hrs.
CRI	80



Descripción

Downlight LED 18W Power Factor 09, con 2 tipos de instalación: cruceta y clip. Cuenta con switch interno para selección de luz tipo CCT. Diseño moderno, ligero y práctico, de fácil instalación y

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Policarbonato y polipropileno (NO genera semiencendidos)

-Dimensiones cuerpo: Ø220x178mm

-Colores: Negro

Usos

-Baños

-Comerciales -Pasillos -Residenciales -Lavandería -Cocinas -Terrazas

-Patios



Atributos

-Encendido instantáneo

-Libre de mercurio

-Baja emision de calor

-Proteccion medio ambiente



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.



Downlight LED para Adosar 18W con sensor de movimiento




Downlight - Iluminación Decorativa

11-912/LED18W/CCT/PF09/BK | 147588 | T001-L001-F006-S001 | 7750902125532

Funcionamiento sensor de movimiento	


La luminaria incluye sensor de movimiento con rango de detección entre 4 a 6 metros. La luz se apagará 25 segundos después de haber dejado de detectar movimiento.



La luz no se encenderá si no hay movimiento dentro del rango de detección.



Cuando haya movimiento dentro del área de detección la luz se encenderá automáticamente,



Cuando no haya movimiento dentro del área de detección la luz se apagará automáticamente,



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

