


Reflector LED 30W con Sensor de Movimiento




Iluminación Exterior

52-100/LED/30W/65K/SENS | 147508 | 7750902125143



Dimensiones

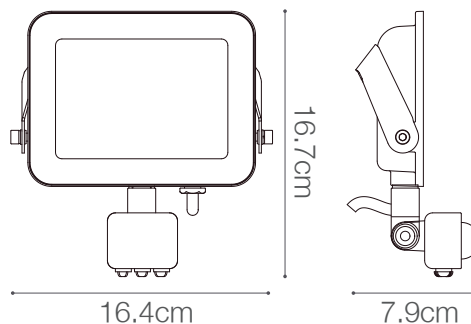


Datos técnicos

Potencia	30W
Temp. de color	6500K
Lúmenes	2850Lm
Eficiencia	95 Lm/W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
Índice con impactos IK	IK06
Factor de potencia	0.9
CRI	70
Tiempo de vida	20,000 h.

Descripción

Reflector LED con sensor de movimiento tipo PIR dirigible. Cuenta con tablero que permite ajustar el modo de funcionamiento del reflector, adaptando el tiempo de funcionamiento, distancia de detección y tipo de uso. Instalación sugerida entre 1.8 a 2.5 metros de altura.

TABLERO DE USO



Distancia de Detección - Sensor	3 m ± 2 m ~ 10 m ± 2 m
Iluminancia Ambiental - Luxes	10-2000 Luxes
Tiempo de Detección	10 seg ± 3 seg — 7 min ± 2 min

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Policarbonato
- Material pantalla: Vidrio
- Acabado: Mate


- Dimensiones cuerpo: 164x167x79mm
- Colores: Negro

Usos

- Espacios exterior
- patios, jardines y zonas recreativas
- Pasadizos
- Sótanos y almacenes

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPADEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

Reflector LED 30W con Sensor de Movimiento


Iluminación Exterior

52-100/LED/30W/65K/SENS | 147508 | 7750902125143




Funcionamiento sensor de movimiento


La luminaria incluye sensor de movimiento con rango de detección entre 3 a 10 metros. La luz se apagará entre 10 segundos a 7 minutos después de haber dejado de detectar movimiento de acuerdo a lo configurado en el tablero de trabajo.



La luz no se encenderá si no hay movimiento dentro del rango de detección configurado.



Quando haya movimiento dentro del área de detección la luz se encenderá automáticamente.



Quando no haya movimiento dentro del área de detección la luz se apagará automáticamente de acuerdo a la configuración.



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.