


Reflector LED 50W con Sensor de Movimiento tipo PIR



Iluminación Exterior

52-100/LED/50W/65K/SENS | 147509 | 7750902125150

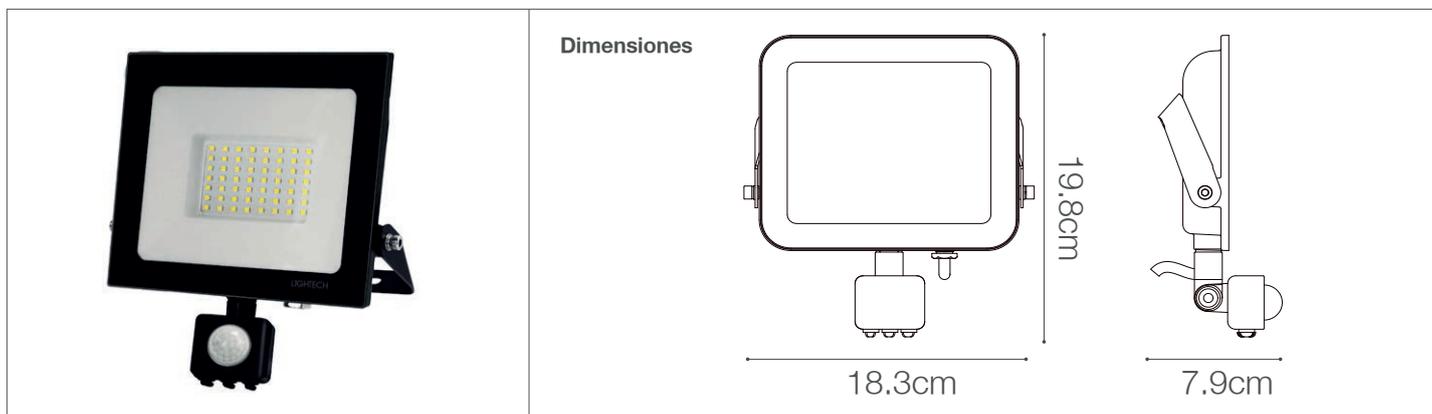


Datos técnicos

Potencia	50W
Temp. de color	6500K
Lúmenes	5000 Lm
Eficiencia	100 Lm/W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
Índice con impactos IK	IK06
Factor de potencia	0.9
CRI	70
Tiempo de vida	20,000 h.

Descripción

Reflector LED con sensor de movimiento tipo PIR dirigitable que detecta el calor en cuerpos en movimiento. Cuenta con tablero que permite configurar el modo de funcionamiento del reflector: adaptando la distancia de detección, el tipo de uso (día - noche) y el tiempo de apagado. La instalación sugerida es entre 1.8 a 2.5 metros de altura.

CONFIGURACIONES DE USO



Distancia de Detección - Sensibilidad	3 m ± 2 m ~ 10 m ± 2 m
Iluminancia Ambiental - Luxes	10-2000 Luxes
Tiempo de Detección	10 seg ± 3 seg — 7 min ± 2 min

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Policarbonato
- Material pantalla: Vidrio
- Acabado: Mate
- Dimensiones cuerpo: 183x198x79mm
- Colores: ● Negro


Usos

- Espacios exterior
- patios, jardines y zonas recreativas
- Pasadizos
- Sótanos y almacenes

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

Energía



¡IMPORTANTE!

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

Reflector LED 50W con Sensor de Movimiento tipo PIR




Iluminación Exterior


52-100/LED/50W/65K/SENS | 147509 | 7750902125150

Funcionamiento sensor de movimiento


La luminaria incluye sensor de movimiento con rango de detección entre 3 a 10 metros. La luz se apagará entre 10 segundos a 7 minutos después de haber dejado de detectar movimiento.



La luz no se encenderá si no hay movimiento dentro del rango de detección.



Quando haya movimiento dentro del área de detección la luz se encenderá automáticamente.



Quando no haya movimiento dentro del área de detección la luz se apagará automáticamente.



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.