Manual de Instrucciones

LIGHTECH

72-104/LED/4W/65K/PF09 | 147791

Datos técnicos

Potencia	4W (2x2W)
Temp.de color	6500K
Lúmenes	200Lm
Eficiencia	50Lm/W
Voltaje	100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice Protec.	IP20
Tiempo de vida	25,000 h.

Dimensiones



Instrucciones para instalación

Lea detenidamente las instrucciones. Asegúrese de la que tensión indicada en la lámpara corresponda con la tensión principal. Apague la luminaria si no se encuentra instalado. Nivel de humedad adecuado para el funcionamiento: menos del 90%, temperatura adecuada de -5°C a 40°C. Evite el contacto con el agua.

Diagrama de instalación

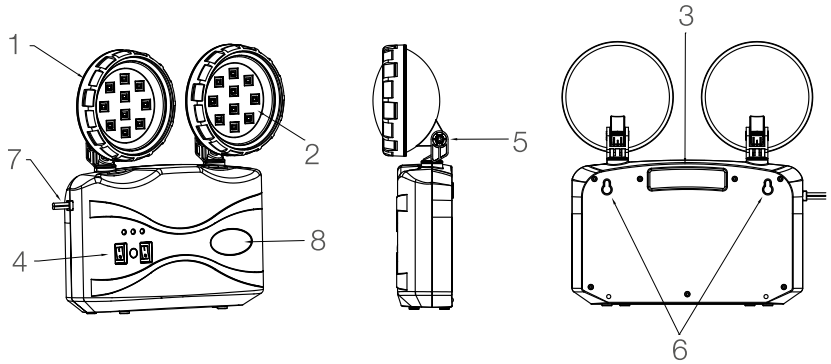

1. Tapa trasera del faro
2. Tapa delantera del faro
3. Asa
4. Panel de control
5. Ejes rotativos
6. Orificios para montaje en pared
7. Cable de alimentación eléctrica
8. Indicador de carga

IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

LIGHTECH

MODO DE USO:

Vea la imagen 1: El Panel de Control

1. Los indicadores "Bajo", "Alto" y "Carga" señalan el estado bajo el cual la batería de la lámpara se encuentra operando. Cuando la luz amarilla del indicador "Bajo" se enciende, significa que la batería está funcionando con bajo voltaje y necesita cargarse de inmediato. Cuando la luz verde del indicador "Alto" se enciende, significa que la batería está funcionando con alto voltaje y la fuente de alimentación de la batería es estable. Cuando la luz roja del indicador "Carga" se enciende, significa que la unidad se está cargando.

2. Los interruptores "I" (Izquierda) y "D" (Derecha) controlan cada faro. Siendo "I" encendido y "O" apagado.

3. Para verificar el funcionamiento de la lámpara, conéctela a la toma eléctrica y presione el botón de "Prueba". El indicador "Carga" se apagará y los faros LED se encenderán.



Imagen 1

MODO DE CARGA:

1. Antes de cargar la unidad, asegúrese de que el voltaje indicado en el equipo corresponda al voltaje de la instalación.

2. Es normal que la batería se caliente ligeramente durante su carga.

3. Tiempo de carga: 15-24 horas. Es necesario cargar la lámpara antes de ser utilizada.

4. Si la unidad se almacena durante más de 6 meses, cárguela por 8 horas cada 3 meses para proteger la batería.

ATENCIÓN:

No desechar el producto en la basura común. La batería debe ser desechada en un punto de acopio especial o a través de un servicio de recolección, ya que ser perjudicial para el medio ambiente.

Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, debe ser reeemplazado por el fabricante, su servicio de técnico o personal calificado para evitar riesgos.

IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.