


Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial

63-113R/LED/24W/30K/WH | 145363 | T001-L003-F012-S042 | 7750902115885
 63-113R/LED/24W/40K/WH | 145559 | T001-L003-F012-S042 | 7750902117667
 63-113R/LED/24W/60K/WH | 145364 | T001-L003-F012-S042 | 7750902115892

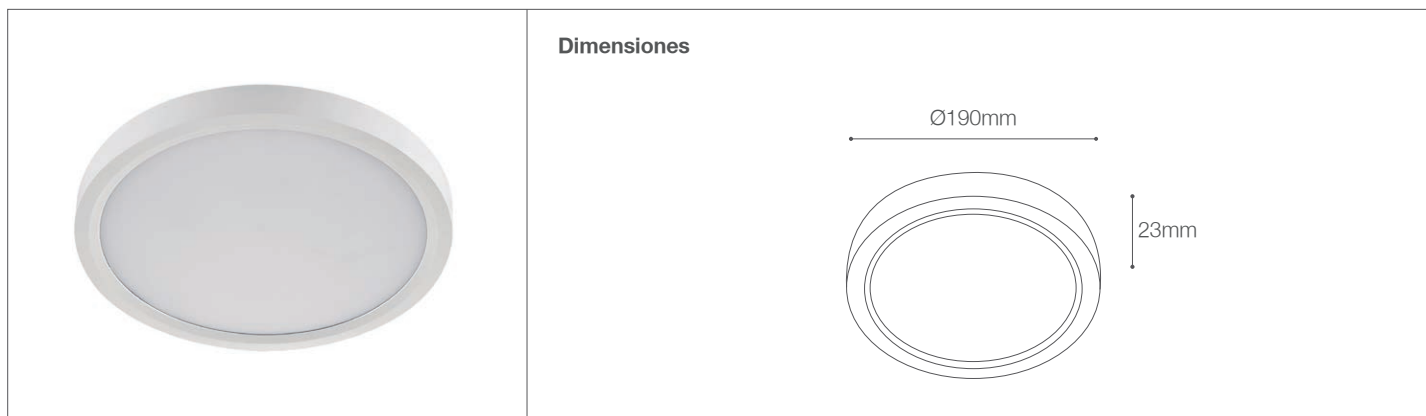

Datos técnicos

W	24W
K	3000K 4000K 6000K
Lm	1930Lm 1950Lm 1960Lm
Lm/W	80.42Lm 81.25Lm/W 81.67Lm/W
V	150-260V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP40
CRI	80
Lifetime	30,000 h.

Descripción

Downlight LED 24W fijo circular para adosar a techos. Cuerpo compuesto de aluminio extruido acabado en pintura de poliéster en polvo con pre-tratamiento de fosfocromatizado disponible en blanco. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria


- Material cuerpo: Aluminio
- Acabado: Mate
- Dimensiones cuerpo: Ø190x23mm
- Colores: ○

Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente

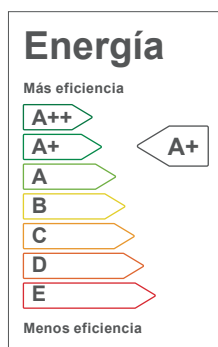

*De acuerdo al reglamento del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS en el Perú, el nivel máximo permitido de eficiencia energética es NIVEL A. Nuestros productos pueden tener mayor eficiencia pero en la caja se colocará el nivel máximo permitido en el país.