




## Datos técnicos

Potencia	2,4W (2x1,2W)
Temp.de color	6500K
Lúmenes	150Lm
Eficiencia	62,5Lm/W
Voltaje	100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice Protec.	IP20

Tiempo de vida LED 15,000 h.

## Dimensiones




## Instrucciones de seguridad


Desconecte la energía antes de realizar algún trabajo. No use en exteriores. Los cables no pueden tocar superficies calientes. No instale en lugares peligrosos ni cerca de calentadores de gas o eléctricos. No use accesorios no recomendados por el fabricante. Anulará la garantía. No utilice este equipo para otro fin que no sea el previsto. El mantenimiento de este equipo debe ser realizado por personal calificado. Deje que la batería cargue durante 24 horas antes del primer uso.

## Instrucciones


1. Pase los cables a través de la base y conecte al cable de energía eléctrica.




2. Conecte los cables a través de la base y asegúrela con los tornillos.

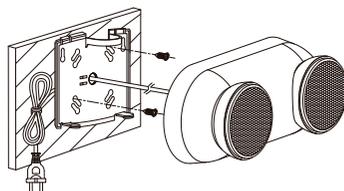

3. Conecte la batería a la tarjeta electrónica.

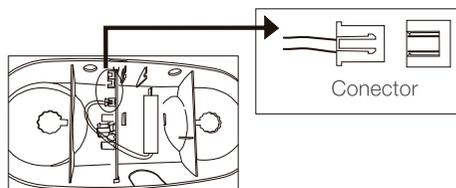

4. Alinee los broches y presione la carcasa sobre la base. Encienda la energía y presione el botón "Test" para verificar el funcionamiento.

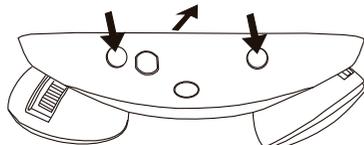


### **IMPORTANTE:**

**INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.**


**Operación**

1. Durante un corte de energía, la lámpara se encenderá automáticamente por un mínimo de 90 minutos.
2. Para probar, presione el interruptor "Test", las luces de emergencia se iluminarán. Cuando se suelta el interruptor, las luces se apagaran.

**Diagrama de Cableado**

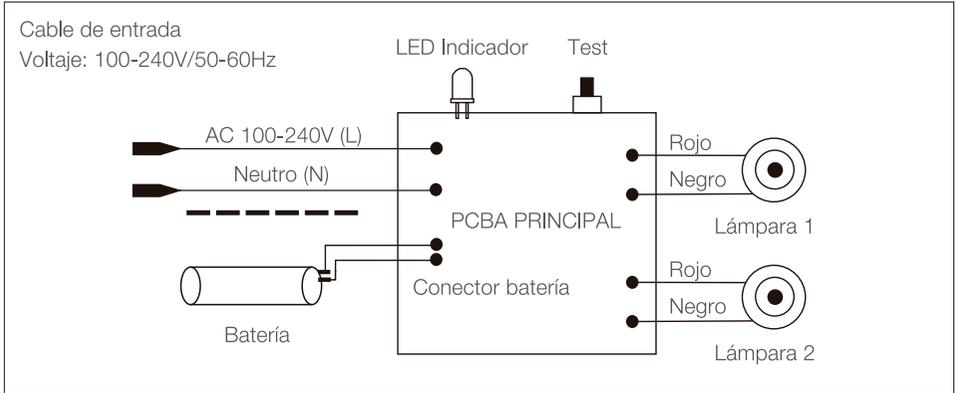


**Ajuste de faros dirigibles**

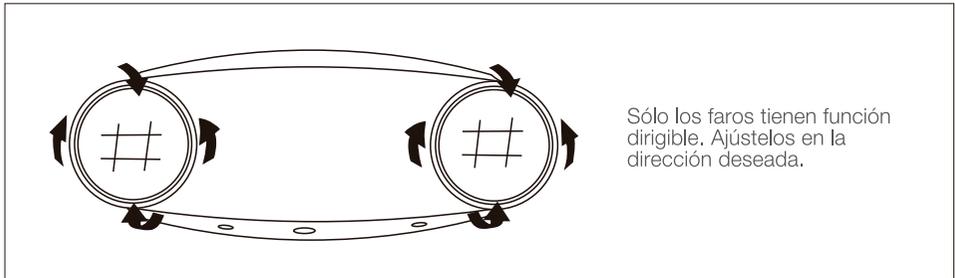

**Atención**

	AC: Test Presione 1seg
	DC: (Sin energía) Presione:1seg-ON Presione:2seg-OFF

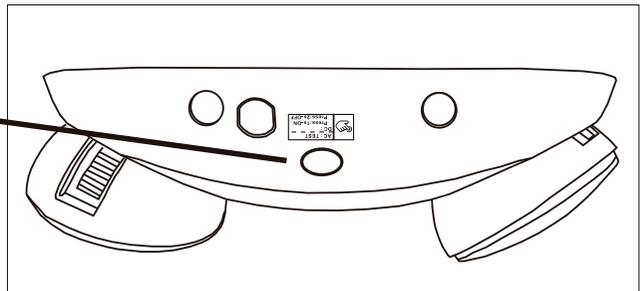

**IMPORTANTE:**

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASI SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.