


# Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial



79-104R/LED/18W/30K/WH | 145890 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118480  
 79-104R/LED/18W/40K/WH | 146003 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118589  
 79-104R/LED/18W/60K/WH | 145883 | T001-L004-F012-S001 | 7750902106326

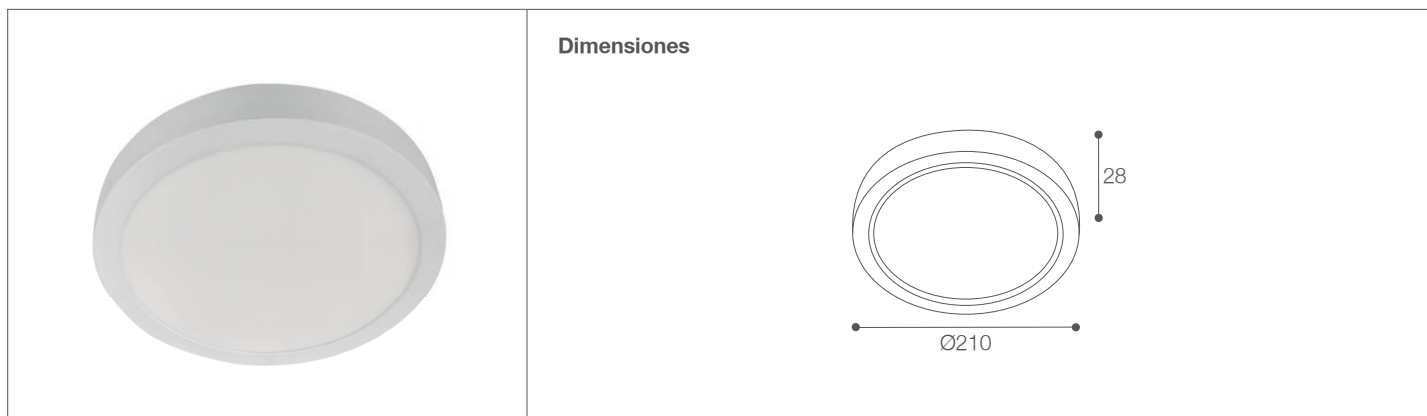

## Dimensiones

## Datos técnicos

W	18W
K	3000K 4000K 6000K
Lm	1400Lm 1415Lm 1435Lm
Lm/W	77.7Lm 78.61Lm/W 80Lm/W
V	85-265V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Lifetime	25,000 h.

## Descripción

Downlight LED 18W fijo circular para adosar a techos. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

## Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Poliestireno
- Acabado: Mate


- Dimensiones cuerpo: Ø210x28mm
- Colores: Blanco

## Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

## Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente



\*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.