


Downlight LED para Adosar

Downlight - Iluminación Comercial

79-104R/LED/24W/30K/WH | 145884 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118923
 79-104R/LED/24W/40K/WH | 145885 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118930
 79-104R/LED/24W/60K/WH | 145891 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118497

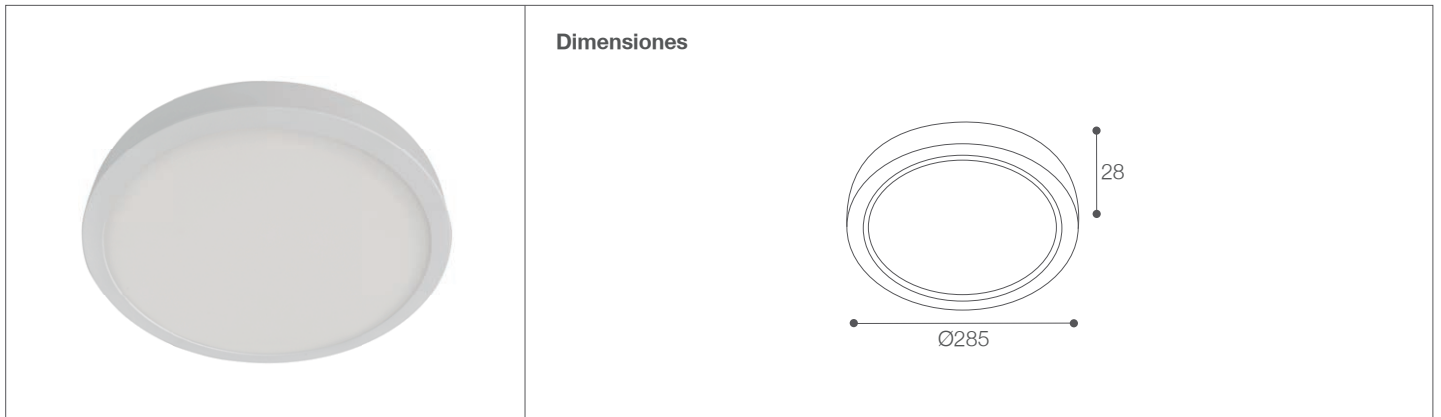

Dimensiones

Datos técnicos

W	24W
K	3000K 4000K 6000K
Lm	1870Lm 1890Lm 1920Lm
Lm/W	77.91Lm 78.75Lm/W 80Lm/W
V	85-265V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Lifetime	25,000 h.

Descripción

Downlight LED 24W fijo circular para adosar a techos. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Poliestireno
- Acabado: Mate


- Dimensiones cuerpo: Ø285x28mm
- Colores: Blanco

Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente



*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.