


Lámpara de Emergencia LED

Lámpara de Emergencia- Seguridad

72-102/LED/5W/75K | 146127 | T001-L006-F019-S002 | 7750902119562

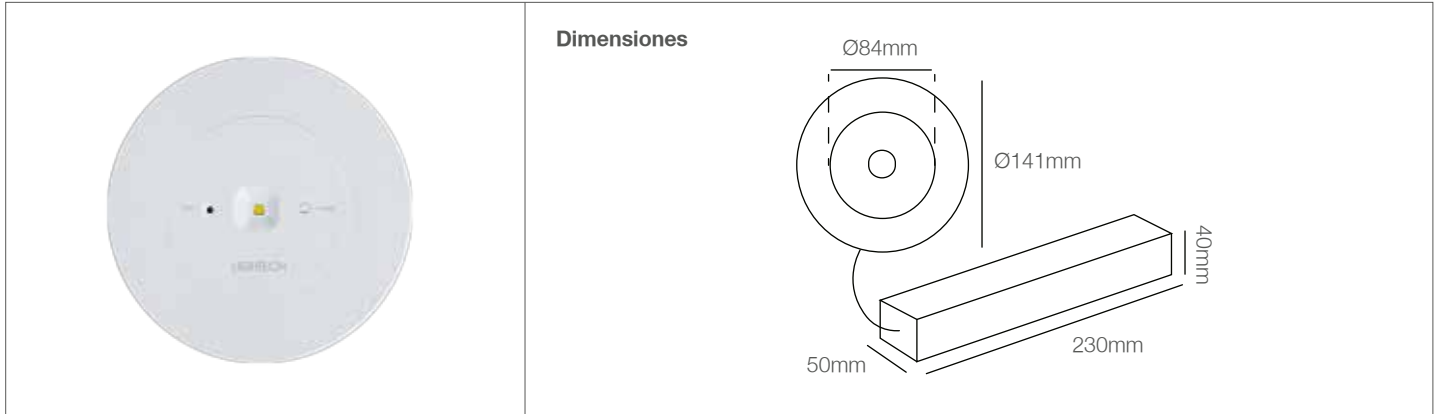

Datos técnicos

W	5W
K	7500K
Lm	500Lm
Lm/W	100Lm/W
V	110-240V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Tiempo de carga	15-24 horas
Rango	80m ²
Lifetime	50,000hrs
Temperatura de trabajo	0°C -40°C

Descripción

LLámpara de Emergencia LED 5W con batería incorporada de 3.6V 2000mAh. Tiempo de carga entre 15-24 horas. El tiempo de conversión una vez que se corta la corriente eléctrica es de ≤ 0.2 segundos. El tiempo de encendido o descarga es de 3 horas aproximadamente. Diseño innovador, estético y discreto.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: ABS
- Acabado: Mate
- Material batería: 3.6V 2000mAh Ni-Cd battery

- Dimensiones spot: $\varnothing 84 \times 24 \text{mm}$
- Dimensiones spot +anillo: $\varnothing 141 \times 24 \text{mm}$
- Dimensiones driver: $50 \times 230 \times 40 \text{mm}$

-Colores: Blanco


Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Edificios múltiples
- Tiendas
- Oficinas
- Escaleras
- Lobby
- Sótanos
- Estacionamiento
- Plantas industriales
- Aulas
- Restaurantes

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

Fotometría

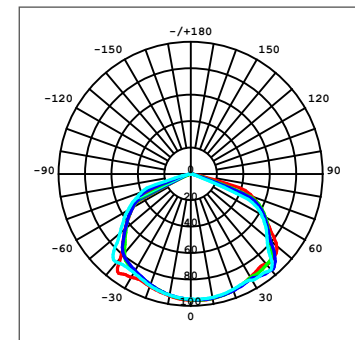

*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.