

Downlight LED para Adosar - Con Sensor de Movimiento




Downlight - Iluminación Comercial

11-907R/LED/12W/30K/SENS | 147484 | T001-L004-F012-S001 | 7750902124962
11-907R/LED/12W/60K/SENS | 147485 | T001-L004-F012-S001 | 7750902124979



Dimensiones

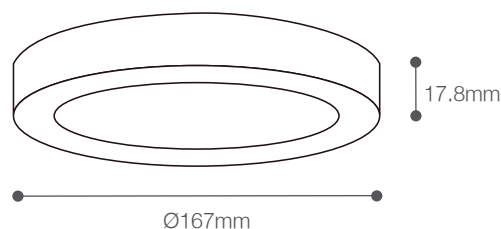

Datos técnicos

Potencia	12W
Temp. de color	3000K 6000K
Lúmenes	960Lm
Eficiencia	80Lm/W
Voltaje	180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Factor de potencia	0.9
CRI	80
Índice de Protección	IP20
Tiempo de vida	25,000 hrs.

Descripción

Downlight LED 12W fijo circular para adosar a techos. Incluye sensor de movimiento interno con rango de detección entre 4 a 6 metros. Funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: PP (Polipropileno)
-Material difusor: PC(Policarbonato)
-Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: Ø167X178mm
-Colores: Blanco



Usos

-Residenciales
-Zonas de paso
-Almacenes y cocheras
-Vestibulos

Atributos

-Encendido instantáneo
-Libre de mercurio
-Baja emision de calor
-Proteccion medio ambiente

Certificaciones

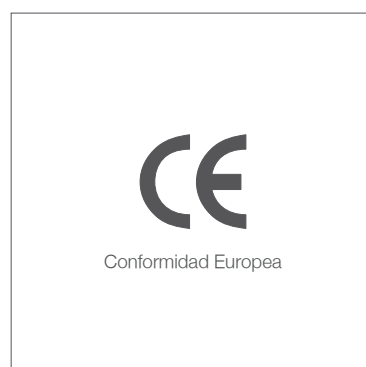

IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.


Downlight LED para Adosar - Con Sensor de Movimiento

Downlight - Iluminación Comercial




Funcionamiento sensor de movimiento


La luminaria incluye sensor de movimiento con rango de detección entre 4 a 6 metros. La luz se apagará 30 segundos después de haber dejado de detectar movimiento.



La luz no se encenderá si no hay movimiento dentro del rango de detección.



Cuando haya movimiento dentro del área de detección la luz se encenderá automáticamente.



Cuando no haya movimiento dentro del área de detección la luz se apagará automáticamente después de 25 segundos.



IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.