


Panel LED Backlite para Adosar

Paneles- Iluminación Comercial

84-102/LED/48W/60K | 146235 | T001-L004-F013-S002 | 7750902115434

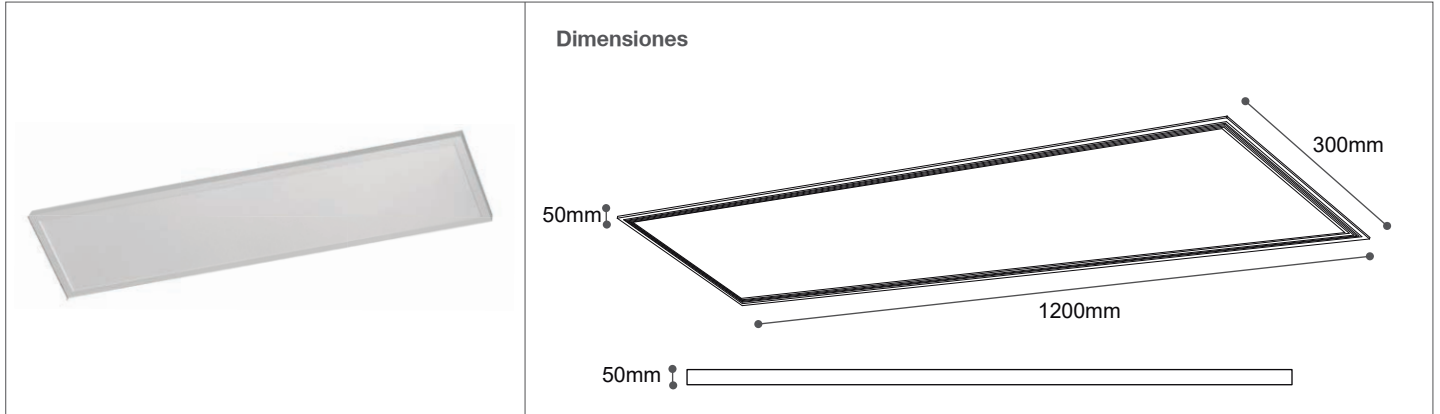

Datos técnicos

Potencia	48W
Temp.de color	6000K
Lúmenes	3840Lm
Eficiencia	80Lm/W
Voltaje	170-265V
Frecuencia	50-60Hz
Índice Protec.	IP20
CRI	80
Tiempo de vida	30,000 h.

Descripción

Luminaria tipo Panel LED 48W con difusor acrílico opalino. Brinda iluminación homogénea. Diseñado para proporcionar agradable confort visual.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Polipropileno
- Acabado: Mate


- Dimensiones cuerpo: 1200x300x50mm
- Colores: Blanco

Usos


- Espacios Comerciales
- Residenciales
- Oficinas

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente



Fotometría:

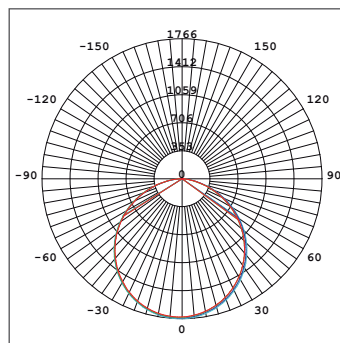

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.


Accesorios Complementarios Panel LED

Paneles LED- Iluminación Comercial



*Los accesorios vienen por separado.


*Marco para Adosar

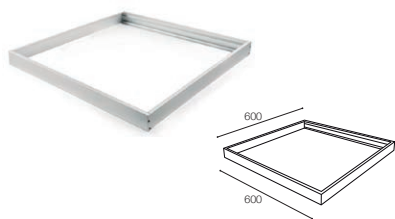


Descripción

Equipo: Marco para Adosar
Artículo: 144337
Código: 10-MARCO-ADOS/60X60/WH
Dimensiones: 600X600mm
Material: Aluminio
Color: (C)

Aplicación

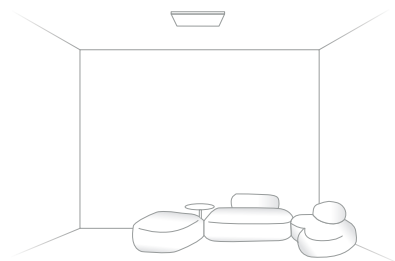


*Kit de suspensión



Descripción

Equipo: Kit de suspensión
Artículo: 144311
Código: 88-KIT-SUSP/PANEL-LED
Dimensiones: 1000mm
Material: Acero
Color: (B)

Aplicación

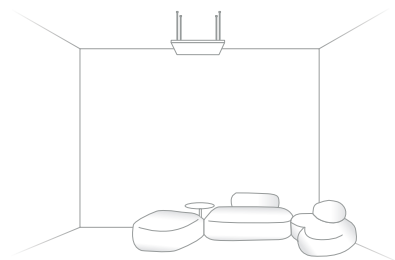

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.