


Plafón Smart LED RGB SPEAKER para Adosar




Plafones - Iluminación Decorativa

90-501/LED60W/30K40K65K/DIMI 146130 | T001-L001-F006-S001 | 7750902119593

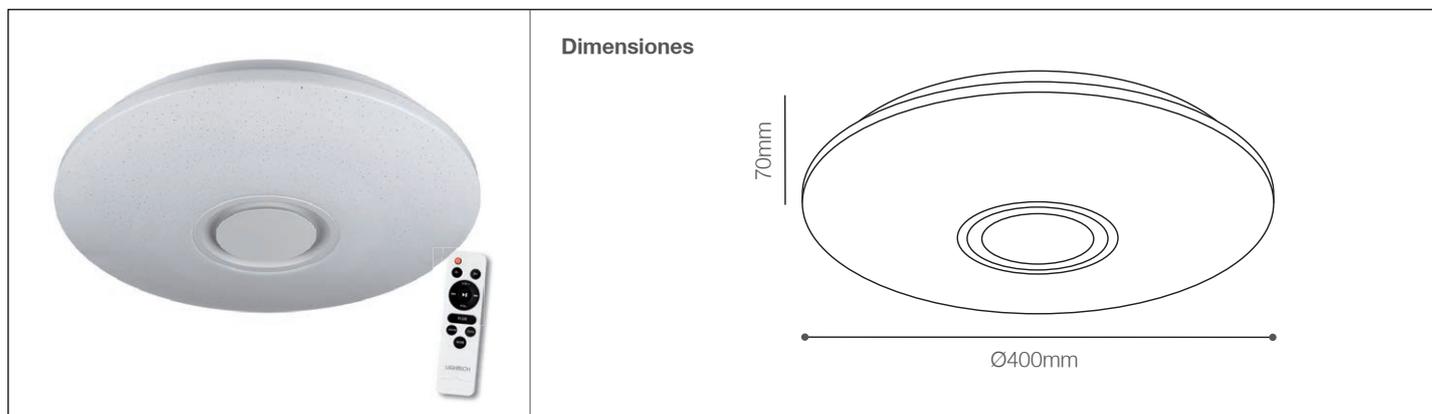

Dimensiones

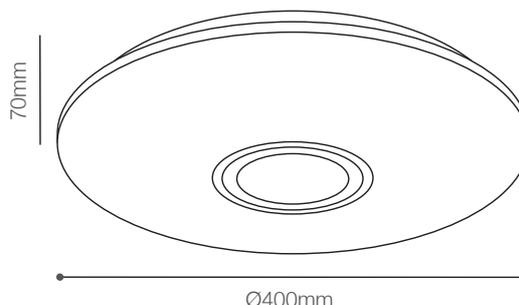

Datos técnicos

Potencia	60W
Temp.de color	3000K 4000K 6500K
Lúmenes	4000Lm
Eficiencia	70Lm/W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Dimerizable	Si
Tiempo de vida	25,000 h.

Descripción

Plafón Smart LED RGB 60W con speaker integrado y con control remoto. Luminaria para adosar 3 PASOS: posee tres tipos de temperatura que generan diferentes ambientes y dimerizable. Diseño moderno, ligero y práctico; de fácil instalación e integración con dispositivos via Bluetooth.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Metal
- Acabado: Mate
- Difusor: PMMA
- Dimensiones cuerpo: Ø460x90mm
- Colores: Blanco

Usos


- Comerciales
- Residenciales
- Pasillos

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente

Lorem ipsum

Energía



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

iLink

1. Control de la luminaria vía APP

Escaneé el código QR y descargue el APP Ilink.



Google Play



App Store

De no contar con usuario registrado de clic en "Register". Si ud. ya tiene una cuenta de clic en

Funciones de los botones del Control Remoto

