


# Downlight LED 12W para Adosar



Downlight - Iluminación Comercial

91-104R/LED/12W/30K/WH | 146672 | T001-L004-F012-S001 | 7750902119395  
 91-104R/LED/12W/65K/WH | 146671 | T001-L004-F012-S001 | 7750902118978

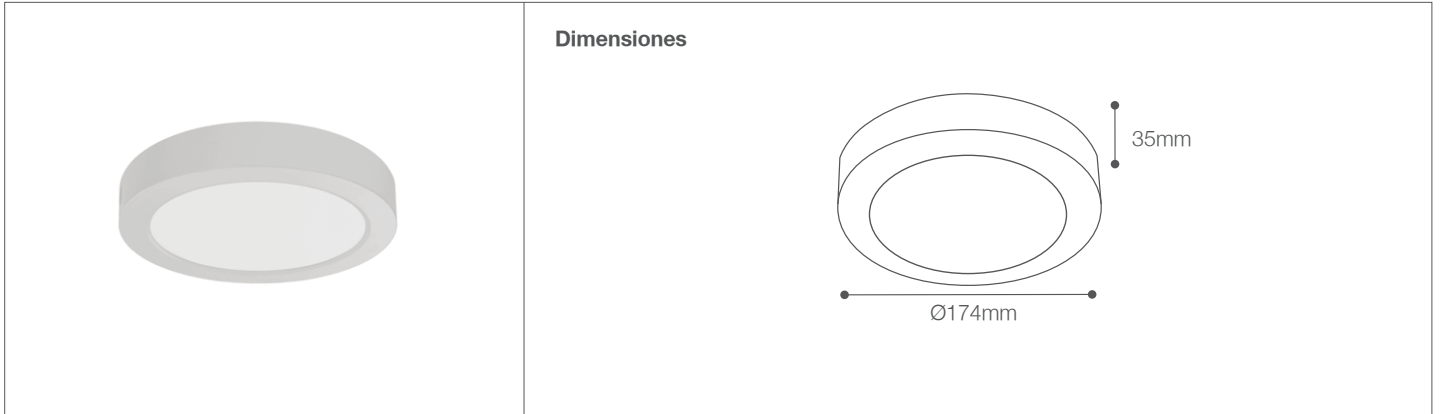

## Datos técnicos

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| W                    | 12W            |
| K                    | 3000K<br>6500K |
| Lm                   | 960Lm          |
| Lm/W                 | 80Lm/W         |
| V                    | 110-265V       |
| Hz                   | 50-60Hz        |
| Índice de Protección | IP20           |
| CRI                  | 80             |
| Lifetime             | 20,000 h.      |

## Descripción

Downlight LED 12W fijo circular para adosar a techos con funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Cuerpo aislado de plástico que evita que la luminaria se quede semi-encendida.

## Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Polipropileno
- Material difusor: Poliestireno
- Acabado: Mate


- Dimensiones cuerpo: Ø174x35mm
- Colores: Blanco

## Usos



- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos

## Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Proteccion medio ambiente



## Fotometría

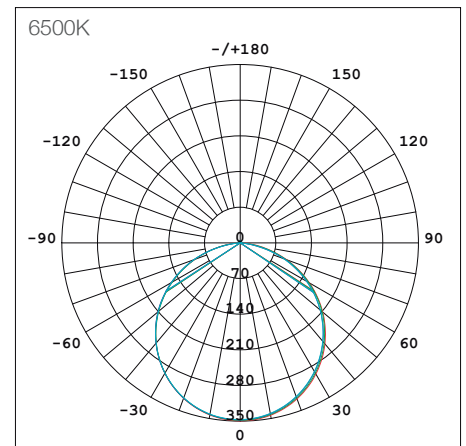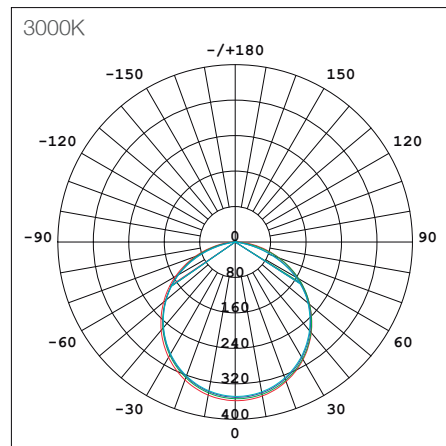

\*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria.