



LÍNEA PROFESIONAL

LUMINARIAS DE ALTA
ESPECIFICACIÓN


- > ALTA EFICIENCIA
- > POWER FACTOR
- > LARGA VIDA ÚTIL

📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro, Lima - Perú
☎ (511) 441 9552 📞 981 333 072
✉ ventas@lumicenter.com.pe
f LumicenterPeru 📷 LumicenterPeru
🌐 lumicenter.com.pe

LIGHTTECH

DOWNLIGHTS LED PARA ADOSAR O EMPOTRAR CON 3 TEMPERATURAS DE COLOR

Potencia: 15W / 20W / 35W
Selector de Temperaturas de Color: 3000K - 4000K - 6000K
Lúmenes: 1200 - 1320 - 1320Lm / 1640 - 1800 - 1800Lm / 2870 - 3150 - 3150Lm
Eficiencia: 80-90Lm/W
Material: Aluminio + Metal + Policarbonato
Índice de Protección: IP20 / **Power Factor: 0.9**
Tiempo de vida: 48,000 horas
SKU: 145908 (15W)
145909 (20W)
145910 (35W)

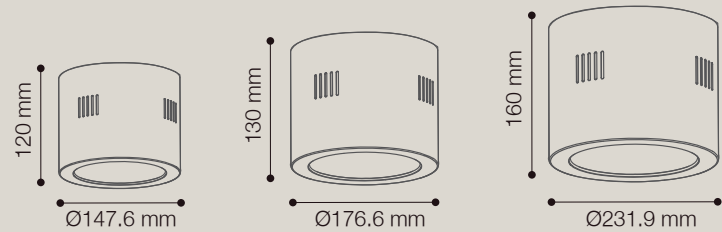

CERTIFICACIÓN



OPCIÓN
PARA
ADOSAR



LUZ CÁLIDA



LUZ DÍA



LUZ FRÍA



3 TEMPERATURAS
DE COLOR

Elección a través
de switch interno



INSTALACIÓN
EMPOTRADA

Retirando la
carcasa cilíndrica



OPCIÓN
PARA
EMPOTRAR



LUZ CÁLIDA



LUZ DÍA




LUZ FRÍA



PLAFÓN LED PRO 3 TEMPERATURAS DE COLOR IP65

Potencia: 18W
 Selector de Temperaturas de Color:
 3000K - 4000K - 5700K
 Lúmenes: 2070Lm / Eficiencia: 115Lm/W
 Material: Policarbonato
 Índice de Protección: IP65 / **Power Factor: 0.9**
Tiempo de vida: 50,000 horas
 SKU: 146726


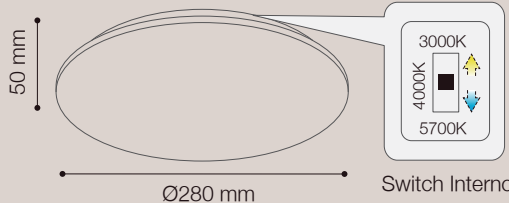


CERTIFICACIÓN
CE



LINEAL LED EMPOTRADO

Potencia: 40W
 Temperatura de Color: 4000K
 Lúmenes: 4000 Lm / Eficiencia: 100Lm/W
 Material: Aluminio
 Índice de Protección: IP20 / **Power Factor: 0.9**
Tiempo de vida: 50,000 horas
 SKU: 145270

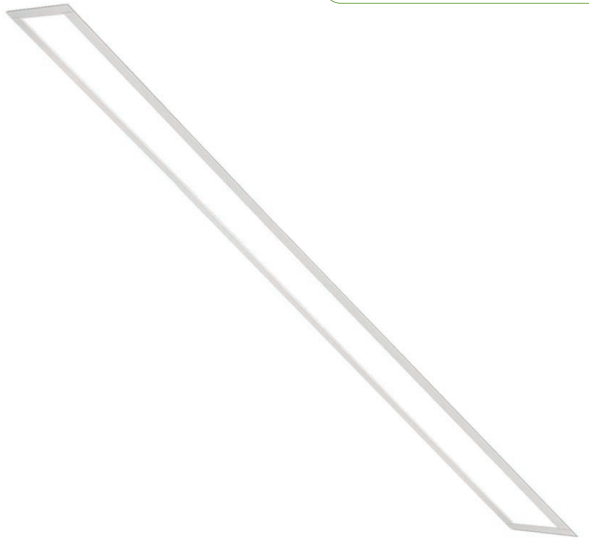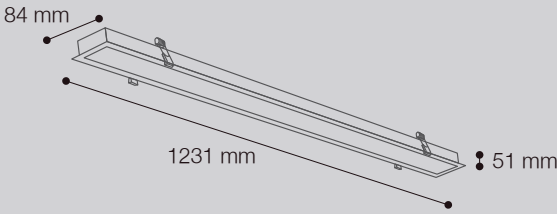


CERTIFICACIÓN
CE




INSTALACIÓN
SUSPENDIDA
O ADOSADA

ARTEFACTOS LED BLOCK

Potencia: 32W (Luz Directa)
Selector de Temperaturas de Color: 3000K - 4000K - 6000K
Lúmenes: 2880 Lm / Eficiencia: 90Lm/W
Material: Aluminio / **Power Factor: 0.9**
Difusor: UGR grado 19%
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 145853 (Silver)

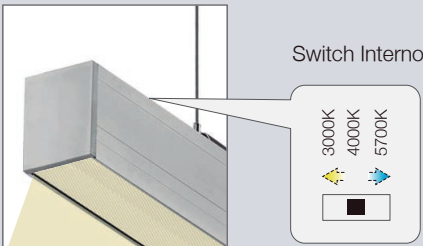

Potencia: 48W (Luz Directa e Indirecta)
Temperatura de Color: 4000K
Lúmenes: 4460 Lm / Eficiencia: 93Lm/W
Material: Aluminio / **Power Factor: 0.9**
Difusor: UGR grado 19%
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 145852 (Silver)

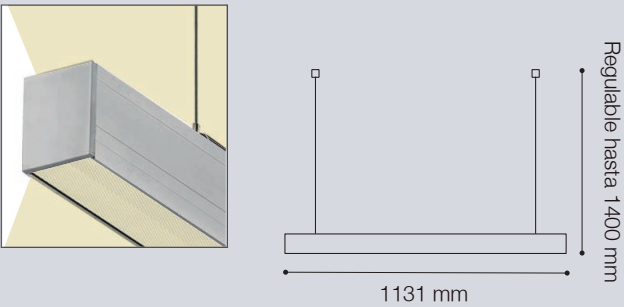

CERTIFICACIONES
CE RoHS




OPCIÓN DE UNIR
Y CREAR FIGURAS
A TRAVÉS DE
CONECTORES




ARTEFACTO LED CON DIFUSOR

Potencia: 40W
Temperatura de Color: 4000K
Lúmenes: 4000 Lm / Eficiencia: 100Lm/W
Material cuerpo: Aluminio
Material difusor: Acrílico / **Power Factor: 0.9**
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 145302

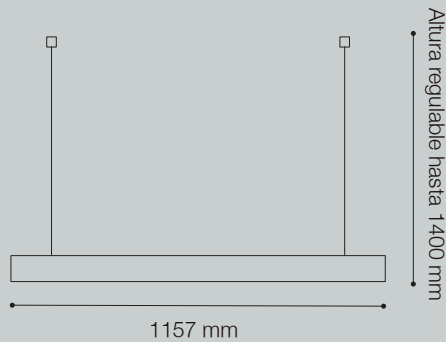

CERTIFICACIÓN

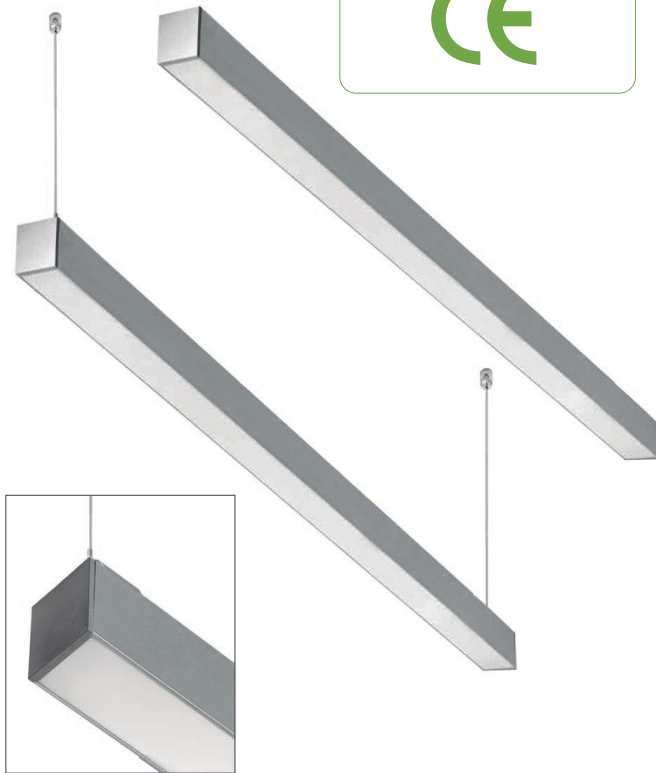


SUSPENDIDO
O ADOSADO
/
OPCIÓN DE UNIR
EN LÍNEA A TRAVÉS
DE CONECTORES




ARTEFACTO LED CON DIFUSOR

Potencia: 40W
Temperatura de Color: 4000K
Lúmenes: 4000 Lm / Eficiencia: 100Lm/W
Material cuerpo: Aluminio
Material difusor: Acrílico / **Power Factor: 0.9**
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 145705

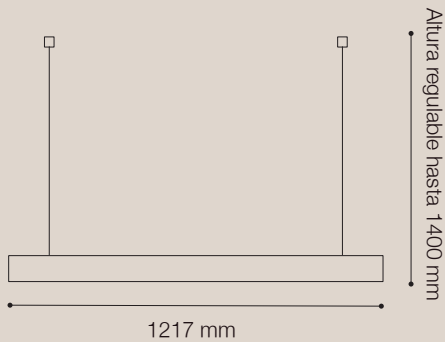

CERTIFICACIÓN

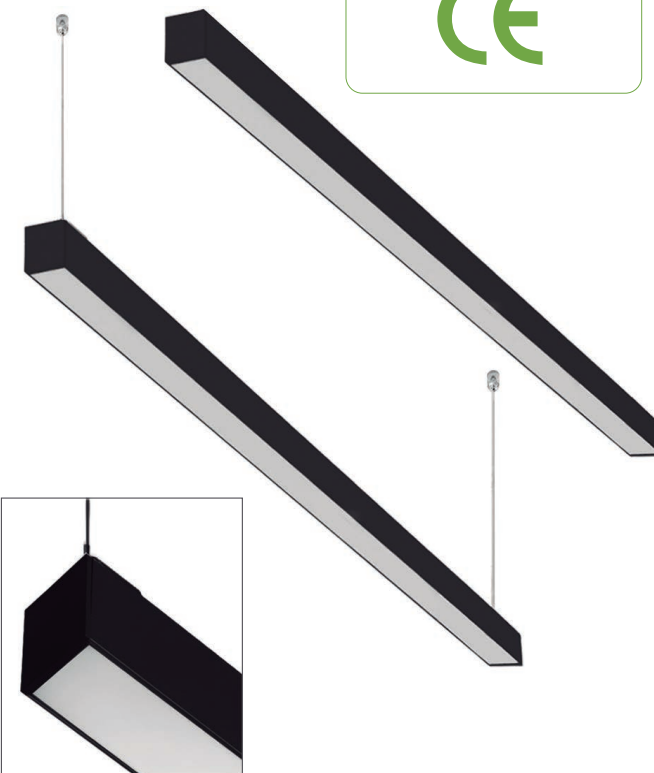


SUSPENDIDO
O ADOSADO
/
OPCIÓN DE UNIR
EN LÍNEA A TRAVÉS
DE CONECTORES



PANEL LED BACKLIT 40W


Potencia: 40W
Temperatura de Color: 4000K
Lúmenes: 4000Lm / Eficiencia: 100Lm/W
Material: Aluminio + Acero + Polipropileno
Driver: Externo
Índice de Protección: IP20 / **Power Factor: 0.9**
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 146086

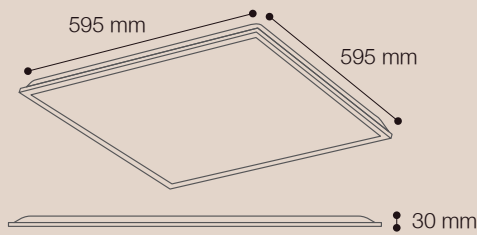

CERTIFICACIÓN




OPCIÓN
PARA EMPOTRAR
O SUSPENDER

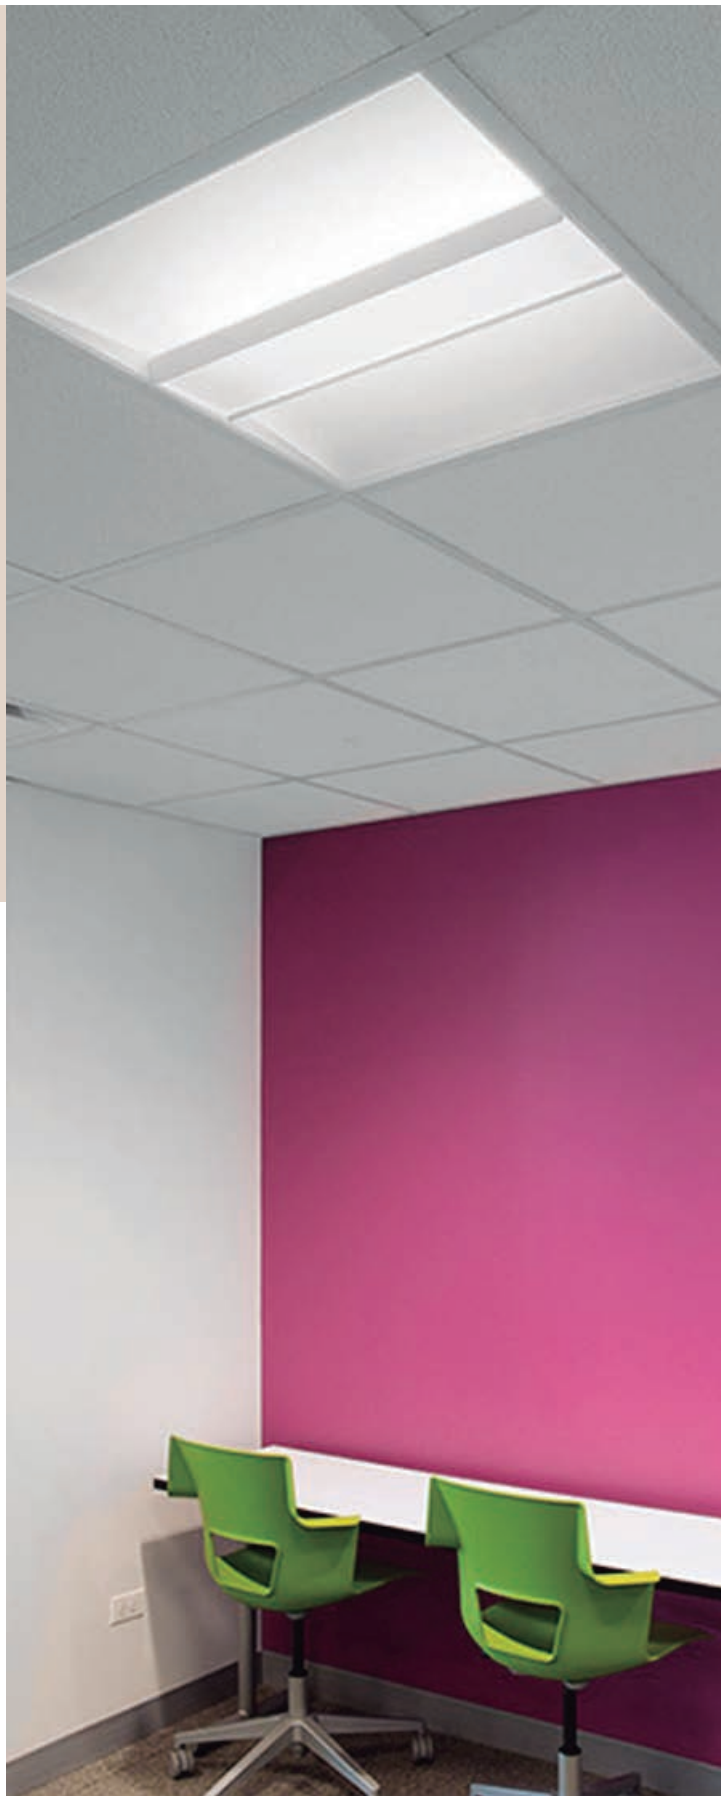

PANEL LED CON UGR 40W

Potencia: 40W
Temperatura de Color: 4000K
Lúmenes: 4000Lm / Eficiencia: 100Lm/W
Material: Aluminio + Acero + Polipropileno
Driver: Externo / Protocolo de Dimerización 0-10V
Índice de Protección: IP20 / **Power Factor: 0.9**
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 145394

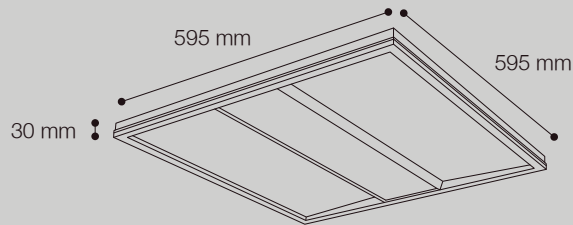

CERTIFICACIÓN




DIMERIZABLE




LUMINARIAS SUSPENDIDAS LED


Potencia: 25W
 Temperatura de Color: 3000K
 Lúmenes: 2000 Lm / Eficiencia: 80Lm/W
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Policarbonato
 Ángulo de apertura: 30°
 Índice de Protección: IP40
Power Factor: 0.9
Tiempo de vida: 50,000 horas
 SKU: ● 145288 (Negro/Dorado)




Potencia: 18W
 Temperatura de Color: 3000K
 Lúmenes: 1450 Lm / Eficiencia: 80Lm/W
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Policarbonato
 Ángulo de apertura: 30°
 Índice de Protección: IP40
Power Factor: 0.9
Tiempo de vida: 50,000 horas
 SKU: ● 145571 (Blanco/Dorado)



Potencia: 22W
 Temperatura de Color: 4000K
 Lúmenes: 1760 Lm / Eficiencia: 80Lm/W
 Material cuerpo: Aluminio
 Material pantalla: Policarbonato
 Ángulo de apertura: 30°
 Índice de Protección: IP40
Power Factor: 0.9
Tiempo de vida: 50,000 horas
 SKU: ● 145287 (Blanco)



CERTIFICACIÓN
 CE



CERTIFICACIÓN
 CE




CERTIFICACIÓN
 CE






LÁMPARA DE EMERGENCIA 5W TIPO SPOT PARA EMPOTRAR

Potencia: 5W
Temperatura de Color: 7500K
Lúmenes: 500Lm / Eficiencia: 100Lm/W
Material: ABS / Tipo de conexión: Directa
Tiempo de autonomía: 3 horas
Índice de Protección: IP20
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 146127

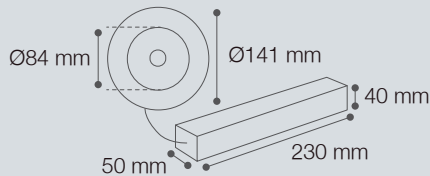


LÁMPARA DE EMERGENCIA 3W

Potencia: 3W
Temperatura de Color: 7500K
Lúmenes: 90Lm / Eficiencia: 30Lm/W
Material: ABS / Tipo de conexión: Directa
Tiempo de autonomía: 3 horas
Índice de Protección: IP20
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 146126

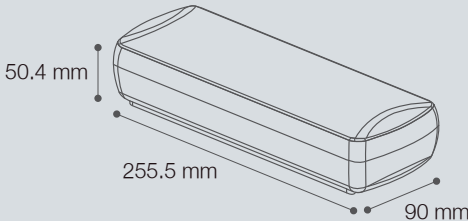

LÁMPARA DE EMERGENCIA 3W IP65

Potencia: 3W
Temperatura de Color: 7500K
Lúmenes: 128Lm / Eficiencia: 42.6Lm/W
Material: ABS / Tipo de conexión: Directa
Tiempo de autonomía: 3 horas
Índice de Protección: IP65
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 146230

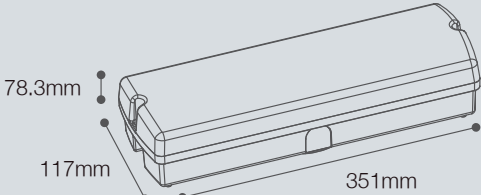

CERTIFICACIÓN



CERTIFICACIÓN




CERTIFICACIONES



INCLUYE STICKERS DE EVACUACIÓN



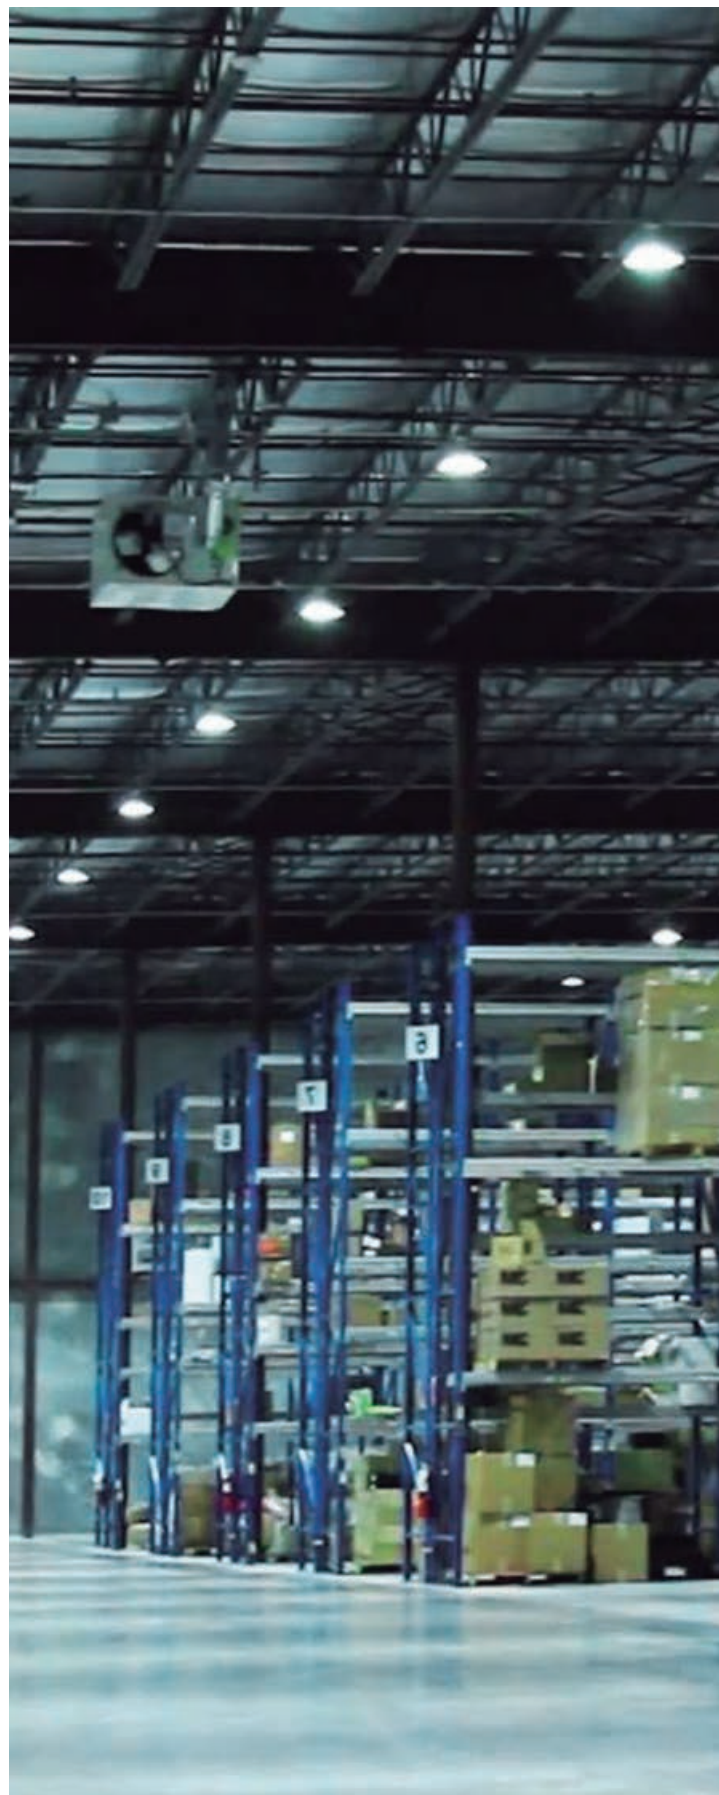

CAMPANAS HIGH BAYS DIM LED 100W Y 150W

Potencia: 100W

Temperatura de Color: 6000K

Lúmenes: 14,000Lm / Eficiencia: 140Lm/W

Material cuerpo: Aluminio

Material pantalla: Policarbonato


Protocolo de Dimerización 1-10V

Grado de Protección: IK08

Índice de Protección: IP65 / **Power Factor: 0.9**

Tiempo de vida: 50,000 horas

SKU: 146345



Potencia: 150W

Temperatura de Color: 6000K

Lúmenes: 21,000Lm / Eficiencia: 140Lm/W

Material cuerpo: Aluminio

Material pantalla: Policarbonato


Protocolo de Dimerización 1-10V

Grado de Protección: IK08


Índice de Protección: IP65 / **Power Factor: 0.9**

Tiempo de vida: 50,000 horas

SKU: 146346




CERTIFICACIONES

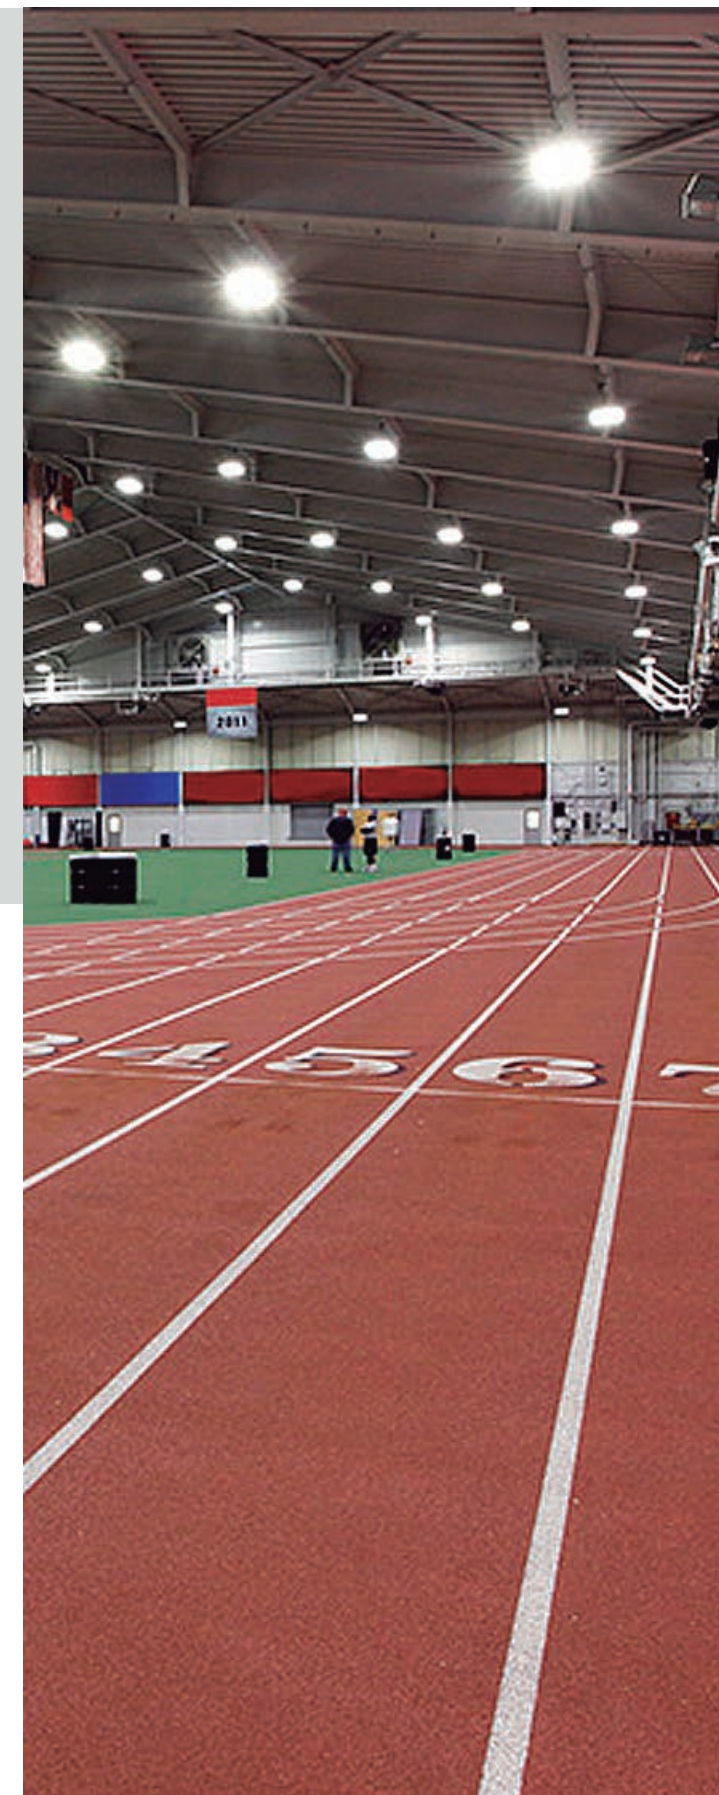




REFLECTORES SLIM LED 30W Y 50W

Potencia: 30W
Temperaturas de Color: 6000K
Lúmenes: 2700Lm / Eficiencia: 90Lm/W
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65 / **Power Factor: 0.9**
Grado de Protección: IK06
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 145111 (6000K)



Potencia: 50W
Temperaturas de Color: 3000K - 6000K
Lúmenes: 4400 - 4500Lm / Eficiencia: 90Lm/W
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65 / **Power Factor: 0.9**
Grado de Protección: IK06
Tiempo de vida: 50,000 horas
SKU: 145168 (3000K)
145112 (6000K)




CERTIFICACIÓN






REFLECTORES LED PRO 100W, 150W, 200W Y 400W


Potencia: 100W
Temp. de Color: 6500K
Lúmenes: 11,00Lm
Eficiencia: 110Lm/W
Mat. cuerpo: Aluminio
Mat. pantalla: Policarbonato
Índ. de Protección: IP65
Power Factor: 0.9
Grado de Protección: IK07
Tiempo de vida:
50,000 horas
SKU: 146936




Potencia: 150W
Temp. de Color: 6500K
Lúmenes: 16,50Lm
Eficiencia: 110Lm/W
Mat. cuerpo: Aluminio
Mat. pantalla: Policarbonato
Índ. de Protección: IP65
Power Factor: 0.9
Grado de Protección: IK07
Tiempo de vida:
50,000 horas
SKU: 146948



Potencia: 200W
Temp. de Color: 6500K
Lúmenes: 22,00Lm
Eficiencia: 110Lm/W
Mat. cuerpo: Aluminio
Mat. pantalla: Policarbonato
Índ. de Protección: IP65
Power Factor: 0.9
Grado de Protección: IK07
Tiempo de vida:
50,000 horas
SKU: 146937



Potencia: 400W
Temp. de Color: 6500K
Lúmenes: 44,00Lm
Eficiencia: 110Lm/W
Mat. cuerpo: Aluminio
Mat. pantalla: Policarbonato
Índ. de Protección: IP65
Power Factor: 0.9
Grado de Protección: IK07
Tiempo de vida:
50,000 horas
SKU: 146949



CERTIFICACIONES

