# Panel LED PRO

# Backlit

Paneles LED- Iluminación Comercial

84-420/LED/36W/40K/PRO | 147121 | T001-L004-F013-S002 | 7750902124108 84-420/LED/36W/65K/PRO | 147120 | T001-L004-F013-S002 | 7750902124092



















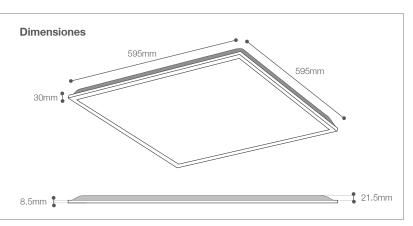

#### **Datos técnicos**

	Potencia	36W
	Temp.de color	4000K 6500K
	Lúmenes	4000 Lm
	Eficiencia	111Lm/W
	Voltaje	170-265V
	Frecuencia	50-60Hz
	Índice Protec.	IP40
	CRI	80
Factor de Potencia		0.9

Tiempo de vida 50,000 h.



#### Descripción

Luminaria tipo Panel LED PRO 36W para empotrar con tecnología Backlit que brinda iluminación homogénea por contar con una malla de chips que permite mejor distribución de la luz y pantalla difusora a prueba de manchas.

Larga vida útil de 50,000 horas, con índice de protección IP40 y factor de potencia de 0.9. Panel de alta eficiencia luminosa.

#### Características de la Luminaria

- -Material cuerpo: Aluminio
- -Material difusor: Poliestireno
- -Acabado: Blanco Mate

### Usos

- -Espacios Comerciales
- -Residenciales
- -Oficinas
- -Centros de salud, laboratorios y consultorios.
- -Auditorios y salones multiuso.

- -Colores: Blanco
- Atributos -Confort visual
- -Encendido instantáneo

-Dimensiones cuerpo: 595x595x30mm

- -Libre de mercurio
- -Baja emision de calor
- -Proteccion medio ambiente

Certificación —



C Conformidad Europea



## **IMPORTANTE:**

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

