


# Panel LED PRO Backlit

Paneles LED- Iluminación Comercial

84-421/LED/36W/40K/PRO | 147406 | T001-L004-F013-S002 | 7750902124580

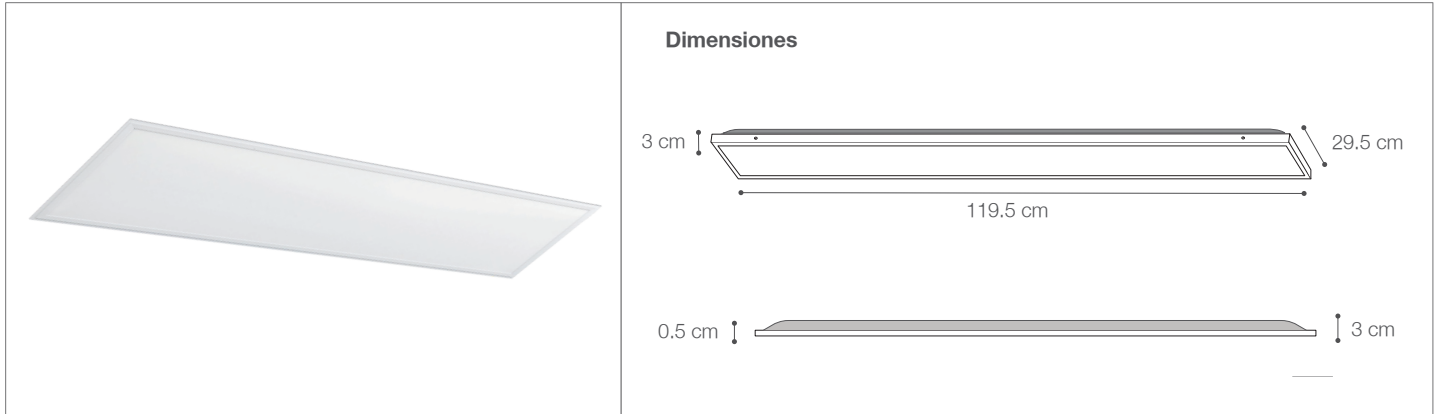

## Datos técnicos

Potencia	36W
Temp.de color	4000K
Lúmenes	4000 Lm
Eficiencia	111Lm/W
Voltaje	170-265V
Frecuencia	50-60Hz
Índice Protec.	IP40
CRI	80
Factor de Potencia	0,9
Tiempo de vida	50,000 h.

## Descripción

Luminaria tipo Panel LED PRO 36W para empotrar con tecnología Backlit que brinda iluminación homogénea por contar con una malla de chips que permite mejor distribución de la luz y pantalla difusora a prueba de manchas.

Larga vida útil de 50,000 horas, con índice de protección IP40 y factor de potencia de 0.9. Panel de alta eficiencia luminosa.

## Características de la Luminaria

- Material cuerpo: Aluminio
- Material difusor: Poliestireno
- Acabado: Blanco Mate

-Dimensiones cuerpo: 295X1195X30mm

-Colores:  Blanco

## Usos


- Espacios Comerciales
- Residenciales
- Oficinas
- Centros de salud, laboratorios y consultorios.
- Auditorios y salones multiuso.

## Atributos

- Confort visual
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

## Certificación

Conformidad Europea



### IMPORTANTE:

INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.