










ILUMINACIÓN PARA PROYECTOS SOSTENIBLES & MIVIVIENDA VERDE

Certificaciones internacionales 
Etiquetado de Eficiencia Energética 



 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú

 981 333 072
 ventas@lumicenter.com.pe

 lumicenter.com.pe
 [LumicenterPeru](https://www.facebook.com/LumicenterPeru)

CÓMO LEER LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Características principales

Medidas del producto

Ø: Diámetro
L: Largo
W: Ancho
H: Altura



Ø: 259.5 H: 185.5 mm



AL + PC

100W DIM 60K 14000 lm 146345

Potencia en Watts

Lúmenes

SKU

Material

Temperaturas de color

| | | |
|---------|-------------|------------|
| 27K~30K | 2700K-3000K | Luz Cálida |
| 40K | 4000K | Luz Día |
| 60K~65K | 6000K-6500K | Luz Fría |

LEYENDA DE ÍCONOS



Dimerizable



Índice de protección contra agua y polvo



Selección de 3 tonos de Luz



Con sensor de movimiento



Dirección de haz de luz



Ángulo de Apertura



LED con Panel Solar



Luz RGB Multicolor

MATERIALES

AL

Aluminio

ABS

Acrilonitrilo Butadieno Estireno

ACE

Acero

ACR

Acrílico

BAM

Bambú

MAD

Madera

MT

Metal

PA

Poliamida

PBT

Polímero Termoplástico

PC

Policarbonato

PE

Poliestireno

PL

Plástico

PMMA

Polímero Termoplástico altamente transparente

PP

Polipropileno

RS

Recubrimiento Siliconeado

RTN

Ratán

VDR

Vidrio

ZM

Zamac (Aleación de Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre)

ILUMINACIÓN INTERIOR



SPOTS EMPOTRADOS

Ø: 105 H: 44 mm



AL
1xGU10 MÁX 50W 146123
RECESADO

Ø: 100 H: 60 mm



AL
1xGU10 MÁX 50W ● 144948
1xGU10 MÁX 50W ● 145558
RECESADOS

Ø: 82 H: 25 mm
Ø: 108 H: 50 mm




ZM
1xGU10 MÁX 50W ● 144615
1xGU10 MÁX 50W ● 144516
1xGU10 MÁX 50W ● 144617
1xGU10 MÁX 50W ● 144618

Ø: 110 H: 29 mm



MT
1xGU10 MÁX 50W ● 144601
1xGU10 MÁX 50W ● 144567
1xGU10 MÁX 50W ● 144603
1xGU10 MÁX 50W ● 144602
1xGU10 MÁX 50W ● 144952

Ø: 110 H: 25 mm

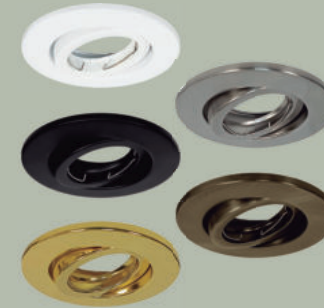

AL
1xGU10 MÁX 50W ● 144604
1xGU10 MÁX 50W ● 144605
1xGU10 MÁX 50W ● 144606
1xGU10 MÁX 50W ● 144566
1xGU10 MÁX 50W ● 145276

L: 92 W: 92 H: 25 mm
L: 115 W: 115 H: 55 mm



AL
1xGU10 MÁX 50W 144735
MT
1xGU10 MÁX 50W 69543

Ø: 60 H: 30 mm



PC
3W 30K 280 lm 144621
3W 60K 300 lm 144642
IDEAL PARA MUEBLES

Ø: 109 H: 81 mm



PC
8W 30K 500 lm 146237
SPOT + FOCO GU10
8W 60K 520 lm 146238
SPOT + FOCO GU10

Ø: 105 H: 31 mm



PC
9W 30K 810 lm 146080

Ø: 105 H: 44 mm



PC
10W 30K 850 lm 145230
10W COB 30K 850 lm 147403
10W 60K 880 lm 145231

Ø: 103 H: 90.7 mm



PC
9W DIM 30K 600 lm ● 146168
9W DIM 30K 480 lm ● 146169*
*Producto a pedido

Ø: 110 H: 36 mm



MT
9W 30K 720 lm ● 145947
9W 60K 740 lm ● 145948
9W 30K 720 lm ● 145949
9W 60K 740 lm ● 145950
14W 60K 1120 lm ● 146985
14W 60K 1120 lm ● 146986

SPOTS ADOSADOS

IP44 Ø: 84 H: 42 mm **CE**



AL
1xGU10 MÁX 50W ● 144950
1xGU10 MÁX 50W ● 144951

SPOTS ADOSADOS LED

Ø Base: 110 Ø: 60 H: 75 mm **A CE**



PC
7W 30K 540 lm ● 146084
7W 65K 560 lm ● 146085
7W 30K 540 lm ● 146082
7W 65K 560 lm ● 146083

SPOTS ADOSADOS DIRIGIBLES

Ø: 80 H: 125 mm **CE**



PC
1xGU10 MÁX 20W ● 146505
1xGU10 MÁX 20W ● 146506

L: 80 W: 80 H: 125 mm **CE**



PC
1xGU10 MÁX 20W ● 147200
1xGU10 MÁX 20W ● 147201

SPOTS ADOSADOS O EMPOTRADOS LED

3 LUCES Ø Base: 92 H: 77 mm **A CE**



PC
6W 30K-40K-60K 600 lm ● 147497
6W 30K-40K-60K 600 lm ● 147498


3 TEMPERATURAS DE COLOR EN 1 SWITCH INTERNO PARA SELECCIÓN DE LUZ

✓ Luz Cálida ✓ Luz Día ✓ Luz Fría

OPCIONES DE INSTALACIÓN ADOSADA



OPCIONES DE INSTALACIÓN EMPOTRADA

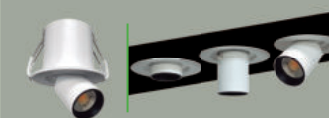

DOWNLIGHTS EMPOTRADOS LED

Ø: 150 H: 60 mm **A CE**
Ø: 218 H: 29 mm
Ø: 200 H: 60 mm
Ø: 230 H: 60 mm



PC
15W 40K 1200 lm 143796
18W 60K 1620 lm 147338
25W 30K 2050 lm 145381
25W 40K 2150 lm 144704
30W 40K 2400 lm 143391

Ø: 200 H: 60 mm **A CE**
Ø: 230 H: 60 mm



PC
25W 40K 2150 lm 147566
30W 40K 2400 lm 147562

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

DOWNLIGHTS ADOSADOS LED

3 LUCES Ø: 147 H: 120 mm **A CE UL**
Ø: 176 H: 130 mm
Ø: 231 H: 160 mm



AL + MT
15W 30K-40K-60K 1320 lm 145908
20W 30K-40K-60K 1800 lm 145909
35W 30K-40K-60K 3150 lm 145910

LARGA VIDA ÚTIL: 48,000 hrs

3 TEMPERATURAS DE COLOR EN 1 SWITCH INTERNO PARA SELECCIÓN DE LUZ

✓ Luz Cálida ✓ Luz Día ✓ Luz Fría

OPCIÓN DE INSTALACIÓN EMPOTRADA RETIRANDO EL CILINDRO



ILUMINACIÓN INTERIOR



DOWNLIGHTS ADOSADOS LED

Ø:111 H:28 mm **A** **CE**
Ø:210 H:28 mm

Ø:123 H:35 mm **A** **CE**
Ø:174 H:35 mm
Ø:226 H:35 mm
Ø:300 H:32 mm

Ø:110 H:28 mm **A** **CE**
Ø:160 H:28 mm
Ø:210 H:28 mm

L:159 W:159 H:28 mm **A** **CE**

TIPO DE INSTALACIÓN
✓ Adosado con Cruceta

AL + PE
6W 30K 470 lm 146493
6W 60K 480 lm 146355
18W 30K 1440 lm 146357
18W 60K 1440 lm 146339

MARCO DE ALUMINIO

PP + PE
6W 30K 480 lm 146670
6W 65K 480 lm 146669
12W 30K 960 lm 146672
12W 65K 960 lm 146671
18W 30K 1620 lm 146674
18W 40K 1620 lm 146675
18W 65K 1620 lm 146673
24W 30K 2040 lm 146677
24W 40K 2040 lm 147512
24W 65K 2040 lm 147413

MARCO DE POLIPROPILENO

AL + PE
6W 60K 480 lm 147138
12W 60K 960 lm 147139
18W 60K 1440 lm 147140

MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO

AL + ABS
12W 60K 960 lm 146356

MARCO DE ALUMINIO

LUMINARIAS ADOSADAS LED (FRAMELESS)

Ø:120 H:35 mm **A** **CE**
Ø:170 H:35 mm
Ø:220 H:33.6 mm

L:169 W:169 H:32.6 mm **A** **CE**

2 TIPOS DE INSTALACIÓN
Empotrado con Clips
Adosado con Base de Fijación

PC
17W 30K 1700 lm 146958
17W 65K 1700 lm 146976
24W 30K 2400 lm 146944
24W 40K 2400 lm 146945
24W 65K 2400 lm 146946
32W 30K 2880 lm 146440
32W 65K 3200 lm 147112

PC
24W 30K 2160 lm 146442
24W 65K 2400 lm 147355

DOWNLIGHTS ADOSADOS LED CON 2 TIPOS DE INSTALACIÓN

SENSOR Ø:167 H:17 mm **A** **CE**
Ø:220 H:17.8 mm

A **CE** Ø:167 H:17.8 mm **A** **CE**
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

A **CE** Ø:126 H:17.8 mm **A** **CE**
Ø:167 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

2 TIPOS DE INSTALACIÓN
✓ Empotrado con Clips
✓ Adosado con Cruceta

PBT + PP
12W 30K 960 lm 147484
CON SENSOR MOVIMIENTO
12W 60K 960 lm 147485
CON SENSOR MOVIMIENTO
18W 30K 1500 lm 146337
CON SENSOR MOVIMIENTO
18W 60K 1600 lm 146338
CON SENSOR MOVIMIENTO

FACTOR DE POTENCIA: 0.9
MARCO DE POLICARBONATO

PBT + PC
12W 30K 1030 lm 146119
12W 60K 1100 lm 146120
18W 30K 1500 lm 146499
18W 60K 1600 lm 146121
24W 60K 1900 lm 146497

MARCO DE POLÍMERO

PBT + PP
9W 30K 585 lm 147347
9W 60K 630 lm 147312
12W 30K 1030 lm 147348
12W 60K 1100 lm 147349
18W 30K 1500 lm 147302
18W 40K 1600 lm 147334
18W 60K 1600 lm 147301
24W 30K 1800 lm 147350
24W 60K 1900 lm 147351

FACTOR DE POTENCIA: 0.9
MARCO DE POLÍMERO

DOWNLIGHTS LED 3 COLORES DE LUZ

SENSOR **3 LUCES** Ø:220 H:17.8 mm **A** **CE**

3 LUCES Ø:126 H:17.8 mm **A** **CE**
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

PC + PP
18W 30-40-60K 1530 lm 147589
CON SENSOR MOVIMIENTO

3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA
FACTOR DE POTENCIA: 0.9
MARCO DE POLICARBONATO

PC + PP
9W 30-40-60K 720 lm 147587
18W 30-40-60K 1530 lm 147588
24W 30-40-60K 2040 lm 147590

3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA
FACTOR DE POTENCIA: 0.9
MARCO DE POLICARBONATO

SWITCH INTERNO PARA SELECCIÓN DE LUZ

PANELES EMPOTRADOS LED

IP40 L: 595 W: 595 H: 30 mm **A** **CE**



AL + PE
36W 40K 4000 lm 147121
36W 65K 4000 lm 147120
TECNOLOGÍA BACKLIT

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 111 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 595 W: 595 H: 10 mm **A** **CE**



AL + PP
48W 40K 4320 lm 146240
48W 60K 4370 lm 146242
TECNOLOGÍA BACKLIT

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

IP40 L: 1195 W: 295 H: 30 mm **A** **CE**



AL + PE
36W 40K 4000 lm 147406
TECNOLOGÍA BACKLIT

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 111 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 1195 W: 295 H: 85 mm **A** **CE**



AL + PP
48W 40K 4320 lm 146241
48W 60K 4320 lm 146737
TECNOLOGÍA BACKLIT

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

PANELES ADOSADOS LED

L: 595 W: 595 H: 90 mm **A** **CE**



ACE + PMMA
35W 40K 3800 lm 145256

ALTA EFICIENCIA: 108 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

DIM L: 595 W: 595 H: 30 mm **A** **CE**



AL
40W DIM 40K 4000 lm 145394
DIM 0/1-10V - UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 595 W: 595 H: 38 mm **A** **CE**



AL + PP
48W 60K 4320 lm 146391
TECNOLOGÍA BACKLIT

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 1200 W: 300 H: 50 mm **A** **CE**



AL + PP
48W 60K 3840 lm 146235


FACTOR DE POTENCIA: 0.9

ILUMINACIÓN INTERIOR



ARTEFACTOS ADOSADOS LED

L: 590 W: 40 H: 60 mm **A** **CE** RoHS



PC
18W 65K 1800 lm 147563
36W 65K 3600 lm 147564
LED INTEGRADO

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 1190 W: 40 H: 60 mm **A** **CE** RoHS



PC
36W 65K 3600 lm 147565
LED INTEGRADO

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 600 W: 24 H: 74 mm
L: 1200 W: 24 H: 75 mm **A** **CE**



PC
SLIM 18W 65K 1800 lm 147542
SLIM 36W 65K 2900 lm 146404
SLIM 36W 65K 3600 lm 147543
LED INTEGRADO

L: 1235 W: 44 H: 127 mm **A** **CE**



PC + ACE + PE
2x18W 65K 2900 lm 145793
INCLUYE TUBOS LED

L: 1235 W: 44 H: 127 mm **A** **CE**



PE + ACE
36W 65K 3200 lm 146246
LED INTEGRADO

PROYECTORES LED PARA RIEL

Ø: 59 H: 154 mm **CE**



AL + PC
1xGU10 30K 800 lm ● 147494
1xGU10 30K 800 lm ● 147495
1xGU10 30K 800 lm ● 147496
INCLUYEN FOCO GU10 8W

Ø: 60 H: 125 mm **A** **CE**



PA + PC
10W COB 30K 1040 lm ● 147537
10W COB 30K 1040 lm ● 147539

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

Ø: 80 H: 185 mm **A** **CE**



PA + PC
20W COB 30K 2100 lm ● 147538
20W COB 30K 2100 lm ● 147540
20W COB 40K 2250 lm ● 147541

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

RIELES ADOSADOS PARA PROYECTORES



AL
1 METRO ● 146885
1 METRO ● 146884
2 METROS ● 146882
2 METROS ● 146867

RIELES DE UNA LÍNEA (1L+N)

LINEALES BLOCK LED ADOSADOS O SUSPENDIDOS & CONECTORES

1 ARTEFACTO LED 32W

3 LUCES LUZ DIRECTA (INSTALACIÓN ADOSADA O SUSPENDIDA)



AL
32W 30K-40K-60K 2880 lm 145853
UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)


3 LUCES EN 1: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

2 ARTEFACTO LED 48W

LUZ DIRECTA E INDIRECTA (INSTALACIÓN SUSPENDIDA)





AL
48W 40K 4460 lm 145852
UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

FACTOR DE POTENCIA: 0.9


L: 1131 W: 50 H: 75 mm
Altura regulable hasta 1400 mm

A CE

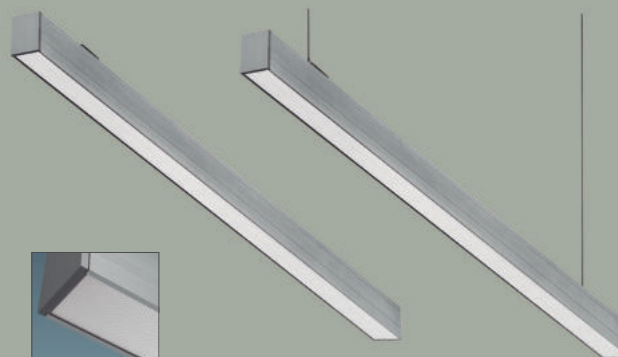

CONECTORES PARA FORMAR FIGURAS

| | | | | | |
|-----------|--|--------|-----------|--|--------|
| EN I | | 145856 | ANGULAR | | 145855 |
| ANGULAR 3 | | 145859 | ANGULAR 4 | | 145860 |

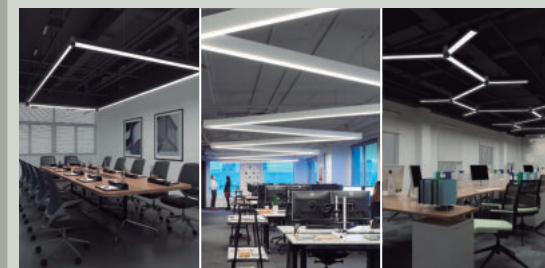


LINEAL EMPOTRADO LED

L: 1231 W: 51 H: 84 mm

A CE



UNIÓN INVISIBLE EN LÍNEA



AL
40W 40K 4000 lm 145270

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs


ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

LINEAL RECESADO LED

L: 379 W: 48 H: 61 mm

A CE RoHS

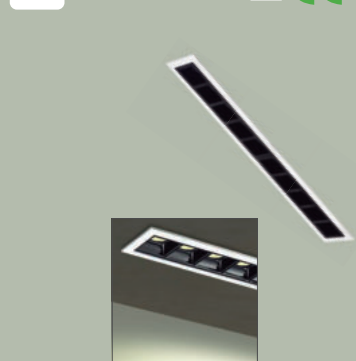


AL + PL
20W 30K 1060 lm 147202

LINEALES SUSPENDIDOS LED

L: 1217 W: 75 H: 64 mm
Altura regulable hasta 1400 mm

A CE

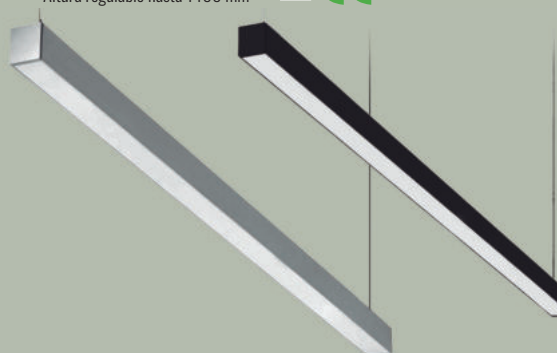

AL
40W 40K 4000 lm 145302

CON DIFUSOR

40W 40K 4000 lm 145705


CON DIFUSOR

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs


ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

INSTALACIÓN ADOSADA O SUSPENDIDA (KIT DE SUSPENSIÓN INCLUIDO)

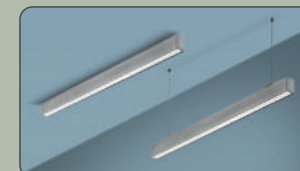

OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA CON CONECTOR INVISIBLE



CONECTOR EN "I" 145421

ILUMINACIÓN INTERIOR

LIGHTTECH

LUMINARIAS SUSPENDIDAS

L: 80 W: 260 H: 200 mm **A** **CE**



AL + MT + ACR
 3W 30K 184 lm ● 147371
 3W 30K 184 lm ● 147372
 SWITCH ON / OFF

L: 250 W: 67 H: 98 mm **A** **CE**
 L: 338 W: 67 H: 98 mm



MT
 2x5W 30K 850 lm 145175
 3x5W 30K 1275 lm 145176

L: 250 W: 100 H: 95 mm **A** **CE**
 L: 435 W: 100 H: 95 mm




AL + MT
 6W 30K 450 lm 145170
 12W 30K 900 lm 145171

L: 280 W: 80 H: 85 mm **A** **CE**



PC
 10W 30K 549 lm 147375

3 LUCES **IP65** Ø: 120 H: 47 mm **A** **CE**



PC
 9W 30-40-65K 900 lm 147490
 SWITCH PARA SELECCIÓN DE LUZ
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA

3 LUCES **IP65** Ø: 222 H: 47 mm **A** **CE**



LUZ
 INDIRECTA
 USO INTERIOR
 Y EXTERIOR

PC
 15W 30-40-65K 1500 lm 147491
 SWITCH PARA SELECCIÓN DE LUZ
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA

L: 180 W: 90 H: 25 mm **A** **CE**



MT + AL + VDR
 10W 30K 968 lm 147373

L: 600 W: 50 H: 100 mm **A** **CE**



AL + MT + ACR
 30W 30K 2550 lm 145173

PLAFONES LED IP65

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Ø: 167 H: 62 mm Ø: 220 H: 66 mm</p> | <p>Ø: 226 H: 72 mm</p> | <p>Ø: 300 H: 78 mm</p> | <p>Ø: 300 H: 78 mm</p> | <p>Ø: 280 H: 50 mm</p> |
| | | | | |
| <p>AL + PC 15W 30K 1400 lm 143666 15W 60K 1480 lm 147357 20W 30K 1800 lm 147186 20W 60K 1800 lm 147187 20W 60K 1800 lm 145367 SENSOR MOVIMIENTO</p> | <p>AL + PC 20W 30K 1750 lm ● 145647 20W 60K 1800 lm ● 145417 20W 30K 1750 lm ● 145649 20W 60K 1800 lm ● 145648 20W 60K 1800 lm ● 145650</p> | <p>AL + PC 30W 30K 2350 lm ● 144696 30W 60K 2500 lm ● 144697 30W 30K 2650 lm ● 145652 20W 60K 2700 lm ● 145651</p> | <p>AL + PC 30W 30K-40K-60K 2700 lm 145702 3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA</p> | <p>PC 18W 30K-40K-57K 2070 lm 146726 3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs ALTA EFICIENCIA: 115 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9</p> |

PLAFONES LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>Ø: 380 H: 60 mm</p> | <p>Ø: 380 H: 60 mm</p> | <p>Ø: 380 H: 60 mm</p> | <p>Ø: 125 H: 45 mm Ø: 200 H: 50 mm Ø: 280 H: 65 mm Ø: 360 H: 75 mm</p> | <p>Ø: 455 H: 150 mm</p> | <p>Ø: 455 H: 170 mm</p> |
| | | | | | |
| <p>EFEECTO DE DESTELLO</p> | <p>EFEECTO DE DESTELLO</p> | | | | |
| <p>PL 40W 30K 2800 lm 147076 40W 60K 2800 lm 147075</p> | <p>PL 40W 30K 2800 lm 147078 40W 60K 2800 lm 147077</p> | <p>PL 40W 30K 2800 lm ● 147082 40W 60K 2800 lm ● 147081 40W 30K 2800 lm ● 147080 40W 60K 2800 lm ● 147079</p> | <p>MT + ABS 12W 30K 1030 lm 145587 12W 60K 1080 lm 145588 24W 60K 2160 lm 145589 36W 30K 3160 lm 145818 36W 60K 3240 lm 145590 48W 60K 4320 lm 145591</p> | <p>ABS + ACR + MT 32W 30K 2720 lm ● 146383 32W 30K 2720 lm ● 146384</p> | <p>ABS + ACR + MT 36W 30K 2520 lm ● 146955 36W 30K 2520 lm ● 146953</p> |

ILUMINACIÓN INTERIOR




LUMINARIAS SUSPENDIDAS LED

Ø: 455 H: 150 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



PE + ACR
32W 30K 2720 lm ● 146379
32W 30K 2720 lm ● 146380
32W 30K 2720 lm ● 146381

Ø: 41 H: 137 mm
Altura regulable hasta 1200 mm

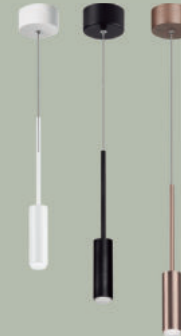

AL + ACR
7W 30K 420 lm ● 145656
7W 30K 420 lm ● 145655
7W 30K 420 lm ● 145657

Ø: 150 H: 150 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + PC
7W 30K 455 lm ● 145654
7W 30K 455 lm ● 145768
7W 30K 455 lm ● 145769


LUMINARIAS SUSPENDIDAS

Ø: 80 H: 138 mm
Altura regulable hasta 750 mm



AL + PC
22W 40K 1760 lm 30° 145287

Ø: 80 H: 190 mm
Altura regulable hasta 1000 mm

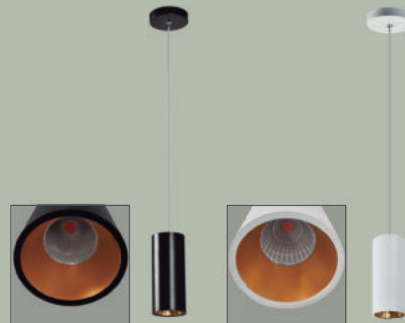

AL + PC
25W 30K 2000 lm 30° ● 145288
18W 30K 1450 lm 30° ● 145571

Ø: 350 H: 250 mm
Altura regulable hasta 1000 mm




AL
1xE27 MÁX 60W ● 145872
1xE27 MÁX 60W ● 145871

Ø: 110 H: 420 mm
Altura regulable hasta 1950 mm



MT
1xE27 MÁX 40W ● 146178
1xE27 MÁX 40W ● 146177


APLIQUES EXTERIORES LED



L: 80 W: 63 H: 75 mm



PC
6W 30K 600 lm 147492



L: 80 W: 63 H: 144 mm




PC
12W 30K 1200 lm 147493



L: 100 W: 100 H: 100 mm



AL
6W 30K 360 lm ● 145636
6W 30K 360 lm ● 147586

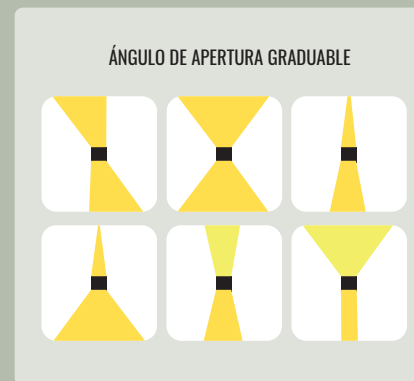


L: 123 W: 30 H: 83 mm



PC
4W 30K 160 lm ● 145634
4W 30K 160 lm ● 145635



L: 230 W: 90 H: 100 mm



PC
12W 30K 580 lm 145032



L: 150 W: 86 H: 300 mm



PC
20W 60K 1500 lm 146132
SENSOR MOVIMIENTO

FACTOR DE POTENCIA: 0.9



L: 120 W: 145 Ø: 56 mm



ABS
6W 30K 480 lm 145355
USO EN PARED O TECHO

ILUMINACIÓN EXTERIOR



APLIQUES EXTERIORES LED



L: 146 H: 296 mm



PC

20W 60K 1800 lm 144805




L: 100 W: 48 H: 200 mm



PC

15W 30K 1050 lm 146489
15W 60K 1050 lm 146984



L: 215 W: 70 H: 115 mm
L: 271 W: 76 H: 146 mm



PC

15W 30K 1350 lm ● 147454
15W 60K 1350 lm ● 147455
20W 30K 1800 lm ● 147190
20W 60K 1800 lm ● 147191
20W 30K 1750 lm ● 144806
20W 60K 1800 lm ● 144807




L: 140 W: 94 H: 270 mm



PC

30W 30K 2600 lm ● 145137
30W 60K 2700 lm ● 145136
30W 30K 2600 lm ● 145135
30W 60K 2700 lm ● 145134

LUCES GUÍA LED




L: 123 H: 53 mm



AL + PC

2W 30K 90 lm 145638
2W 30K 90 lm 145704



L: 84 H: 84 mm



AL

3W 30K 90 lm 145034




L: 80 H: 80 mm



AL + PC

2W 30K 90 lm 145324



L: 90 H: 90 mm




AL

3W 30K 135 lm 145639



L: 84 H: 84 mm



AL

3W 30K 60 lm 147358

ESTACAS LED

IP65 Estaca: 100 mm
Ø: 50 mm



PC
5W 30K 350 lm 146488
CON VISOR

IP65 Estaca: 170 mm
Ø: 74 mm



PC
7W 30K 580 lm 144737

IP67 Estaca: 155 mm
Ø: 92 mm



PC
1xGU10 MÁX 50W 16780

IP65 Ø: 120 H: 70 mm



AL
3W 30K 240 lm 145758

IP67 Ø: 80 H: 90 mm



AL
5W 30K 275 lm 147180

IP65 Ø: 100 H: 145 mm



AL
7W COB 30K 560 lm 145827

REFLECTORES LED

IP67 Ø: 110 H: 110 mm




ACE + ABS
1xGU10 MÁX 50W 147069
NO INCLUYE FOCO

IP65 L: 231 W: 31 H: 160 mm



AL + ACR
50W 60K 5000 lm 145311

IP65 L: 164 W: 79 H: 167 mm
L: 183 W: 79 H: 188 mm



AL + VDR
30W 65K 2850 lm 147508
SENSOR DE MOVIMIENTO
50W 65K 5000 lm 147509
SENSOR DE MOVIMIENTO

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

REFLECTORES LED CON TRÍPODE

IP65 Reflector: L: 175 H: 130 mm
Altura regulable hasta 1600 mm



AL
45W 65K 4050 lm 147504

IP65 Reflectores: L: 175 H: 130 mm
Altura regulable hasta 1600 mm



AL
2x45W 65K 8100 lm 147505

ILUMINACIÓN EXTERIOR



REFLECTORES LED

IP65 L: 154 W: 31 H: 170 mm **A**



AL + VDR
30W 65K 2700 lm 147151

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

IP65 L: 183 W: 32 H: 205 mm **A**



AL + VDR
50W 65K 4500 lm 146973

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

IP65 L: 217 W: 33 H: 244 mm **A**



AL + VDR
100W 65K 9000 lm 146974

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

IP65 L: 284 W: 33 H: 318 mm **A**



AL + VDR
200W 65K 18000 lm 146975

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

IP65 L: 253 W: 31 H: 284 mm **A**



AL + PC
100W 65K 11000 lm 146936
RESISTENTE PANTALLA
DE POLICARBONATO

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 110 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

IP65 L: 272 W: 32 H: 309 mm **A**



AL + PC
150W 65K 16500 lm 146948
RESISTENTE PANTALLA
DE POLICARBONATO

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 110 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

IP65 L: 297 W: 32 H: 338 mm **A**



AL + PC
200W 65K 22000 lm 146937
RESISTENTE PANTALLA
DE POLICARBONATO

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 110 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

IP65 L: 400 W: 41 H: 494 mm **A**



AL + PC
400W 65K 44000 lm 146949
RESISTENTE PANTALLA
DE POLICARBONATO


























LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 110 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9



ARTEFACTOS HERMÉTICOS LED IP65

LUMINARIA URBANA LED

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
|  L:1200 W:103 H:62 mm A   |  L:1275 W:114 H:56 mm A    |  L:1200 W:66 H:55 mm A    |  L:1240 W:51 H:44 mm A   |  L:1200 W:70 H:48 mm A   |  L:380 W:156 H:70 mm A  |
|  |  |  |  |  |  |
| <p>ABS + PC 48W 60K 4000 lm 145790</p> | <p>ABS + PC 2x18W 40K 3240 lm 147143 INCLUYE TUBOS LED 2x18W 65K 3240 lm 147144 INCLUYE TUBOS LED</p> | <p>ABS + PC 36W 65K 3000 lm 146336 SENSOR MOVIMIENTO</p> | <p>ABS + PC 36W 40K 4320 lm 147159 SENSOR MOVIMIENTO 36W 65K 4320 lm 147160 SENSOR MOVIMIENTO</p> <p>ALTA EFICIENCIA: 120 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9</p> | <p>ABS + PC 40W 40K 4800 lm 147145 40W 65K 4800 lm 147146</p> <p>LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs ALTA EFICIENCIA: 120 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9</p> | <p>AL 40W 30K 4000 lm 145916 60W 40K 6000 lm 145900</p> <p>FACTOR DE POTENCIA: 0.9</p> |

CAMPANAS HIGH BAY LED

LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SALIDA LED

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
|   Ø:288.8 H:197 mm Ø:332.7 H:202 mm A   |  L:260.8 W:59.2 H:105 mm A   |  Ø1:141 mm Ø2:84 mm A  |  L:255.5 W:90 H:50.4 mm A  |  L:351 W:117 H:78.3 mm A   |  L:260 W:226 H:27 mm A  |
|  |  |  |  |  |  |
| <p>AL + PC 150W DIM 60K 22500 lm 147127 200W DIM 60K 30000 lm 147128</p> <p>ALTA EFICIENCIA: 150 Lm/W LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs FACTOR DE POTENCIA: 0.9</p> <p> KIT DE EMERGENCIA 147129</p> | <p>ABS + PC 2x1.2W 65K 180 lm 145964</p> | <p>ABS 5W 75K 500 lm 146127</p> <p>EMPOTRADO TIPO SPOT ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs</p> | <p>ABS 3W 75K 90 lm 146126</p> <p>LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs</p> | <p>2 USOS • LUZ DE EMERGENCIA • LUZ PERMANENTE</p> <p>ABS 3W 75K 128 lm 146230</p> <p>LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs</p> <p>INCLUYE STICKERS DE EVACUACIÓN</p>  | <p>ABS 2W 75K 6 lm 147203</p> <p>INCLUYE STICKERS DE SEÑALIZACIÓN</p>  |

BOMBILLERÍA



MINI HIGH POWER LED

HIGH POWER LED

Ø: 60 H: 102 mm **A**

Ø: 70 H: 106 mm **A**

Ø: 80 H: 155 mm **B**

Ø: 100 H: 183 mm **B**

Ø: 120 H: 205 mm **B**

Ø: 135 H: 230 mm **B**

Ø: 150 H: 255 mm **B**



PL + PC
20W 30K 1600 lm 39° 147573
20W 65K 1600 lm 39° 147572



PL + PC
30W 65K 2400 lm 50° 147574

FACTOR DE POTENCIA: 0.9



PP
15W 65K 1600 lm 180° 146232



PP
26W 65K 2560 lm 180° 145917



PP
36W 65K 3450 lm 180° 146260



PP
45W 65K 4300 lm 180° 145918



PP
54W 65K 5000 lm 180° 146725

PAR38 LED


TIRAS FLEXIBLES LED

Ø: 121 H: 121 mm **B**



PBT + PC
15W 30K 1200 lm 38° 143595


L: 5000 H: 100 mm
Rollo de 5 m **A**



RS
50W (10W/m) 30K 850 lm/m 180° 147122
50W (10W/m) 40K 800 lm/m 180° 147123

TIRA RECORTABLE CADA 5 CM
60 CHIPS x METRO | NO INCLUYE DRIVER

L: 5000 H: 100 mm
Rollo de 5 m **A**

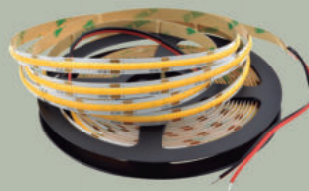


RS
50W COB (10W/m) 30K 931 lm/m 180° 147124

TIRA RECORTABLE CADA 2.5 CM

NO INCLUYE DRIVER

L: 5000 H: 100 mm
Rollo de 5 m **A**

L: 10000 H: 100 mm
Rollo de 10 m

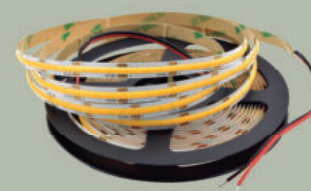

RS
50W COB (10W/m) 30K 931 lm/m 180° 147378
100W COB (10W/m) 30K 931 lm/m 180° 147379

TIRA RECORTABLE CADA 2.5 CM

NO INCLUYE DRIVER

DRIVERS PARA TIRAS LED



DRIVER 36W (IP20) 12V 147125



DRIVER 72W (IP20) PFO.8 12V 147577



DRIVER 80W (IP67) 12V PFO.8 147576

GU10 LED



Ø: 50 H: 56 mm



Ø: 50 H: 56 mm



PBT + PC

6W 30K 520 lm 60° 144063
 6W 60K 570 lm 60° 144064
 8W 30K 580 lm 60° 143708
 8W 40K 600 lm 60° 145419
 8W 60K 728 lm 60° 143296
 8W Premium 30K 850 lm 60° 146166
 8W Premium 60K 900 lm 60° 146167



PBT + PC

8W COB DIM 30K 600 lm 60° 145383



PBT + PC

4W 30K 300 lm 60° 144619
 4W 60K 340 lm 60° 144620
 6W 30K 430 lm 60° 143635
 6W 60K 450 lm 60° 143479
 8W 30K 560 lm 60° 143480
 8W 60K 580 lm 60° 143481

A60 LED

Ø: 60 H: 109 mm



PBT + PC

10W 30K 880 lm 220° 144317
 10W 60K 900 lm 220° 144318
 10W 60K 900 lm 220° 147298

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

GLOBOS LED

Ø: 95 H: 127 mm



PC

12W 30K 1100 lm 200° 133222
 12W 60K 1200 lm 200° 133221

Ø: 120 H: 153 mm



PC

18W 40K 1400 lm 200° 147198

G125 LED

Ø: 125 H: 171 mm



VDR

27K 725 lm 300° 146683

G95 LED

Ø: 95 H: 140 mm



VDR

7W 27K 725 lm 300° 146682

ST64 LED

Ø: 64 H: 140 mm



VDR

7W 27K 725 lm 300° 146681

A60 LED

Ø: 60 H: 108 mm



VDR

7W 27K 725 lm 300° 146680

C35 LED

Ø: 35 H: 98 mm



VDR

5W 27K 540 lm 300° 146678

G45 LED

Ø: 45 H: 78 mm



VDR

5W 27K 540 lm 300° 146679

BOMBILLERÍA



UFOS LED

Ø: 143 H: 76 mm **A**



PBT + PC
15W 30K 1350 lm 110° 146007
15W 60K 1400 lm 110° 146008

Ø: 201 H: 101 mm **A**



PBT + PC
20W 30K 1850 lm 120° 146009
20W 60K 1900 lm 120° 146010

Ø: 292 H: 120 mm **A**



PBT + PC
30W 30K 2750 lm 120° 146011
30W 60K 2800 lm 120° 146012

Ø: 300 H: 110 mm **A**



PBT + PC
50W 65K 4300 lm 180° 146444

GU10 LED

Ø: 50 H: 54 mm **A**



PC
8W 30K 560 lm 146396
8W 60K 560 lm 146397

GU5.3 LED

Ø: 50 H: 50 mm **A**



PC
8W 30K 560 lm 146398
8W 60K 560 lm 146399

A60 LED

Ø: 60 H: 108 mm **B**



PC
7W 65K 595 lm 146393
10W 30K 850 lm 146392
10W 60K 850 lm 146393

Ø: 60 H: 112 mm **B**
Ø: 60 H: 125 mm



PC
12W 30K 1020 lm 146394
12W 60K 1020 lm 146395
15W 65K 1275 lm 146395

GLOBO LED

Ø: 95 H: 140 mm **B**



PC
12W 30K 1020 lm 146400
12W 60K 1020 lm 146401

BOMBILLERÍA LIGHTTECH LED

