



Iluminación LED

📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú
☎ 981 333 072
✉ ventas@lumicenter.com.pe
🌐 lumicenter.com.pe
f LumicenterPeru
📷 LumicenterPeru



LUMICENTER

Desarrollamos proyectos de iluminación en todos los sectores a nivel nacional con profesionales que trabajan de forma personalizada y garantizan una correcta implementación.

Nuestra marca LIGHTECH ofrece alta tecnología en iluminación LED eco-amigable y eficiente; contando con el portafolio de luminarias más completo del mercado.


PROPUESTA DE VALOR




Desarrollo integral de proyecto y cálculo lumínico



Staff de expertos en iluminación



Amplio surtido y stock permanente



Certificaciones internacionales

NUESTRO PORTAFOLIO LED

LIGHTECH

CÓMO LEER LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Características principales

Medidas del producto

Ø: Diámetro
L: Largo
W: Ancho
H: Altura



Ø: 259.5 H: 185.5 mm



AL + PC

100W DIM

60K

14000 lm

146345

Potencia en Watts

Lúmenes

SKU

Material

Temperaturas de color

27K~30K	2700K~3000K	Luz Cálida
40K	4000K	Luz Día
60K~65K	6000K~6500K	Luz Fría

LEYENDA DE ÍCONOS



Dimerizable



Índice de protección contra agua y polvo



Selección de 3 tonos de luz



Con sensor de movimiento



Dirección de haz de luz



Ángulo de apertura



LED con panel solar



Luz RGB multicolor

MATERIALES

AL

Aluminio

ABS

Acrilonitrilo
Butadieno
Estireno

ACE

Acero

ACR

Acrílico

BAM

Bambú

MAD

Madera

MT

Metal

PA

Poliámid

PBT

Polímero
Termoplástico

PC

Polícarbonato

PE

Poliestireno

PL

Plástico

PMMA

Polímero
Termoplástico
altamente
transparente

PP

Polipropileno

RS

Recubrimiento
Siliconeado

RTN

Ratán

VDR

Vidrio



ZM

Zamac
(Aleación de
Zinc, Aluminio,
Magnesio y Cobre)

ILUMINACIÓN INTERIOR

LIGHTTECH

SPOTS EMPOTRADOS

Ø: 82 H: 35 mm Perforación: 72 mm  AL 1xGU10 MÁX 50W 147404 SEMI RECESADO	Ø: 82 H: 23 mm Perforación: 70 mm  AL 1xGU10 MÁX 50W 147567	Ø: 92 H: 25 mm Perforación: 80 mm  AL 1xGU10 MÁX 50W 147340	Ø: 105 H: 44 mm Perforación: 95 mm  AL 1xGU10 MÁX 50W 146123 RECESADO	Ø: 100 H: 60 mm Perforación: 90 mm   AL 1xGU10 MÁX 50W ● 144948 1xGU10 MÁX 50W ● 145558 RECESADOS	Ø: 82 H: 25 mm Perforación: 72 mm Ø: 108 H: 50 mm Perforación: 70 mm   ZM 1xGU10 MÁX 50W ● 144615 1xGU10 MÁX 50W ● 144516 1xGU10 MÁX 50W ● 144617 1xGU10 MÁX 50W ● 144618	Ø: 110 H: 29 mm Perforación: 80 mm      MT 1xGU10 MÁX 50W ● 144601 1xGU10 MÁX 50W ● 144567 1xGU10 MÁX 50W ● 144603 1xGU10 MÁX 50W ● 144602 1xGU10 MÁX 50W ● 144952	Ø: 110 H: 25 mm Perforación: 80 mm      AL 1xGU10 MÁX 50W ● 144604 1xGU10 MÁX 50W ● 144605 1xGU10 MÁX 50W ● 144606 1xGU10 MÁX 50W ● 144566 1xGU10 MÁX 50W ● 145276	
L: 92 W: 92 H: 25 mm Perforación: 79x79 mm L: 115 W: 115 H: 55 mm Perforación: 90x90 mm  AL 1xGU10 MÁX 50W 144735 MT 1xGU10 MÁX 50W 69543	Ø: 60 H: 30 mm Perforación: 50 mm  PC 3W 30K 280 lm 144621 3W 60K 300 lm 144642 IDEAL PARA MUEBLES	Ø: 105 H: 45 mm Perforación: 85 mm   PC 5W COB 30K 400 lm ● 147363 5W COB 60K 425 lm ● 147364 7W COB 30K 550 lm ● 147339 7W COB 60K 580 lm ● 147362 7W COB 30K 550 lm ● 147365 7W COB 60K 580 lm ● 147402	Ø: 109 H: 81 mm Perforación: 80-95 mm  PC 8W 30K 500 lm 146237 SPOT + FOCO GU10 8W 60K 520 lm 146238 SPOT + FOCO GU10	Ø: 105 H: 31 mm Perforación: 90 mm  PC 9W 30K 810 lm 146080	Ø: 105 H: 44 mm Perforación: 75 mm  PC 10W 30K 850 lm 145230 10W COB 30K 850 lm 147403 10W 60K 880 lm 145231	L: 105 W: 105 H: 44 mm Perforación: 75x75 mm  PC 7W 60K 580 lm 144699 7W COB 30K 550 lm 147477 7W COB 60K 580 lm 147507	IP44 DIM Ø: 103 H: 90.7 mm Perforación: 95 mm   PC 9W DIM 30K 600 lm ● 146168 9W DIM 30K 480 lm ● 146169* *Producto a pedido	Ø: 110 H: 36 mm Perforación: 98 mm   MT 9W 30K 720 lm ● 145947 9W 60K 740 lm ● 145948 9W 30K 720 lm ● 145949 9W 60K 740 lm ● 145950 14W 60K 1120 lm ● 146985 14W 60K 1120 lm ● 146986 PARA CAJA OCTOGONAL

SPOTS HERMÉTICOS

IP44
Ø: 84 H: 42 mm
Perforación: 68 mm



AL
1xGU10 MÁX 50W ● 144950
1xGU10 MÁX 50W ● 144951

SPOTS ADOSADOS LED

Ø Base: 110 Ø: 60 H: 75 mm



PC
7W 30K 540 lm ● 146084
7W 65K 560 lm ● 146085
7W 30K 540 lm ● 146082
7W 65K 560 lm ● 146083

Ø Base: 120 Ø: 60 H: 75 mm



PC
2x7W 30K 1100 lm ● 146486
2x7W 30K 1100 lm ● 146192

L: 250 Ø: 59 H: 90 mm



PC
3x7W 30K 1575 lm 146487

SPOTS ADOSADOS DIRIGIBLES

Ø: 80 H: 125 mm



PC
1xGU10 MÁX 20W ● 146505
1xGU10 MÁX 20W ● 146506

L: 80 W: 80 H: 125 mm



PC
1xGU10 MÁX 20W ● 147200
1xGU10 MÁX 20W ● 147201

SPOTS ADOSADOS O EMPOTRADOS LED

3 LUCES
Ø Base: 92 H: 77 mm



PC
6W 30K-40K-60K 600 lm ● 147497
6W 30K-40K-60K 600 lm ● 147498

3 TEMPERATURAS DE COLOR EN 1
SWITCH INTERNO PARA SELECCIÓN DE LUZ

✓ Luz Cálida ✓ Luz Día ✓ Luz Fría

OPCIONES DE INSTALACIÓN ADOSADA



OPCIONES DE INSTALACIÓN EMPOTRADA



DOWNLIGHTS EMPOTRADOS LED

Ø: 150 H: 60 mm Perforación: 120 mm
Ø: 218 H: 29 mm Perforación: 175 mm
Ø: 200 H: 60 mm Perforación: 170 mm
Ø: 230 H: 60 mm Perforación: 200 mm



PC
15W 40K 1200 lm 143796
18W 60K 1620 lm 147338
25W 30K 2050 lm 145381
25W 40K 2150 lm 144704
30W 40K 2400 lm 143391

Ø: 200 H: 60 mm Perforación: 170 mm
Ø: 230 H: 60 mm Perforación: 200 mm



PC
25W 40K 2150 lm 147566
30W 40K 2400 lm 147562
FACTOR DE POTENCIA: 0.9



AL + MT
15W 30K-40K-60K 1320 lm 145908
20W 30K-40K-60K 1800 lm 145909
35W 30K-40K-60K 3150 lm 145910
LARGA VIDA ÚTIL: 48,000 hrs
FACTOR DE POTENCIA: 0.9

3 LUCES
Ø: 147 H: 120 mm
Ø: 176 H: 130 mm
Ø: 231 H: 160 mm

3 TEMPERATURAS DE COLOR EN 1
SWITCH INTERNO PARA SELECCIÓN DE LUZ



✓ Luz Cálida ✓ Luz Día ✓ Luz Fría

OPCIÓN DE INSTALACIÓN EMPOTRADA
RETIRANDO EL CILINDRO



ILUMINACIÓN INTERIOR

LIGHTTECH

DOWNLIGHTS ADOSADOS LED

TIPO DE INSTALACIÓN
✓ Adosado con Cruceta

Ø: 111 H: 28 mm
Ø: 210 H: 28 mm

AL + PE
6W 30K 470 lm 146493
6W 60K 480 lm 146355
18W 30K 1440 lm 146357
18W 60K 1440 lm 146339
MARCO DE ALUMINIO

Ø: 123 H: 35 mm
Ø: 174 H: 35 mm
Ø: 226 H: 35 mm
Ø: 300 H: 32 mm

PP + PE
6W 30K 480 lm 146670
6W 65K 480 lm 146669
12W 30K 960 lm 146672
12W 65K 960 lm 146671
18W 30K 1620 lm 146674
18W 40K 1620 lm 146675
18W 65K 1620 lm 146673
24W 30K 2040 lm 146677
24W 40K 2040 lm 147512
24W 65K 2040 lm 147413
MARCO DE POLIPROPILENO

Ø: 110 H: 28 mm
Ø: 160 H: 28 mm
Ø: 210 H: 28 mm

AL + PE
6W 60K 480 lm 147138
12W 60K 960 lm 147139
18W 60K 1440 lm 147140
MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO

L: 159 W: 159 H: 28 mm

AL + ABS
12W 60K 960 lm 146356
MARCO DE ALUMINIO

LUMINARIAS ADOSADAS LED (FRAMELESS)

2 TIPOS DE INSTALACIÓN
✓ Empotrado con Clips
✓ Adosado con Base de Fijación

Ø: 120 H: 35 mm
Ø: 170 H: 35 mm
Ø: 220 H: 33.6 mm

PC
17W 30K 1700 lm 146958
17W 65K 1700 lm 146976
24W 30K 2400 lm 146944
24W 40K 2400 lm 146945
24W 65K 2400 lm 146946
32W 30K 2880 lm 146440
32W 65K 3200 lm 147112

L: 169 W: 169 H: 32.6 mm

PC
24W 30K 2160 lm 146442
24W 65K 2400 lm 147355

DOWNLIGHTS ADOSADOS LED CON 2 TIPOS DE INSTALACIÓN

2 TIPOS DE INSTALACIÓN
✓ Empotrado con Clips
✓ Adosado con Cruceta

Ø: 167 H: 17 mm
Ø: 220 H: 17.8 mm

PBT + PP
12W 30K 960 lm 147484
12W 60K 960 lm 147485
18W 30K 1500 lm 146337
18W 60K 1600 lm 146338
CON SENSOR MOVIMIENTO
FACTOR DE POTENCIA: 0.9
MARCO DE POLICARBONATO

Ø: 167 H: 17.8 mm
Ø: 220 H: 17.8 mm
Ø: 298 H: 17.8 mm

PBT + PC
12W 30K 1030 lm 146119
12W 60K 1100 lm 146120
18W 30K 1500 lm 146499
18W 60K 1600 lm 146121
24W 60K 1900 lm 146497
MARCO DE POLÍMERO

Ø: 126 H: 17.8 mm
Ø: 167 H: 17.8 mm
Ø: 220 H: 17.8 mm
Ø: 298 H: 17.8 mm

PBT + PP
9W 30K 585 lm 147347
9W 60K 630 lm 147312
12W 30K 1030 lm 147348
12W 60K 1100 lm 147349
18W 30K 1500 lm 147302
18W 40K 1600 lm 147334
18W 60K 1600 lm 147301
24W 30K 1800 lm 147350
24W 60K 1900 lm 147351
FACTOR DE POTENCIA: 0.9
MARCO DE POLÍMERO

DOWNLIGHTS LED 3 COLORES DE LUZ

3 LUCES Ø: 220 H: 17.8 mm

PC + PP
18W 30-40-60K 1530 lm 147589
CON SENSOR MOVIMIENTO
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA
FACTOR DE POTENCIA: 0.9
MARCO DE POLICARBONATO

3 LUCES Ø: 126 H: 17.8 mm
Ø: 220 H: 17.8 mm
Ø: 298 H: 17.8 mm

PC + PP
9W 30-40-60K 720 lm 147587
18W 30-40-60K 1530 lm 147588
24W 30-40-60K 2040 lm 147590
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA
FACTOR DE POTENCIA: 0.9
MARCO DE POLICARBONATO


3000K 4000K 6000K

SWITCH INTERNO PARA SELECCIÓN DE LUZ

PANELES EMPOTRADOS LED



L: 595 W: 595 H: 30 mm

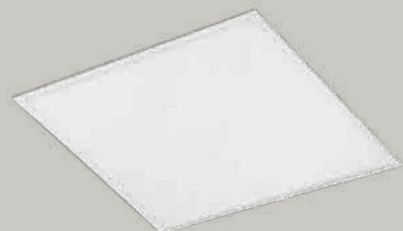

AL + PE
36W 40K 4000 lm 147121
36W 65K 4000 lm 147120
TECNOLOGÍA BACKLIT

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 111 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 595 W: 595 H: 10 mm




AL + PP
48W 40K 4320 lm 146240
48W 60K 4370 lm 146242
TECNOLOGÍA BACKLIT

FACTOR DE POTENCIA: 0.9



L: 1195 W: 295 H: 30 mm



AL + PE
36W 40K 4000 lm 147406
TECNOLOGÍA BACKLIT

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 111 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 1195 W: 295 H: 85 mm



AL + PP
48W 40K 4320 lm 146241
48W 60K 4320 lm 146737
TECNOLOGÍA BACKLIT

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

PANELES ADOSADOS LED

L: 595 W: 595 H: 90 mm



ACE + PMMA
35W 40K 3800 lm 145256

ALTA EFICIENCIA: 108 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9



L: 595 W: 595 H: 30 mm



AL
40W DIM 40K 4000 lm 145394
DIM 0/1-10V - UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 595 W: 595 H: 38 mm



AL + PP
48W 60K 4320 lm 146391
TECNOLOGÍA BACKLIT

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 1200 W: 300 H: 50 mm



AL + PP
48W 60K 3840 lm 146235

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 1200 W: 150 H: 36 mm



AL + PC
48W 60K 4000 lm 146496

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

ILUMINACIÓN INTERIOR

LIGHTTECH

ARTEFACTOS ADOSADOS LED

UNDERCABINET ADOSADO LED

L: 590 W: 40 H: 60 mm L: 1190 W: 40 H: 60 mm PC 18W 65K 1800 lm 147563 36W 65K 3600 lm 147564 LED INTEGRADO FACTOR DE POTENCIA: 0.9	L: 1190 W: 40 H: 60 mm PC 36W 65K 3600 lm 147565 LED INTEGRADO FACTOR DE POTENCIA: 0.9	L: 600 W: 24 H: 74 mm L: 1200 W: 24 H: 75 mm PC SLIM 18W 65K 1800 lm 147542 SLIM 36W 65K 2900 lm 146404 SLIM 36W 65K 3600 lm 147543 LED INTEGRADO	L: 1235 W: 44 H: 127 mm PC + ACE + PE 2x18W 65K 2900 lm 145793 INCLUYE TUBOS LED	L: 1235 W: 44 H: 127 mm PE + ACE 36W 65K 3200 lm 146246 LED INTEGRADO	3 LUCES L: 568 W: 36 H: 22 mm PC 9W 30K-40K-65K 720 lm 147178 PASO 1 Luz Cálida PASO 2 Luz Fría PASO 3 Luz Día
--	---	---	--	---	--

3 TEMPERATURAS DE COLOR EN 1
✓ Luz Cálida ✓ Luz Día ✓ Luz Fría

OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA



INCLUYE ENCHUFE



PROYECTORES LED PARA RIEL

Ø: 59 H: 154 mm 60° AL + PC 1xGU10 30K 800 lm ● 147494 1xGU10 30K 800 lm ● 147495 1xGU10 30K 800 lm ● 147496 INCLUYEN FOCO GU10 8W	Ø: 56 H: 275 mm 36° AL 10W 30K 800 lm 145041	Ø: 69 H: 142 mm 22° AL 10W 30K 900 lm ● 146389 10W 30K 900 lm ● 146390	Ø: 60 H: 125 mm 36° PA + PC 10W COB 30K 1040 lm ● 147537 10W COB 30K 1040 lm ● 147539 FACTOR DE POTENCIA: 0.9	Ø: 80 H: 185 mm 24° PA + PC 20W COB 30K 2100 lm ● 147538 20W COB 30K 2100 lm ● 147540 20W COB 40K 2250 lm ● 147541 FACTOR DE POTENCIA: 0.9
--	--	--	--	---

RIELES ADOSADOS PARA PROYECTORES




AL
1 METRO ● 146885
1 METRO ● 146884
2 METROS ● 146882
2 METROS ● 146867
RIELES DE UNA LÍNEA (1L+N)

LINEALES BLOCK LED ADOSADOS O SUSPENDIDOS & CONECTORES

1 ARTEFACTO LED 32W

3 LUCES LUZ DIRECTA (INSTALACIÓN ADOSADA O SUSPENDIDA)

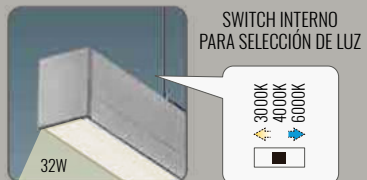

SWITCH INTERNO PARA SELECCIÓN DE LUZ

3000K 4000K 6000K

AL + PC
32W 30K-40K-60K 2880 lm 145853
UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)


3 LUCES EN 1: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

2 ARTEFACTO LED 48W

LUZ DIRECTA E INDIRECTA (INSTALACIÓN SUSPENDIDA)




16W 32W

AL + PC
48W 40K 4460 lm 145852
UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

L: 1131 W: 50 H: 75 mm
Altura regulable hasta 1400 mm

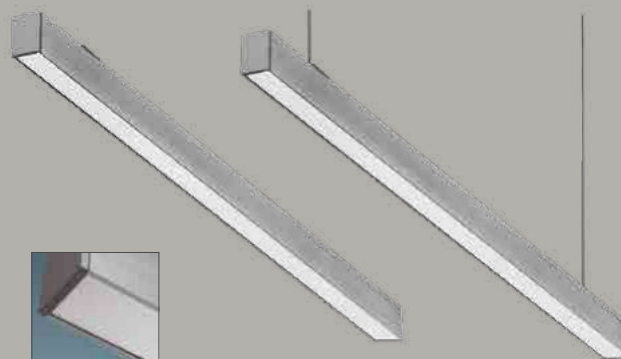

DIFUSOR CON UGR

CONECTORES PARA FORMAR FIGURAS


EN I		145856	ANGULAR		145855
ANGULAR 3		145859	ANGULAR 4		145860



LINEAL EMPOTRADO LED

L: 1231 W: 51 H: 84 mm

UNIÓN INVISIBLE EN LÍNEA



AL
40W 40K 4000 lm 145270

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

LINEAL RECESADO LED

L: 379 W: 48 H: 61 mm

30°



AL + PL
20W 30K 1060 lm 147202

BAÑADOR DE PARED LED


L: 500 W: 18.5 H: 43.4 mm



AL + PC
15W 30K 1200 lm 145048

LINEALES SUSPENDIDOS LED

L: 1217 W: 75 H: 64 mm
Altura regulable hasta 1400 mm

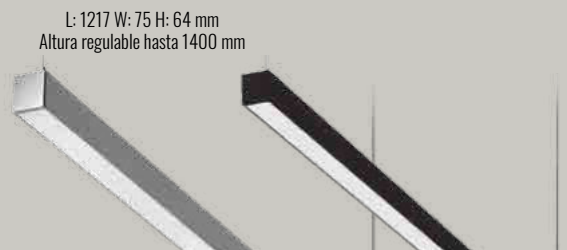

AL
40W 40K 4000 lm 145302
CON DIFUSOR

40W 40K 4000 lm 145705
CON DIFUSOR

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs


ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9

INSTALACIÓN ADOSADA O SUSPENDIDA
(KIT DE SUSPENSIÓN INCLUIDO)



OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA
CON CONECTOR INVISIBLE



CONECTOR EN "I" 145421

ILUMINACIÓN INTERIOR

LIGHTTECH

LUMINARIAS SUSPENDIDAS

L: 80 W: 260 H: 200 mm



AL + MT + ACR
3W 30K 184 lm ● 147371
3W 30K 184 lm ● 147372
SWITCH ON / OFF

L: 63 W: 145 H: 150 mm



AL + ACE
7W 30K 490 lm 147533
SWITCH ON / OFF

L: 60 W: 110 H: 150 mm



AL + ACE
2W 30K 140 lm 147534
SWITCH ON / OFF

L: 250 W: 67 H: 98 mm
L: 338 W: 67 H: 98 mm



MT
2x5W 30K 850 lm 145175
3x5W 30K 1275 lm 145176

L: 250 W: 100 H: 95 mm
L: 435 W: 100 H: 95 mm



AL + MT
6W 30K 450 lm 145170
12W 30K 900 lm 145171

L: 280 W: 80 H: 85 mm



PC
10W 30K 549 lm 147375

L: 120 W: 141 H: 120 mm
L: 288 W: 141 H: 120 mm
L: 308 W: 141 H: 120 mm



PE
7W 30K 420 lm ● 146739
7W 30K 420 lm ● 146740
2x7W 30K 840 lm ● 146741
3x7W 30K 1260 lm ● 146742

3
LUCES
IP65

Ø: 120 H: 47 mm
Ø: 222 H: 47 mm



LUZ
INDIRECTA
USO INTERIOR
Y EXTERIOR

PC
9W 30-40-65K 900 lm 147490
15W 30-40-65K 1500 lm 147491
SWITCH PARA SELECCIÓN DE LUZ
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA

L: 180 W: 90 H: 25 mm



MT + AL + VDR
10W 30K 968 lm 147373

L: 60 W: 104 H: 604 mm



LUZ
INDIRECTA

AL + PC
12W 30K 775 lm 146983

L: 600 W: 50 H: 100 mm



AL + MT + ACR
30W 30K 2550 lm 145173

L: 900 W: 60 H: 130 mm



PC
10W 30K 1454 lm 147374

APLIQUES INTERIORES

Ø: 110 W: 132 H: 110 mm



MT
1xGU10 MÁX 35W ● 147437
1xGU10 MÁX 35W ● 147438

Ø Base: 110 L: 327 H: 137 mm



MT
2xGU10 MÁX 35W ● 147439
2xGU10 MÁX 35W ● 147440

Ø Base: W: 106 H: 230 110 mm



MT
2xGU10 MÁX 35W 147442

Ø Base: 110 L: 132 H: 147 mm



MT
1xE27 MÁX 60W 147443

Ø Base: 110 L: 350 H: 170 mm



MT
2xE27 MÁX 60W 147444

Ø Base: 110 W: 285 H: 237 mm



MT
1xE27 MÁX 60W 147445

Ø Base: 120 W: 210 H: 316 mm




MT + RTN
1xE27 MÁX 40W 147473
SWITCH ON / OFF

Ø Base: 100 L: 180 W: 200 H: 330 mm



MT + AL + VDR
9W 30K 1087 lm 146845

Ø Base: 86 W: 120 mm
L: 300 W: 86 H: 100 mm



MT + MAD
1xGU10 MÁX 50W 147367
2xGU10 MÁX 50W 147368

L Base: 149 W: 204 H: 217 mm



MT + VDR
1xE27 MÁX 25W 147475

Ø Base: 100 L: 185 W: 180 H: 430 mm



MT + VDR
1xE27 MÁX 40W 146524

Ø Base: 100 L: 120 W: 230 H: 230 mm



MT + VDR
1xE27 MÁX 40W 146523

Ø Base: 120 L: 130 W: 200 H: 250 mm



MT + VDR
1xE27 MÁX 40W 147091

ILUMINACIÓN INTERIOR

LIGHTTECH


PLAFONES LED IP65



Ø: 167 H: 62 mm
Ø: 220 H: 66 mm




AL + PC
15W 30K 1400 lm 143666
15W 60K 1480 lm 147357
20W 30K 1800 lm 147186
20W 60K 1800 lm 147187
20W 60K 1800 lm 145367
SENSOR DE MOVIMIENTO



Ø: 226 H: 72 mm



AL + PC
20W 30K 1750 lm 145647
20W 60K 1800 lm 145417
20W 30K 1750 lm 145649
20W 60K 1800 lm 145648
20W 60K 1800 lm 145650



Ø: 300 H: 78 mm



AL + PC
30W 30K 2350 lm 144696
30W 60K 2500 lm 144697
30W 30K 2650 lm 145652
30W 60K 2700 lm 145651



Ø: 300 H: 78 mm



AL + PC
30W 30K-40K-60K 2700 lm 145702
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA



Ø: 280 H: 50 mm



3000K



PC
18W 30K-40K-57K 2070 lm 146726
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA

LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs

ALTA EFICIENCIA: 115 Lm/W

FACTOR DE POTENCIA: 0.9


PLAFONES LED



Ø: 390 H: 80 mm



PMMA
48W 30K-40K-60K 2880 lm 146668
PLAFÓN SMART / RGB / PARLANTE
INCLUYE CONTROL REMOTO
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA




Ø: 380 H: 60 mm




EFFECTO DE DESTELLOS



PL
40W 30K 2800 lm 147076
40W 60K 2800 lm 147075




Ø: 380 H: 60 mm




EFFECTO DE DESTELLOS




PL
40W 30K 2800 lm 147078
40W 60K 2800 lm 147077



Ø: 380 H: 60 mm



PL
40W 30K 2800 lm 147082
40W 60K 2800 lm 147081



Ø: 380 H: 60 mm



PL
40W 30K 2800 lm 147080
40W 60K 2800 lm 147079

Ø: 125 H: 45 mm
Ø: 200 H: 50 mm
Ø: 280 H: 65 mm
Ø: 360 H: 75 mm



MT + ABS
12W 30K 1030 lm 145587
12W 60K 1080 lm 145588
24W 60K 2160 lm 145589
36W 30K 3160 lm 145818
36W 60K 3240 lm 145590
48W 60K 4320 lm 145591

Ø: 400 H: 96 mm




AL + ACE + ACR
45W 30K 2279 lm 146729

Ø: 400 H: 60 mm



MT + AL + ACR
36W 30K 2160 lm 147083

L: 500 W: 500 H: 90 mm



ACE + PC
63W 40K 4410 lm 147343

Ø: 400 H: 90 mm



ACE + PC
37W 30K 2590 lm 147341
37W 30K 2590 lm 147342

Ø: 455 H: 150 mm



ABS + ACR + MT
32W 30K 2720 lm 146383
32W 30K 2720 lm 146384

Ø: 455 H: 170 mm




ABS + ACR + MT
36W 30K 2520 lm 146955
36W 30K 2520 lm 146953

Ø: 805 H: 160 mm



MT + ACR
40W 30K 3200 lm 147526

Ø: 805 H: 175 mm

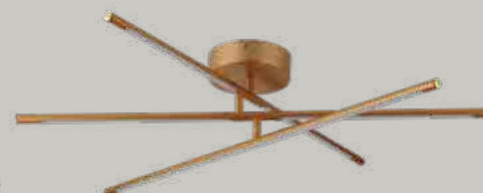

MT + ACR
32W 30K 2560 lm 147082

Ø: 300 H: 185 mm



MT
1xE27 MAX 50W 147446

ILUMINACIÓN EXTERIOR

LIGHTTECH

APLIQUES EXTERIORES LED



L: 80 W: 63 H: 75 mm

L: 80 W: 63 H: 144 mm

L: 105 W: 90 H: 180 mm

L: 108 W: 95 H: 183 mm

L: 72 W: 95 H: 150 mm

L: 100 W: 100 H: 100 mm

L: 123 W: 30 H: 83 mm



PC
6W 30K 600 lm 147492

PC
12W 30K 1200 lm 147493

AL + VDR
10W COB 30K 400 lm 147115







AL + PC
10W 30K 400 lm 147116

PC
2xGU10 MÁX 20W 146504

AL
6W 30K 360 lm ● 145636
6W 30K 360 lm ● 145637

PC
4W 30K 160 lm ● 145634
4W 30K 160 lm ● 145635

ÁNGULOS DE APERTURA GRADUABLE



PC
12W 30K 580 lm 145032

PC
12W 30K 600 lm 146503

ACR + PP
8W COB 30K 800 lm 147483

AL + VDR
20W 30K 1000 lm 147113


PC
18W 30-40-65K 1600 lm ● 147500
18W 30-40-65K 1600 lm ● 147499
SWITCH PARA SELECCIÓN DE LUZ
3 LUCES: CÁLIDA, DÍA Y FRÍA

AL + VDR
1xE27 MÁX 35W 147114

APLIQUES EXTERIORES LED

  L: 120 W: 145 Ø: 56 mm  ABS 6W 30K 480 lm 145355 USO EN PARED O TECHO	  L: 146 H: 296 mm  PC 20W 60K 1800 lm 144805	  L: 100 W: 48 H: 200 mm  PC 15W 30K 1050 lm 146489 15W 60K 1050 lm 146984	  L: 215 W: 70 H: 115 mm L: 271 W: 76 H: 146 mm  PC 15W 30K 1350 lm ● 147454 15W 60K 1350 lm ● 147455 20W 30K 1800 lm ● 147190 20W 60K 1800 lm ● 147191 20W 30K 1750 lm ● 144806 20W 60K 1800 lm ● 144807	  L: 120 W: 100 H: 205 mm  PC + VDR 1xE27 MÁX 50W ● 145761 1xE27 MÁX 50W ● 145760 NO INCLUYEN FOCO	  L: 140 W: 94 H: 270 mm  PC 30W 30K 2600 lm ● 145137 30W 60K 2700 lm ● 145136 30W 30K 2600 lm ● 145135 30W 60K 2700 lm ● 145134
--	--	---	---	---	---

LUCES GUÍA LED

  Ø: 225 W: 70 mm  PC 20W 60K 1500 lm 144308	   L: 150 W: 86 H: 300 mm  PC 20W 60K 1500 lm 146132 SENSOR DE MOVIMIENTO FACTOR DE POTENCIA: 0.9	   L: 120 W: 83 L: 155 mm  PC 0.4W 30K 50 lm 147418 CARGA: 6 horas AUTONOMÍA: 10 horas LED CON PANEL SOLAR	 L: 123 H: 53 mm  AL + PC 2W 30K 90 lm 145638 2W 30K 90 lm 145704	 L: 84 H: 84 mm  AL 3W 30K 90 lm 145034	 L: 80 H: 80 mm  AL + PC 2W 30K 90 lm 145324	 L: 90 H: 90 mm  AL 3W 30K 135 lm 145639	 L: 84 H: 84 mm  AL 3W 30K 60 lm 147358
---	---	--	---	---	--	--	---

ILUMINACIÓN EXTERIOR

LIGHTTECH

ESTACAS LED

 Estaca: 100 mm Ø: 50 mm	 Estaca: 105 mm Ø: 55 mm	 Estaca: 170 mm Ø: 74 mm	 Estaca: 100 mm L: 100 W: 90 mm	 Estaca: 178 mm Ø: 57 mm	  Estaca: 178 mm Ø: 57 mm	 Estaca: 155 mm Ø: 92 mm	  Estaca: 100 mm Ø: 55 mm	  Estaca: 100 mm Ø: 156 mm
								
PC 5W 30K 350 lm 146488 CON VISOR	PC 6W 30K 540 lm 146716	PC 7W 30K 580 lm 144737	ABS 8W 30K 525 lm 146715	AL + ABS 10W 30K 800 lm 147544	AL + ABS 10W RGB 600 lm 147545 CONTROL REMOTO DIMERIZABLE	PC 1xGU10 MÁX 50W 16780	PL 0.2W 30K 21 lm 147423 CARGA: 8 horas AUTONOMÍA: 10 horas LED CON PANEL SOLAR	PL 0.6W 30K 7 lm 147422 CARGA: 7 horas AUTONOMÍA: 10 horas LED CON PANEL SOLAR

POSTES

EMBUTIDOS DE PISO

 L: 83 H: 615 mm	 Ø: 135 H: 570 mm	  Ø: 120 H: 70 mm Perforación: 98 mm	  Ø: 80 H: 74 mm Perforación: 73 mm	  Ø: 100 H: 145 mm Perforación: 95 mm	  Ø: 180 H: 180 mm Perforación: 176 mm	 Ø: 110 H: 110 mm Perforación: 95 mm
						
ABS + VDR 10W 30K 600 lm 147546	AL 1xE27 MÁX 35W 147119	AL 3W 30K 240 lm 145758	AL 5W 30K 275 lm 147180	AL 7W COB 30K 560 lm 145827	AL + VDR 18W 30K 1800 lm 147592 LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs FACTOR DE POTENCIA: 0.9 ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W	ACE + ABS 1xGU10 MÁX 50W 147069 NO INCLUYE FOCO

15° 15°
ÁNGULO INTERIOR
DIRIGIBLE HASTA 15°
HACIA AMBOS LADOS

REFLECTORES LED

REFLECTORES LED CON TRÍPODE

 L: 231 W: 31 H: 160 mm	 L: 136 W: 23 H: 97 mm L: 163 W: 24 H: 121 mm	   L: 300 W: 86 H: 70 mm	  L: 164 W: 79 H: 167 mm L: 183 W: 79 H: 188 mm	 Reflector: L: 175 H: 130 mm Altura regulable hasta 1600 mm	 Reflectores: L: 175 H: 130 mm Altura regulable hasta 1600 mm
					
AL + ACR 50W 60K 5000 lm 145311	AL + VDR 30W 65K 2700 lm 147182 50W 30K 4500 lm 147183 FACTOR DE POTENCIA: 0.9	PC 4W 65K 450 lm 147419 CONTROL REMOTO CARGA: 6 horas AUTONOMÍA: 10 horas LED CON PANEL SOLAR	AL + VDR 30W 65K 2850 lm 147508 SENSOR DE MOVIMIENTO 50W 65K 5000 lm 147509 SENSOR DE MOVIMIENTO FACTOR DE POTENCIA: 0.9	AL 45W 65K 4050 lm 147504	AL 2x45W 65K 8100 lm 147505
 L: 154 W: 31 H: 170 mm	 L: 183 W: 32 H: 205 mm	 L: 217 W: 33 H: 244 mm	 L: 284 W: 33 H: 318 mm	 L: 253 W: 31 H: 284 mm	 L: 272 W: 32 H: 309 mm
					
AL + VDR 30W 65K 2700 lm 147151 FACTOR DE POTENCIA: 0.9	AL + VDR 50W 65K 4500 lm 146973 FACTOR DE POTENCIA: 0.9	AL + VDR 100W 65K 9000 lm 146974 FACTOR DE POTENCIA: 0.9	AL + VDR 200W 65K 18000 lm 146975 FACTOR DE POTENCIA: 0.9	AL + PC 100W 65K 11000 lm 146936 RESISTENTE PANTALLA DE POLICARBONATO LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs ALTA EFICIENCIA: 110 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9	AL + PC 150W 65K 16500 lm 146948 RESISTENTE PANTALLA DE POLICARBONATO LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs ALTA EFICIENCIA: 110 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9
				AL + PC 200W 65K 22000 lm 146937 RESISTENTE PANTALLA DE POLICARBONATO LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs ALTA EFICIENCIA: 110 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9	AL + PC 400W 65K 44000 lm 146949 RESISTENTE PANTALLA DE POLICARBONATO LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs ALTA EFICIENCIA: 110 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9

ILUMINACIÓN EXTERIOR

LIGHTTECH

ARTEFACTOS HERMÉTICOS LED IP65

 IP65 L: 1200 W: 103 H: 62 mm ABS + PC 48W 60K 4000 lm 145790	 IP65 L: 1275 W: 114 H: 56 mm ABS + PC 2x18W 40K 3240 lm 147143 INCLUYE 2 TUBOS LED 2x18W 65K 3240 lm 147144 INCLUYE 2 TUBOS LED	 SENSOR IP65 L: 1200 W: 66 H: 55 mm ABS + PC 36W 65K 3000 lm 146336 SENSOR DE MOVIMIENTO	 SENSOR IP65 L: 1240 W: 51 H: 44 mm ABS + PC 36W 40K 4320 lm 147159 SENSOR DE MOVIMIENTO 36W 65K 4320 lm 147160 SENSOR DE MOVIMIENTO ALTA EFICIENCIA: 120 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9	 IP65 L: 1200 W: 70 H: 48 mm ABS + PC 40W 40K 4800 lm 147145 40W 65K 4800 lm 147146 LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs ALTA EFICIENCIA: 120 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9	 IP65 L: 380 W: 156 H: 70 mm AL 40W 30K 4000 lm 145916 60W 40K 6000 lm 145900 FACTOR DE POTENCIA: 0.9
--	---	---	--	---	---

CAMPANAS HIGH BAY LED

LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SALIDA LED

 IP65 Ø: 358 H: 32 mm AL + PC 200W 65K 20000 lm 147405 ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W FACTOR DE POTENCIA: 0.9	 IP65 DIM Ø: 288.8 H: 197 mm Ø: 332.7 H: 202 mm AL + PC 150W DIM 60K 22500 lm 147127 200W DIM 60K 30000 lm 147128 ALTA EFICIENCIA: 150 Lm/W LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs FACTOR DE POTENCIA: 0.9 KIT DE EMERGENCIA 147129	 L: 260.8 W: 59.2 H: 105 mm ABS + PC 2x1.2W 65K 180 lm 145964	 L: 215 W: 50 H: 208.4 mm ABS + PC 6W 75K 360 lm 146125	 Ø1: 141 mm Ø2: 84 mm ABS 5W 75K 500 lm 146127 EMPOTRADO TIPO SPOT ALTA EFICIENCIA: 100 Lm/W LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs	 L: 255.5 W: 90 H: 50.4 mm ABS 3W 75K 90 lm 146126 LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs	 IP65 L: 351 W: 117 H: 78.3 mm ABS 3W 75K 128 lm 146230 LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs 2 USOS • LUZ DE EMERGENCIA • LUZ PERMANENTE INCLUYE STICKERS DE EVACUACIÓN ↓ ↑ → ←	 L: 260 W: 226 H: 27 mm ABS 2W 75K 6 lm 147203 INCLUYE STICKERS DE SEÑALIZACIÓN → EMERGENCIA
--	---	--	---	--	--	---	---

MINI HIGH POWER LED

HIGH POWER LED

Ø: 60 H: 102 mm

Ø: 70 H: 106 mm

Ø: 80 H: 155 mm

Ø: 100 H: 183 mm

Ø: 120 H: 205 mm

Ø: 135 H: 230 mm

Ø: 150 H: 255 mm



PL + PC
20W 30K 1600 lm 39° 147573
20W 65K 1600 lm 39° 147572



PL + PC
30W 65K 2400 lm 50° 147574
FACTOR DE POTENCIA: 0.9



PP
15W 65K 1600 lm 180° 146232



PP
26W 65K 2560 lm 180° 145917



PP
36W 65K 3450 lm 180° 146260



PP
45W 65K 4300 lm 180° 145918



PP
54W 65K 5000 lm 180° 146725

CUBOS LED

PAR38 LED

TIRAS FLEXIBLES LED

L: 85 W: 85 H: 107 mm
L: 95 W: 95 H: 122 mm



PBT
18W 30K 1580 lm 180° 145621
18W 60K 1620 lm 180° 145622
28W 60K 2520 lm 180° 145623



Ø: 121 H: 121 mm



PBT + PC
15W 30K 1200 lm 38° 143595

L: 5000 H: 100 mm
Rollo de 5 m



RS
50W (10W/m) 30K 850 lm/m 180° 147122
50W (10W/m) 40K 800 lm/m 180° 147123
TIRA RECORTABLE CADA 5 CM
60 CHIPS x METRO | NO INCLUYE DRIVER

DRIVER 36W (IP20) 12V 147125

L: 5000 H: 100 mm
Rollo de 5 m



RS
50W COB (10W/m) 30K 931 lm/m 180° 147124
TIRA RECORTABLE CADA 2.5 CM
NO INCLUYE DRIVER

DRIVER 72W (IP20) PFO.8 12V 147577



L: 5000 H: 100 mm
Rollo de 5 m
L: 10000 H: 100 mm
Rollo de 10 m



RS
50W COB (10W/m) 30K 931 lm/m 180° 147378
100W COB (10W/m) 30K 931 lm/m 180° 147379
TIRA RECORTABLE CADA 2.5 CM
NO INCLUYE DRIVER

DRIVER 80W (IP67) 12V PFO.8 147576

GU10 LED

Ø: 50 H: 56 mm



PBT + PC
6W 30K 520 lm 60° 144063
6W 60K 570 lm 60° 144064
8W 30K 580 lm 60° 143708
8W 40K 600 lm 60° 145419
8W 60K 728 lm 60° 143296

Ø: 50 H: 56 mm



PBT + PC
8W Premium 30K 850 lm 60° 146166
8W Premium 60K 900 lm 60° 146167



Ø: 50 H: 56 mm



PBT + PC
8W COB DIM 30K 600 lm 60° 145383



Ø: 50 H: 54 mm



PBT + PC
5W 27K-65K 400 lm 38° 146634
FOCO SMART

16 MILLONES RGB

CONTROL POR APP **tuya**

GU5.3 LED

Ø: 50 H: 48 mm



PBT + PC
4W 30K 300 lm 60° 144619
4W 60K 340 lm 60° 144620
6W 30K 430 lm 60° 143635
6W 60K 450 lm 60° 143479
8W 30K 560 lm 60° 143480
8W 60K 580 lm 60° 143481

G9 LED

Ø: 16 H: 52 mm



PC
3W 27K 260 lm 320° 143297
3W 60K 280 lm 320° 143298

Ø: 19 H: 58 mm



PC
4.5W 30K 550 lm 320° 146500

T26 E14 LED

Ø: 25 H: 59 mm



PL + PC
1.5W 65K 135 lm 280° 147510

G45 E27 LED

Ø: 45 H: 86 mm



AL + PC
7W 30K 560 lm 150° 146501
7W 60K 580 lm 150° 146502

A60 E27 LED

Ø: 60 H: 109 mm



PBT + PC
10W 30K 880 lm 220° 144317
10W 60K 900 lm 220° 144318
10W 60K 900 lm 220° 147298

FACTOR DE POTENCIA: 0.9



Ø: 60 H: 120 mm



PL + PC
11W 65K 1055 lm 200° 147511
SENSOR DE MOVIMIENTO



Ø: 60 H: 120 mm



PBT + PC
10W 27K-65K 806 lm 200° 146633
FOCO SMART

16 MILLONES RGB

CONTROL POR APP **tuya**

GLOBOS E27 LED

Ø: 95 H: 127 mm



PC
12W 30K 1100 lm 200° 133222
12W 60K 1200 lm 200° 133221

Ø: 120 H: 153 mm



PC
18W 40K 1400 lm 200° 147198

G125 LED

Ø: 125 H: 171 mm



VDR
7W 27K 725 lm 300° 146683

G95 LED

Ø: 95 H: 140 mm



VDR
7W 27K 725 lm 300° 146682

ST64 LED

Ø: 64 H: 140 mm



VDR
7W 27K 725 lm 300° 146681

A60 LED

Ø: 60 H: 108 mm



VDR
7W 27K 725 lm 300° 146680

C35 LED

Ø: 35 H: 98 mm



VDR
5W 27K 540 lm 300° 146678

G45 LED

Ø: 45 H: 78 mm



VDR
5W 27K 540 lm 300° 146679

PRISMA LED

Ø: 110 H: 140 mm



VDR
6W 25K 600 lm 360° 146667

UFOS LED

Ø: 143 H: 76 mm
Ø: 201 H: 101 mm



PBT + PC
15W 30K 1350 lm 110° 146007
15W 60K 1400 lm 110° 146008
20W 30K 1850 lm 120° 146009
20W 60K 1900 lm 120° 146010

Ø: 292 H: 120 mm



PBT + PC
30W 30K 2750 lm 120° 146011
30W 60K 2800 lm 120° 146012

Ø: 300 H: 110 mm



PBT + PC
50W 65K 4300 lm 180° 146444

Ø: 185 H: 90 mm



PC
24W 65K 1920 lm 180° 145390

UFOS METÁLICOS LED

Ø: 185 H: 95 mm
Ø: 220 H: 95 mm
Ø: 300 H: 120 mm



AL + PC
30W 65K 2400 lm 180° 145399
40W 65K 3200 lm 180° 145400
65W 65K 5200 lm 180° 145780

Ø: 185 H: 102 mm



AL + PC
30W 65K 2500 lm 270° 147457



ILUMINACIÓN INTERIOR



LUMINARIAS SUSPENDIDAS LED

Ø: 700 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + ACR
17W 30K 1344 lm 147502

Ø: 600 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + ACR
30W 30K 1890 lm ● 146929
30W 30K 1890 lm ● 146930

L: 1150 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



MT
40W 30K 2400 lm 147088

Ø1: 400 Ø2: 600 Ø3: 800 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



MT
114W 30K 11183 lm 146629

Ø: 820 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + MT + ACR
24W 30K 1920 lm 147522

Ø: 400 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



MT + AL
36W 30K 2160 lm 147084

L: 665 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



MT + ACR
32W 30K 2560 lm ● 147523
32W 30K 2560 lm ● 147524

Ø: 455 mm
Altura regulable hasta 1100 mm



ABS + ACR + MT
36W 30K 2520 lm ● 146954
36W 30K 2520 lm ● 146952


L: 1000 mm
Altura regulable hasta 1500 mm



AL + VDR
60W 30K 6000 lm 146152

LUMINARIAS SUSPENDIDAS

L: 900 mm
Altura de 900 mm

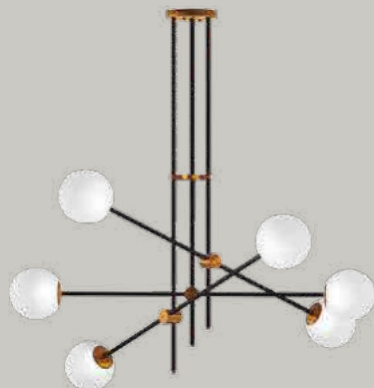

MT + VDR
6xG9 MÁX 33W 147103
NO INCLUYE FOCOS

Ø: 300 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



MT + VDR
1xE27 MÁX 40W 146522
NO INCLUYE FOCO

Ø: 240 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL
1xE27 MÁX 60W ● 145903
1xE27 MÁX 60W ● 145904
NO INCLUYEN FOCO

Ø: 400 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL
1xE27 MÁX 60W ● 146842
1xE27 MÁX 60W ● 145902
NO INCLUYEN FOCO

L: 600 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



MT
3xE27 MÁX 40W 146520
NO INCLUYE FOCOS

Ø: 350 L: 360 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



MT
1xE27 MÁX 60W 144901
NO INCLUYE FOCO

Ø: 380 mm
Altura regulable hasta 1270 mm



MT + BAM
1xE27 MÁX 40W 147470
NO INCLUYE FOCOS

Ø: 300 mm
Altura regulable hasta 1300 mm



MT + BAM
1xE27 MÁX 40W 147469
NO INCLUYE FOCO

Ø: 230 mm
Altura regulable hasta 1360 mm



MT + BAM
1xE27 MÁX 40W 147471
NO INCLUYE FOCO

L: 600 mm
Altura regulable hasta 1300 mm



MT + BAM
1xE27 MÁX 40W 147472
NO INCLUYE FOCO

ILUMINACIÓN INTERIOR

LIGHTTECH

LUMINARIAS SUSPENDIDAS

Ø: 160 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + MT + ACR
8W 30K 640 lm ● 147520
8W 30K 640 lm ● 147521

Ø: 80 H: 190 mm
Altura regulable hasta 1000 mm



AL + PC
25W 30K 2000 lm 30° 145288
LARGA VIDA ÚTIL: 50,000 hrs
FACTOR DE POTENCIA: 0.9

Ø: 150 H: 150 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + PC
7W 30K 455 lm ● 145768
7W 30K 455 lm ● 145769
LUZ DIRECTA E INDIRECTA

Ø: 41 H: 137 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + ACR
7W 30K 420 lm ● 145656
7W 30K 420 lm ● 145655
7W 30K 420 lm ● 145657
LUZ DIRECTA E INDIRECTA

Ø: 100 H: 800 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + VDR
6W 30K 600 lm 146620

Ø: 100 mm
Altura regulable hasta 1500 mm



AL + VDR
5W 30K 500 lm ● 146158
5W 30K 500 lm ● 146448

Ø: 250 H: 250 mm
Altura regulable hasta 1200 mm



AL + MT
1xE27 MÁX 40W ● 146513
1xE27 MÁX 40W ● 146512
1xE27 MÁX 40W ● 146511
NO INCLUYEN FOCO

Ø: 300 H: 300 mm
Altura regulable hasta 1200 mm




AL + MT
1xE27 MÁX 40W ● 146515
1xE27 MÁX 40W ● 146514
1xE27 MÁX 40W ● 146516
NO INCLUYEN FOCO

Ø: 201 mm
Altura regulable hasta 1270 mm



MT
1xE27 MÁX 25W 147474
NO INCLUYE FOCO

Ø: 60 H: 300 mm
Altura regulable hasta 1520 mm



AL
1xGU10 MÁX 40W 147162
NO INCLUYE FOCO

Ø: 60 H: 300 mm
Altura regulable hasta 1520 mm



AL
1xGU10 MÁX 40W 147163
NO INCLUYE FOCO

Ø: 60 H: 300 mm
Altura regulable hasta 1520 mm



AL
1xGU10 MÁX 40W 147164
NO INCLUYE FOCO

PUCK SURFACE

S Ø: 65 H: 45 mm
M Ø: 80 H: 54 mm
L Ø: 95 H: 64 mm



AL
POTENCIA 8W / 12W / 20W
TAMAÑOS S / M / L
COLORES 

IO SURFACE

Ø: 42 H: 70 mm



AL + PC
POTENCIA 4.5W
COLORES 

SHOT LIGHT

 S Ø: 43 H: 45 mm
M Ø: 82 H: 65 mm
BIG Ø: 129 H: 114 mm



AL + PC + ABS
POTENCIA 2.1W / 5W / 6.5W / 10.3W
/ 11.8W / 17.5W / 25.3W
TAMAÑOS S / M / BIG
COLORES 

SWAP SIMÉTRICO

 S Ø: 82 H: 76 mm
M Ø: 82 H: 81 mm
L Ø: 92 H: 96 mm
XL Ø: 108 H: 110 mm



AL + PC
POTENCIA 5W / 6W / 7W
TAMAÑOS S / M / L / XL
COLORES 

SWAP SQUARE SIMÉTRICO

L: 92 W: 92 H: 96 mm



AL + PC
POTENCIA 5W / 6W / 7W
COLORES 

SWAP ASIMÉTRICO

 M Ø: 82 H: 85 mm
L Ø: 92 H: 98 mm



AL + PC
POTENCIA 5W / 6W / 7W
TAMAÑOS M / L
COLORES 

SWAP SQUARE ASIMÉTRICO

S Ø: 65 H: 45 mm
M Ø: 80 H: 54 mm
L Ø: 95 H: 64 mm



AL + PC
POTENCIA 5W / 6W / 7W
COLORES 

POP UP

 Ø: 86 H: 68 mm



AL + PC
POTENCIA 6.5W
COLORES 

GAP SIMÉTRICO

Ø: 96 H: 113 mm



AL
POTENCIA 1xGU10
COLORES 

GAP ASIMÉTRICO

Ø: 96 H: 145 mm



AL
POTENCIA 1xGU10
COLORES 

LEX SIMÉTRICO

 S Ø: 114 H: 95 mm
M Ø: 151 H: 116 mm



AL + PC
POTENCIA 10W / 17W / 20W
/ 21.5W / 24W
TAMAÑOS S / M
COLORES 

LEX ASIMÉTRICO

 Ø: 114 H: 100 mm
Ø: 151 H: 122 mm



AL + PC
POTENCIA 10W / 17W / 20W
/ 21.5W / 24W
TAMAÑOS S / M
COLORES 

 Ø: 80 H: 60 mm



AL
POTENCIA 5W / 7.5W
COLORES 

 L: 95 W: 95 H: 130 mm



AL + VDR
POTENCIA 1xGU10
COLORES 

POINTER

Ø: 112 H: 93 mm



AL + PC
POTENCIA 5W / 7W / 11W
COLORES 

DEEP MAXI

Ø: 335 H: 81.5 mm



AL
POTENCIA 15W / 22W / 31W / 40W
COLORES 

SPOTS DE RIEL, RECESADOS Y ADOSADOS

ARKOSLIGHT 

IO

ZEN TUBE

HUBBLE

Ø: 42 H: 84 mm

Ø: 90 H: 190 mm

L: 185 W: 185 H: 142 mm

L: 185 W: 340 H: 142 mm



AL + PC
POTENCIA 4.5W
COLORES ●●

AL + PC
POTENCIA 12W / 17W / 23W
COLORES ●●

AL
POTENCIA 1x16.5W, 1x30.5W, 1x41W
COLORES ●●

AL
POTENCIA 2x16.5W, 2x30.5W, 2x41W
COLORES ●●

BLACK FOSTER
SURFACE 1

BLACK FOSTER
SURFACE 2

BLACK FOSTER
SURFACE 3

BLACK FOSTER
SURFACE 5

BLACK FOSTER
SURFACE 10

BLACK FOSTER
SURFACE 15

L: 53 W: 60 H: 85 mm


L: 96 W: 60 H: 85 mm

L: 139 W: 60 H: 85 mm

L: 225 W: 60 H: 85 mm

L: 440 W: 60 H: 85 mm

L: 655 W: 60 H: 85 mm



AL + PC
POTENCIA 2.1W
COLORES ●●●●

AL + PC
POTENCIA 4.2W
COLORES ●●●●

AL + PC
POTENCIA 6.3W
COLORES ●●●●


AL + PC
POTENCIA 10.5W
COLORES ●●●●

AL + PC
POTENCIA 21W
COLORES ●●●●

AL + PC
POTENCIA 31.5W
COLORES ●●●●

BLACK FOSTER SUSPENSION 1200


L: 1190 W: 85 H: 60 mm
Altura regulable hasta 2000 mm

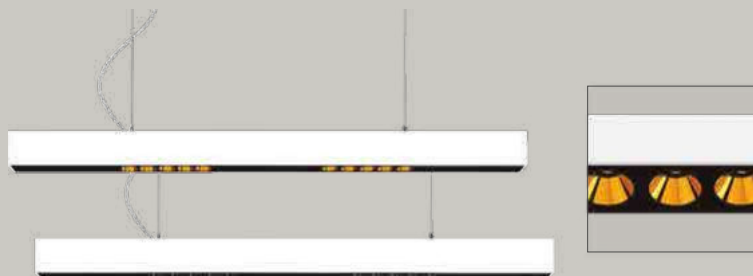

AL + PC
POTENCIA 21W
COLORES 

BLACK FOSTER SUSPENSION 1600


L: 1655 W: 85 H: 60 mm
Altura regulable hasta 2000 mm

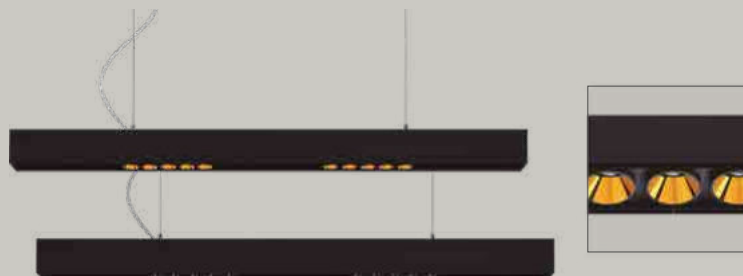

AL + PC
POTENCIA 31.5W
COLORES 

HOLLY

 Ø: 27 H: 343 mm
Altura regulable hasta 2000 / 3000 mm



AL + PMMA
POTENCIA 2.1W
COLORES 

SPIN BASE

 Ø: 54 H: 185 mm
Altura regulable hasta 3000 mm



AL + PMMA
POTENCIA 6.5W
COLORES 

SPIN

 Ø: 75 H: 185 mm
Altura regulable hasta 3000 mm



AL + PMMA
POTENCIA 6.5W
COLORES 

OPCIÓN PARA ADOSAR
EN TECHO CON PUNTO
ELÉCTRICO EN PARED



SALT MINI

 Ø: 250 H: 225 mm
Altura regulable hasta 2000 mm



PC
POTENCIA 10W
COLORES 

SALT

 Ø: 420 H: 350 mm
Altura regulable hasta 2000 mm



PC
POTENCIA 22W / 27W / 35W / 47.5W
COLORES 



- DESARROLLO DE PROYECTOS
- ASESORÍA ESPECIALIZADA

CONOCE MÁS SOBRE
NUESTROS PRODUCTOS



📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú
☎ 981 333 072
✉ ventas@lumicenter.com.pe
🌐 lumicenter.com.pe
f LumicenterPeru
📷 LumicenterPeru



- TECNOLOGÍA LED
- TENDENCIA Y DISEÑO