Lumi CENTER

Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú
(511) 441 9552 981 333 072
ventas@lumicenter.com.pe
LumicenterPeru LumicenterPeru
lumicenter.com.pe

LIGHTECH

ILUMINACIÓN EXTERIOR

APLIQUE LED LIZA 6W

Potencia: 6W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 600 Lm

Material cuerpo y difusor: Policarbonato

Índice de protección: IP65

SKU: ● 147492





APLIQUE LED LIZA 12W

Potencia: 12W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 1200 Lm

Material cuerpo y difusor: Policarbonato

Índice de protección: IP65

SKU: ● 147493





APLIQUE LED ECLIPSE

Potencia: 9W

Temperatura de Color: 3000K, 4000K, 6500K

Lúmenes: 900 Lm

Material: Policarbonato

Índice de protección: IP65

SKU: ● 147490



Potencia: 15W

Temperatura de Color: 3000K, 4000K, 6500K

Lúmenes: 1500 Lm

Material: Policarbonato

Índice de protección: IP65

SKU: ● 147491

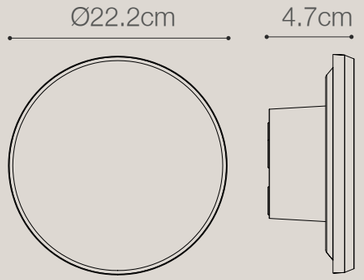

3 LUCES EN 1:
CÁLIDA (3000K)
DÍA (4000K)
FRÍA (6500K)

SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ

APLIQUE LED EDO

Potencia: 18W

Temperatura de Color: 3000K, 4000K, 6500K

Lúmenes: 1600 Lm

Material cuerpo y difusor: Policarbonato

Índice de protección: IP65

Uso: Interiores/Exteriores

SKU: ● 147499 (Negro)

○ 147500 (Blanco)







SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ

APLIQUE LED MARGA

Potencia: 8W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 800 Lm

Material: ABS

Índice de protección: IP65

SKU: ● 147483

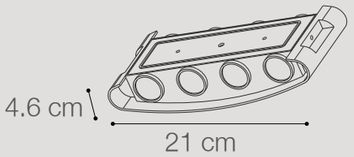

APLIQUES DE EXTERIOR

APLIQUE LED MELBO

Potencia: 10W COB

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 670 Lm

Material cuerpo: Aluminio

Material difusor: Vidrio

Índice de protección: IP54

SKU: ● 147115



APLIQUE LED ALLO

Potencia: 10W COB

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 670 Lm

Material cuerpo: Aluminio

Acabado interior: Color cobre

Material difusor: Policarbonato

Índice de protección: IP54

SKU: ● 147116



APLIQUE LED EXTERIOR

Potencia: 6W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 360 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP65

SKU: ○ **145636 (Blanco)**

● **147586 (Negro)**



ÁNGULOS DE APERTURA GRADUABLES

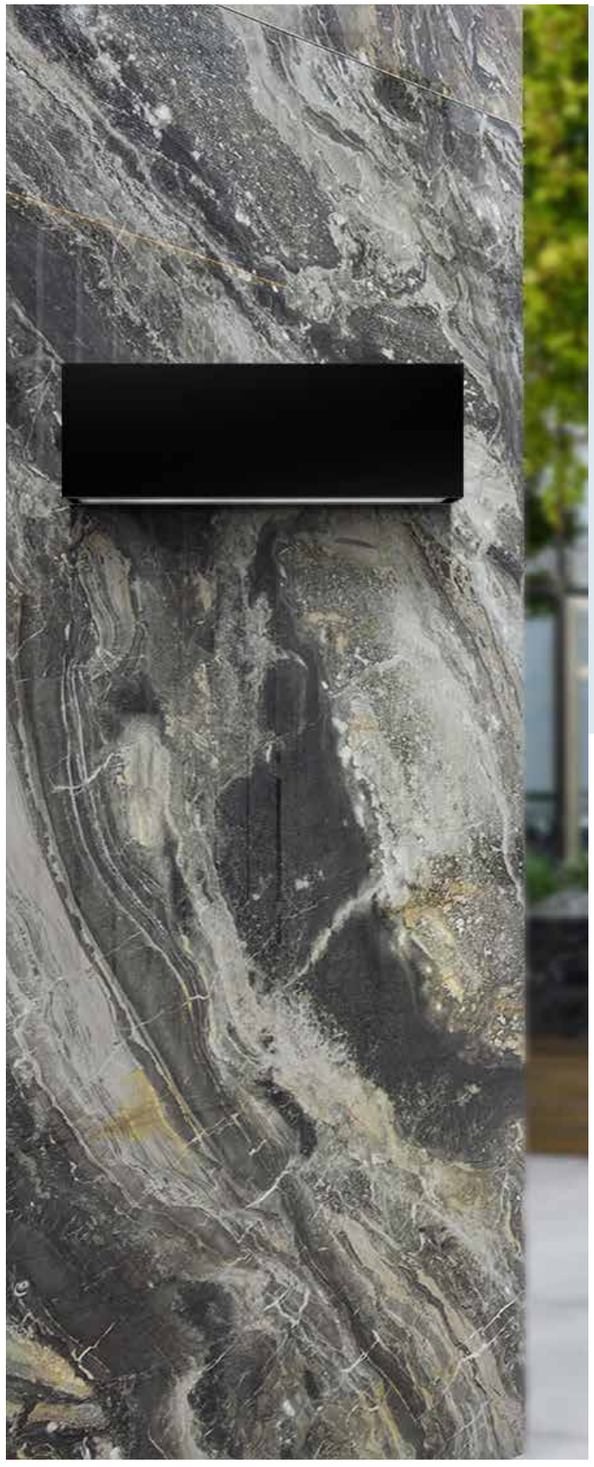

APLIQUE LED LIMA

Potencia: 12W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 600 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 146503





APLIQUE LED ISTRIA

Potencia: 12W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 990 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 145032





APLIQUE LED GOYA

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 1400 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 147113



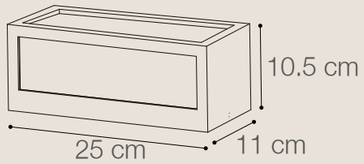

APLIQUE 2XGU10

Socket: 2xGU10 / Máx. 20W

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 146504

*No incluye bombillo





APLIQUES DE EXTERIOR

APLIQUE LED 4W

Potencia: 4W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 160 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ○ **145634 (Blanco)**

● **145635 (Negro)**





APLIQUE LED 30W

Potencia: 30W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K

Lúmenes: 2600 Lm / 2700 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ○ **145137 (3000K)**

○ **145136 (6000K)**

● **145135 (3000K)**

● **145134 (6000K)**





APLIQUES DE EXTERIOR

APLIQUE LED OVAL

Potencia: 15W

Temp. de Color: 3000K / 6000K
Lúmenes: 1350 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP54
SKU: ○ **147188/147454 (3000K)**
○ **147189/147455 (6000K)**

Potencia: 20W

Temp. de Color: 3000K / 6000K
Lúmenes: 1800 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP54
SKU: ○ **147190 (3000K)**
○ **147191 (6000K)**

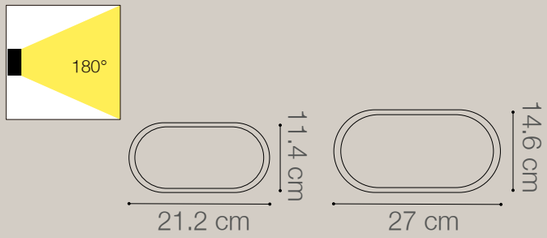

APLIQUE LED OVAL LINES

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K
Lúmenes: 1750 Lm / 1800 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
SKU: ● **144806 (3000K)**
● **144807 (6000K)**

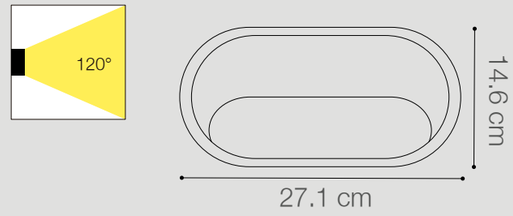

APLIQUE E27 REJILLA

Socket: 1xE27 / Máx. 60W

Material cuerpo: Policarbonato
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP54
Resistencia a impactos: IK06
SKU: ● 145760 (Negro)
○ 145761 (Blanco)
*No incluyen bombillo



APLIQUE LED 20W

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 6000K
Lúmenes: 1450 Lm / 1500 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
SKU: ◑ 144308 (Silver)





APLIQUE LED 20W

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 6000K

Lúmenes: 1750 Lm / 1800 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: 144805





APLIQUE LED 15W

Potencia: 15W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K

Lúmenes: 1050 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: 146489 (3000K)

146984 (6000K)





APLIQUE EXTERIOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 6000K
Lúmenes: 1450 Lm / 1500 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
Power Factor: 0.9

SKU: ● 146132





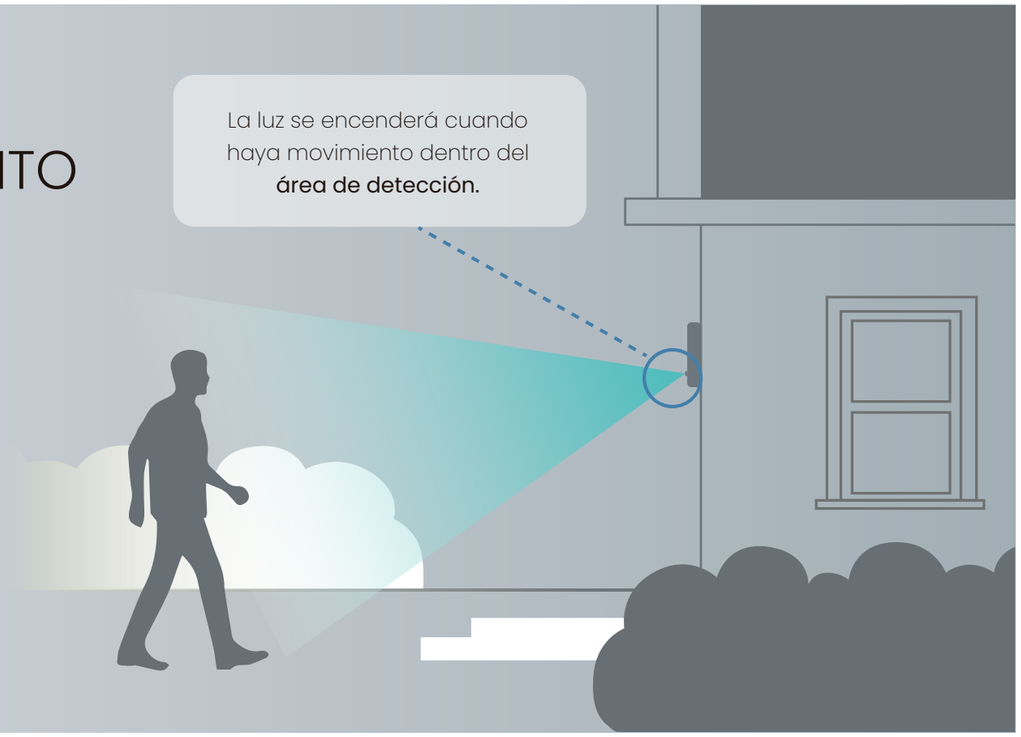

Sensor PIR
(Detector de infrarrojo pasivo)



4 METROS DE DETECCIÓN

SELECCIÓN DIA/NOCHE Y TIEMPO DE ENCENDIDO

APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 25”

APLIQUE E27 JACOB

Socket: 1xE27 / Máx. 35W

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP44

SKU: ●147114

*No incluyen bombillo



POSTE E27 JACOB

Socket: 1xE27 / Máx. 35W

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP44

SKU: ●147119

*No incluyen bombillo



APLIQUE LED 6W

Potencia: 6W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 480 Lm

Material: ABS

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 145355



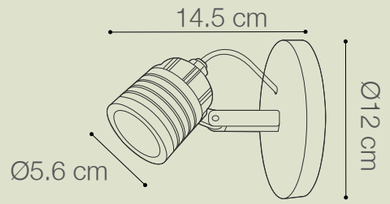

LÁMPARA LED PAR38

Potencia: 15W

Sócket: E27

Temperatura de color: 3000K (Luz Amarilla)

Lúmenes: 1200Lm

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 143595



SPOTS GU10 CUBO

Socket: 1xGU10 / Máx. 30W

Material: Policarbonato

SKU: ○ **147200 (Blanco)**

● **147201 (Negro)**

*No incluyen bombillo



SPOTS GU10 CILINDRO

Socket: 1xGU10 / Máx. 30W

Material: Policarbonato

SKU: ○ **146505 (Blanco)**

● **146506 (Negro)**

*No incluyen bombillo





SPOTS PARA TERRAZA, SOL Y SOMBRA

SPOT LED DIRIGIBLE/RETRACTIL

Potencia: 6W

Temperaturas de color: 3000K, 4000K, 6500K

Lúmenes: 600Lm

Material de cuerpo y difusor: Policarbonato

Índice de protección: IP20

SKU: ○ **147497 (Blanco)**

● **147498 (Negro)**





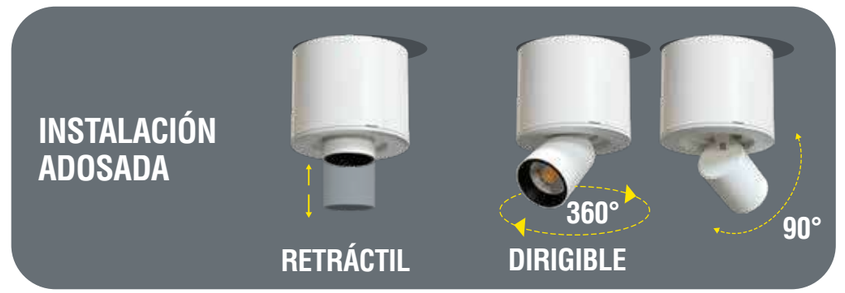

SWITCH INTERNO DE SELECCIÓN DE LUZ

APLIQUE LED EXTERIOR





Potencia: 15W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K
Lúmenes: 1400 Lm / 1480 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
SKU: 147411 (3000K)
147357 (6000K)



Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K / 6000K
Lúmenes: 1800 Lm
Material: Policarbonato
Índice de Protección: IP54
SKU: 147186 (3000K)
147187 (6000K)



APLIQUES/PLAFÓN DE EXTERIOR

ESTACA LED TIPO REFLECTOR

Potencia: 8W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 525 Lm

Material: ABS

Índice de Protección: IP65

SKU:● 146715





MINI ESTACA LED

Potencia: 6W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 540 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ●146716





ESTACAS DE JARDÍN

ESTACA LED COB

Potencia: 10W

Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 800 Lm
Material del cuerpo: Aluminio
Material del difusor: ABS
Índice de Protección: IP65
SKU: ●147544





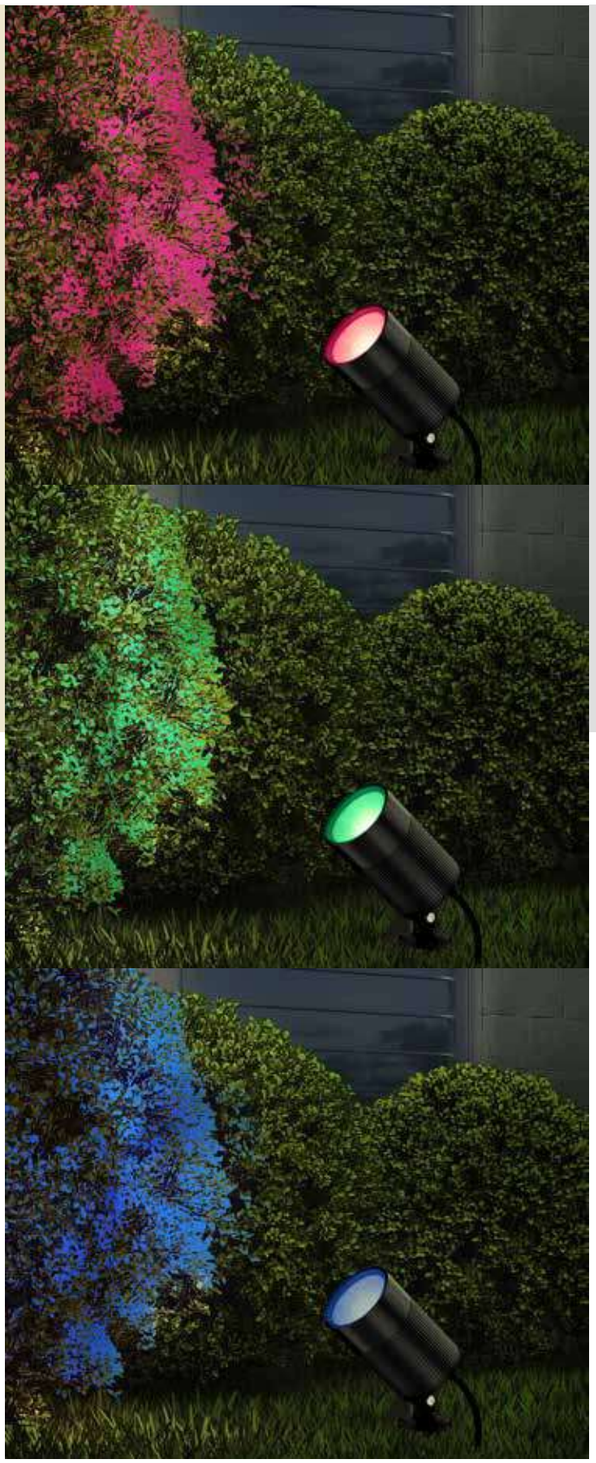

ESTACA LED RGB

Potencia: 10W

Temperatura de Color: 3000K RGB (Multicolor)
Lúmenes: 600 Lm
Material del cuerpo: Aluminio
Material del difusor: ABS
Índice de Protección: IP65
SKU: ●147545





ESTACAS DE JARDÍN

MINI ESTACA LED CON VISOR

Potencia: 5W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 350 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ●146488





ESTACA LED 7W

Potencia: 7W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 580 Lm / 600 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ●144737



ESTACAS DE JARDÍN / POSTES

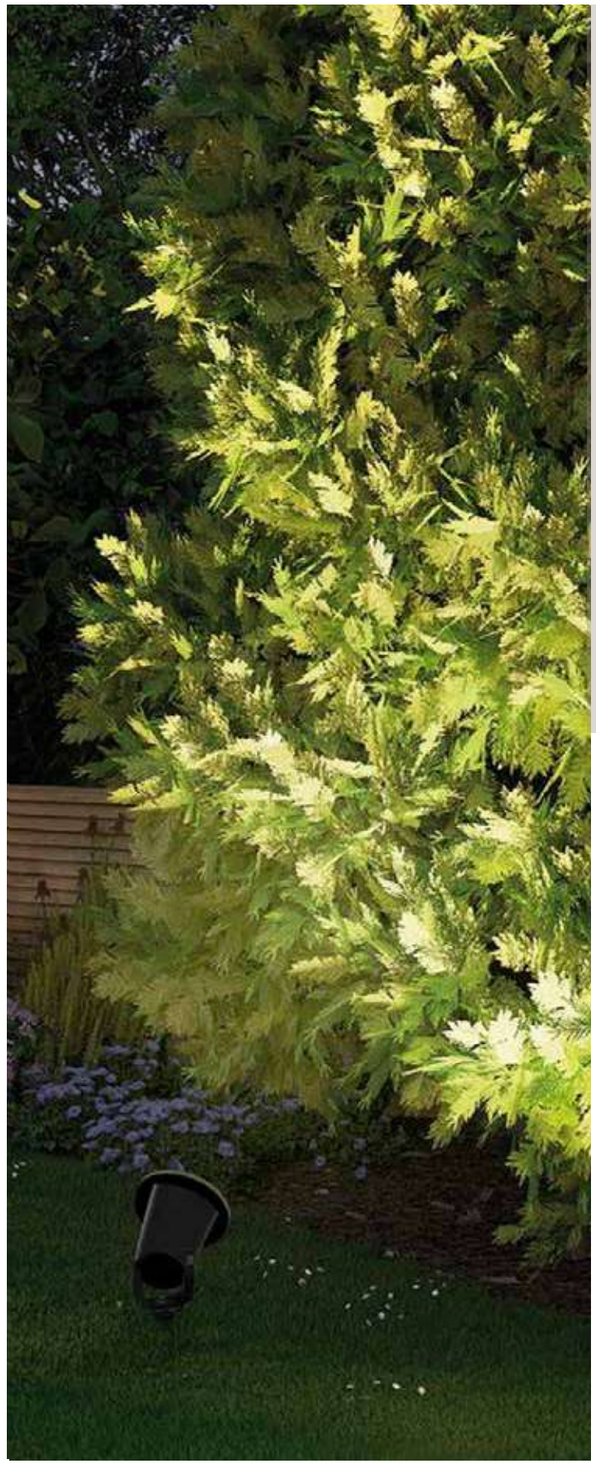

ESTACA GU10

Socket: 1xGU10 / Máx. 50W

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 16780



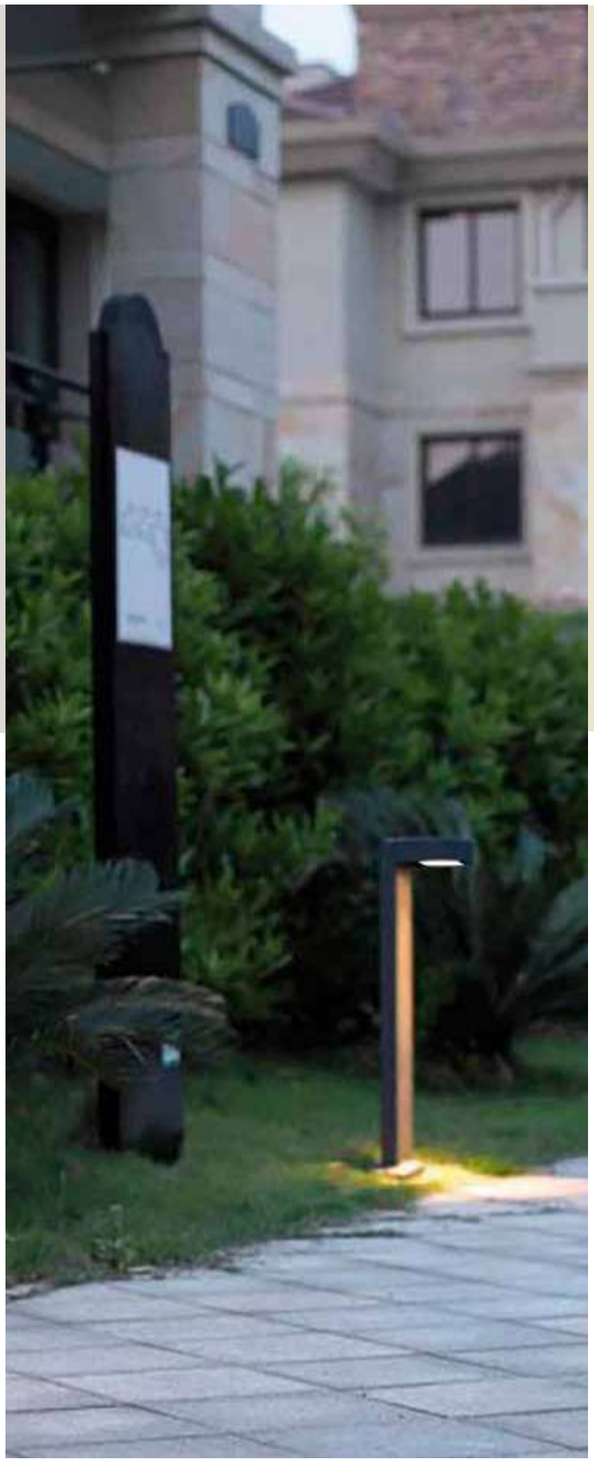

POSTE LED 10W

Potencia: 10W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 600 Lm

Material del cuerpo: Aluminio

Material del difusor: ABS

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 147546



ESTACA LED SOLAR CON PANEL

Potencia: 0.2W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 21 Lm

Batería: Litio 3,7V recargable

Material cuerpo: Plástico

Material pantalla: Plástico

Índice de Protección: IP54

SKU: ●147423

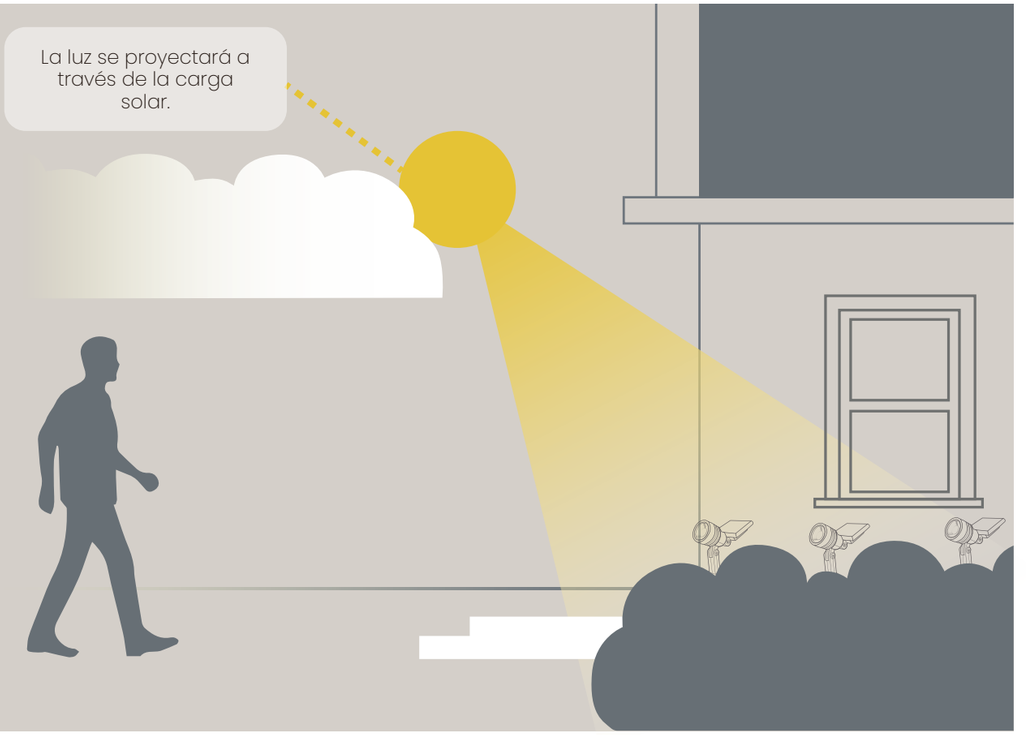

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

TIEMPO DE AUTONOMÍA: 10 HORAS (*)

NO USA ENERGÍA ELÉCTRICA

TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA: 8 HORAS

(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.

LÍNEA LED SOLAR

ESTACA LED SOLAR

Potencia: 0.3W

Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 7 Lm
Batería: Litio 3,2V recargable
Material cuerpo: Acero inoxidable
Material pantalla: Plástico
Índice de Protección: IP54
SKU: 147420

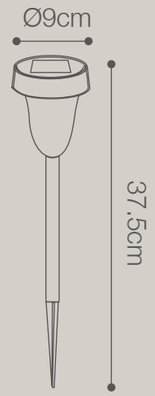



(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.

ESTACA LED SOLAR

Potencia: 0.6W

Temperatura de color: 3000K
Lúmenes: 7 Lm
Batería: Litio 3,2V recargable
Material cuerpo: Plástico
Material pantalla: Plástico
Índice de Protección: IP54
SKU: 147422

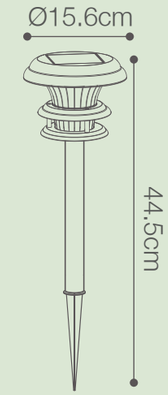



(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.

EQUIPO LED SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Potencia: 4W

Temperatura de color: 6500K
Lúmenes: 450 Lm
Material pantalla: ABS
Material cuerpo: Policarbonato
Sensor de Movimiento tipo PIR
Índice de Protección: IP65
SKU: ● 147419

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

NO USA ENERGÍA ELÉCTRICA



(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.

RANGO DE DETECCIÓN: 3-5 METROS
APAGADO AUTOMÁTICO: DESPUÉS DE NO DETECTAR MOVIMIENTO

TIEMPO DE AUTONOMÍA: 10-12 HORAS (*)

TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA: 5-6 HORAS

APLIQUE LED SOLAR CIELO

Potencia: 0.4W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 50 Lm

Material pantalla: Policarbonato

Índice de Protección: IP54

SKU: ● 147418



TIEMPO DE AUTONOMÍA: 10 HORAS (*)

TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA: 7 HORAS

(*) Tiempo aproximado basado en carga completa.

SPOT LED HERMÉTICO

Potencia: 7W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 420 Lm

Material: Aluminio + Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: ● 146490



LUZ GUÍA LED

Potencia: 3W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 135 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP65

SKU: ⚪145639



LUZ GUÍA LED

Potencia: 3W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 60 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP54

SKU: ⚫147358





LUZ GUÍA LED

Potencia: 3W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 90 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP20

SKU: 145034



LUZ GUÍA LED

Potencia: 2W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 90 Lm

Material: Aluminio + Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: 145324





LUZ GUÍA LED

Potencia: 2W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 90 Lm

Material: Aluminio + Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: 145704



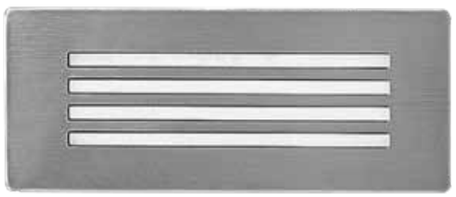

LUZ GUÍA LED

Potencia: 2W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 90 Lm

Material: Aluminio + Policarbonato

Índice de Protección: IP65

SKU: 145638



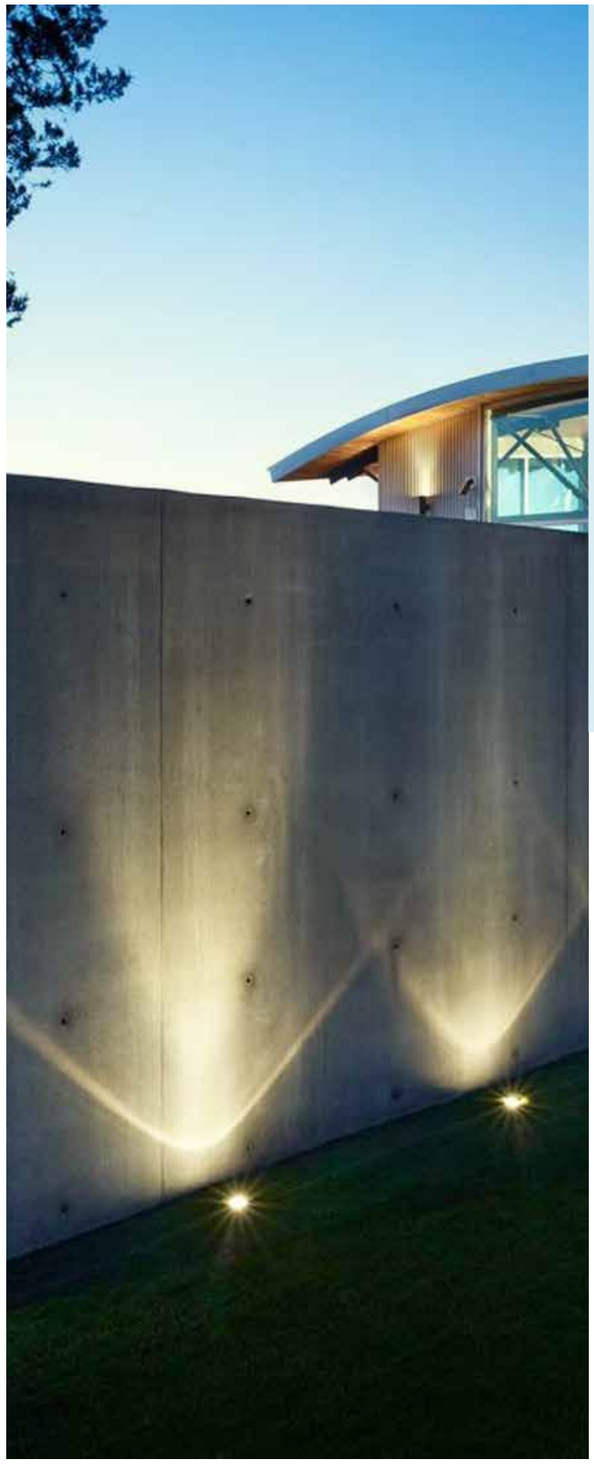

EMBUTIDO LED DE PISO 3W

Potencia: 3W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 240 Lm / 250 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP65

SKU: 145758



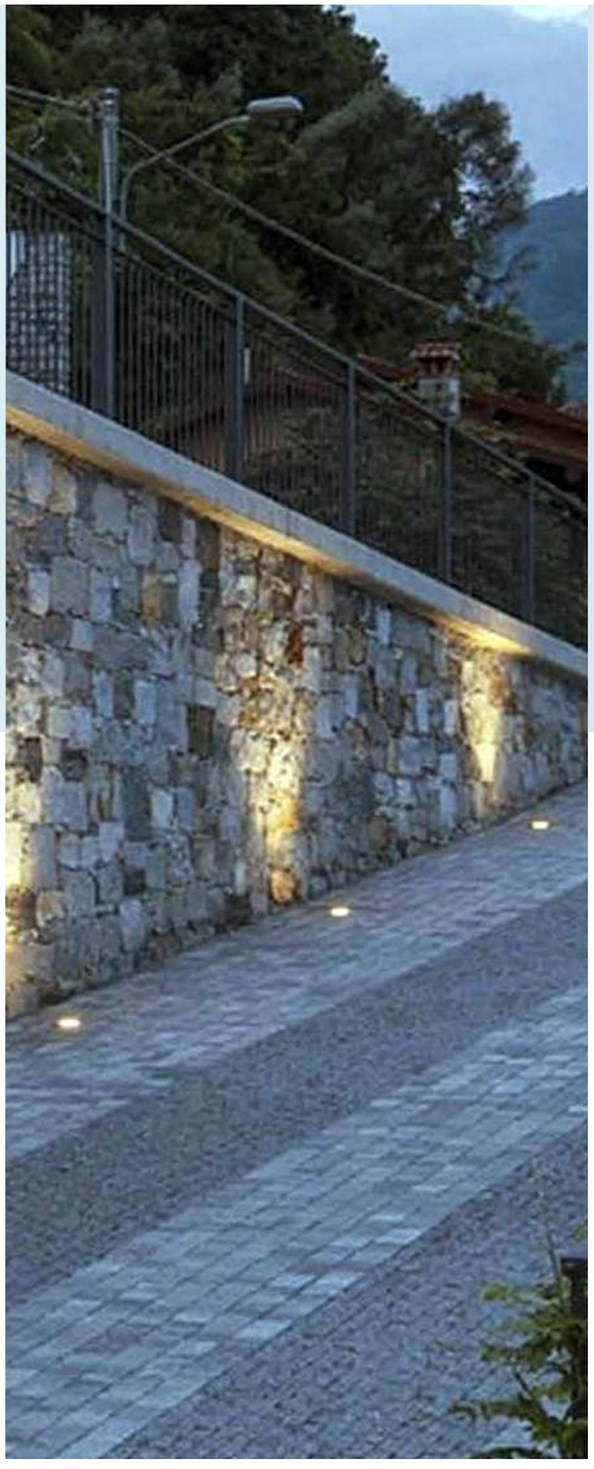

EMBUTIDO LED DE PISO 5W

Potencia: 5W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 275 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP67

SKU: 147180





EMBUTIDOS DE PISO

EMBUTIDO DE PISO GU10

Socket: 1xGU10 / Máx. 50W

Material: Acero + ABS

Índice de Protección: IP67

SKU: 147069



EMBUTIDO LED DE PISO 7W

Potencia: 7W

Temperatura de Color: 3000K

Lúmenes: 560 Lm

Material: Aluminio

Índice de Protección: IP65

SKU: 145827



EMBUTIDO DE PISO DIRIGIBLE LED

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 1800 Lm
Material del cuerpo: Aluminio
Material de esfera: Vidrio
Índice de Protección: IP67
Resistencia a impactos: IK10
SKU: 147592



Perforación: 17.6cm de profundidad

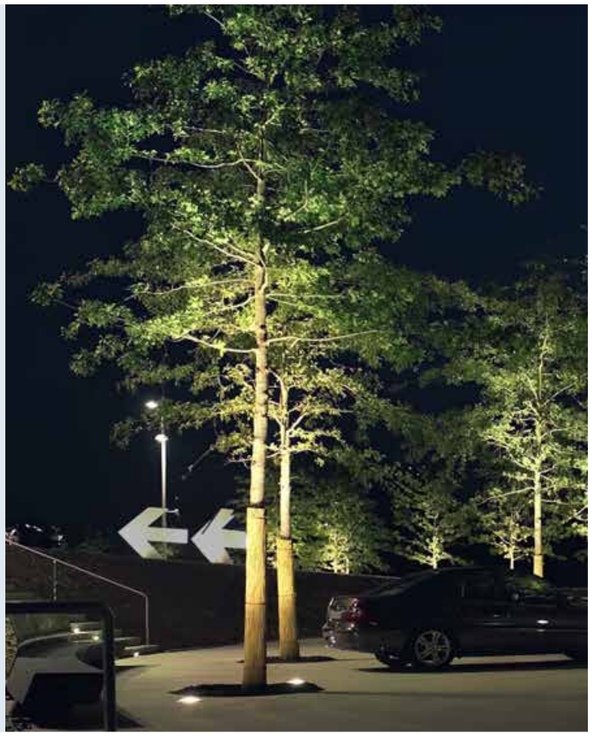

ÁNGULO DE INCLINACIÓN DIRIGIBLE DE 0-15°

50 MIL HORAS — **LARGA VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS**

FACTOR DE POTENCIA 0.9

100 LÚMENES/WATT — **ALTA EFICIENCIA**

CE — **PRODUCTO CERTIFICADO PARA BONO VERDE**

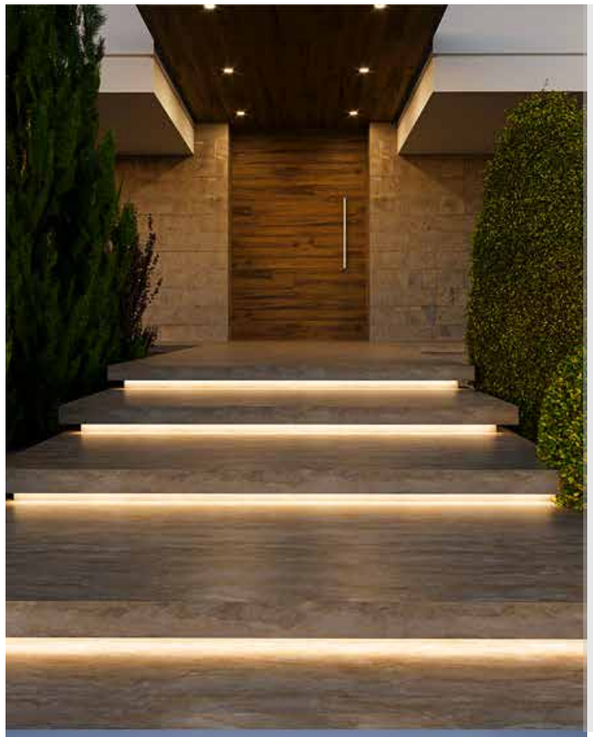

TIRAS FLEXIBLES LED CONTINUAS COB

5 METROS

Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 931 Lm/m
Material cuerpo: Recubrimiento siliconeado
Índice de Protección: IP65
SKU: 147378
*No incluye driver

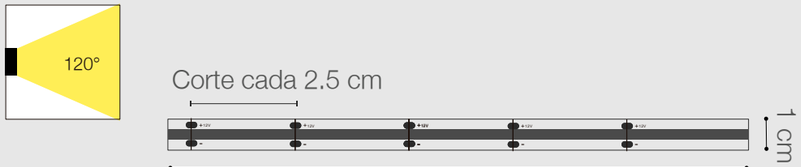

10 METROS

Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 931 Lm/m
Material cuerpo: Recubrimiento siliconeado
Índice de Protección: IP65
SKU: 147379
*No incluye driver

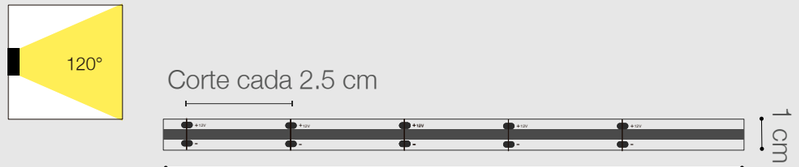

DRIVER 80W PARA TIRA LED

Entrada: 170-265V/50-60HZ
Salida: 12V DC
Factor de Potencia: 0.8
Potencia: Máx 80W
Corriente: Máx 6.7A
IP: 67 (para uso en interiores y exteriores)
SKU: 147576

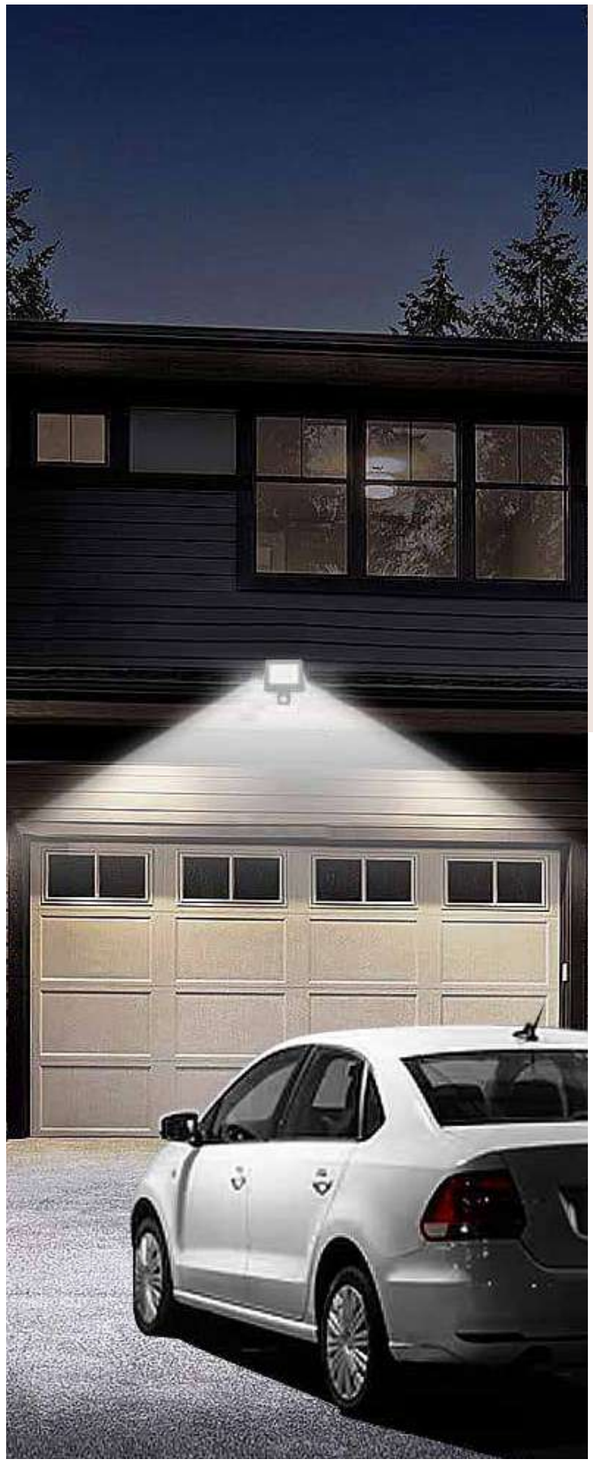

REFLECTOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Potencia: 30W

Lúmenes: 2850 Lm
Temperatura: 6500K (Luz fría)
Sensor de Movimiento tipo PIR
Factor de Potencia: 0.9
Índice de Protección: IP65

SKU: ● 147508



Potencia: 50W

Lúmenes: 5000 Lm
Temperatura: 6500K (Luz fría)
Sensor de Movimiento tipo PIR
Factor de Potencia: 0.9
Índice de Protección: IP65

SKU: ● 147509



CONFIGURACIONES DE USO

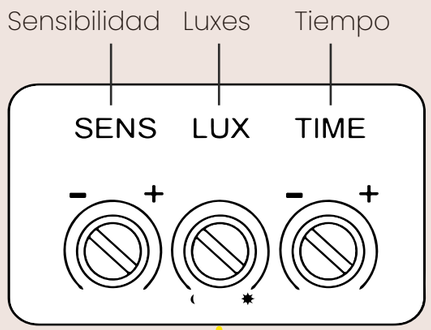

Sensor de movimiento PIR dirigible

La luz se encenderá cuando el sensor perciba el cuerpo en movimiento dentro del **área de detección.**



METROS DE DETECCIÓN: ENTRE 3 - 10 M

CONFIGURACIÓN DE LUZ: ENTRE 10 LUXES (NOCHE) - 2000 LUXES (DÍA)

TIEMPO DE APAGADO: 10SEG ± 3SEG — 7MIN ± 2MIN

REFLECTOR LED SLIM

Potencia: 30W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 2700 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: ● 147182





Potencia: 50W

Temperatura de Color: 3000K
Lúmenes: 4500 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: ● 147183





Potencia: 50W

Temperatura de Color: 6000K
Lúmenes: 5000 Lm
Material: Aluminio
Índice de Protección: IP65

SKU: ○ 145311



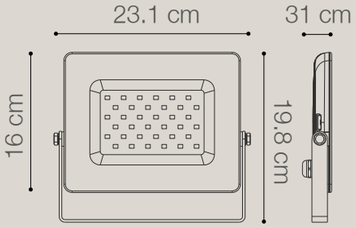

FACTOR DE POTENCIA 0.9

REFLECTORES

REFLECTOR LED ECO

Potencia: 30W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 2700 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: ● 147151

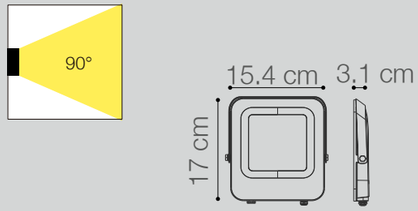

Potencia: 50W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 4500 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: ● 146973

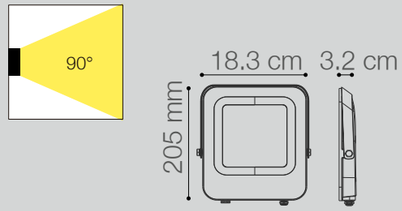

Potencia: 100W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 9000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: ● 146974

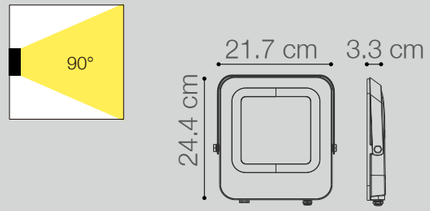

Potencia: 200W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 18000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Vidrio
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: ● 146975

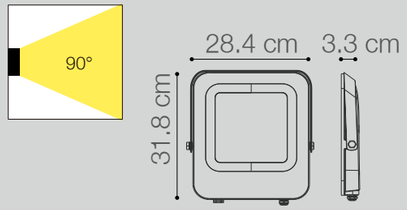

FACTOR DE POTENCIA 0.9

REFLECTOR LED PRO

Potencia: 100W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 11000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: 146936





Potencia: 150W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 16500 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: 146948





Potencia: 200W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 22000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: 146937





Potencia: 400W

Temperatura de Color: 6500K
Lúmenes: 44000 Lm
Material cuerpo: Aluminio
Material pantalla: Policarbonato
Índice de Protección: IP65
Resistencia a impactos: IK07

SKU: 146949





LARGA VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS

FACTOR DE POTENCIA 0.9

Lentes Ópticos que permiten un ángulo de Apertura de luz de 90°

REFLECTOR LED CON TRÍPODE

Potencia: 45W (*)

Lúmenes: 4050 Lm
Temperatura: 6500K (Luz fría)
Altura de trípode: 160 cm (Regulable)
Base abierta de trípode: 78 cm (Regulable)
Índice de Protección: IP65
(*) Incluye cable de 3 metros con enchufe.
SKU: 147504



Potencia: 2x45W (*)

Lúmenes: 8100 Lm
Temperatura: 6500K (Luz fría)
Altura de trípode: 160 cm (Regulable)
Base abierta de trípode: 78 cm (Regulable)
Índice de Protección: IP65
(*) Incluye cable de 3 metros con enchufe.
SKU: 147505



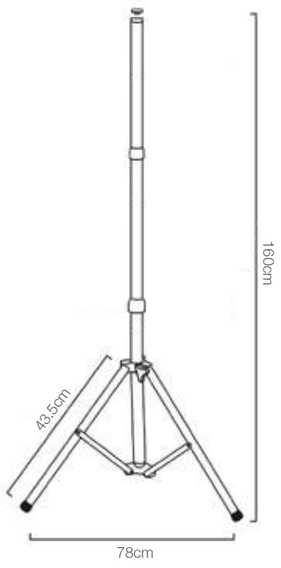

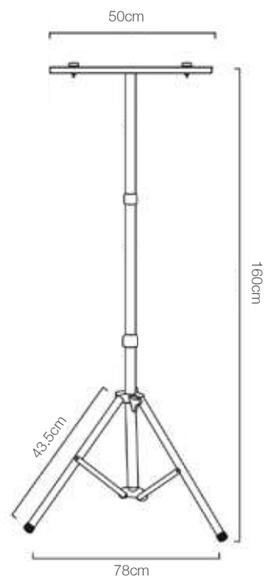

APLIQUE EXTERIOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Potencia: 20W

Temperatura de Color: 6000K

Lúmenes: 1450 Lm / 1500 Lm

Material: Policarbonato

Índice de Protección: IP65

Power Factor: 0.9

SKU: ● 146132





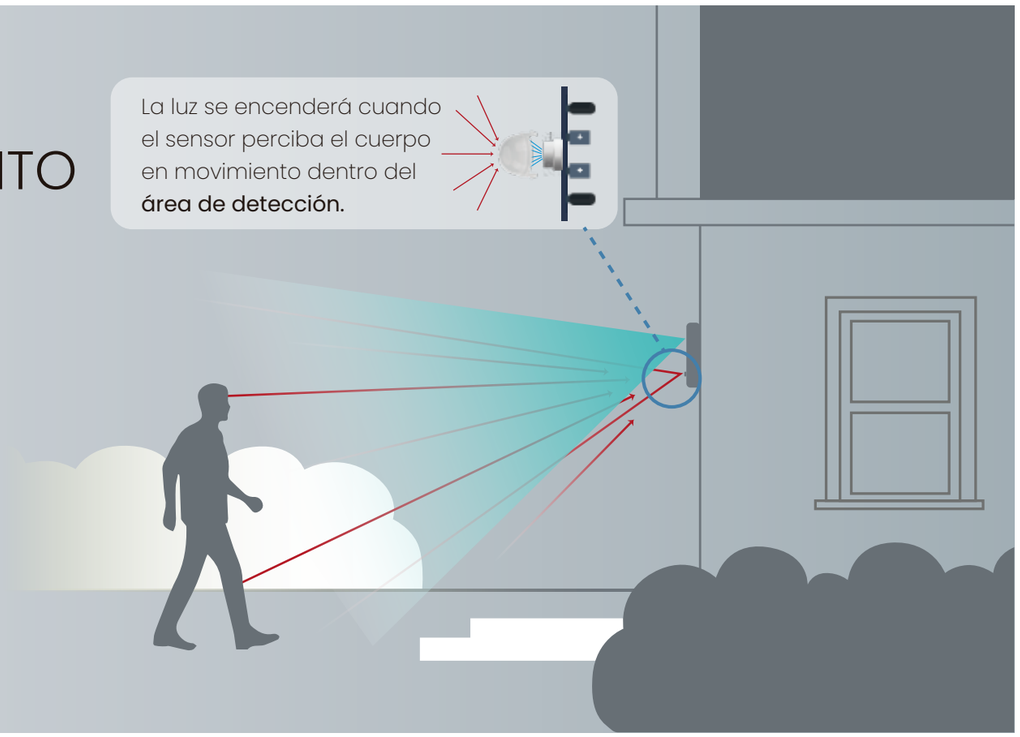

Sensor PIR
(Detector de infrarrojo pasivo)

4 METROS DE DETECCIÓN

SELECCIÓN DIA/NOCHE Y TIEMPO DE ENCENDIDO

APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 25”