

LIGHTTECH

LUMINARIAS PARA PROYECTOS SOSTENIBLES & MIVIVIENDA VERDE

✓ CERTIFICACIONES INTERNACIONALES ✓ ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA



- 📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422, San Isidro. Lima - Perú
- ☎ 981 333 072
- ✉ ventas@lumicenter.com.pe
- 🌐 lumicenter.com.pe
- 📘 LumicenterPeru
- 📱 LumicenterPeru

Como leer la información de los productos

Dimensiones del producto

Ø: Diámetro L: Largo

W: Ancho H: Profundidad

Ø:259.5 H:185.5 mm

Íconos de características principales



DIM



IP65

Certificaciones internacionales



Imagen del producto



Material del producto

Material Aluminio + Policarbonato

Potencia en Watts

100W 6000K 14000 Lm cód. 146345

Temperatura de color de luz



2700K 3000K 4000K 6000K 6500K

Lúmenes

Código SKU

Iconografía



DIM

Dimerizable



IP65

Índice de protección contra agua y polvo



3 LUCES

Selector de color de luz por interruptor



SENSOR

Con sensor de movimiento



Dirección de haz de luz



36°

Ángulo de apertura



100LM/W

Eficiencia lumínica



SOLAR

Tecnología LED con panel solar



RGB

Luz LED RGB multicolor

PF >0.9

Alto factor de Potencia 0.9



Selector de color de luz por switch

50 MIL HORAS

Larga vida útil de 50 mil horas

Sectores que atendemos



Residencial

- Recepciones y halls
- Ambientes interiores
- Salones multiuso
- Fachadas y jardines
- Terrazas y balcones
- Sótanos
- Áreas recreativas
- Gimnasios
- Áreas comunes



Corporativo

- Coworkings
- Oficinas
- Centros empresariales
- Centros de convenciones



Comercial

- Restaurantes y cafeterías
- Tiendas por departamento
- Galerías y museos
- Hoteles
- Áreas de esparcimiento



Industrial

- Centros de distribución
- Naves industriales
- Fábricas
- Talleres de producción
- Almacenes



Salud

- Recepciones
- Consultorios
- Salas de espera
- Laboratorios
- Fachadas y zonas exteriores



Educativo

- Aulas
- Bibliotecas y laboratorios
- Oficinas
- Recepciones y halls
- Salones multiuso
- Fachadas y exteriores
- Coliseos y estadios



Espacios Deportivos

- Canchas deportivas
- Coliseos y estadios
- Clubes

Certificaciones



Conformidad Europea certifica que las luminarias cumplen los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la Unión Europea.



Underwriters Laboratories certifica el cumplimiento de estándares de calidad; teniendo como objetivo reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas.



ROHS garantiza la restricción de sustancias peligrosas (metales pesados) en aparatos electrónicos. Promueve el reciclaje, la reutilización y la recuperación de residuos.



Certificaciones nacionales acreditadas por **INACAL (Instituto Nacional de Calidad)**.

Spots Empotrados

LIGHTTECH

Spots No Integrados

Ø:100 H:60 mm | Perforación:90 mm



Material Aluminio
 1xGU10 MÁX 50W ○ cód. 144948
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 145558

✓ RECESADOS

Ø:82 H:25 mm | Perforación:72 mm
 Ø:108 H:25 mm | Perforación:67 mm



Material Zamac
 1xGU10 MÁX 50W ○ cód. 144615
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144616
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144618

Ø:110 H:29 mm | Perforación:80 mm



Material Metal
 1xGU10 MÁX 50W ○ cód. 144601
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144567
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144603
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144602
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144952

Ø:110 H:25 mm | Perforación:80 mm




Material Metal
 1xGU10 MÁX 50W ○ cód. 144604
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144605
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144606
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 144566
 1xGU10 MÁX 50W ● cód. 145276

L:92 W:92 H:25 mm | Perforación:79x79 mm



Material Aluminio
 1xGU10 MÁX 50W cód. 144735

L:115 W:115 H:55 mm | Perforación:90x90 mm



Material Metal
 1xGU10 MÁX 50W cód. 69543

Spot Hermético

Ø:84 H:42 mm | Perforación:68 mm

IP44



Material Aluminio
 1xGU10 MÁX 50W cód. 144950

Spots LED

Ø:60 H:30 mm | Perforación:50 mm



Material Policarbonato
 3W 3000K 280 Lm **cód. 144621**
 3W 6000K 300 Lm **cód. 144642**


✓ IDEAL PARA MUEBLES

Ø:105 H:45 mm | Perforación:85 mm



Material Policarbonato
 5W COB 3000K 400 Lm ○ **cód. 147363**
 5W COB 6000K 425 Lm ○ **cód. 147364**
 7W COB 3000K 550 Lm ○ **cód. 147339**
 7W COB 6000K 580 Lm ○ **cód. 147362**
 7W COB 3000K 550 Lm ● **cód. 147365**
 7W COB 6000K 580 Lm ● **cód. 147402**
 10W COB 3000K 850 Lm ○ **cód. 147403**
 10W COB 6000K 850 Lm ○ **cód. 147725**

Ø:105 H:45 mm | Perforación:85 mm

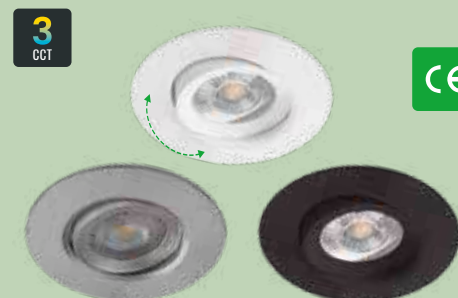

Material Policarbonato
 5W COB 3000K-4000K-6000K 400 Lm ○ **cód. 147849**
 7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm ○ **cód. 147850**
 7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm ● **cód. 147851**
 7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm ● **cód. 147911**
 10W COB 3000K-4000K-6000K 850 Lm ○ **cód. 147852**

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:109 H:81 mm | Perforación:80-95 mm



Material Policarbonato
 8W 3000K 500 Lm **cód. 146237**
 8W 6000K 520 Lm **cód. 146238**

✓ INCLUYE FOCO GU10

Ø:103 H:90 mm | Perforación:95 mm



Material Policarbonato
 9W DIM 3000K 600 Lm ○ **cód. 146168**
 9W DIM 3000K 480 Lm ● **cód. 146169***
 *PRODUCTO A PEDIDO

✓ RECESADO

Ø:105 H:31 mm | Perforación:90 mm



Material Policarbonato
 9W 3000K 810 Lm **cód. 146080**

Ø:110 H:36 mm | Perforación:98 mm



Material Metal
 9W 3000K 720 Lm ○ **cód. 145947**
 9W 6000K 740 Lm ○ **cód. 145948**
 9W 3000K 720 Lm ● **cód. 145949**
 9W 6000K 740 Lm ● **cód. 145950**
 14W 6000K 1120 Lm ○ **cód. 146985**
 14W 6000K 1120 Lm ● **cód. 146986**

✓ PARA CAJA OCTOGONAL

Ø:110 H:36 mm | Perforación:98 mm



Material Metal
 9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm ○ **cód. 147846**
 9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm ● **cód. 147845**
 9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm ● **cód. 147910**
 14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm ○ **cód. 147848**
 14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm ● **cód. 147847**

✓ PARA CAJA OCTOGONAL

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Spots Adosados

LIGHTTECH

Ø:80 H:125 mm



Material Policarbonato
 1xGU10 ○ cód. 146505
 1xGU10 ● cód. 146506

- ✓ LUZ DIRIGIBLE
- ✓ USO CON FOCO LED

L:80 W:80 H:125 mm



Material Policarbonato
 1xGU10 ○ cód. 147200
 1xGU10 ● cód. 147201

- ✓ LUZ DIRIGIBLE
- ✓ USO CON FOCO LED

Ø Base:110 Ø:60 H:75 mm



Material Policarbonato
 7W 3000K 540 Lm ● cód. 146084
 7W 6500K 560 Lm ● cód. 146085
 7W 3000K 540 Lm ○ cód. 146082
 7W 6500K 560 Lm ○ cód. 146083

Downlights Empotrados LED

Ø:150 H:60 mm | Perforación:120 mm
 Ø:221 H:26 mm | Perforación:187 mm
 Ø:200 H:60 mm | Perforación:170 mm
 Ø:230 H:60 mm | Perforación:200 mm

PF >0.9



Material Policarbonato
 15W 4000K 1200 Lm cód. 147614
 18W 6000K 1620 Lm cód. 147778
 25W 3000K 2050 Lm cód. 147613
 25W 4000K 2150 Lm cód. 147566
 30W 4000K 2400 Lm cód. 147562

Ø:170 H:40 mm | Perforación:150 mm
 Ø:300 H:47 mm | Perforación:270 mm

3 CCT PF >0.9



Material Policarbonato
 12W 3000K-4000K-6000K 1200 Lm cód. 147815
 24W 3000K-4000K-6000K 2400 Lm cód. 147816

- ✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Downlights Adosados o Empotrados LED

Ø Base:92 H:77 mm

3 CCT



Material Policarbonato
 6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm ● cód. 147498
 6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm ○ cód. 147497

- ✓ INSTALACIÓN ADOSADA CON CILINDRO



- ✓ INSTALACIÓN EMPOTRADA SIN CILINDRO



- ✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Downlights Adosados o Empotrados LED

Ø:147 H:120 mm
 Ø:176 H:130 mm
 Ø:231 H:160 mm

3 CCT | **PF >0.9** | **48 MIL HORAS**




✓ INSTALACIÓN ADOSADA CON CILINDRO


✓ INSTALACIÓN EMPOTRADA SIN CILINDRO


Material Aluminio + Metal

15W	3000K-4000K-6000K 1200 Lm	cód. 145908
20W	3000K-4000K-6000K 1640 Lm	cód. 145909
35W	3000K-4000K-6000K 2800 Lm	cód. 145910

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Downlights Adosados LED

INSTALACIÓN
✓ ADOSADO CON CRUCETA


Ø:111 H:28 mm
 Ø:160 H:28 mm
 Ø:210 H:28 mm



Material Aluminio + Poliestireno

6W	3000K 470 Lm	○	cód. 146493
6W	6000K 480 Lm	○	cód. 146355
6W	6000K 480 Lm	●	cód. 147138
12W	6000K 960 Lm	●	cód. 147139
18W	3000K 1440 Lm	○	cód. 146357
18W	6000K 1440 Lm	●	cód. 147140

✓ MARCO DE ALUMINIO

Ø:123 H:35 mm
 Ø:174 H:35 mm
 Ø:226 H:35 mm
 Ø:300 H:32 mm



Material Polipropileno + Poliestireno

6W	3000K 480 Lm	cód. 146670
12W	3000K 960 Lm	cód. 146672
18W	3000K 1620 Lm	cód. 147620
18W	6500K 1620 Lm	cód. 147622
24W	3000K 2040 Lm	cód. 146677
24W	6500K 2040 Lm	cód. 147413

✓ MARCO DE POLIPROPILENO

Ø:121 H:32 mm
 Ø:230 H:32 mm
 Ø:302 H:32 mm

PF >0.9



Material Polipropileno + Poliestireno

6W	6500K 480 Lm	cód. 147767
18W	3000K 1620 Lm	cód. 147768
18W	4000K 1620 Lm	cód. 147769
18W	6500K 1620 Lm	cód. 147770
24W	3000K 2040 Lm	cód. 147772
24W	4000K 2040 Lm	cód. 147771
24W	6500K 2040 Lm	cód. 147773

Ø:121 H:32 mm
 Ø:178 H:32 mm
 Ø:230 H:32 mm
 Ø:302 H:32 mm

3 CCT | **PF >0.9**



Material ABS + Polipropileno

6W	30K-40K-60K 480 Lm	cód. 147893
12W	30K-40K-60K 960 Lm	cód. 147797
18W	30K-40K-60K 1620 Lm	cód. 147798
24W	30K-40K-60K 2040 Lm	cód. 147799

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:159 W:159 H:28 mm



Material Aluminio + ABS

12W	6000K 960 Lm	cód. 146356
-----	--------------	-------------

✓ MARCO DE ALUMINIO

Downlights Adosados LED con 2 Tipos de Instalación

LIGHTTECH

2 TIPOS DE INSTALACIÓN

✓ EMPOTRADO CON CLIPS



✓ ADOSADO CON CRUCETA



Ø:167 H:17 mm
Ø:220 H:17.8 mm

SENSOR | PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno

12W	3000K 960 Lm	cód. 147484
12W	6000K 960 Lm	cód. 147485
18W	3000K 1500 Lm	cód. 146337
18W	6000K 1600 Lm	cód. 146338

✓ MARCO DE POLICARBONATO

Ø:167 H:17 mm
Ø:220 H:17.8 mm

3 CCT | SENSOR | PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno

12W	3000K-4000K-6000K 1030 Lm	cód. 147841
18W	3000K-4000K-6000K 1600 Lm	cód. 147843

✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:167 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm



Material Polímero Termoplástico + Policarbonato

12W	6000K 1100 Lm	cód. 146120
24W	6000K 1900 Lm	cód. 146497

✓ MARCO DE POLÍMERO

Ø:126 H:17.8 mm
Ø:167 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

PF >0.9



Material Polímero Termoplástico + Polipropileno

9W	3000K 585 Lm	cód. 147347
9W	6000K 630 Lm	cód. 147312
12W	3000K 1030 Lm	cód. 147348
18W	3000K 1500 Lm	cód. 147302
18W	4000K 1600 Lm	cód. 147334
18W	6000K 1600 Lm	cód. 147301
24W	3000K 1800 Lm	cód. 147350

✓ MARCO DE POLÍMERO



Ø:126 H:17.8 mm
Ø:167 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

3 CCT | PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno

9W	3000K-4000K-6000K 600 Lm	cód. 147839
12W	3000K-4000K-6000K 1030 Lm	cód. 147840
18W	3000K-4000K-6000K 1600 Lm	cód. 147842
24W	3000K-4000K-6000K 1800 Lm	cód. 147844

✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:121 H:32 mm
Ø:230 H:32 mm

PF >0.9



Material ABS + Polipropileno

9W	3000K 810 Lm	cód. 147774
9W	6500K 810 Lm	cód. 147775
18W	3000K 1620 Lm	cód. 147776
18W	6500K 1620 Lm	cód. 147777

✓ INSTALACIÓN ADOSADA

Ø:220 H:17.8 mm

3 CCT | SENSOR | PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno

18W	3000K-4000K-6000K 1530 Lm	cód. 147869
-----	---------------------------	-------------

✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:126 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

3 CCT | PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno

9W	3000K-4000K-6000K 630 Lm	cód. 147867
18W	3000K-4000K-6000K 1260 Lm	cód. 147868
24W	3000K-4000K-6000K 1800 Lm	cód. 147870

✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Paneles Empotrados LED

L:595 W:595 H:30 mm

PF >0.9 | 111LM/W | 50 MIL HORAS | IP40



Material Aluminio + Poliestireno

36W 4000K 4000 Lm **cód. 147121**
36W 6500K 4000 Lm **cód. 147120**

✓ TECNOLOGÍA BACKLIT

L:595 W:595 H:30 mm

3 CCT | PF >0.9 | 120LM/W | 50 MIL HORAS | IP40



Material Aluminio + Poliestireno

36W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm **cód. 147793**

✓ TECNOLOGÍA BACKLIT

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:595 W:595 H:30 mm

3 CCT | PF >0.9



Material Aluminio + Poliestireno


48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm **cód. 147794**

✓ TECNOLOGÍA BACKLIT

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1195 W:295 H:30 mm

3 CCT | PF >0.9 | 111LM/W | 50 MIL HORAS | IP40

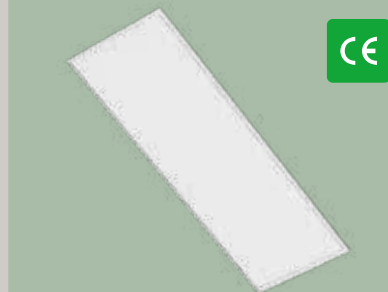

Material Aluminio + Poliestireno

36W 3000K-4000K-6000K 4000 Lm **cód. 147743**

✓ TECNOLOGÍA BACKLIT

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1195 W:295 H:30 mm

PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno

48W 4000K 4320 Lm **cód. 146241**
48W 6000K 4320 Lm **cód. 146737**

✓ TECNOLOGÍA BACKLIT

L:595 W:595 H:90 mm

PF >0.9 | 108LM/W



Material Acero + PMMA

35W 4000K 3800 Lm **cód. 145256**

L:595 W:595 H:30 mm

DIM | PF >0.9 | 100LM/W | 50 MIL HORAS



Material Aluminio

40W 4000K 4000 Lm **cód. 145394**

✓ DIMERIZABLE DE 0/1-10V

✓ UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)



Paneles Adosados LED




L:600 W:600 H:38 mm
PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno
48W 6000K 4320 Lm cód. 146391

L:600 W:600 H:38 mm
3 CCT | PF >0.9

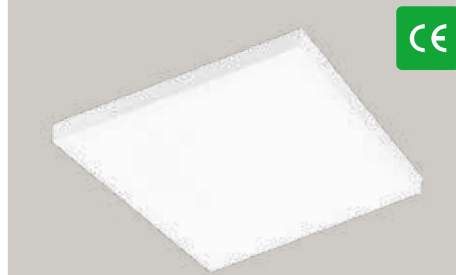

Material Aluminio + Polipropileno
48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm cód. 147795

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1200 W:300 H:50 mm
PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno
48W 6000K 3840 Lm cód. 146235

L:1200 W:300 H:38 mm
3 CCT | PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno
48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm cód. 147796

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Lineales Adosados LED

L:590 W:40 H:60 mm
L:1190 W:40 H:60 mm
PF >0.9 | 100LM/W



LED INTEGRADO

Material Policarbonato

18W	6500K 1800 Lm	○	cód. 147563
18W	6500K 1800 Lm	●	cód. 147878
36W	6500K 3600 Lm	○	cód. 147564
36W	6500K 3600 Lm	●	cód. 147565

L:600 W:24 H:74 mm
L:1200 W:24 H:75 mm
100LM/W



LED INTEGRADO

Material Policarbonato

SLIM 18W	6500K 1800 Lm	○	cód. 147542
SLIM 18W	6500K 1800 Lm	●	cód. 147916
SLIM 36W	6500K 3600 Lm	○	cód. 147543
SLIM 36W	6500K 3600 Lm	●	cód. 147917

L:1235 W:44 H:127 mm




INCLUYE 2 TUBOS LED

Material Policarbonato + Acero + Poliestireno
2x18W 6500K 2900 Lm cód. 145793



Proyectores LED para Riel


Ø:60 H:125 mm



Material Poliamida + Policarbonato

10W COB 3000K 1040 Lm ○ cód. 147537
 10W COB 3000K 1040 Lm ● cód. 147539

Ø:80 H:185 mm

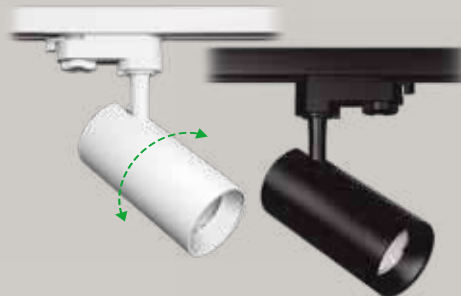

Material Poliamida + Policarbonato

20W COB 3000K 2100 Lm ○ cód. 147538
 20W COB 3000K 2100 Lm ● cód. 147540
 20W COB 4000K 2250 Lm ● cód. 147541

Ø:59 H:154 mm



Material Aluminio + Policarbonato

1xGU10 3000K 800 Lm ○ cód. 147494
 1xGU10 3000K 800 Lm ● cód. 147495
 1xGU10 3000K 800 Lm ● cód. 147496

✓ INCLUYEN FOCO GU10 LED 8W

Lineal Block LED


Adosado o Suspendido & Conectores

L:1131 W:50 H:75 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

3
CCT

PF
>0.9



50
MIL
HORAS

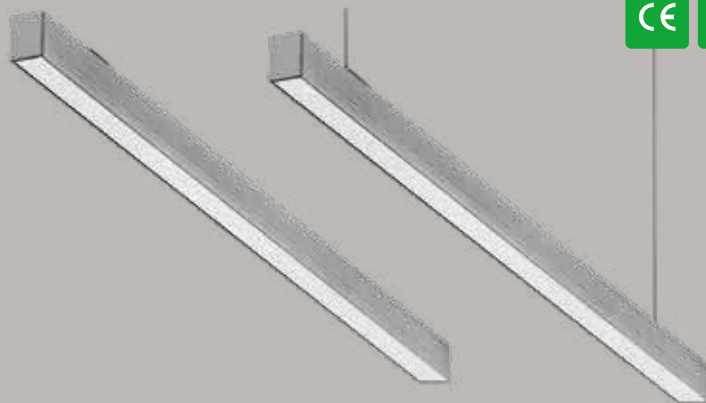

Material Aluminio + Policarbonato
32W 3000K-4000K-6000K 2880 Lm cód. 145853

✓ LUZ DIRECTA. INSTALACIÓN ADOSADA O SUSPENDIDA

✓ DIFUSOR CON UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)



✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Lineales Suspendidos LED

L:1217 W:64 H:75 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

PF
>0.9

100LM/W


50
MIL
HORAS




INSTALACIÓN ADOSADA O Suspendida
(EL KIT DE SUSPENSIÓN ESTÁ INCLUIDO)



OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA USANDO
UN CONECTOR INVISIBLE



CONECTOR EN "I" cód. 145421

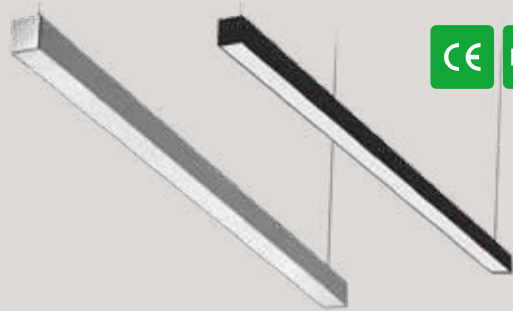

Material Aluminio

40W 4000K 4000 Lm ● cód. 145705
40W 4000K 4000 Lm ● cód. 145302



CON DIFUSOR

Lineal Empotrado LED

L:1231 W:84 H:51 mm | Perforación: 1215x68 mm

PF
>0.9

100LM/W

50
MIL
HORAS




Material Aluminio

40W 4000K 4000 Lm cód. 145270



UNIÓN INVISIBLE EN LÍNEA

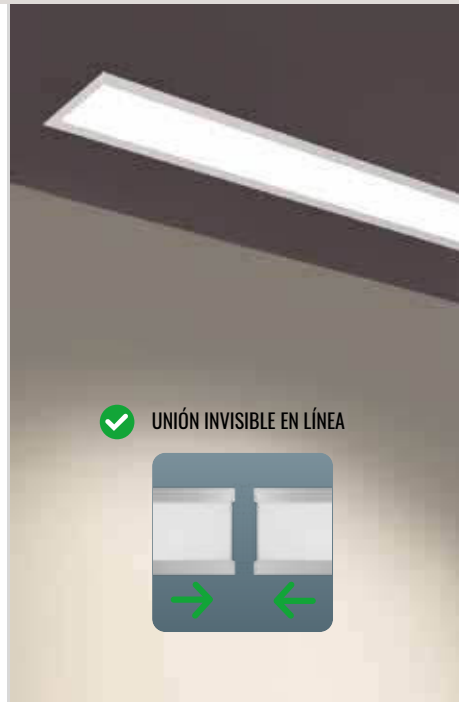

Lineal Recesado LED

L:379 W:61 H:48 mm | Perforación: 370x50 mm



Material Aluminio + Plástico

20W 3000K 1060 Lm cód. 147202



LENSES ÓPTICOS CON ÁNGULO
DE APERTURA DE LUZ DE 30°





Apliques de Interior LED

LIGHTTECH

L:250 W:100 H:95 mm
L:435 W:100 H:95 mm

L:280 W:80 H:85 mm

L:285 W:90 H:123 mm



✓ DETALLE DE LUZ FRONTAL

Material Aluminio + Metal

6W 3000K 450 Lm **cód. 145170**
12W 3000K 900 Lm **cód. 145171**

Material Metal + Acrílico

10W 3000K 549 Lm **cód. 147375**

Material Aluminio


8W 3000K 480 Lm **cód. 145658**



Ø:120 H:47 mm
Ø:222 H:47 mm



✓ LUZ INDIRECTA

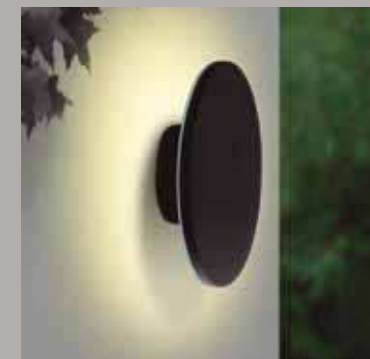

Material Policarbonato

9W 3000K-4000K-6000K 900 Lm ○ **cód. 147804**
9W 3000K-4000K-6000K 900 Lm ● **cód. 147490**
15W 3000K-4000K-6000K 1500 Lm ○ **cód. 147805**
15W 3000K-4000K-6000K 1500 Lm ● **cód. 147491**

✓ USO INTERIOR Y EXTERIOR

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Plafones LED

Ø:125 H:45 mm
 Ø:200 H:50 mm
 Ø:280 H:65 mm
 Ø:360 H:75 mm



Material Metal + ABS

12W	6000K 1080 Lm	cód. 145588
24W	6000K 2160 Lm	cód. 145589
36W	3000K 3160 Lm	cód. 145818
48W	6000K 4320 Lm	cód. 145591

Ø:380 H:60 mm



Material Plástico

40W	3000K 2800 Lm (SIN MARCO)	cód. 147076
40W	6000K 2800 Lm (SIN MARCO)	cód. 147075
40W	3000K 2800 Lm (CON MARCO)	cód. 147078
40W	6000K 2800 Lm (CON MARCO)	cód. 147077

Ø:380 H:60 mm



Material Plástico

40W	3000K 2800 Lm	●	cód. 147082
40W	6000K 2800 Lm	●	cód. 147081
40W	3000K 2800 Lm	●	cód. 147080
40W	6000K 2800 Lm	●	cód. 147079

Ø:455 H:150 mm



Material ABS + Acero + Metal

32W	3000K 2720 Lm	○	cód. 146383
32W	3000K 2720 Lm	●	cód. 146384

Plafones ventiladores Smart LED

Ø:550 H:220 mm



Material Poliestireno + Acrílico

36W	3000K-4000K-6500K 3300 Lm	cód. 147751
-----	---------------------------	-------------

- ✓ VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES
- ✓ CONTROL POR APP APPLIANCE SMART

Ø:500 H:140 mm



Material Metal + Acrílico


30W	3000K-4000K-6500K 2500 Lm	○	cód. 147752
30W	3000K-4000K-6500K 2500 Lm	●	cód. 147753

- ✓ VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES
- ✓ CONTROL POR APP APPLIANCE SMART

✓ CONTROL CON SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Plafones Herméticos LED IP65

Ø:165 H:58 mm
Ø:220 H:66 mm



Material Aluminio + Policarbonato

15W	3000K 1400 Lm	cód. 147411
15W	6000K 1480 Lm	cód. 147357
20W	3000K 1800 Lm	cód. 147186
20W	6000K 1800 Lm	cód. 147187

20W 6000K 1800 Lm **cód. 145367**



SENSOR DE MOVIMIENTO



Ø:165 H:58 mm
Ø:220 H:66 mm



PF >0.9



Material Aluminio + Policarbonato

15W	3000K 1400 Lm	cód. 147836
15W	6000K 1480 Lm	cód. 147875
20W	6000K 1800 Lm	cód. 147876

Ø:280 H:50 mm

3 CCT



115LM/W

50 MIL HORAS



Material Policarbonato

18W 3000K-4000K-5700K 2070 Lm **cód. 146726**



CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Ø:300 H:78 mm



Material Aluminio + Policarbonato

30W	6000K 2500 Lm	●	cód. 144697
30W	6000K 2700 Lm	●	cód. 145651

Ø:300 H:78 mm

3 CCT



PF >0.9



Material Aluminio + Policarbonato

30W 3000K-4000K-6000K 2700 Lm **cód. 147812**



CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:226 H:72 mm



Material Aluminio + Policarbonato

20W	6000K 1800 Lm	●	cód. 145417
20W	3000K 1750 Lm	●	cód. 145649
20W	6000K 1800 Lm	●	cód. 145648
20W	6000K 1800 Lm	●	cód. 145650

Ø:226 H:72 mm

3 CCT



PF >0.9



Material Aluminio + Policarbonato

20W	3000K-4000K-6000K 1800 Lm	●	cód. 147811
20W	3000K-4000K-6000K 1800 Lm	●	cód. 147872
20W	3000K-4000K-6000K 1800 Lm	●	cód. 147810



CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Apliques de Exterior

LIGHTTECH

L:210 W:48 H:80 mm   IP65  100LM/W



Material Acrílico + Polipropileno
8W 3000K 800 Lm **cód. 147483**

L:80 W:75 H:63 mm   IP65  100LM/W



Material Policarbonato
6W 3000K 600 Lm **cód. 147492**

L:144 W:80 H:63 mm   IP65  100LM/W



Material Policarbonato
12W 3000K 1200 Lm **cód. 147493**

L:230 W:90 H:100 mm   IP54





Material Policarbonato
12W 3000K 580 Lm **cód. 145032**

Apliques LED con ángulos de apertura graduables

L:100 W:100 H:100 mm   IP65



Material Aluminio
6W 3000K 360 Lm  **cód. 147740**
6W 3000K 360 Lm  **cód. 147586**

L:120 W:120 H:29 mm   IP65



Material ABS
4W 3000K 180 Lm  **cód. 147756**
4W 3000K 180 Lm  **cód. 147741**

 PESTAÑAS CON ÁNGULOS GRADUABLES HASTA 92°



L:160 W:160 H:11 mm



Material Policarbonato + Polipropileno
15W 30K-40K-60K 1200 Lm cód. 147813

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:268 W:132 H:87 mm



Material Policarbonato
20W 30K-40K-60K 1800 Lm cód. 147832

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:150 W:72 H:95 mm



Material Policarbonato
2xGU10 cód. 146504

✓ USO CON FOCO LED

L:300 W:150 H:86 mm



Material Policarbonato
20W 6000K 1500 Lm cód. 147300

L:212 W:56 H:113 mm
L:270 W:71 H:146 mm



Material	Policarbonato	
15W PF 0.5	3000K 1350 Lm	○ cód. 147454
15W PF 0.5	6000K 1350 Lm	○ cód. 147455
20W PF 0.5	3000K 1800 Lm	○ cód. 147190
20W PF 0.5	6000K 1800 Lm	○ cód. 147191
15W PF 0.9	3000K 1350 Lm	○ cód. 147837
15W PF 0.9	6000K 1350 Lm	○ cód. 147784
20W PF 0.9	3000K 1800 Lm	○ cód. 147877
20W PF 0.9	6000K 1800 Lm	○ cód. 147786
20W PF 0.9	6000K 1800 Lm	● cód. 147909

L:271 W:76 H:146 mm



Material	Policarbonato	
20W	3000K 1750 Lm	○ cód. 144806
20W	6000K 1800 Lm	○ cód. 144807

L:270 W:140 H:94 mm



Material	Policarbonato	
30W	3000K 2700 Lm	○ cód. 147830
30W	6000K 2700 Lm	○ cód. 147831
30W	3000K 2700 Lm	● cód. 147829
30W	6000K 2700 Lm	● cód. 147830

L:240 Ø:78 H:99 mm



Material	Policarbonato	
18W	3000K-4000K-6000K 1600 Lm	○ cód. 147500
18W	3000K-4000K-6000K 1600 Lm	● cód. 147499

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Luces Guía LED

Empotrados

L:230 W:80 H: 57 mm



Material Policarbonato

6W 30K-40K-60K 300 Lm ● **cód. 147817**
 6W 30K-40K-60K 300 Lm ● **cód. 147818**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:123 W:53 H:61 mm



Material Aluminio + Policarbonato

2W 3000K 90 Lm **cód. 145638**

L:84 W:84 H:43 mm



Material Aluminio

3W 3000K 90 Lm **cód. 145034**

L:90 W:90 H:71 mm



Material Aluminio

3W 3000K 135 Lm **cód. 145639**

L:80 W:80 H:61 mm



Material Aluminio + Policarbonato

2W 3000K 90 Lm **cód. 145324**

Adosados

Ø:110 H:15 mm



Material Policarbonato

3W 3000K 200 Lm ● **cód. 147833**
 3W 3000K 200 Lm ○ **cód. 147834**

L:230 W:80 H:25 mm



Material Policarbonato

6W 30K-40K-60K 300 Lm ● **cód. 147819**
 6W 30K-40K-60K 300 Lm ● **cód. 147820**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:110 W:90 H:13 mm



Material Policarbonato

4W 30K-40K-60K 250 Lm **cód. 147835**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA





Guirnalda LED

Largo:10 metros



Material PVC + Cable de cobre
20xE27 MÁX 20W **cód. 147618**

- ✓ 10 METROS PARA 20 FOCOS (NO INCLUIDOS)
- ✓ CONEXIÓN DIRECTA CON ENCHUFE PLANO
- ✓ UNE HASTA 5 GUIRNALDAS (MÁX 50 METROS)



Packs x 20 Focos LED ST14 E27



Material	Policarbonato	
1W Clear	3000K 45 Lm	cód. 147857
1W Ambar	3000K 45 Lm	cód. 147856

Estacas

Estaca:155 Ø:92 mm IP65



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 16780**

Estaca:170 Ø:74 mm IP65



Material Policarbonato
7W 3000K 580 Lm **cód. 144737**

Estaca:178 Ø:57 mm IP65



Material Aluminio + ABS
10W COB 3000K 800 Lm **cód. 147544**

Estaca:178 Ø:57 mm IP65 RGB DIM



Material Aluminio + ABS
10W RGB 600 Lm **cód. 147545**

✓ INCLUYE CONTROL REMOTO



Embutidos de Piso

Ø:120 H:70 mm IP65 28°



Material Aluminio
3W 3000K 240 Lm **cód. 145758**

Ø:100 H:145 mm IP65 25°



Material Aluminio
7W COB 3000K 560 Lm **cód. 145827**

Ø:180 H:180 mm
Perforación:176 mm

IP67 20° PF >0.9 100LM/W 50 MIL HORAS



Material Aluminio
18W 3000K 1800 Lm **cód. 147592**

✓ **ÁNGULO INTERIOR DIRIGIBLE DE 0 A 15° HACIA AMBOS LADOS**



Luminarias Herméticas LED IP65

L:1275 W:114 H:56 mm



**INCLUYE
2 TUBOS LED**



Material ABS - Policarbonato

2x18W 4000K 3240 Lm **cód. 147143**
2x18W 6500K 3240 Lm **cód. 147144**

L:1200 W:66 H:55 mm



Material ABS - Policarbonato

36W 6500K 3000 Lm **cód. 146336**

L:1240 W:51 H:44 mm



Material ABS - Policarbonato

36W 4000K 4320 Lm **cód. 147159**
36W 6500K 4320 Lm **cód. 147160**

L:600 W:70 H:56 mm / L:1200 W:70 H:56 mm



Material ABS - Policarbonato

20W 6500K 2400 Lm **cód. 147763**
40W 4000K 4800 Lm **cód. 147145**
40W 6500K 4800 Lm **cód. 147146**



Campanas High Bay LED

Ø:358 H:32 mm



Material Aluminio - Policarbonato

200W 6500K 20000 Lm **cód. 147723**

Ø:288.8 H:197 mm / Ø:332.7 H:202 mm



Material Aluminio - Policarbonato

150W 6000K 22500 Lm **cód. 147127**
200W 6000K 30000 Lm **cód. 147128**

Ø:299 H:184 mm



Material Aluminio - Policarbonato

100W-150W-200W 30K-40K-60K 15000-22500-30000 Lm **cód. 147801**

**SELECCIÓN DE POTENCIAS
Y TEMPERATURAS**

100W	150W	200W
6000K	4000K	3000K

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Urbana LED

L:380 W:156 H:70 mm



Material Aluminio

60W 4000K 6000 Lm **cód. 145900**



Reflectores LED

LIGHTTECH

L:164 W:79 H:167 mm
L:183 W:79 H:188 mm

IP65 |  | PF >0.9



L:183 W:32 H:205 mm
L:217 W:33 H:244 mm
L:284 W:33 H:318 mm

IP65 | PF >0.9



Material Aluminio + Vidrio

30W 6500K 2850 Lm **cód. 147508**
50W 6500K 5000 Lm **cód. 147509**

Material Aluminio + Vidrio

50W 6500K 4500 Lm **cód. 146973**
100W 3000K 9000 Lm **cód. 147764**
100W 6500K 9000 Lm **cód. 146974**
200W 6500K 18000 Lm **cód. 146975**


L:231 W:31 H:160 mm

IP65 |  100LM/W



L:253 W:31 H:284 mm
L:272 W:32 H:309 mm
L:297 W:32 H:338 mm
L:400 W:41 H:494 mm

IP65 | PF >0.9 |  110LM/W | 50 MIL HORAS

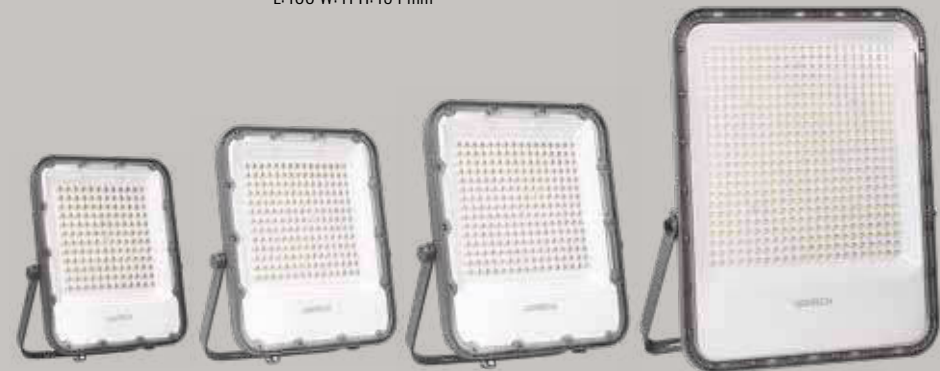

Material Aluminio + Acrílico

50W 6000K 5000 Lm **cód. 145311**

Material Aluminio + Policarbonato

100W 6500K 11000 Lm **cód. 146936**
150W 6500K 16500 Lm **cód. 146948**
200W 6500K 22000 Lm **cód. 146937**
400W 6500K 44000 Lm **cód. 146949**

 RESISTENTE PANTALLA DE POLICARBONATO




Trípodes con reflectores LED

Reflectores: L:175 H:130 mm



PF >0.9

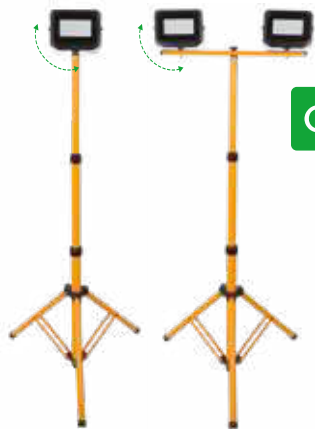

✓ ALTURA REGULABLE HASTA 160 CM



✓ APERTURA REGULABLE HASTA 78 CM



Material Aluminio + Vidrio

45W 6500K 4050 Lm cód. 147504
2x45W 6500K 8100 Lm cód. 147505

✓ CABLE DE 3 METROS CON ENCHUFE TIPO B (MONOFÁSICO + TIERRA)



Luminarias de Emergencia y Salida LED

L:260 W:59 H:105 mm

PF >0.9

50 MIL HORAS



Material ABS + Poliestireno

2x1.2W 6500K 180 Lm cód. 147800

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:277 W:69 H:114 mm

PF >0.9



Material Polipropileno + Poliestireno

2x1.2W 6500K 150 Lm cód. 147738

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:280 W:113 H:298 mm

PF >0.9



Material Polipropileno + Poliestireno

2x2W 6500K 280 Lm cód. 147809

✓ AUTONOMÍA: 8 HORAS

L:277 W:69 H:114 mm

PF >0.9



Material Polipropileno + Poliestireno

2x2W 6500K 200 Lm cód. 147791

✓ AUTONOMÍA: 8 HORAS

Ø1:141 mm
Ø2:84 mm



50 MIL HORAS



Material ABS

5W 7500K 500 Lm cód. 146127

✓ EMPOTRADO TIPO SPOT

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:255.5 W:90 H:50 mm

50 MIL HORAS

PF >0.9



Material ABS

3W 7500K 90 Lm cód. 146126

3W PF 0.9 7500K 90 Lm cód. 147860

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:351 W:117 H:78 mm



50 MIL HORAS

PF >0.9



INCLUYE STICKERS DE EVACUACIÓN



Material ABS + Policarbonato

3W 7500K 128 Lm cód. 147859

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

✓ 2 USOS: • LUZ DE EMERGENCIA • LUZ PERMANENTE

L:260 W:226 H:27 mm

50 MIL HORAS



INCLUYE STICKERS DE SEÑALIZACIÓN



Material ABS

2W 7500K 6 Lm cód. 147203


✓ AUTONOMÍA: 1.5 HORAS

Bombillería LED




GU10 LED

Ø:50 H:56 mm
60°




Material PBT + Policarbonato
6W 3000K 520 Lm **cód. 144063**
6W 6000K 570 Lm **cód. 144064**
8W 3000K 580 Lm **cód. 143708**
8W 4000K 600 Lm **cód. 145419**
8W 6000K 728 Lm **cód. 143296**

Ø:50 H:56 mm
60°
100LM/W




Material PBT + Policarbonato
8W Premium 3000K 850 Lm **cód. 146166**
8W Premium 6000K 900 Lm **cód. 146167**

Ø:50 H:56 mm
DIM
60°




Material PBT + Policarbonato
8W COB 3000K 580 Lm **cód. 145383**

Ø:50 H:56 mm
PF >0.9
60°



Material PBT + Policarbonato
8W 3000K 580 Lm **cód. 147303**


Ø:50 H:54 mm
DIM
RGB
60°



Material PBT + Policarbonato
5W 2700-6500K 400 Lm **cód. 146634**

✓ RGB - 16 MILLONES DE COLORES
✓ FOCO SMART CON APP **tuya®**

Ø:50 H:56 mm
3 CCT
24°

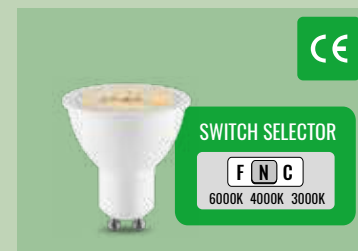

Material Poliamida + Policarbonato
6W 3000K-4000K-6000K 500 Lm **cód. 147765**

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

GU5.3 LED


Ø:50 H:48 mm
60°



Material PBT + Policarbonato
4W 3000K 300 Lm **cód. 144619**
4W 6000K 340 Lm **cód. 144620**
6W 3000K 430 Lm **cód. 143635**
6W 6000K 450 Lm **cód. 143479**
8W 3000K 560 Lm **cód. 143480**
8W 6000K 580 Lm **cód. 143481**

G9 LED

Ø:19 H:52 mm
320°

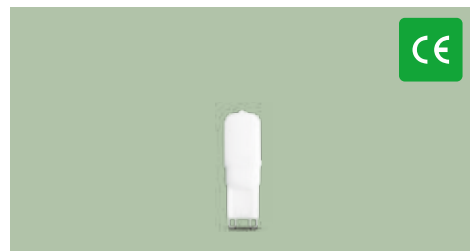

Material Policarbonato
3W 2700K 260 Lm **cód. 143297**
3W 6000K 280 Lm **cód. 143298**

Ø:19 H:58 mm
320°



Material Policarbonato
4.5W 3000K 550 Lm **cód. 146500**

G45 E27 LED

Ø:45 H:86 mm
150°



Material Aluminio + Policarbonato
7W 3000K 560 Lm **cód. 146501**
7W 6000K 580 Lm **cód. 146502**

A60 E27 LED

Ø:60 H:109 mm
220°
PF >0.9



Material PBT + Policarbonato
10W PF 0.5 3000K 880 Lm **cód. 144317**
10W PF 0.5 6000K 900 Lm **cód. 144318**
10W PF 0.9 6000K 900 Lm **cód. 147298**

Ø:60 H:120 mm
SENSOR
200°



Material Plástico + Policarbonato
11W 6500K 1055 Lm **cód. 147511**
✓ CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Ø:60 H:120 mm
DIM RGB 200°



Material PBT + Policarbonato
10W 2700-6500K 806 Lm **cód. 146633**
✓ RGB - 16 MILLONES DE COLORES
✓ FOCO SMART CON APP tuya®

Ø:60 H:109 mm
3 CCT 220°



Material Poliamida + Policarbonato
10W 3000-4000K-6500K 900 Lm **cód. 147827**
✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

GLOBOS E27 LED


Ø:95 H:127 mm
Ø:120 H:153 mm
200°



Material Policarbonato
12W 3000K 1100 Lm **cód. 133222**
12W 6000K 1200 Lm **cód. 133221**

C35 E14 LED

Ø:35 H:98 mm
300°

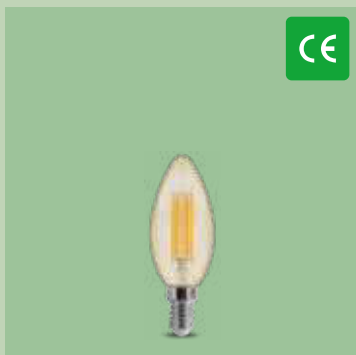

Material Vidrio
5W 2700K 540 Lm **cód. 146678**

G45 / G95 / G125 E27 LED

Ø:45 H:78 mm
Ø:95 H:140 mm
Ø:125 H:171 mm
300°



Material Vidrio
5W G45 2700K 540 Lm **cód. 146679**
7W G95 2700K 725 Lm **cód. 146682**
7W G125 2700K 725 Lm **cód. 146683**

ST64 E27 LED

Ø:64 H:140 mm
300°



Material Vidrio
7W 2700K 725 Lm **cód. 146681**

A60 E27 LED

Ø:60 H:108 mm
300°



Material Vidrio
7W 2700K 725 Lm **cód. 146680**

PRISMA E27 LED

Ø:110 H:140 mm
360°



Material Vidrio
6W 2700K 600 Lm **cód. 147792**




LIGHTTECH

UFOS E27 LED

Ø:143 H:76 mm
Ø:201 H:101 mm

110° 120°

PF >0.9

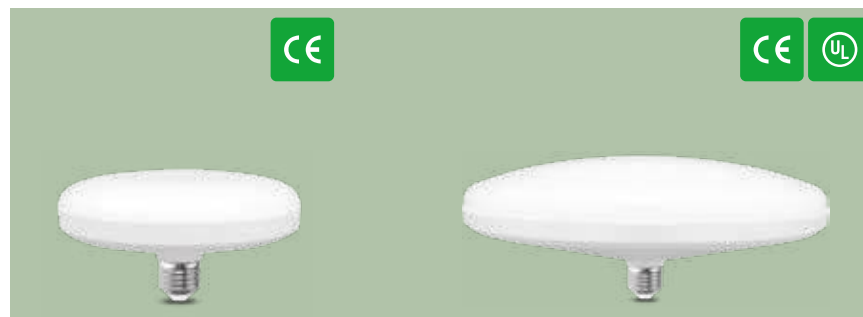

Material PBT + Policarbonato

15W PF 0.5 3000K 1350 Lm cód. 146007
15W PF 0.5 6000K 1400 Lm cód. 146008
15W PF 0.9 6000K 1350 Lm cód. 147828
20W PF 0.5 3000K 1850 Lm cód. 146009
20W PF 0.5 6000K 1900 Lm cód. 146010

Ø:292 H:120 mm
Ø:300 H:110 mm

120° 180°

30W 6000K 2800 Lm cód. 146012
50W 6000K 4300 Lm cód. 146444

UFOS METÁLICOS E27 LED

Ø:185 H:95 mm

180°



Material Aluminio + Policarbonato

30W 6500K 2400 Lm cód. 145399

CUBOS E27 LED

L:85 W:85 H:107 mm
L:95 W:95 H:122 mm

180°



Material PBT

18W 3000K 1580 Lm cód. 145621
18W 6000K 1620 Lm cód. 145622
28W 6000K 2520 Lm cód. 145623

PAR38 E27 LED

Ø:121 H:121 mm

38° IP65



Material PBT + Policarbonato

15W 3000K 1200 Lm cód. 143595

Ø:121 H:121 mm

3 CCT 38° IP65

Material PBT + Policarbonato

15W 3000K-4000K-6000K 1200 Lm cód. 147912

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

HIGH POWER E27 LED

Ø:80 H:155 mm
180°



Material Polipropileno
15W 6500K 1600 Lm **cód. 146232**

Ø:100 H:183 mm
180°



Material Polipropileno
26W 6500K 2560 Lm **cód. 145917**

Ø:120 H:205 mm
180°



Material Polipropileno
36W 6500K 3450 Lm **cód. 146260**

Ø:135 H:230 mm
180°



Material Polipropileno
45W 6500K 4300 Lm **cód. 145918**

Ø:150 H:255 mm
180°



Material Polipropileno
54W 6500K 5000 Lm **cód. 146725**

Tiras Flexibles LED

L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m
180°



Material Recubrimiento Silíceo
50W (10W/m) 3000K 850 Lm/m **cód. 147122**
50W (10W/m) 4000K 800 Lm/m **cód. 147123**

- ✓ 60 CHIPS x METRO | NO INCLUYE DRIVER
- ✓ DRIVER 36W (IP20) 12V **cód. 147125**



L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m
180°



Material Recubrimiento Silíceo
50W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147124**

- ✓ NO INCLUYE DRIVER
- ✓ DRIVER 72W (IP20) 12V **PFO.8** **cód. 147577**



L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m
L:10000 H:100 mm | Rollo de 10 m
180° IP65




Material Recubrimiento Silíceo
50W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147378**
100W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147379**

- ✓ NO INCLUYE DRIVER
- ✓ DRIVER 80W (IP67) 12V **PFO.8** **cód. 147576**



Luminarias Suspendidas

LIGHTTECH

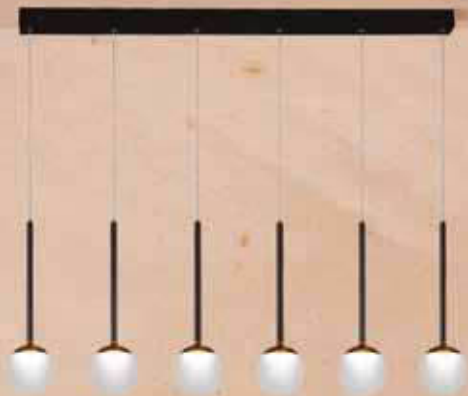

L:1100 mm | Altura regulable hasta 2100 mm
 Material Aluminio + Metal + Acrílico
 42W 3000K 2900 Lm **cód. 146734**



Ø:455 mm | Altura regulable hasta 1100 mm
 Material ABS + Acrílico + Metal
 36W 3000K 2520 Lm ● **cód. 146954**
 36W 3000K 2520 Lm ○ **cód. 146952**



Ø1:400 Ø2:600 Ø3:800 mm | Altura regulable hasta 1800 mm
 Material Metal + Aluminio + Recubrimiento Siliconeado
 114W 3000K 11183 Lm **cód. 146629**



Luminarias de Acento

PF
>0.9

50
MIL
HORAS



Ø:80 H:190 mm | Altura regulable hasta 1000 mm
 Material Aluminio + Policarbonato
 25W 3000K 2000 Lm **cód. 145288**



L:200 H:200 mm | Altura regulable hasta 1500 mm
 Material Metal con detalle en espejo + Acrílico
 18W 3000K 420 Lm ● **cód. 147134**
 18W 3000K 420 Lm ○ **cód. 146969**



LUZ DIRECTA
 E INDIRECTA



Ø:41 H:330 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
 Material Aluminio + Acrílico
 7W 3000K 420 Lm ○ **cód. 145656**
 7W 3000K 420 Lm ● **cód. 145655**
 7W 3000K 420 Lm ○ **cód. 145657**

