



LIGHTTECH

ILUMINACIÓN LED

- 📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú
- ☎ 981 333 072
- ✉ ventas@lumicenter.com.pe
- 🌐 lumicenter.com.pe
- 📘 LumicenterPeru
- 📺 LumicenterPeru


Lumicenter

Desarrollamos proyectos integrales de iluminación en diferentes sectores e industrias a nivel nacional.


Nuestra marca **LIGHTECH®** ofrece alta tecnología LED, eco-amigable y eficiente; con el portafolio de luminarias más completo del mercado.




Propuesta de Valor



Asesoría personalizada de Expertos en Iluminación



Desarrollo de Propuesta y Cálculos Lumínicos



Amplio Portafolio de Luminarias certificadas para MiVivienda Verde con Stock permanente



Financiamiento*, Garantía y Post Venta
*Sujeto a evaluación

Índice de Contenidos

04

Spots



06

Downlights



09

Paneles



10

Lineales y Undercabinets



11

Proyectores y rieles



12

Línea Magnet



14

Lineales suspendidos



16

Apliques interiores



18

Plafones



20

Apliques exteriores



22

Luces Guía



23

Estacas



24

Guirnaldas



Embutidos de piso



Postes de piso



25

Luminarias herméticas



Campanas High Bay



Urbanas



26

Reflectores



27

Emergencia y Salida



28

Luminarias Solares



29

Bombillería



32

Tiras Flexibles



33

Luminarias Decorativas



Como leer la información de los productos

Dimensiones del producto
Ø: Diámetro L: Largo
W: Ancho H: Profundidad/Altura

Íconos de características principales

Ø:259.5 H:185.5 mm

DIM IP65



Material del producto
Potencia en Watts
Temperatura de color de luz

Material 100W Aluminio + Policarbonato 6000K 14000 Lm cód. 146345

2700K 3000K 4000K 6000K 6500K

Lúmenes Código SKU

Iconografía



DIM

Dimerizable



IP65

Índice de protección contra agua y polvo



3 LUCES

Selector de color de luz por interruptor



SENSOR

Con sensor de movimiento



Dirección de haz de luz



36°

Ángulo de apertura



100LM/W

Eficiencia lumínica



SOLAR

Tecnología LED con panel solar



RGB

Luz LED RGB multicolor

PF >0.9

Alto factor de Potencia 0.9



3 CCT

Selector de color de luz por switch

50 MIL HORAS

Larga vida útil de 50 mil horas

Sectores que atendemos



Residencial

- Recepciones, pasadizos, escaleras y áreas recreativas
- Departamentos
- Estacionamientos y depósitos
- Fachadas, terrazas y jardines



Corporativo

- Coworkings
- Oficinas
- Centros empresariales



Comercial

- Restaurantes y cafeterías
- Tiendas por departamento
- Galerías y museos
- Hoteles
- Áreas de esparcimiento



Educativo

- Aulas y oficinas
- Bibliotecas y laboratorios
- Recepciones y halls
- Salones multiuso
- Fachadas y exteriores



Salud

- Recepciones
- Consultorios
- Salas de espera
- Laboratorios
- Fachadas y exteriores



Industrial

- Centros de distribución
- Naves industriales
- Fábricas
- Talleres de producción
- Almacenes



Deportivo

- Coliseos y estadios
- Canchas deportivas
- Clubes

Certificaciones internacionales



Conformidad Europea certifica el cumplimiento de requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la Unión Europea.



Underwriters Laboratories certifica los estándares de calidad que reducen el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

RoHS

ROHS garantiza la restricción de sustancias peligrosas (metales pesados) en aparatos electrónicos. Promueve el reciclaje, la reutilización y la recuperación de residuos.



Spots Empotrados

Spots No integrados (Usan foco LED)

Ø:82 H:35 mm | Perforación:72 mm



Material: Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 147404**
SEMI RECESADO

Ø:101 H:50 mm | Perforación:95 mm



Material: Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 147615**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 147885**
RECESADOS

Ø:100 H:60 mm | Perforación:90 mm



Material: Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144948**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 145558**
RECESADOS

Ø:110 H:50 mm | Perforación:80 mm




Material: Metal
1xGU5.3 MÁX 20W **cód. 148014**
1xGU5.3 MÁX 20W **cód. 148015**

Ø:82 H:25 mm | Perforación:72 mm
Ø:108 H:25 mm | Perforación:67 mm



Material: Zamac
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144615**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144616**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144618**

Ø:105 H:30 mm | Perforación:85 mm




Material: Plástico
1xGU10 **cód. 147824**
1xGU10 **cód. 147825**
1xGU10 **cód. 147826**

Ø:110 H:29 mm | Perforación:80 mm



Material: Metal
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144601**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144567**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144603**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144602**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144952**

Ø:110 H:25 mm | Perforación:80 mm

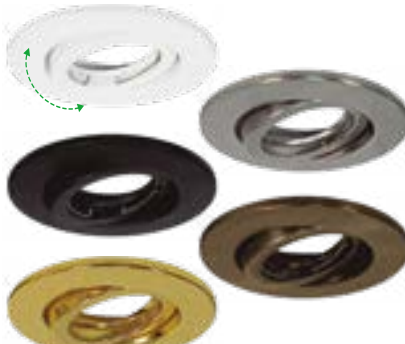

Material: Metal
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144604**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144605**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144606**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144566**
1xGU10 MÁX 50W **cód. 145276**

L:92 W:92 H:25 mm | Perforación:79x79 mm



Material: Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144735**

Spot Hermético

Ø:84 H:42 mm | Perforación:68 mm



Material: Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144950**

LIGHTTECH


Spots LED

Ø:60 H:30 mm | Perforación:50 mm



Material: Policarbonato
3W 3000K 280 Lm **cód. 144621**
3W 6000K 300 Lm **cód. 144642**
IDEAL PARA MUEBLES

Ø:105 H:45 mm | Perforación:85 mm

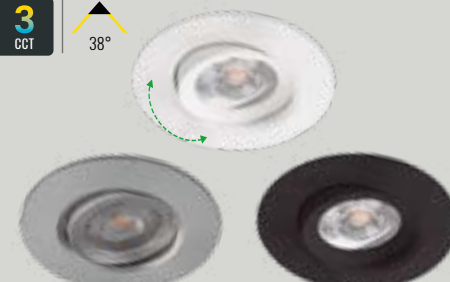

Material: Policarbonato
5W COB 3000K-4000K-6000K 400 Lm **cód. 147849**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm **cód. 147850**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm **cód. 147851**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm **cód. 147911**
10W COB 3000K-4000K-6000K 850 Lm **cód. 147852**
CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:109 H:81 mm | Perforación:80-95 mm



Material: Policarbonato
8W 3000K 500 Lm **cód. 146237**
8W 6000K 520 Lm **cód. 146238**
INCLUYE FOCO GU10

Ø:103 H:90 mm | Perforación:95 mm



Material: Policarbonato
9W DIM 3000K 600 Lm **cód. 146168**
9W DIM 3000K 480 Lm **cód. 146169***
*PRODUCTO A PEDIDO
RECESADO

Ø:105 H:31 mm | Perforación:90 mm



Material: Policarbonato
9W 3000K 810 Lm **cód. 146080**

Ø:110 H:36 mm | Perforación:98 mm



Material: Plástico
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 148003**
14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm **cód. 148046**
PARA CAJA OCTOGONAL
CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:110 H:36 mm | Perforación:98 mm



Material: Metal
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 147846**
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 147845**
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 147910**
14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm **cód. 147848**
14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm **cód. 147847**
PARA CAJA OCTOGONAL
CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:105 W:105 H:44 mm | Perforación:72 mm



Material: Policarbonato
7W COB 6000K 580 Lm **cód. 147507**

L:105 W:105 H:44 mm | Perforación:72x72 mm



Material: Policarbonato
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm **cód. 147853**
CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Spots Adosados

Ø:80 H:125 mm



Material Polycarbonato
1xGU10 ○ cód. 146505
1xGU10 ● cód. 146506

✓ LUZ DIRIGIBLE

L:80 W:80 H:125 mm



Material Polycarbonato
1xGU10 ○ cód. 147200
1xGU10 ● cód. 147201

✓ LUZ DIRIGIBLE

Ø Base:144 Ø:58 H:85 mm



Material Polycarbonato
1xGU10 ● cód. 147823
1xGU10 ○ cód. 147822


✓ NO INCLUYE FOCO

Ø Base:110 Ø:60 H:75 mm 52°



Material Polycarbonato
7W 3000K 540 Lm ● cód. 146084
7W 6500K 560 Lm ● cód. 146085
7W 3000K 540 Lm ○ cód. 146082
7W 6500K 560 Lm ○ cód. 146083

Ø Base:120 Ø:60 H:75 mm 52°
L Base:250 W:59 H:90 mm



Material Polycarbonato
2x7W 3000K 1100 Lm ● cód. 146486
3x7W 3000K 1575 Lm ○ cód. 146487

✓ USO CON FOCO LED

Downlights Empotrados LED

Ø:221 H:26 mm | Perforación:187 mm
Ø:200 H:60 mm | Perforación:170 mm

PF >0.9 120°



Ø:170 H:40 mm | Perforación:150 mm
Ø:300 H:47 mm | Perforación:270 mm
Ø:225 H:40 mm | Perforación:200 mm

3 CCT PF >0.9 120°



Material Polycarbonato
18W 6000K 1620 Lm cód. 147778
25W 3000K 2050 Lm cód. 147613
25W 4000K 2150 Lm cód. 147566

Material Polycarbonato
12W 3000K-4000K-6000K 1200 Lm cód. 147815
24W 3000K-4000K-6000K 2400 Lm cód. 147816
24W 3000K-4000K-6000K 2400 Lm cód. 147960

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Downlights Adosados o Empotrados LED

Ø Base:92 H:77 mm

3 CCT 60°



✓ INSTALACIÓN ADOSADA CON CILINDRO



Retráctil 360° Dirigible 90°

✓ INSTALACIÓN EMPOTRADA SIN CILINDRO



Material Polycarbonato
6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm cód. 147864

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

LIGHTTECH

Downlights Adosados o Empotrados LED

Ø:147 H:120 mm
Ø:176 H:130 mm
Ø:231 H:160 mm

3 CCT PF >0.9 48 MIL HORAS 60°

✓ INSTALACIÓN ADOSADA CON CILINDRO



Material Aluminio + Metal
15W 3000K-4000K-6000K 1200 Lm cód. 145908
20W 3000K-4000K-6000K 1640 Lm cód. 145909
35W 3000K-4000K-6000K 2800 Lm cód. 145910

✓ INSTALACIÓN EMPOTRADA SIN CILINDRO



✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA


Luminarias Adosados LED (Frameless)

2 TIPOS DE INSTALACIÓN

✓ EMPOTRADO CON CLIPS



✓ ADOSADO CON BASE DE FIJACIÓN



Ø:120 H:35 mm
Ø:170 H:35 mm
Ø:220 H:33.6 mm

L:169 W:169 H:32.6 mm


Material Polycarbonato
17W 3000K 1700 Lm cód. 146958
17W 6500K 1700 Lm cód. 146976
24W 4000K 2400 Lm cód. 146945
24W 6500K 2400 Lm cód. 146946
32W 3000K 2880 Lm cód. 146440
32W 6500K 3200 Lm cód. 147112

Material Polycarbonato
24W 3000K 2160 Lm cód. 146442

Downlights Adosados LED

INSTALACIÓN

✓ ADOSADO CON CRUCETA



Ø:111 H:28 mm
Ø:160 H:28 mm
Ø:210 H:28 mm

Ø:174 H:35 mm

Ø:230 H:32 mm
Ø:302 H:32 mm PF >0.9

Ø:121 H:32 mm
Ø:178 H:32 mm
Ø:230 H:32 mm
Ø:302 H:32 mm

3 CCT PF >0.9

L:159 W:159 H:28 mm

Material Metal
6W 3000K 470 Lm ○ cód. 146493
6W 6000K 480 Lm ○ cód. 146355
12W 6000K 960 Lm ● cód. 147139
18W 3000K 1440 Lm ○ cód. 146357
18W 6000K 1440 Lm ● cód. 147140

Material Polipropileno + Poliestireno
12W 3000K 960 Lm cód. 146672

Material Polipropileno + Poliestireno
18W 4000K 1620 Lm cód. 147769
24W 3000K 2040 Lm cód. 147772
24W 4000K 2040 Lm cód. 147771

Material ABS + Polipropileno
6W 30K-40K-60K 480 Lm cód. 147893
12W 30K-40K-60K 960 Lm cód. 147797
18W 30K-40K-60K 1620 Lm cód. 147798
24W 30K-40K-60K 2040 Lm cód. 147799

Material Aluminio + ABS
12W 6000K 960 Lm cód. 146356

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

✓ MARCO DE ALUMINIO

Downlights Adosados LED con 2 Tipos de Instalación

2 TIPOS DE INSTALACIÓN

✓ EMPOTRADO CON CLIPS

✓ ADOSADO CON CRUCETA

Ø:298 H:17.8 mm



Material Polímero Termoplástico + Policarbonato
24W 6000K 1900 Lm **cód. 146497**
✓ MARCO DE POLÍMERO

Ø:121 H:32 mm
Ø:230 H:32 mm
PF >0.9



Material ABS + Polipropileno
9W 3000K 810 Lm **cód. 147774**
9W 6500K 810 Lm **cód. 147775**
18W 3000K 1620 Lm **cód. 147776**
18W 6500K 1620 Lm **cód. 147777**
✓ MARCO DE ABS

Ø:126 H:17.8 mm
Ø:167 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

3 CCT PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno
9W 3000K-4000K-6000K 600 Lm **cód. 147839**
12W 3000K-4000K-6000K 1030 Lm **cód. 147840**
18W 3000K-4000K-6000K 1600 Lm **cód. 147842**
24W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm **cód. 147844**
✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:126 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

3 CCT PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno
9W 3000K-4000K-6000K 630 Lm **cód. 147867**
18W 3000K-4000K-6000K 1260 Lm **cód. 147868**
24W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm **cód. 147870**
✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:167 H:17 mm
Ø:220 H:17.8 mm

3 CCT SENSOR PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno
12W 3000K-4000K-6000K 1030 Lm **cód. 147841**
18W 3000K-4000K-6000K 1600 Lm **cód. 147843**
✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:220 H:17.8 mm

3 CCT SENSOR PF >0.9



Material Policarbonato + Polipropileno
18W 3000K-4000K-6000K 1530 Lm **cód. 147869**
✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

LIGHTTECH

Paneles Empotrados LED

L:595 W:595 H:30 mm

PF >0.9 111LM/W 50 MIL HORAS IP40



Material Aluminio + Poliestireno
36W 4000K 4000 Lm **cód. 147121**
36W 6500K 4000 Lm **cód. 147120**
✓ TECNOLOGÍA BACKLIT

L:595 W:595 H:30 mm

3 CCT PF >0.9 120LM/W 50 MIL HORAS IP40



Material Aluminio + Poliestireno
36W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm **cód. 147793**
✓ TECNOLOGÍA BACKLIT
✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:595 W:595 H:30 mm

3 CCT PF >0.9



Material Aluminio + Poliestireno
48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm **cód. 147794**
✓ TECNOLOGÍA BACKLIT
✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1195 W:295 H:30 mm

3 CCT PF >0.9 111LM/W 50 MIL HORAS IP40



Material Aluminio + Poliestireno
36W 3000K-4000K-6000K 4000 Lm **cód. 147743**
✓ TECNOLOGÍA BACKLIT
✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1195 W:295 H:30 mm

PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno
48W 4000K 4320 Lm **cód. 146241**
48W 6000K 4320 Lm **cód. 146737**
✓ TECNOLOGÍA BACKLIT

L:595 W:595 H:90 mm

PF >0.9 108LM/W



Material Acero + PMMA
35W 4000K 3800 Lm **cód. 145256**

L:595 W:595 H:30 mm

DIM PF >0.9 100LM/W 50 MIL HORAS



Material Aluminio
40W 4000K 4000 Lm **cód. 145394**
✓ DIMERIZABLE DE 0/1-10V
✓ UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)

L:595 W:595 H:40 mm

105LM/W 50 MIL HORAS IP40



Material Metal + PMMA
40W 4000K 4200 Lm **cód. 123418**
40W 4000K 4200 Lm **cód. 123392**

Accesorios

✓ MARCO ADOSADO 60x60 CM Material: Aluminio **cód. 146911**

✓ MARCO ADOSADO 30x120 CM Material: Aluminio **cód. 146878**

✓ KIT DE SUSPENSIÓN **cód. 146236**

Paneles Adosados LED

L:600 W:600 H:38 mm

3 CCT

PF >0.9

Material Aluminio + Polipropileno

48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm

cód. 147795

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1200 W:300 H:38 mm

3 CCT

PF >0.9

Material Aluminio + Polipropileno

48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm

cód. 147796

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1200 W:150 H:36 mm

PF >0.9

Material Aluminio + Policarbonato

48W 6000K 4000 Lm

cód. 146496

Lineales Adosados LED

L:590 W:40 H:60 mm
L:1190 W:40 H:60 mm

PF >0.9

100LM/W

Material Policarbonato

18W 6500K 1800 Lm ○ cód. 147563
18W 6500K 1800 Lm ● cód. 147878
36W 6500K 3600 Lm ○ cód. 147564
36W 6500K 3600 Lm ● cód. 147565

LED INTEGRADO

L:1190 W:60 H:36 mm

PF >0.9

Material Policarbonato

36W 3000K-4000K-6000K 3240 Lm

cód. 147938

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:600 W:24 H:74 mm
L:1200 W:24 H:75 mm

100LM/W

Material Policarbonato

SLIM 18W 6500K 1800 Lm ○ cód. 147542
SLIM 18W 6500K 1800 Lm ● cód. 147916
SLIM 36W 6500K 3600 Lm ○ cód. 147543
SLIM 36W 6500K 3600 Lm ● cód. 147917

LED INTEGRADO

LIGHTTECH

Undercabinet Adosado LED

L:568 W:36 H:22 mm

3 LUCES

Material Policarbonato

9W 3000K-4000K-6500K 720 Lm

cód. 147178

✓ OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA

✓ INCLUYE ENCHUFE PLANO

✓ 3 PASOS PARA SELECCIÓN DE LUZ CÁLIDA, FRÍA O NEUTRA



Proyectores LED para Riel

Ø:60 H:125 mm

36°

PF >0.9

104LM/W

Material Poliamida + Policarbonato

10W COB 3000K 1040 Lm ○ cód.147537
10W COB 3000K 1040 Lm ● cód.147539

Ø:80 H:185 mm

24°

PF >0.9

105LM/W

Material Poliamida + Policarbonato

20W COB 3000K 2100 Lm ○ cód.147538
20W COB 3000K 2100 Lm ● cód.147540
20W COB 4000K 2250 Lm ● cód.147541

Ø:69 H:142 mm

22°

Material Aluminio

10W 3000K 900 Lm ● cód.146390

Ø:59 H:154 mm

60°

Material Aluminio + Policarbonato

1xGU10 3000K 800 Lm ○ cód. 147494
1xGU10 3000K 800 Lm ● cód. 147495
1xGU10 3000K 800 Lm ● cód. 147496

✓ INCLUYEN FOCO GU10 LED 8W

Ø:56 H:275 mm

36°

Material Aluminio

10W 3000K 800 Lm cód.145041

Rieles adosados para Proyectores

1 METRO



2 METROS



Material Aluminio

1 METRO ○ cód. 148010
1 METRO ● cód. 146884
2 METROS ○ cód. 146882
2 METROS ● cód. 148009


✓ RIELES DE UNA LÍNEA (1L+N)



Línea Magnet LED


Lineales

L:300 W:22 H:43 mm  110°



Material Aluminio + ABS
12W 3000K 300 Lm **cód. 147593**

L:600 W:22 H:43 mm  110°



Material Aluminio + ABS
24W 3000K 600 Lm **cód. 147594**

Lineal


L:330 W:22 H:44 mm  30°



Material Aluminio
18W 3000K 990 Lm **cód. 147953**

Lineal Dirigible

L:230 W:22 H:85 mm  35°



Material Aluminio
12W 3000K 350 Lm **cód. 147595**

Proyector

Ø:70 L:116 mm  30°



Material Aluminio
20W 3000K 480 Lm **cód. 147596**

Colgantes

Ø:50 L:150 mm | Altura hasta 1400 mm
Ø:50 L:300 mm | Altura hasta 1500 mm  30°



Material Aluminio
6W 3000K 180 Lm **cód. 147597**
12W 3000K 790 Lm **cód. 147952**

LIGHTTECH

Rieles Magnet Adosados

1 metro



Material Aluminio
cód. 147604


2 metros



Material Aluminio
cód. 147605

Conectores Magnet

Lineal



Material Policarbonato
cód. 147598

Flexible



Material Policarbonato
cód. 147599

Ángulos Magnet

De techo



Material Aluminio
cód. 147600

De techo/pared



Material Aluminio
cód. 147601

Drivers Magnet

L:255 W:23 H:44 mm



Potencia Máx. 100W
Material Policarbonato
Entrada 100-240V/50-60Hz
Salida 48VDC
Corriente Máx. 2.1A
Vida útil 30,000 horas
cód. 147602

L:255 W:23 H:44 mm



Potencia Máx. 200W
Material Policarbonato
Entrada 100-240V/50-60Hz
Salida 48VDC
Corriente Máx. 4.2A
Vida útil 30,000 horas
cód. 147603

Accesorio de Suspensión



Material Metal
cód. 147954




Lineal Block LED

Adosada o Suspendida & Conectores


L:1131 W:50 H:75 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

3 CCT | PF >0.9 | 50 MIL HORAS | 90°

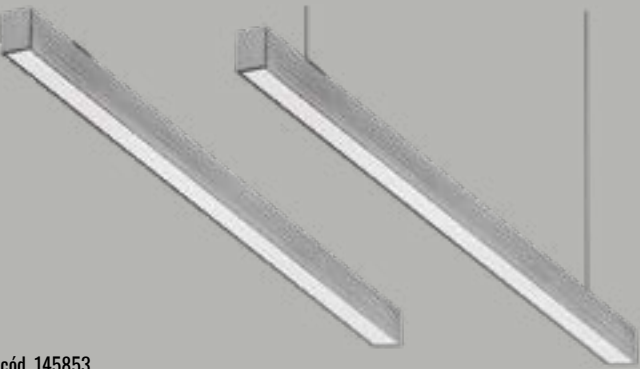


Material Aluminio + Policarbonato
32W 3000K-4000K-6000K 2880 Lm cód. 145853

✓ LUZ DIRECTA. INSTALACIÓN ADOSADA O Suspendida

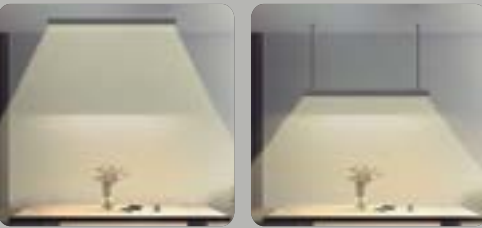

✓ DIFUSOR CON UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)



✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Conectores para crear figuras según el espacio

EN I cód. 145856  ANGULAR cód. 145855  ANGULAR 3 cód. 145859  ANGULAR 4 cód. 145860 



Lineal Block LED

L:1130 W:50 H:76 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

3 CCT | PF >0.9 | 50 MIL HORAS | 100LM/W | 60°




Material Aluminio
32W 3000K-4000K-6000K 3200 Lm cód. 147990

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Lineales Suspendidos LED

L:1217 W:64 H:75 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

PF >0.9 | 100LM/W | 50 MIL HORAS | 110°

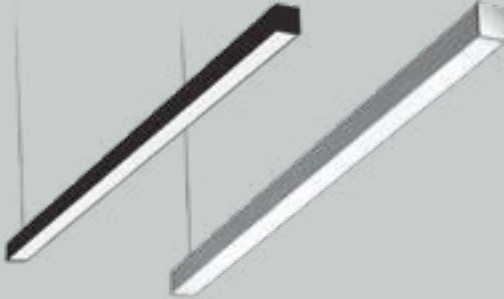


Material Aluminio
40W 4000K 4000 Lm cód. 145705
40W 4000K 4000 Lm cód. 145302

✓ CON DIFUSOR

✓ INSTALACIÓN ADOSADA O Suspendida (EL KIT DE Suspendida ESTÁ INCLUIDO)



✓ OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA USANDO UN CONECTOR INVISIBLE



CONECTOR EN "I" cód. 145421



Lineal Empotrado LED


L:1231 W:84 H:51 mm | Perforación: 1215x68 mm

PF >0.9 | 100LM/W | 50 MIL HORAS | 100°



Material Aluminio
40W 4000K 4000 Lm cód. 145270

✓ UNIÓN INVISIBLE EN LÍNEA



Lineal Recesado LED

L:379 W:61 H:48 mm | Perforación: 370x50 mm

30°



Material Aluminio + Plástico
20W 3000K 1060 Lm cód. 147202

✓ LENTES ÓPTICOS CON ÁNGULO DE APERTURA DE LUZ DE 30°



Bañador de Pared LED

L:500 W:43 H:18 mm | Perforación: 502x38 mm

PF >0.9 | 50 MIL HORAS | 30°



Material Aluminio + Policarbonato
15W 3000K 1200 Lm cód. 145048



Apliques de Interior LED

L:80 W:260 H:200 mm




Material Aluminio + Metal + Acrílico
3W 3000K 184 Lm ● **cód. 147371**
3W 3000K 184 Lm ● **cód. 147372**
SWITCH ON/OFF

L:63 W:145 H:150 mm




Material Metal + Acrílico
7W 3000K 490 Lm ● **cód. 147755**
7W 3000K 490 Lm ● **cód. 147533**
SWITCH ON/OFF

L:60 W:110 H:150 mm



Material Metal + Aluminio
2W 3000K 140 Lm ● **cód. 147754**
2W 3000K 140 Lm ● **cód. 147534**
SWITCH ON/OFF

L:120 W:141 H:120 mm
L:288 W:141 H:120 mm
L:308 W:141 H:120 mm



Material Plástico
7W 3000K 420 Lm ● **cód. 146739**
7W 3000K 420 Lm ● **cód. 146740**
2x7W 3000K 840 Lm ● **cód. 146741**
3x3W 3000K 1260 Lm ● **cód. 146742**

L:250 W:100 H:95 mm
L:435 W:100 H:95 mm



Material Aluminio + Metal
6W 3000K 450 Lm **cód. 145170**
12W 3000K 900 Lm **cód. 145171**

L:280 W:80 H:85 mm



Material Metal + Acrílico
10W 3000K 549 Lm **cód. 147375**

L:180 W:90 H:25 mm



Material Metal + Aluminio + Vidrio
10W 3000K 968 Lm **cód. 147373**


L:285 W:90 H:123 mm



DETALLE DE LUZ FRONTAL

Material Aluminio
8W 3000K 480 Lm **cód. 145658**

L:600 W:50 H:100 mm



Material Aluminio + Metal + Acrílico
30W 3000K 2550 Lm **cód. 145173**

L:900 W:60 H:130 mm



Material Policarbonato
20W 3000K 1454 Lm **cód. 147374**

L:604 W:104 H:60 mm



LUZ INDIRECTA
INSTALACIÓN BASE FIJA
INSTALACIÓN BASE GIRATORIA 360°

Material Aluminio + Policarbonato
12W 3000K 775 Lm | FIJA **cód. 146983**
12W 3000K 775 Lm | GIRATORIA **cód. 148044**

Apliques de Interior No Integrados

L Base:149 W:204 H:217 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 25W **cód. 147475**

Ø Base:100 L:185 W:180 H:430 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W **cód. 146524**

Ø Base:100 L:120 W:230 H:230 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W **cód. 146523**

Ø Base:120 L:130 W:200 H:250 mm




Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W **cód. 147091**

Ø Base:120 W:210 H:316 mm




Material Metal + Ratán
1xE27 MÁX 40W **cód. 147473**
SWITCH ON/OFF

Ø Base:86 W:120 mm
L:300 W:86 H:100 mm



Material Metal + Madera
1xGU10 MÁX 50W **cód. 147367**
2xGU10 MÁX 50W **cód. 147368**

Ø Base:110 L:132 H:147 mm



Material Metal
1xE27 MÁX 60W **cód. 147443**

Ø Base:110 L:350 H:170 mm



Material Metal
2xE27 MÁX 60W **cód. 147444**

Ø Base:110 W:285 H:237 mm



Material Metal
1xE27 MÁX 60W **cód. 147445**

Ø:110 W:132 H:110 mm



Material Metal
1xGU10 MÁX 35W ● **cód. 147437**
1xGU10 MÁX 35W ● **cód. 147438**

Ø Base:110 L:327 H:137 mm



Material Metal
2xGU10 MÁX 35W ● **cód. 147439**
2xGU10 MÁX 35W ● **cód. 147440**

Ø Base:110 W:106 H:230 mm



Material Metal
2xGU10 MÁX 35W **cód. 147442**

Plafones LED

Ø:125 H:45 mm
Ø:200 H:50 mm



Material Metal + ABS
12W 6000K 1080 Lm **cód. 145588**
24W 6000K 2160 Lm **cód. 145589**

Ø:380 H:60 mm
IP40



EFEECTO DE DESTELLOS

Material Plástico
40W 6000K 2800 Lm | SIN MARCO **cód. 147075**
40W 3000K 2800 Lm | CON MARCO **cód. 147078**
40W 6000K 2800 Lm | CON MARCO **cód. 147077**

Ø:380 H:60 mm
IP40



Material Plástico
40W 3000K 2800 Lm ● **cód. 147082**
40W 6000K 2800 Lm ● **cód. 147081**
40W 3000K 2800 Lm ● **cód. 147080**
40W 6000K 2800 Lm ● **cód. 147079**

Ø:400 H:60 mm
Ø:400 H:96 mm



Material Metal + Aluminio + Acrílico
36W 3000K 2160 Lm ● **cód. 147083**
45W 3000K 2279 Lm ● **cód. 147924**

Ø:400 H:90 mm



Material Acero + Policarbonato
37W 3000K 2590 Lm ● **cód. 147341**
37W 3000K 2590 Lm ● **cód. 147342**

Ø:455 H:150 mm




Material ABS + Acero + Metal
32W 3000K 2720 Lm ○ **cód. 146383**
32W 3000K 2720 Lm ● **cód. 146384**

Ø:455 H:170 mm



Material ABS + Acrílico + Metal
36W 3000K 2520 Lm ● **cód. 146955**
36W 3000K 2520 Lm ○ **cód. 146953**

Ø:805 H:160 mm
Ø:805 H:175 mm

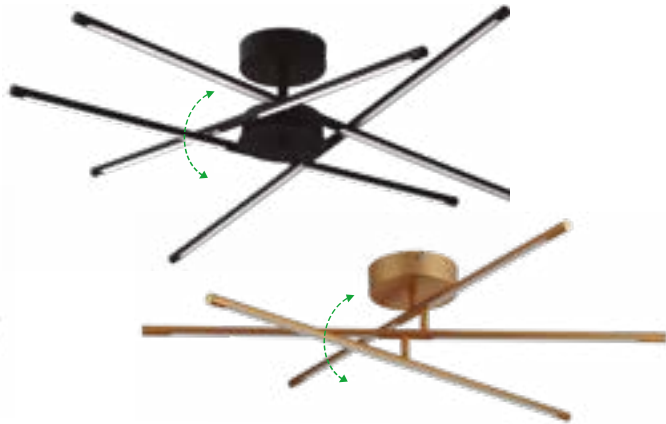

Material Metal + Acrílico
40W 3000K 3200 Lm ● **cód. 147526**
32W 3000K 2560 Lm ● **cód. 147525**

Plafones Ventiladores Smart

Ø:550 H:220 mm



Material Poliestireno + Acrílico
36W 3000K-4000K-6500K 3300 Lm **cód. 147751**

✓ VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES
✓ CONTROL POR APP APPLIANCE SMART

Ø:500 H:140 mm



Material Metal + Acrílico
30W 3000K-4000K-6500K 2500 Lm ○ **cód. 147752**
30W 3000K-4000K-6500K 2500 Lm ● **cód. 147753**

✓ VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES
✓ CONTROL POR APP APPLIANCE SMART

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Plafones Herméticos LED IP65

Ø:220 H:66 mm



Ø:165 H:58 mm
Ø:220 H:66 mm



Material Aluminio + Policarbonato
20W 6000K 1800 Lm **cód. 145367**

Material Aluminio + Policarbonato
15W 3000K 1400 Lm **cód. 147836**
15W 6000K 1480 Lm **cód. 147782**
20W 6000K 1800 Lm **cód. 147783**

Ø:280 H:50 mm



SELECCIÓN DE POTENCIAS Y TEMPERATURAS
13W 18W
3000K 4000K 6000K

Material Policarbonato
13W-18W 3000K-4000K-6000K 1500-2100 Lm **cód. 147989**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:226 H:72 mm



Material Aluminio + Policarbonato
20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm ● **cód. 147810**
20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm ● **cód. 147872**
20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm ● **cód. 147811**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:300 H:78 mm



Material Aluminio + Policarbonato
30W 3000K-4000K-6000K 2700 Lm ○ **cód. 148042**
30W 3000K-4000K-6000K 2700 Lm ● **cód. 147812**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Apliques de Exterior

L:210 W:48 H:80 mm

IP65

100LM/W

Material

Acrílico + Polipropileno

8W

3000K 800 Lm

cód. 147483

L:80 W:75 H:63 mm

IP65

100LM/W

Material

Polycarbonato

6W

3000K 600 Lm

cód. 147492

12W

3000K 1200 Lm

cód. 147493

L:180 Ø:90 H:105 mm

IP54

Material

Aluminio

10W COB

3000K 400 Lm

cód. 147115

10W

3000K 400 Lm

cód. 147116

L:271 W:76 H:146 mm

IP65

Material

Polycarbonato

20W

3000K 1750 Lm

cód. 144806

20W

6000K 1800 Lm

cód. 144807

L:212 W:56 H:113 mm

IP65

PF >0.9

Material

Polycarbonato

15W PF 0.5

3000K 1350 Lm

○

cód. 147454

15W PF 0.9

3000K 1350 Lm

○

cód. 147837

15W PF 0.9

6000K 1350 Lm

○

cód. 147784

15W PF 0.9

3000K 1350 Lm

●

cód. 147951

20W PF 0.9

3000K 1800 Lm

○

cód. 147785

20W PF 0.9

6000K 1800 Lm

○

cód. 147786

20W PF 0.9

6000K 1800 Lm

●

cód. 147909

Apliques LED con ángulos de apertura graduables

L:100 W:100 H:100 mm

IP65

PF >0.9

Material

Aluminio

6W PF 0.5

3000K 360 Lm

○

cód. 147740

6W PF 0.9

3000K 360 Lm

●

cód. 147919

L:120 W:120 H:29 mm

IP65

Material

ABS

4W

3000K 180 Lm

○

cód. 147756

4W

3000K 180 Lm

●

cód. 147741

✓

PESTAÑAS CON ÁNGULOS GRADUABLES HASTA 92°



L:230 W:90 H:100 mm

IP54

Material

Polycarbonato / Aluminio + Vidrio

12W

3000K 1000 Lm

cód. 147113

20W

3000K 580 Lm

cód. 145032

L:300 W:150 H:86 mm

IP65

SENSOR

PF >0.9

Material

Polycarbonato

20W

6000K 1500 Lm

cód. 147300

L:270 W:140 H:94 mm

IP65

PF >0.9

Material

Polycarbonato

30W

6000K 2700 Lm

○

cód. 147831

30W

3000K 2700 Lm

●

cód. 147829

30W

6000K 2700 Lm

●

cód. 147830

L:150 W:72 H:95 mm

IP65

Material

Polycarbonato

2xGU10

cód. 146504

✓

NO INCLUYE FOCO

L:250 Ø:90 H:148 mm

IP44

Material

Aluminio + Vidrio

1xE27

MÁX 35W

cód. 147114

✓

NO INCLUYE FOCO

L:205 W:120 H:100 mm

IP54

Material

Polycarbonato + Vidrio

1xE27

MÁX 50W

○

cód. 145761

1xE27

MÁX 50W

●

cód. 145760

✓

NO INCLUYEN FOCO

L:240 Ø:78 H:99 mm

IP65

3 CCT

Material

Polycarbonato

18W

30K-40K-60K 1600 Lm

cód. 147865

Ø:170 H:100 mm

IP65

PF >0.9

Material

Polycarbonato

15W

30K-40K-60K 1000 Lm

cód. 148019

L:320 W:130 H:100 mm

IP65

3 CCT

PF >0.9

Material

Polycarbonato

24W

30K-40K-60K 1800 Lm

cód. 148020

L:268 W:132 H:87 mm

IP65

3 CCT

PF >0.9

Material

Polycarbonato

20W

30K-40K-60K 1800 Lm

cód. 147832

L:160 W:160 H:11 mm

IP65

3 CCT

PF >0.9

Material

Polycarbonato + Polipropileno

15W

30K-40K-60K 1200 Lm

cód. 148018

✓

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

✓

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Luces Guía Empotradas LED

L:230 W:80 H: 57 mm

3 CCT

IP65

Material Policarbonato

6W 30K-40K-60K 300 Lm ● cód. 147817

6W 30K-40K-60K 300 Lm ● cód. 147818

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:123 W:53 H:61 mm

IP65

Material Aluminio + Policarbonato

2W 3000K 90 Lm cód. 145638

LIGHTTECH

Luces Guía Adosadas LED

Ø:110 H:15 mm

IP65

Material Policarbonato

3W 3000K 200 Lm ● cód. 147833

3W 3000K 200 Lm ○ cód. 147834



Estacas de Jardín

Estaca:155 Ø:92 mm

IP65

✓ ADOSADA

✓ INCRUSTADA

Material Aluminio

1xGU10 MÁX 50W cód. 16780

Estaca:190 Ø:76 mm

IP44

Material ABS

1xE27 MÁX 100W cód. 147969

Estaca:100 L:100 W:90 mm

IP65 120°

✓ ADOSADA EN PARED

✓ INCRUSTADA

Material ABS

8W 3000K 525 Lm cód. 146715

L:120 W:145 Ø:56 mm

IP65 38°

✓ USO EN PARED

✓ USO EN TECHO

Material ABS

6W 3000K 480 Lm cód. 145355

L:84 W:84 H:43 mm IP20



Material Aluminio 3W 3000K 90 Lm cód. 145034

L:90 W:90 H:71 mm IP65



Material Aluminio 3W 3000K 135 Lm cód. 145639

L:84 W:84 H:43 mm IP54



Material Aluminio 3W 3000K 60 Lm cód. 147358

L:80 W:80 H:61 mm IP65



Material Aluminio + Policarbonato 2W 3000K 90 Lm cód. 145324

L:230 W:80 H:25 mm

3 CCT

IP65

Material Policarbonato

6W 30K-40K-60K 300 Lm ● cód. 147819

6W 30K-40K-60K 300 Lm ● cód. 147820

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:110 W:90 H:13 mm

3 CCT

IP65

Material Policarbonato

4W 30K-40K-60K 250 Lm cód. 147835

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Estaca:105 Ø:55 mm IP65 38°



Material Policarbonato 6W 3000K 540 Lm cód. 146716

Estaca:170 Ø:74 mm IP65 38°



Material Policarbonato 7W 3000K 580 Lm cód. 144737

Estaca:178 Ø:57 mm IP65 38°



Material Aluminio + ABS 10W COB 3000K 800 Lm cód. 147544

Estaca:178 Ø:57 mm IP65 RGB DIM 38°



Material Aluminio + ABS 10W RGB 600 Lm cód. 147545

✓ CONTROL REMOTO



L:738 mm (Altura regulable) IP65 105.9°



✓ PUNTA PARA INCRUSTAR



✓ BASE PARA SOBREPONER



Material Policarbonato 12W 3000K 1200 Lm cód. 147968



Guirnalda LED



- ✓ 10 METROS PARA 20 FOCOS (NO INCLÚDOS)
- ✓ CONEXIÓN DIRECTA CON ENCHUFE PLANO
- ✓ UNE HASTA 5 GUIRNALDAS (MÁX 50 METROS)



Packs x 20 Focos LED ST14 E27



Material	Policarbonato
1W Clear	3000K 45 Lm
1W Ambar	3000K 45 Lm

Postes

Ø:135 H:570 mm IP44

Material Aluminio
1xE27 MÁX 35W

NO INCLUYE FOCO

L:83 H:615 mm IP65

Material ABS + Vidrio
10W 3000K 600 Lm



Embutidos de Piso

Ø:120 H:70 mm Perforación:98 mm IP65 28°	Ø:80 H:74 mm Perforación:73 mm IP67 30.6°	Ø:100 H:145 mm Perforación:95 mm IP65 25°
Material Aluminio 3W 3000K 240 Lm	Material Aluminio 5W 3000K 275 Lm	Material Aluminio 7W COB 3000K 560 Lm

Ø:110 H:110 mm
Perforación:95 mm
IP67

Material Acero + ABS
1xGU10 MÁX 50W

NO INCLUYE FOCO

USO CON FOCO LED

Ø:180 H:180 mm
Perforación:176 mm
IP67 20°

Material Aluminio
18W 3000K 1800 Lm

ÁNGULO INTERIOR DIRIGIBLE DE 0 A 15° HACIA AMBOS LADOS



LIGHTTECH

Luminarias Herméticas LED IP65

L:1275 W:114 H:56 mm IP65 INCLUYE 2 TUBOS LED	L:1200 W:66 H:55 mm IP65 SENSOR	L:1240 W:51 H:44 mm IP65 SENSOR PF >0.9 120LM/W	L:600 W:70 H:56 mm / L:1200 W:70 H:56 mm IP65 PF >0.9 120LM/W 50 MIL HORAS
Material ABS - Policarbonato 2x18W 4000K 3240 Lm 2x18W 6500K 3240 Lm	Material ABS - Policarbonato 36W 6500K 3000 Lm	Material ABS - Policarbonato 36W 4000K 4320 Lm 36W 6500K 4320 Lm	Material ABS - Policarbonato 20W 6500K 2400 Lm 40W 4000K 4800 Lm 40W 6500K 4800 Lm



Campanas High Bay LED

Ø:358 H:32 mm IP65 PF >0.9 100LM/W	Ø:288.8 H:197 mm / Ø:332.7 H:202 mm IP65 DIM PF >0.9 150LM/W 50 MIL HORAS	Ø:299 H:184 mm 3 CCT IP65 DIM PF >0.9 150LM/W 50 MIL HORAS
Material Aluminio - Policarbonato 200W 6500K 20000 Lm	Material Aluminio - Policarbonato 150W 6000K 22500 Lm 200W 6000K 30000 Lm	Material Aluminio - Policarbonato 100W-150W-200W 30K-40K-60K 15000-22500-30000 Lm
CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA		
KIT DE EMERGENCIA PARA CAMPANAS HIGH BAY		

Urbana LED

L:380 W:156 H:70 mm
IP65 PF >0.9 100LM/W

Material Aluminio
60W 4000K 6000 Lm



Reflectores LED

L:136 W:23 H:97 mm
L:163 W:24 H:121 mm



Material Aluminio + Vidrio
30W 6500K 2700 Lm **cód. 147182**
50W 3000K 4500 Lm **cód. 147183**

L:164 W:79 H:167 mm
L:183 W:79 H:188 mm



Material Aluminio + Vidrio
30W 6500K 2850 Lm **cód. 147508**
50W 6500K 5000 Lm **cód. 147509**

L:231 W:31 H:160 mm




Material Aluminio + Acrílico
50W 6000K 5000 Lm **cód. 145311**

L:183 W:32 H:205 mm
L:217 W:33 H:244 mm
L:284 W:33 H:318 mm



Material Aluminio + Vidrio
50W 6500K 4500 Lm **cód. 146973**
100W 3000K 9000 Lm **cód. 147764**
100W 6500K 9000 Lm **cód. 146974**
200W 6500K 18000 Lm **cód. 146975**

L:253 W:31 H:284 mm
L:272 W:32 H:309 mm
L:297 W:32 H:338 mm
L:400 W:41 H:494 mm

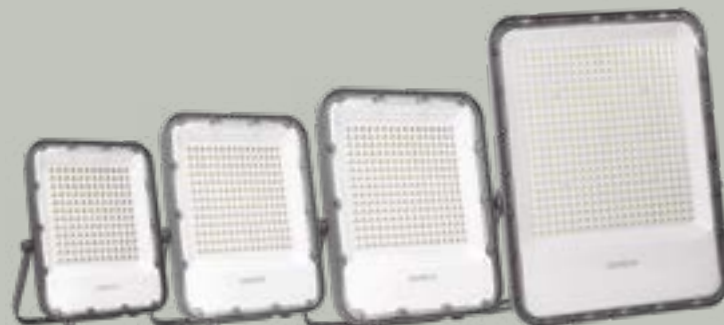


Material Aluminio + Policarbonato
100W 6500K 11000 Lm **cód. 146936**
150W 6500K 16500 Lm **cód. 146948**
100W 6500K 22000 Lm **cód. 146937**
400W 6500K 44000 Lm **cód. 146949**

✓ RESISTENTE PANTALLA DE POLICARBONATO

Reflectores LED con Trípode

Reflectores: L:175 H:130 mm

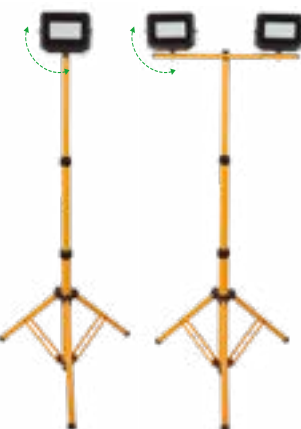

✓ ALTURA REGULABLE HASTA 160 CM



✓ APERTURA REGULABLE HASTA 78 CM



Material Aluminio + Vidrio
45W 6500K 4050 Lm **cód. 147504**
2x45W 6500K 8100 Lm **cód. 147505**

✓ CABLE DE 3 METROS CON ENCHUFE TIPO B (MONOFÁSICO + TIERRA)

LIGHTTECH

Luminarias de Emergencia y Salida LED

L:260 W:59 H:105 mm **PF >0.9** **50 MIL HORAS**



Material ABS + Poliestireno
2x1.2W 6500K 180 Lm **cód. 147800**
✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:277 W:69 H:114 mm **PF >0.9**



Material Polipropileno + Poliestireno
2x1.2W 6500K 150 Lm **cód. 147738**
2x1.2W 6500K 150 Lm **cód. 147921**
✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:280 W:113 H:298 mm **PF >0.9**



Material Polipropileno + Poliestireno
2x2W 6500K 280 Lm **cód. 147809**
✓ AUTONOMÍA: 8 HORAS

L:277 W:69 H:114 mm **PF >0.9**



Material Polipropileno + Poliestireno
2x2W 6500K 200 Lm **cód. 147791**
✓ AUTONOMÍA: 8 HORAS

Ø:130 H:61 mm **PF >0.9**



✓ INSTALACIÓN ADOSADA



✓ INSTALACIÓN EMPOTRADA



Material ABS
2x2W 6500K 160 Lm **cód. 148007**
✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

Ø1:141 mm
Ø2:84 mm **100LM/W** **50 MIL HORAS**



Material ABS
5W 7500K 500 Lm **cód. 146127**
*PRODUCTO A PEDIDO
✓ EMPOTRADO TIPO SPOT
✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:351 W:117 H:78 mm **IP65** **50 MIL HORAS** **PF >0.9**



✓ INCLUYE STICKERS DE EVACUACIÓN



✓ 2 USOS: • LUZ DE EMERGENCIA
• LUZ PERMANENTE

L:255.5 W:90 H:50 mm **50 MIL HORAS** **PF >0.9**



Material ABS
3W **PF0.5** 7500K 90 Lm **cód. 146126**
3W **PF0.9** 7500K 90 Lm **cód. 147860**
✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:260 W:226 H:27 mm **50 MIL HORAS**



✓ INCLUYE STICKERS DE SEÑALIZACIÓN



✓ SEÑAL DE DOS CARAS

✓ PARA PARED O TECHO

Material ABS
2W 7500K 6 Lm **cód. 147203**
✓ AUTONOMÍA: 1.5 HORAS



Luminarias LED Solares

ESTACAS

Estaca:100 Ø:55 mm

SOLAR

IP54

Material Plástico

0.2 3000K 21 Lm

cód. 147423

CARGA: 8 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

Estaca:100 Ø:75mm

SOLAR

IP54

Material Plástico

0.2 3000K 2 Lm

cód. 147421

CARGA: 7 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

Estaca:100 Ø:90 mm

SOLAR

IP54

Material Acero inoxidable + Plástico

0.3W 3000K 7 Lm

cód. 147420

CARGA: 10 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

Estaca:100 Ø:156 mm

SOLAR

IP54

Material Plástico

0.6 3000K 7 Lm

cód. 147422

CARGA: 7 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

Estaca:150 L:100 mm

SOLAR

IP65

Material Policarbonato

1.8W 3000K - Luz Verde 200 Lm

cód. 147814

CARGA: 8 HRS | AUTONOMÍA: 4 HRS

✓ ADOSADA O TIPO ESTACA

✓ SWITCH SELECTOR DE 2 LUCES

APLIQUE

L:155 W:120 H:83 mm

SOLAR

IP54

Material Policarbonato

0.4W 3000K 50 Lm

cód. 147418

CARGA: 6 HORAS | AUTONOMÍA: 10 HORAS

REFLECTORES

L:300 W:86 H:70 mm

SOLAR

SENSOR

IP65

DIM

112LM/W

Material Policarbonato

4W 6500K 450 Lm

cód. 147419

CARGA: 6 HORAS | AUTONOMÍA: 10 HORAS

L:143 W:97 H:44 mm

L:194 W:97 H:44 mm

SOLAR

3 CCT

SENSOR

IP65

DIM

120LM/W

Material ABS + Vidrio

8W 30K-40K-65K 1000 Lm

cód. 147807

10W 30K-40K-65K 1200 Lm

cód. 147808

CARGA: 6-8 HORAS | AUTONOMÍA: 75 MINUTOS

✓ INCLUYE CONTROL REMOTO

✓ SELECCIÓN DE INTENSIDAD Y TEMPERATURA DE LUZ (CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA)

LIGHTTECH

Bombillería LED

GU10 LED

Ø:50 H:56 mm

60°

Material PBT + Policarbonato

6W 3000K 520 Lm

cód. 144063

6W 6000K 570 Lm

cód. 144064

8W 3000K 580 Lm

cód. 143708

8W 4000K 600 Lm

cód. 145419

8W 6000K 728 Lm

cód. 143296

Ø:50 H:56 mm

60°

106-112LM/W

Material PBT + Policarbonato

8W Premium 3000K 850 Lm

cód. 146166

8W Premium 6000K 900 Lm

cód. 146167

Ø:50 H:56 mm

DIM

60°

Material PBT + Policarbonato

8W COB 3000K 580 Lm

cód. 145383

Ø:50 H:56 mm

PF >0.9

60°

Material PBT + Policarbonato

8W 3000K 580 Lm

cód. 147303

8W 6000K 728 Lm

cód. 148017

Ø:50 H:56 mm

3 CCT

24°

Material Poliamida + Policarbonato

6W 3000K-4000K-6000K 500 Lm

cód. 147871

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:50 H:56 mm

3 CCT

PF >0.9

60°

100LM/W

Material PBT + Policarbonato

6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm

cód. 148045

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

GU5.3 LED

Ø:50 H:48 mm

60°

Material PBT + Policarbonato

4W 3000K 300 Lm

cód. 144619

4W 6000K 340 Lm

cód. 144620

6W 3000K 430 Lm

cód. 143635

6W 6000K 450 Lm

cód. 143479

8W 3000K 560 Lm

cód. 143480

8W 6000K 580 Lm

cód. 143481

G9 LED

Ø:16 H:52 mm

320°

Material Policarbonato

3W 2700K 260 Lm

cód. 143297

3W 6000K 280 Lm

cód. 143298

Ø:19 H:58 mm

320°

122LM/W

Material Policarbonato

4.5W 3000K 550 Lm

cód. 146500

T26 E14 LED

Ø:25 H:59 mm

280°

Material Plástico + Policarbonato

1.5W 6500K 135 Lm

cód. 147510

G45 E27 LED

Ø:45 H:86 mm

150°

Material Aluminio + Policarbonato

7W 3000K 560 Lm

cód. 146501

7W 6000K 580 Lm

cód. 146502

A60 E27 LED

Ø:60 H:109 mm
220°
PF >0.9



Material PBT + Policarbonato
10W PF 0.5 3000K 880 Lm cód. 144317
10W PF 0.5 6000K 900 Lm cód. 144318
10W PF 0.9 3000K 880 Lm cód. 148016
10W PF 0.9 6000K 900 Lm cód. 148016

Ø:60 H:120 mm
SENSOR
200°




Material Plástico + Policarbonato
11W 6500K 1055 Lm cód. 147511
✓ CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Ø:60 H:120 mm
DIM RGB 200°



Material PBT + Policarbonato
10W 2700K-6500K 806 Lm cód. 146633
✓ RGB - 16 MILLONES DE COLORES
✓ FOCO SMART CON APP tuya

Ø:60 H:109 mm
3 CCT 220°

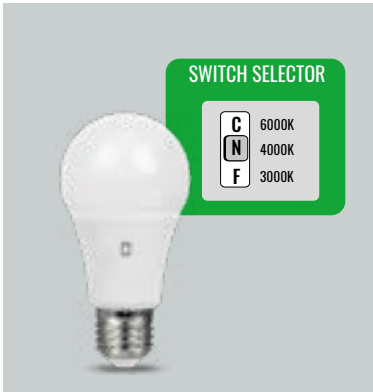

Material Poliamida + Policarbonato
10W 3000K-4000K-6500K 900 Lm cód. 147827
✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

GLOBOS E27 LED

Ø:95 H:127 mm
Ø:120 H:153 mm
200°



Material Policarbonato
12W 3000K 1100 Lm cód. 133222
12W 6000K 1200 Lm cód. 133221

C35 E14 LED

Ø:35 H:98 mm
300°
108LM/W



Material Vidrio
5W 2700K 540 Lm cód. 146678

G45 / G95 / G125 E27 LED

Ø:45 H:78 mm
Ø:95 H:140 mm
Ø:125 H:171 mm
300°
103LM/W



Material Vidrio
5W G45 2700K 540 Lm cód. 146679
7W G95 2700K 725 Lm cód. 146682
7W G125 2700K 725 Lm cód. 146683

ST64 E27 LED

Ø:64 H:140 mm
300°
103LM/W



Material Vidrio
7W 2700K 725 Lm cód. 146681

A60 E27 LED

Ø:60 H:108 mm
300°
103LM/W



Material Vidrio
7W 2700K 725 Lm cód. 146680

PRISMA E27 LED


Ø:110 H:140 mm
360°
100LM/W



Material Vidrio
6W 2700K 600 Lm cód. 147792

UFOS E27 LED

Ø:143 H:76 mm
Ø:201 H:101 mm
110° 120°
PF >0.9

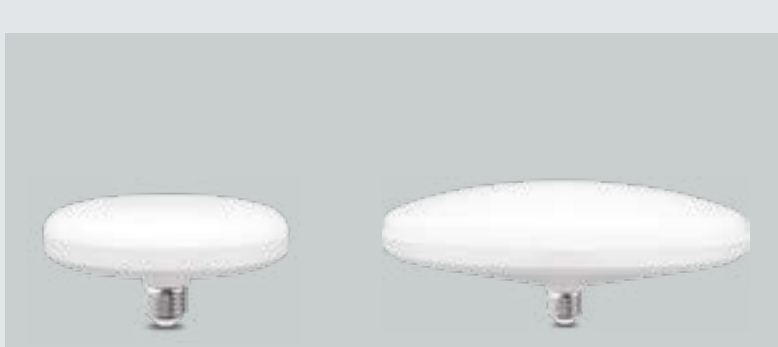

Material PBT + Policarbonato
15W PF 0.5 3000K 1350 Lm cód. 146007
15W PF 0.9 6000K 1350 Lm cód. 147828
20W PF 0.5 6000K 1900 Lm cód. 146010
30W 6000K 2800 Lm cód. 146012

Ø:292 H:120 mm
120°

Ø:185 H:90 mm
180°



Material Policarbonato
24W 6500K 1920 Lm cód. 145390

UFOS METÁLICOS E27 LED

Ø:185 H:95 mm
180°



Material Aluminio + Policarbonato
30W 6500K 2400 Lm cód. 145399

Ø:185 H:102 mm
270°



Material Aluminio + Policarbonato
30W 6500K 2500 Lm cód. 147457

CUBOS E27 LED


L:85 W:85 H:107 mm
L:95 W:95 H:122 mm
180°



Material PBT
18W 3000K 1580 Lm cód. 145621
18W 6000K 1620 Lm cód. 145622
28W 6000K 2520 Lm cód. 145623

PAR38 E27 LED

Ø:121 H:121 mm
3 CCT 38°
IP65



Material PBT + Policarbonato
15W 30K-40K-60K 1200 Lm cód. 147912
✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

MINI HIGH POWER E27 LED

Ø:60 H:102 mm
Ø:70 H:106 mm
39°
PF >0.9 50°



Material Plástico + Policarbonato
20W 3000K 1600 Lm cód. 147573
20W 6500K 1600 Lm cód. 147572
Material Plástico + Policarbonato
30W 6500K 2400 Lm cód. 147574

LUCES DE PASO

L:77 W:65 H:20 mm
30°




Material Policarbonato
1W 3000K 60 Lm cód. 144677
1W 3000K 60 Lm cód. 148047
1W 3000K 60 Lm cód. 148048




HIGH POWER E27 LED

Ø:80 H:155 mm 180°	Ø:100 H:183 mm 180°	Ø:120 H:205 mm 180°	Ø:135 H:230 mm 180°	Ø:150 H:255 mm 180°
				
Material Polipropileno 15W 6500K 1600 Lm cód. 146232	Material Polipropileno 26W 6500K 2560 Lm cód. 145917	Material Polipropileno 36W 6500K 3450 Lm cód. 146260	Material Polipropileno 45W 6500K 4300 Lm cód. 145918	Material Polipropileno 54W 6500K 5000 Lm cód. 146725

Tiras Flexibles LED

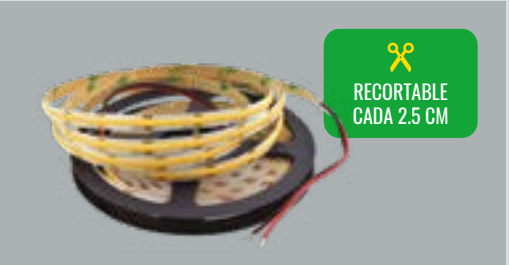L:5000 H:100 mm Rollo de 5 m 180°	L:5000 H:100 mm Rollo de 5 m 180°	L:5000 H:100 mm Rollo de 5 m L:10000 H:100 mm Rollo de 10 m 180° IP65
		
Material Recubrimiento Siliconeado 50W (10W/m) 3000K 850 Lm/m cód. 147122	Material Recubrimiento Siliconeado 50W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m cód. 147124 50W COB (10W/m) 4000K 975 Lm/m cód. 147986	Material Recubrimiento Siliconeado 50W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m cód. 147378 100W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m cód. 147379
60 CHIPS x METRO NO INCLUYE DRIVER DRIVER 36W (IP20) 12V cód. 147125	NO INCLUYE DRIVER DRIVER 72W (IP20) 12V PFO.8 cód. 147577	NO INCLUYE DRIVER DRIVER 80W (IP67) 12V PFO.8 cód. 147576

Luminarias de Acento

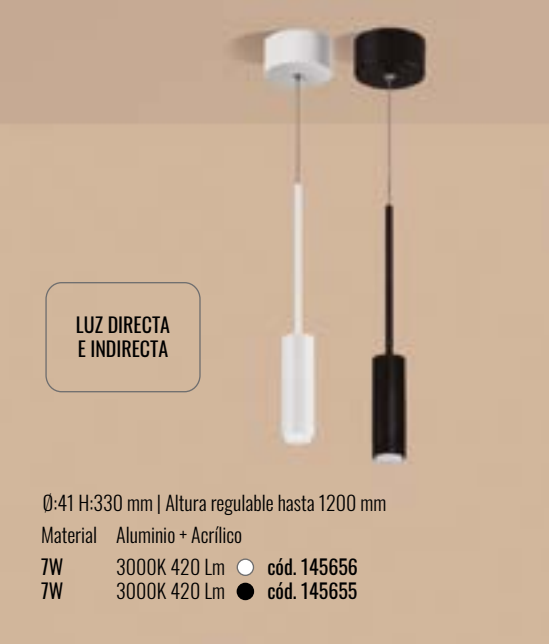 Ø:160 mm Altura regulable hasta 1200 mm Material Aluminio + Metal + Acrílico 8W 3000K 640 Lm cód. 147520 8W 3000K 640 Lm cód. 147521	 Ø:80 H:190 mm Altura regulable hasta 1000 mm Material Aluminio + Policarbonato 25W 3000K 2000 Lm cód. 145288	 L:200 H:200 mm Altura regulable hasta 1500 mm Material Metal con detalle en espejo + Acrílico 18W 3000K 1350 Lm cód. 147134 18W 3000K 1350 Lm cód. 146969	 Ø:41 H:330 mm Altura regulable hasta 1200 mm Material Aluminio + Acrílico 7W 3000K 420 Lm cód. 145656 7W 3000K 420 Lm cód. 145655
 Ø:80 H:380 mm Altura regulable hasta 1200 mm Material Aluminio + Vidrio 6W 3000K 600 Lm cód. 146620	 Ø:55 L:400 mm Altura regulable hasta 1500 mm Material Aluminio + Vidrio 5W 3000K 500 Lm cód. 146158	 Ø:60 H:300 mm Altura regulable hasta 1520 mm Material Aluminio 1xGU10 MÁX 40W No incluye foco cód. 147162 1xGU10 MÁX 40W No incluye foco cód. 147163 1xGU10 MÁX 40W No incluye foco cód. 147164	

Luminarias Suspendidas



Ø:600 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Acrílico
30W 3000K 1890 Lm ● **cód. 146929**
30W 3000K 1890 Lm ● **cód. 146930**



L:820 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Metal + Acrílico
24W 3000K 1920 Lm **cód. 147522**



L:1100 mm | Altura regulable hasta 2100 mm
Material Aluminio + Metal + Acrílico
42W 3000K 2900 Lm **cód. 146734**



Ø1:400 Ø2:600 Ø3:800 mm | Altura regulable hasta 1800 mm
Material Metal + Aluminio + Recubrimiento Siliconeado
114W 3000K 11183 Lm **cód. 146629**



Ø:600 mm | Altura regulable hasta 1000 mm
Material Aluminio
42W 3000K 2520 Lm ● **cód. 147008**
42W 3000K 2520 Lm ● **cód. 148001**




Ø:400 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio
1xE27 MÁX 60W | No incluye foco ● **cód. 146842**
1xE27 MÁX 60W | No incluye foco ● **cód. 145902**



L:900 mm | Altura regulable hasta 900 mm
Material Metal + Vidrio
6xG9 MÁX 33W | No incluye focos **cód. 147103**



Ø:400 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio
6xE27 MÁX 60W | No incluye focos **cód. 147007**

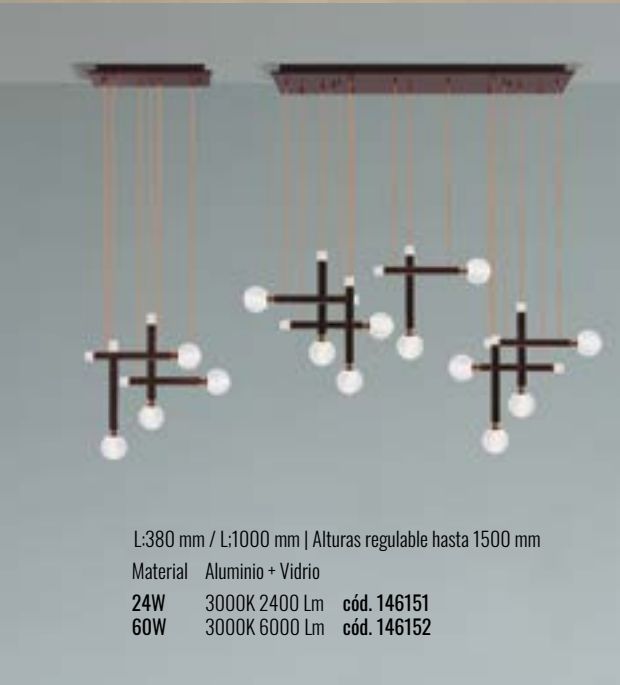

L:380 mm / L:1000 mm | Alturas regulable hasta 1500 mm
Material Aluminio + Vidrio
24W 3000K 2400 Lm **cód. 146151**
60W 3000K 6000 Lm **cód. 146152**



Ø:455 mm | Altura regulable hasta 1100 mm
Material ABS + Acrílico + Metal
36W 3000K 2520 Lm ● **cód. 146954**
36W 3000K 2520 Lm ● **cód. 146952**



L:665 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal + Acrílico
32W 3000K 2560 Lm ● **cód. 147524**
32W 3000K 2560 Lm ● **cód. 147523**



L:1200 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Silicona
44W 3000K 2100 Lm **cód. 147962**



L:600 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal
3xE27 MÁX 40W | No incluye focos **cód. 146520**



Ø:300 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147939**



Ø:273 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Silicona + Vidrio color ambar
12W + 1xG9 3000K 960 Lm **cód. 147516**
Máx.40W | Incluye esfera de vidrio | No incluye foco



Ø:250 H:250 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Metal
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 146513**
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 146512**
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 146511**



Ø:380 mm | Altura regulable hasta 1270 mm
Material Metal + Bambú
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147469**

Ø:300 mm | Altura regulable hasta 1300 mm
Material Metal + Bambú
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147470**

Ø:230 mm | Altura regulable hasta 1360 mm
Material Metal + Bambú
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147471**

L:600 mm | Altura regulable hasta 1300 mm
Material Metal + Bambú
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147472**

Luminarias de Doble Altura



Ø:460 mm | Altura regulable hasta 2100 mm
Material Aluminio + Metal + Acrílico
42W 3000K 2900 Lm **cód. 146735**

Ø:850 mm | Altura regulable hasta 2100 mm
Material Aluminio + Vidrio soplado
18xE14 MÁX 40W | No incluye focos **cód. 146863**

Ø:850 mm | Altura regulable hasta 3500 mm
Material Aluminio + Vidrio
168W 3000K 16800 Lm **cód. 146155**

Ø:400 mm | Altura regulable hasta 2100 mm
Material Metal + Vidrio
10xE27 MÁX 40W | No incluye focos **cód. 147102**

Protección contra ingresos de polvo y agua

IP65



CONTRA INGRESO DE POLVO			CONTRA INGRESO DE AGUA		
0		Ninguna protección	0		Ninguna protección
1		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 50 mm	1		Protegido frente a goteos verticales
2		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 12.5 mm	2		Protegido frente a goteos que caen verticales <15°
3		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 2.5 mm	3		Protegido frente a agua pulverizada
4		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 1 mm	4		Protegido frente a salpicaduras
5		Protegido frente a la suciedad	5		Protegido frente a chorros de agua a presión
6		Hermético. Total protección frente a la suciedad	6		Protegido frente a fuertes chorros de agua a presión
			7		Protegido frente a inmersiones de 1 m de profundidad durante 30 min
			8		Protegido frente a inmersiones de alta presión y temperatura

Conoce nuestra línea de Iluminación Arquitectónica

ARKOSLIGHT
HECHO EN ESPAÑA



CONOCE MÁS SOBRE
NUESTROS PRODUCTOS



LIGHTTECH

» TECNOLOGÍA LED

» VARIEDAD Y AMPLIO STOCK



» DESARROLLO DE PROYECTOS

» ASESORÍA ESPECIALIZADA

📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú

☎ 981 333 072

✉ ventas@lumicenter.com.pe

🌐 lumicenter.com.pe

f [LumicenterPeru](#)

📷 [LumicenterPeru](#)