



CUARTOS 401-421

PISO

LIGHTTECH

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA



Cumple con la Norma Técnica
Peruana NTP IEC 60598-2-22



Estilos que se adecuan a la
arquitectura de distintos espacios



Iluminación autónoma y durable
durante siniestros. Señalización
de las rutas de salida



Equipos con Tecnología LED
y Certificación Internacional



📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú
☎ (511) 441 9552 📞 981 333 072
✉ ventas@lumicenter.com.pe
f LumicenterPeru 📺 LumicenterPeru
🌐 lumicenter.com.pe



8 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA
INCLUYE
ENCHUFE

CERTIFICACIÓN
CE



8 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90



ADOSADA
INCLUYE
ENCHUFE

CERTIFICACIÓN
CE

Luminaria de Emergencia LED 2x2W

Cód. 147809



Potencia	4W (2W por faro)
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	280Lm
Eficiencia	70Lm/W
Ángulo de apertura	101.4°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	20,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	70
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	Polipropileno
Material de pantalla	Poliestireno
Color	Blanco
Batería incorporada	Ion de Litio 3.7V 3600mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	8 horas con 2 faros / 16 horas con 1 faro
Rango	40m²
Cantidad de LED'S	32 LED SMD (16 por faro)
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Incluye enchufe plano
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

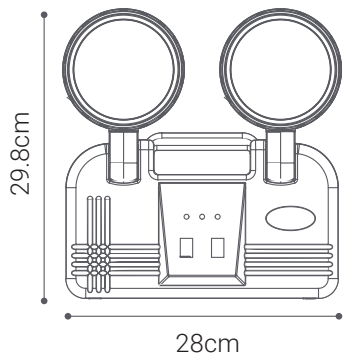

Luminaria de Emergencia LED 2x2W

Cód. 147791

Potencia	4W (2W por faro)
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	200Lm
Eficiencia	50Lm/W
Ángulo de apertura	111.6°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	25,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	74
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Material de pantalla	Poliestireno
Color	Blanco
Batería incorporada	Ion de Litio 3.7V 2000mAh
Tiempo de carga	15-24 horas
Tiempo de autonomía	8 horas con 2 faros / 16 horas con 1 faro
Rango	80m²
Cantidad de LED'S	20 LED SMD (10 por faro)
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Incluye enchufe plano
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

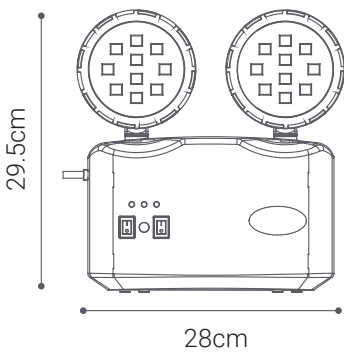



3 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA

INCLUYE
ENCHUFE

CERTIFICACIÓN



3 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA

INCLUYE
ENCHUFE

CERTIFICACIÓN





50
MIL
HORAS

Luminaria de Emergencia LED 2x1.2W

Cód. 147738


Potencia	2.4W (1.2W por faro)
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	150Lm
Eficiencia	62.5Lm/W
Ángulo de apertura	74.4°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	15,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	75
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	Polipropileno
Material de pantalla	Poliestireno
Color	Blanco
Batería incorporada	Litio 3.7V 1500mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Rango	50m²
Cantidad de LED'S	2x12 (24 por faro)
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Incluye enchufe plano
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

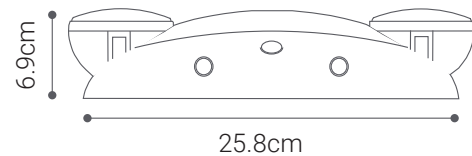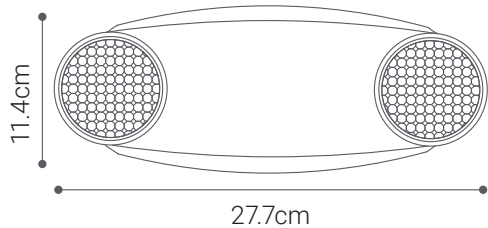

Luminaria de Emergencia LED 2x1.2W

Cód. 147800

Potencia	2.4W (1.2W por faro)
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	180Lm
Eficiencia	75Lm/W
Ángulo de apertura	108°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	80
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Material de pantalla	Poliestireno
Color	Blanco
Batería incorporada	Litio 3.7V 2Ah
Tiempo de carga	15-24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Rango	80m²
Cantidad de LED'S	12 LED SMD 2.4W
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Incluye enchufe plano
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

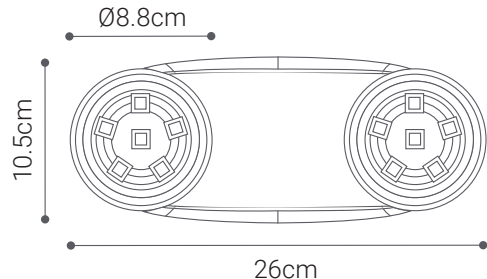



3 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA

INCLUYE
ENCHUFE

CERTIFICACIÓN



3 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA

INCLUYE
ENCHUFE

CERTIFICACIÓN





50
MIL
HORAS

Luminaria de Emergencia LED 2x1.2W

Cód. 147921



Potencia	2.4W (1.2W por faro)
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	150Lm
Eficiencia	62.5Lm/W
Ángulo de apertura	74.4°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	15,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	75
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	Polipropileno
Material de pantalla	Poliestireno
Color	Negro
Batería incorporada	Litio 3.7V 1500mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Rango	50m²
Cantidad de LED'S	2x12 (24 por faro)
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Incluye enchufe plano
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

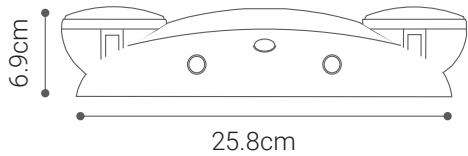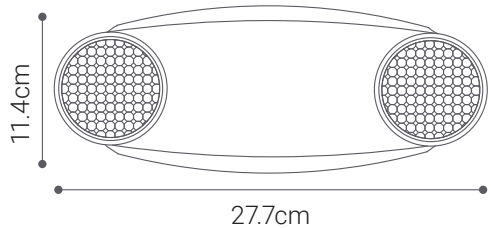

Luminaria de Emergencia LED 2x1.2W

Cód. 148089

Potencia	2.4W (1.2W por faro)
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	180Lm
Eficiencia	73.3Lm/W
Ángulo de apertura	108.4°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	80
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Material de pantalla	Poliestireno
Color	Negro
Batería incorporada	Litio 3.7V 2000mAh
Tiempo de carga	15-24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Rango	80m²
Cantidad de LED'S	2x12 (24 por faro)
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Incluye enchufe plano
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

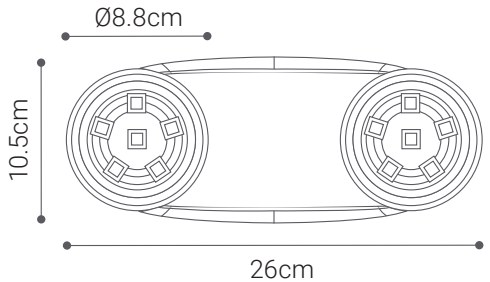



3 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA
CONEXIÓN
DIRECTA


CERTIFICACIÓN
CE

50
MIL
HORAS

Luminaria de Emergencia LED 3W

Cód. 147860

Potencia	3W
Temperatura de Color	7500K (Luz Fría)
Lúmenes	90Lm
Eficiencia	30Lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	110-240V/50-60Hz
CRI	80
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Material de pantalla	ABS
Color	Blanco
Batería incorporada	Nickel Cadmium 3.6V 600mAh
Tiempo de carga	15-24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Rango	50m²
Cantidad de LED'S	30 LED's
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Conexión directa
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

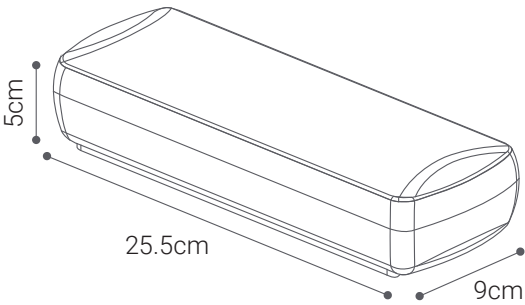

6 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA
CONEXIÓN
DIRECTA


CERTIFICACIÓN
CE

50
MIL
HORAS

Luminaria de Emergencia LED 5W

Cód. 148092

Potencia	5W
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	350Lm
Eficiencia	70Lm/W
Ángulo de apertura	110°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	80
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Material de pantalla	ABS
Color	Blanco
Batería incorporada	Litio 3.7V 2000mAh
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	6 horas
Rango	80m²
Cantidad de LED'S	30 LED's
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Conexión directa
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

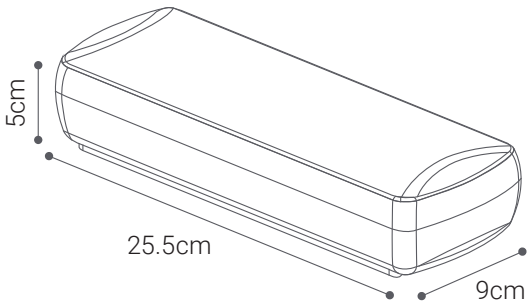



3 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA

CONEXIÓN
DIRECTA

CERTIFICACIONES




50
MIL
HORAS

IP65


Luminaria de Emergencia LED 3W

Cód. 147859

Potencia	3W
Temperatura de Color	7500K (Luz Fría)
Lúmenes	128Lm
Eficiencia	42.6Lm/W
Ángulo de apertura	102°
Índice de Protección	IP65
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	82.7
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Material de pantalla	Polycarbonato
Color	Blanco
Batería incorporada	Nickel Cadmium 3.6V 2000mAh
Tiempo de carga	15-24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Rango	80m²
Cantidad de LED'S	30 LED's
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Conexión directa
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

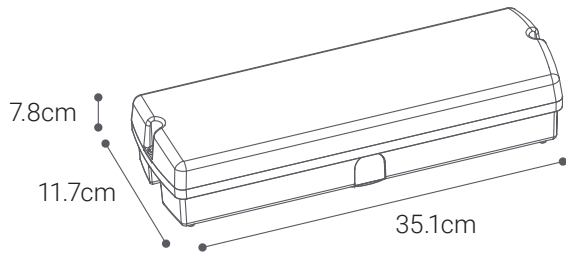

4 STICKERS COMPLEMENTARIOS
DE EVACUACIÓN



MODO SUGERIDO DE APLICACIÓN



2 USOS: • LUZ DE EMERGENCIA
• LUZ PERMANENTE



8 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA O
EMPOTRADA

CONEXIÓN
DIRECTA

CERTIFICACIONES




50
MIL
HORAS

IP65


Luminaria de Emergencia LED 5W

Cód. 148091

Potencia	5W
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	350Lm
Eficiencia	70Lm/W
Ángulo de apertura	102.3°
Índice de Protección	IP65
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	100-240V/50-60Hz
CRI	80
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Material de pantalla	Poliestireno
Color	Blanco
Batería incorporada	Litio 3.7V 2000mAh
Tiempo de carga	16-24 horas
Tiempo de autonomía	8 horas
Rango	80m²
Cantidad de LED'S	18 LED's
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Conexión directa
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

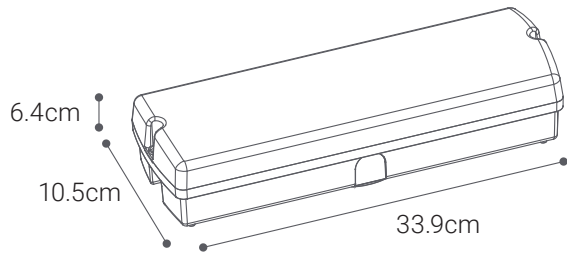

4 STICKERS COMPLEMENTARIOS
DE EVACUACIÓN



MODO SUGERIDO DE APLICACIÓN



2 USOS: • LUZ DE EMERGENCIA
• LUZ PERMANENTE



3 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

PF
>0.90

ADOSADA O
EMPOTRADA

CERTIFICACIÓN
CE

CONEXIÓN
DIRECTA

TIPO SPOT
ADOSADO O
EMPOTRADO

Luminaria de Emergencia LED 2W

Cód. 148007

Potencia	2W
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	160Lm
Eficiencia	80Lm/W
Índice de Protección	IP20
Vida útil	15,000 horas
Multivoltaje	220-240V/50-60Hz
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Color	Blanco
Batería incorporada	3.7V 1800mAh Litio
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Conexión directa

2 TIPOS DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN
EMPOTRADA

5.2 cm

Ø11.9 cm

INSTALACIÓN
ADOSADA


6.1 cm

Ø13 cm

Luminaria de Emergencia LED 3W

Cód. 148088

Potencia	3W
Temperatura de Color	6500K (Luz Fría)
Lúmenes	300Lm
Eficiencia	100Lm/W
Ángulo de apertura	146.8°
Índice de Protección	IP65
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	110-240V/50-60Hz
CRI	80
Factor de Potencia	>0.90
Material de cuerpo	ABS
Color	Blanco
Batería incorporada	3.7V 2000mAh Litio
Tiempo de carga	15-24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Conexión directa

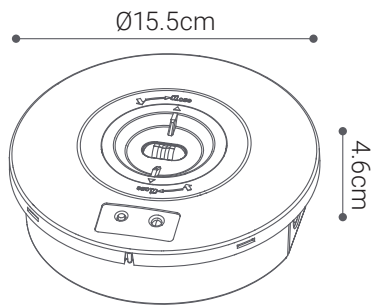

2 LENTES INCLUIDOS

HAZ CIRCULAR
PARA PASILLOS

HAZ ELÍPTICO
PARA ÁREAS ABIERTAS



3 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

50
MIL
HORAS


EMPOTRADA
CONEXIÓN
DIRECTA

CERTIFICACIÓN
CE

Luminaria de Emergencia LED 5W

Cód. 146127

Potencia	5W
Temperatura de Color	7500K (Luz Fría)
Lúmenes	500Lm
Eficiencia	100Lm/W
Ángulo de apertura	131.3°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	110-240V/50-60Hz
CRI	80
Material de cuerpo	ABS
Color	Blanco
Batería incorporada	Nickel Cadmium 3.6V 2000mAh
Tiempo de carga	15-24 horas
Tiempo de autonomía	3 horas
Rango	80m²
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Conexión directa
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

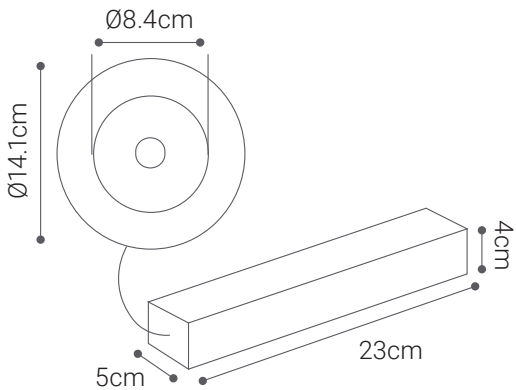

2 OPCIONES DE INSTALACIÓN



1.5 HORAS
TIEMPO DE
AUTONOMÍA

50
MIL
HORAS

ADOSADO EN
PARED/TECHO
INCLUYE
ENCHUFE


CERTIFICACIÓN
CE

SEÑAL
DOBLE
CARA

Señal de Salida LED 2W

Cód. 147203

Potencia	2W
Temperatura de Color	7500K (Luz Fría)
Lúmenes	6Lm
Eficiencia	3Lm/W
Ángulo de apertura	342.1°
Índice de Protección	IP20
Vida útil	50,000 horas
Multivoltaje	220-240V/50-60Hz
CRI	80
Material de cuerpo	ABS
Color	Blanco
Batería incorporada	Nickel Cadmium 3.6V 300mAh
Tiempo de carga	15-24 horas
Tiempo de autonomía	1.5 horas (90 minutos)
Rango	18m²
Cantidad de LED'S	7 LED's
Tiempo de conversión	≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento	Clase II. Conexión directa
Temperatura de trabajo	0°C-40°C

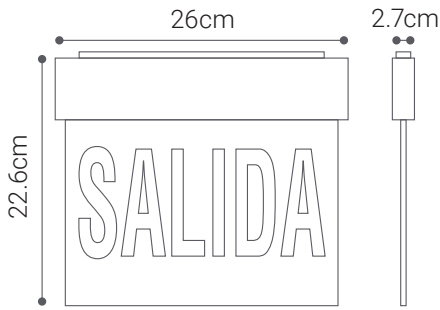

4 STICKERS STICKERS
DE SEÑALIZACIÓN



MODO SUGERIDO DE APLICACIÓN

