



ILUMINACIÓN LED


Lumicenter

Desarrollamos proyectos integrales de iluminación en diferentes sectores e industrias a nivel nacional.


Nuestra marca **LIGHTECH®** ofrece alta tecnología LED, eco-amigable y eficiente; con el portafolio de luminarias más completo del mercado.



Propuesta de Valor



Asesoría personalizada de Expertos en Iluminación



Desarrollo de Propuesta y Cálculos Lumínicos



Amplio Portafolio de luminarias certificadas para MiVivienda Sostenible, LEED y Edge con Stock permanente



Financiamiento*, Garantía y Post Venta

*Sujeto a evaluación

Índice de Contenidos

04

Colgantes
circulares
suspendidos



05

Paneles
circulares
suspendidos



06

Lineales



09

Luminarias
empotradas
y adosadas




10

Lineales
adosados



10

Luminarias
Herméticas



11

Proyectores
y rieles




12

Paneles




13

Undercabinet



14

Downlights



16

Spots



20

Línea
Magnet



22

Plafones
IP65



23

Reflectores




24

Tiras
Flexibles



24

Campanas
High Bay




25

Luminarias
Viales



25

Garden
Lights



26

Emergencia
y Salida



27

Colgantes
decorativas



35

Plafones
decorativos



36

Apliques
de interior



38

Apliques
de exterior



41

Estacas



42

Luces Guía




43

Postes



43

Embutidos
de piso



44

Luminarias
Solares



45

Bombillería



48

Guirnaldas





Como leer la información de los productos

Dimensiones del producto

Ø: Diámetro L: Largo

W: Ancho H: Profundidad/Altura

Íconos de características principales

Ø:259.5 H:185.5 mm



DIM



IP65




Material del producto

Potencia en Watts

Material Aluminio + Policarbonato
100W 6000K 14000 Lm **cód. 147127**

Temperatura de color de luz



Lúmenes

Código SKU

Iconografía



DIM

Dimerizable



IP65

Índice de protección contra agua y polvo

UGR

<19

Índice de Deslumbramiento Unificado



SENSOR

Con sensor de movimiento



Dirección de haz de luz



36°

Ángulo de apertura



100LM/W

Eficiencia lumínica



IK08

Índice de resistencia contra golpes



RGB

Luz LED RGB multicolor

PF

>0.90

Alto factor de Potencia >0.90

3
CCT

Selector de color de luz por switch

50
MIL
HORAS

Larga vida útil de 50 mil horas

Sectores que atendemos



Residencial

- Recepciones, pasadizos, escaleras y áreas recreativas
- Departamentos
- Estacionamientos y depósitos
- Fachadas, terrazas y jardines



Corporativo

- Coworkings
- Oficinas
- Centros empresariales



Comercial

- Restaurantes y cafeterías
- Tiendas por departamento
- Galerías y museos
- Hoteles
- Áreas de esparcimiento



Educativo

- Aulas y oficinas
- Bibliotecas y laboratorios
- Recepciones y halls
- Salones multiuso
- Fachadas y exteriores



Salud

- Recepciones
- Consultorios
- Salas de espera
- Laboratorios
- Fachadas y exteriores



Industrial

- Centros de distribución
- Naves industriales
- Fábricas
- Talleres de producción
- Almacenes



Deportivo

- Coliseos y estadios
- Canchas deportivas
- Clubes

Certificaciones internacionales



Conformidad Europea certifica el cumplimiento de requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la Unión Europea.



Underwriters Laboratories certifica los estándares de calidad que reducen el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

RoHS

ROHS garantiza la restricción de sustancias peligrosas (metales pesados) en aparatos electrónicos. Promueve el reciclaje, la reutilización y la recuperación de residuos.

Colgantes Circulares LED

3 CCT
PF >0.90
50 MIL HORAS
102°
115LM/W
UGR <19



3 Temperaturas
 con switch selector de luz



Cuerpo de
 Aluminio
 Difusor de
 Policarbonato

Vida Útil
 50,000 horas

Factor de
 Potencia
 0.90
 UGR <19



Paneles Circulares LED



3 Temperaturas con switch selector de luz



CÁLIDA (3000K)



NEUTRA (4000K)



FRÍA (6000K)



Cuerpo de
Aluminio

Difusor de
Policarbonato

Vida Útil
50,000 horas

Factor de
Potencia
0.90

UGR <19

Lineal Block LED

Adosado o Suspendido & Conectores

L:1131 W:50 H:75 mm | Altura regulable hasta 1400 mm


3
CCT

PF
>0.90

50
MIL
HORAS

90°

UGR
<19

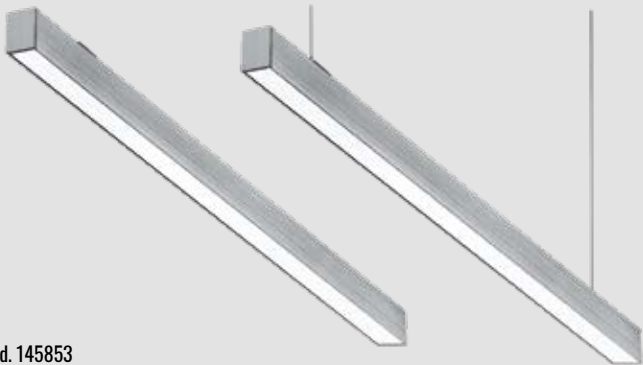

Material Aluminio + Policarbonato
32W 3000K-4000K-6000K 2880 Lm **cód. 145853**

INSTALACIÓN ADOSADA O SUSENDIDA



DIFUSOR CON UGR <19
(ANTI DESLUMBRAMIENTO)



SELECTOR DE LUZ



CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Conectores
para crear figuras
según el espacio



EN "I" INVISIBLE



ANGULAR



ANGULAR 3



ANGULAR 4



Lineal Block LED

L:1130 W:50 H:76 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

3 CCT | **PF** >0.90 | **50** MIL HORAS | 100LM/W | 60°




Material Aluminio
32W 3000K-4000K-6000K 3200 Lm cód. 147990

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Lineales Suspendedos LED

L:1217 W:64 H:75 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

PF >0.90 | 100LM/W | **50** MIL HORAS | 110°

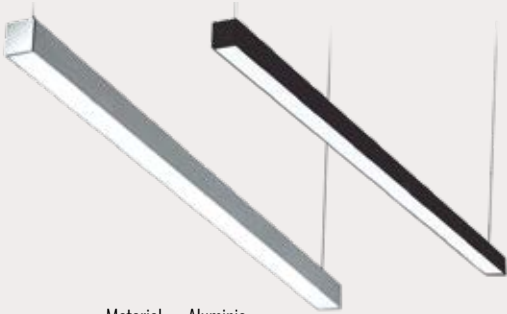


Material Aluminio
40W 4000K 4000 Lm ● cód. 145705
40W 4000K 4000 Lm ● cód. 145302

CON DIFUSOR

INSTALACIÓN SUSPENDIDA O ADOSADA
(INCLUYE KIT DE SUSPENSIÓN Y
ACCESORIOS DE ANCLAJE PARA ADOSAR)



OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA USANDO
UN CONECTOR INVISIBLE



CONECTOR EN "I" cód. 145421



Lineal Empotrado LED

L:1231 W:84 H:51 mm | Perforación: 1215x68 mm
L:1195 W:84 H:51 mm | Perforación: 1179x68 mm

PF >0.90 | 100LM/W | **50** MIL HORAS | 100°



Material Aluminio
40W 4000K 4000 Lm ● cód. 145270
40W 4000K 4000 Lm ○ cód. 148282



UNIÓN INVISIBLE EN LÍNEA

Lineal Recesado LED

L:379 W:61 H:48 mm | Perforación: 370x50 mm

30°



Material Aluminio + Plástico
20W 3000K 1060 Lm cód. 147202



LENTES ÓPTICAS CON ÁNGULO
DE APERTURA DE LUZ DE 30°

Bañador de Pared LED

L:500 W:43 H:18 mm | Perforación: 502x38 mm


PF >0.90 | **50** MIL HORAS | 30°



Material Aluminio + Policarbonato
15W 3000K 1200 Lm cód. 145048



Loop

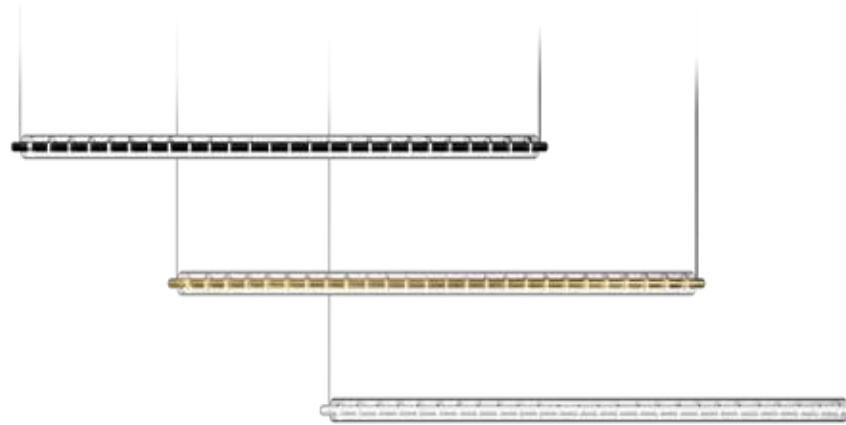

L:1300 Ø:58 / L:1750 Ø:58 | Altura hasta 2000 mm
 Material Cristal óptico / Polimetilmetacrilato óptico
 26.5W / 37W 2800-4240Lm
 Colores ● ● ○



Black Foster Suspension Luz invisible en un sistema lineal



Suspension 1200

L:1190 W:60 H:85 mm | Altura regulable hasta 2000 mm
 Material Aluminio / ABS / Policarbonato
 21W 1900-2500Lm
 Colores ○ ● ● ●

Suspension 1600

L:1655 W:60 H:85 mm | Altura regulable hasta 2000 mm
 Material Aluminio / ABS / Policarbonato
 31.5W 2850-3750Lm
 Colores ○ ● ● ●



Black Foster Recessed



1 LUZ	2.1W	190-250Lm	L:54 W:56 H:50 mm
2 LUCES	4.2W	380-500Lm	L:99 W:56 H:50 mm
3 LUCES	6.3W	570-750Lm	L:142 W:56 H:50 mm
5 LUCES	10.5W	950-1250Lm	L:228 W:56 H:50 mm
10 LUCES	21W	1900-2500Lm	L:446 W:56 H:50 mm

Material Aluminio / ABS / Policarbonato

Colores ●●●●●



Black Foster Surface



1 LUZ	2.1W	190-250Lm	L:53 W:60 H:85 mm
2 LUCES	4.2W	380-500Lm	L:96 W:60 H:85 mm
3 LUCES	6.3W	570-750Lm	L:139 W:60 H:85 mm
5 LUCES	10.5W	950-1250Lm	L:216 W:60 H:85 mm
10 LUCES	31W	1900-2500Lm	L:431 W:60 H:85 mm
15 LUCES	31.5W	2850-3750Lm	L:646 W:60 H:85 mm

Material Aluminio / ABS / Policarbonato

Colores ●●●●●



Lineales Adosados LED

L:590 W:40 H:60 mm
L:1190 W:40 H:60 mm

PF
>0.90
 100LM/W




Material Policarbonato

18W	6500K 1800 Lm	○	cód. 147563
18W	6500K 1800 Lm	●	cód. 147878
36W	6500K 3600 Lm	○	cód. 147564
36W	6500K 3600 Lm	●	cód. 147565

L:1190 W:60 H:36 mm

3
cct
PF
>0.90
 IP65

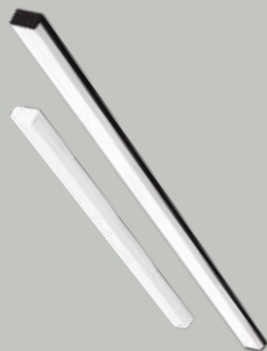

Material Policarbonato

18W	3000K-4000K-6000K 1800 Lm	○	cód. 148099
36W	3000K-4000K-6000K 3240 Lm	●	cód. 147938

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:600 W:24 H:74 mm
L:1200 W:24 H:75 mm

PF
>0.90
 100LM/W



Material Policarbonato


SLIM 18W	6500K 1800 Lm	○	cód. 147542
SLIM 18W	6500K 1800 Lm	●	cód. 147916
SLIM 36W	6500K 3600 Lm	○	cód. 147543
SLIM 36W	6500K 3600 Lm	●	cód. 147917



Luminarias Herméticas LED IP65

L:1275 W:114 H:56 mm

IP65



INCLUYE
2 TUBOS LED

Material ABS + Policarbonato

2x18W	4000K 3240 Lm	cód. 147143
2x18W	6500K 3240 Lm	cód. 147144

L:1200 W:66 H:55 mm

IP65 | **SENSOR**



Material ABS + Policarbonato

36W	6500K 3000 Lm	cód. 146336
-----	---------------	-------------

L:1240 W:51 H:44 mm

IP65 | **SENSOR** | **PF**
>0.90 | 120LM/W



Material ABS + Policarbonato

36W	4000K 4320 Lm	cód. 147159
36W	6500K 4320 Lm	cód. 147160

L:600 W:70 H:56 mm / L:1200 W:70 H:56 mm

IP65 | **PF**
>0.90 | 120LM/W | **50 MIL HORAS**



Material ABS + Policarbonato

20W	6500K 2400 Lm	cód. 147763
40W	4000K 4800 Lm	cód. 147145
40W	6500K 4800 Lm	cód. 147146

L:1200 W:70 H:56 mm

3
cct
IP65 | **PF**
>0.90 | 120LM/W | **50 MIL HORAS**



Material ABS + Policarbonato

40W	30K-40K-65K 4800 Lm	cód. 148169
-----	---------------------	-------------


SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Proyectores LED para Riel




Ø:60 H:125 mm
36°
PF >0.90
104LM/W



Material Poliamida + Policarbonato
10W COB 3000K 1040 Lm ○ cód. 147537
10W COB 3000K 1040 Lm ● cód. 147539

Ø:80 H:185 mm
24°
PF >0.90
105LM/W

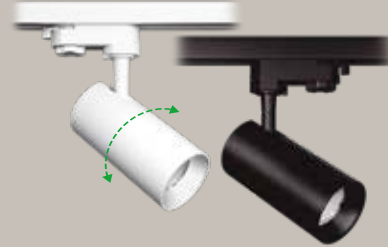

Material Poliamida + Policarbonato
20W COB 3000K 2100 Lm ○ cód. 147538
20W COB 3000K 2100 Lm ● cód. 147540

Ø:66 H:138 mm
Ø:80 H:125 mm
3 CCT
24° 30°
PF >0.90
90-100LM/W



Material Aluminio + Policarbonato
20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm ● cód. 148278
30W 3000K-4000K-6000K 3000 Lm ○ cód. 148002
30W 3000K-4000K-6000K 3000 Lm ● cód. 147821

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:69 H:142 mm
22°



Material Aluminio
10W 3000K 900 Lm cód. 146390

Ø:56 H:275 mm
36°



Material Aluminio
10W 3000K 800 Lm cód. 145041

Ø:59 H:154 mm
60°



LUZ FRONTAL
Y LATERAL



INCLUYEN FOCO
GU10 LED 8W



Material Aluminio + Policarbonato
1xGU10 3000K 800 Lm ○ cód. 147494
1xGU10 3000K 800 Lm ● cód. 147495
1xGU10 3000K 800 Lm ● cód. 147496

Rieles adosados para Proyectores



Material Aluminio
1 METRO ○ cód. 148010 ● cód. 148059
2 METROS ○ cód. 148114 ● cód. 148009

RIELES DE UNA LÍNEA (1L+N)



CONECTORES EN "I"

○ cód. 148310 ● cód. 148098

Canoplas para proyectores

Ø:100 H:20 mm

Material Policarbonato

○ cód. 148118 ● cód. 148117



Paneles Empotrados LED


L:595 W:595 H:30 mm

PF
>0.90

 111LM/W

50 MIL
HORAS

 IP40

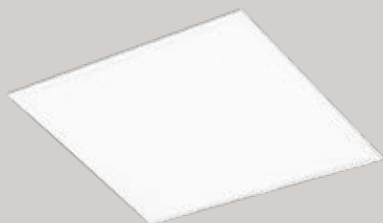

Material Aluminio + Poliestireno

36W 6500K 4000 Lm cód. 147120

TECNOLOGÍA BACKLIT

L:595 W:595 H:30 mm


3
CCT

PF
>0.90

 120LM/W

50 MIL
HORAS

 IP40

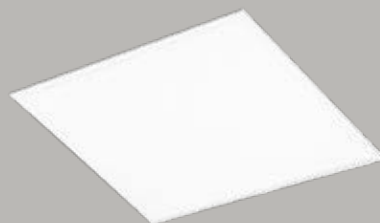

Material Aluminio + Poliestireno

36W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm cód. 147793

TECNOLOGÍA BACKLIT

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:595 W:595 H:30 mm


3
CCT

PF
>0.90

 130LM/W

50 MIL
HORAS

 IP40

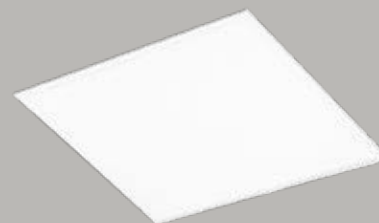

Material Aluminio + Poliestireno

34W 3000K-4000K-6000K 4420 Lm cód. 148257


TECNOLOGÍA BACKLIT

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:595 W:595 H:30 mm

PF
>0.90

 100LM/W

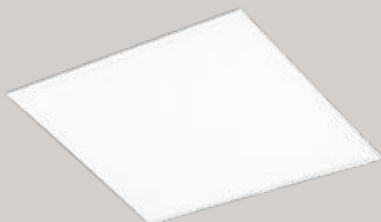

Material Aluminio + Poliestireno


48W 6500K 4800 Lm cód. 148134

TECNOLOGÍA BACKLIT

L:595 W:595 H:30 mm

PF
>0.90

 110LM/W

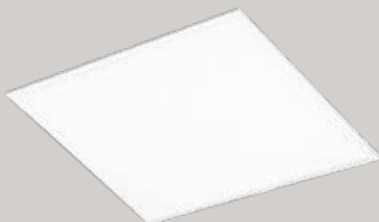

Material Aluminio + Poliestireno

48W 6500K 5280 Lm cód. 148262


TECNOLOGÍA BACKLIT

L:595 W:595 H:30 mm

3
CCT

PF
>0.90

 100LM/W

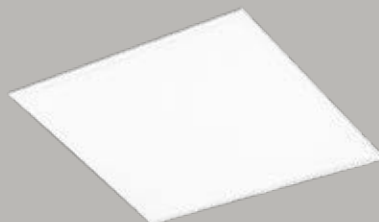

Material Aluminio + Poliestireno

48W 3000K-4000K-6500K 4800 Lm cód. 148073

TECNOLOGÍA BACKLIT


SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:595 W:595 H:30 mm

3
CCT

PF
>0.90

 110LM/W

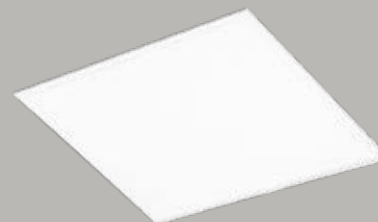

Material Aluminio + Poliestireno

48W 3000K-4000K-6500K 5280 Lm cód. 148258

TECNOLOGÍA BACKLIT

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Accesorios

MARCO PARA ADOSAR 600x600 mm
Material: Aluminio cód. 146911




MARCO PARA ADOSAR 300x1200 mm
Material: Aluminio cód. 146878



KIT DE SUSPENSIÓN DE 1 METRO
cód. 146236



L:1195 W:295 H:30 mm		L:1195 W:295 H:30 mm		L:1195 W:295 H:30 mm		L:595 W:595 H:90 mm		L:595 W:595 H:40 mm		L:595 W:595 H:40 mm							
3 CCT	PF >0.90	111LM/W	50 MIL HORAS	IP40	3 CCT	PF >0.90	110LM/W	PF >0.90	108LM/W	105LM/W	50 MIL HORAS	IP40					
																	
Material	Aluminio + Poliestireno	Material	Aluminio + Poliestireno	Material	Aluminio + Polipropileno	Material	Acero + PMMA	Material	Metal + PMMA	Material	Metal + PMMA						
36W	30K-40K-60K 4000 Lm	cód. 147743	48W	30K-40K-65K 5280 Lm	cód. 148259	48W	4000K 4320 Lm	cód. 146241	35W	4000K 3800 Lm	cód. 145256	40W	4000K 4200 Lm	cód. 123418	40W	4000K 4200 Lm	cód. 123392
TECNOLOGÍA BACKLIT		TECNOLOGÍA BACKLIT		TECNOLOGÍA BACKLIT													
SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA		SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA															

Paneles Adosados LED

L:600 W:600 H:38 mm

3 CCT PF >0.90 110LM/W




Material Aluminio + Polipropileno
48W 30K-40K-65K 5280 Lm

cód. 148260

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1200 W:300 H:38 mm

3 CCT PF >0.90 110LM/W



Material Aluminio + Polipropileno
48W 30K-40K-65K 5280 Lm

cód. 148261

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1200 W:150 H:36 mm

PF >0.90



Material Aluminio + Policarbonato
48W 6000K 4000 Lm

cód. 146496

Undercabinet Adosado LED

L:568 W:36 H:22 mm

3 PASOS





Material Policarbonato
9W 3000K-4000K-6500K 720 Lm

cód. 147178

3 PASOS PARA SELECCIÓN DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:221 H:26 mm | Perforación:187 mm
Ø:200 H:60 mm | Perforación:170 mm

PF
>0.90

 120°

Material	Policarbonato	
18W	6000K 1620 Lm	cód. 147778
25W	3000K 2050 Lm	cód. 147613

Ø:170 H:40 mm | Perforación:150 mm
Ø:225 H:40 mm | Perforación:200 mm

3 CCT | PF >0.90 | 120°

Material	Polycarbonato	
12W	3000K-4000K-6000K 1200 Lm	cód. 147815
24W	3000K-4000K-6000K 2400 Lm	cód. 147960

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Línea Phoenix Slim

Ø:140 H:69 mm
 Ø:167 H:76 mm
 Ø:192 H:83 mm
 Ø:220 H:91 mm

3 CCT | PF >0.90 | IP64 SPROUTAI | 105LM/W | 50 MIL HORAS

Material	Aluminio + Policarbonato	
14W	3000K-4000K-6000K 1470 Lm - 1610 Lm - 1540 Lm	cód. 148185
20W	3000K-4000K-6000K 2200 Lm - 2400 Lm - 2300 Lm	cód. 148186
28W	3000K-4000K-6000K 3220 Lm - 3500 Lm - 3360 Lm	cód. 148187
35W	3000K-4000K-6000K 4025 Lm - 4375 Lm - 4200 Lm	cód. 148188

INCLUYE DRIVER



CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Downlights Adosados o Empotrados LED

Ø:147 H:120 mm
Ø:176 H:130 mm
Ø:231 H:160 mm

3 CCT	PF >0.90	50 MIL HORAS	 60°	UGR <19
-----------------	--------------------	---------------------------	--	-------------------



Material	Aluminio + Metal	
15W	3000K-4000K-6000K 1200 Lm	cód. 145908
20W	3000K-4000K-6000K 1640 Lm	cód. 145909
35W	3000K-4000K-6000K 2800 Lm	cód. 145910

2 MODOS DE INSTALACIÓN

EMPOTRADA SIN CILINDRO



ADOSADA CON CILINDRO



DIFUSOR CON UGR <19
(ANTI DESLUMBRAMIENTO)

INCLUYE DRIVER



CANOPLA CON VARILLA

Diámetros variables | Altura hasta 2000 mm



Material Aluminio
 ○ **cód. 147468** ● **cód. 146025**

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Downlights Adosados LED

Ø:120 H:35 mm
Ø:170 H:35 mm
Ø:220 H:33.6 mm
L:169 W:169 H:32.6 mm



Material Policarbonato

17W 6500K 1700 Lm Redondo cód. 146976
24W 6500K 2400 Lm Redondo cód. 146946
24W 3000K 2160 Lm Cuadrado cód. 146442
32W 3000K 2880 Lm Redondo cód. 146440
32W 6500K 3200 Lm Redondo cód. 147112

FRAMELESS

Ø:111 H:28 mm
Ø:160 H:28 mm
Ø:210 H:28 mm



Material Metal + Poliestireno

6W 3000K 470 Lm ○ cód. 146493
6W 6000K 480 Lm ○ cód. 146355
12W 6000K 960 Lm ● cód. 147139
18W 3000K 1440 Lm ○ cód. 146357

MARCO DE ALUMINIO

Ø:210 H:28 mm

3
CCT



Material Aluminio + Poliestireno

18W 30K-40K-60K 1440 Lm cód. 148093

MARCO DE ALUMINIO

SECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:174 H:35 mm
Ø:302 H:32 mm

PF
>0.90



Material Polipropileno + Poliestireno

12W PF 0.5 3000K 960 Lm cód. 146672
24W PF 0.9 3000K 2040 Lm cód. 147772
24W PF 0.9 4000K 2040 Lm cód. 147771

MARCO DE POLIPROPILENO

Ø:121 H:32 mm
Ø:178 H:32 mm
Ø:230 H:32 mm
Ø:302 H:32 mm

3
CCT

PF
>0.90



Material ABS + Polipropileno

6W 30K-40K-60K 480 Lm cód. 147893
12W 30K-40K-60K 960 Lm cód. 147797
18W 30K-40K-60K 1620 Lm cód. 147798
24W 30K-40K-60K 2040 Lm cód. 147799

SECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:159 W:159 H:28 mm



Material Aluminio + ABS

12W 6000K 960 Lm cód. 146356

MARCO DE ALUMINIO

Downlights Slim Adosados LED con 2 Modos de Instalación

Ø:121 H:32 mm
Ø:230 H:32 mm

PF
>0.90



2 MODOS DE INSTALACIÓN

CON CLIPS



CON CRUCETA



Material ABS + Polipropileno

9W 3000K 810 Lm cód. 147774
9W 6500K 810 Lm cód. 147775
18W 3000K 1620 Lm cód. 147776
18W 6500K 1620 Lm cód. 147777

MARCO DE ABS

Ø:126 H:17.8 mm
Ø:167 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

3
CCT

PF
>0.90



Ø:167 H:17 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

3
CCT

SENSOR

PF
>0.90



Material Policarbonato + Polipropileno

9W 30K-40K-60K 600 Lm ○ cód. 147839
9W 30K-40K-60K 630 Lm ● cód. 147867
12W 30K-40K-60K 1030 Lm ○ cód. 147840
18W 30K-40K-60K 1600 Lm ○ cód. 147842
18W 30K-40K-60K 1260 Lm ● cód. 147868
24W 30K-40K-60K 1800 Lm ○ cód. 147844
24W 30K-40K-60K 1800 Lm ● cód. 147870

MARCO DE POLICARBONATO

Material Policarbonato + Polipropileno

12W 30K-40K-60K 1030 Lm ○ cód. 147841
18W 30K-40K-60K 1600 Lm ○ cód. 147843
18W 30K-40K-60K 1530 Lm ● cód. 147869
24W 30K-40K-60K 2000 Lm ○ cód. 148250

CON SWITCH SECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:298 H:17.8 mm



Material Polímero Termoplástico + Policarbonato

24W 6000K 1900 Lm cód. 146497

MARCO DE POLÍMERO



Spots Empotrados

Spots No integrados (Usan foco LED)

Ø:82 H:35 mm | Perforación:72 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 147404**

SEMI RECESADO

Ø:101 H:50 mm | Perforación:95 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 147615**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 147885**

RECESADOS

Ø:100 H:60 mm | Perforación:90 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 144948**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 145558**

RECESADOS

Ø:110 H:50 mm | Perforación:80 mm




Material Metal
1xGU5.3 MÁX 20W ○ **cód. 148014**
1xGU5.3 MÁX 20W ● **cód. 148015**

Ø:82 H:25 mm | Perforación:72 mm
Ø:108 H:25 mm | Perforación:67 mm



Material Zamac
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 144615**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144616**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144618**

Ø:105 H:30 mm | Perforación:85 mm




Material Plástico
1xGU10 ○ **cód. 147824**
1xGU10 ● **cód. 147825**
1xGU10 ● **cód. 147826**

Ø:110 H:29 mm | Perforación:80 mm



Material Metal
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144603**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144602**

Ø:110 H:25 mm | Perforación:80 mm

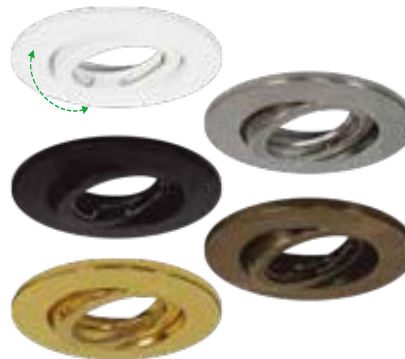

Material Metal
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 144604**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144605**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144606**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144566**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 145276**

L:92 W:92 H:25 mm | Perforación:79x79 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144735**

Spot Hermético

Ø:84 H:42 mm | Perforación:68 mm

IP44



**DOBLE PROTECCIÓN CONTRA
SALPICADURAS DE AGUA**

Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144950**

Spots LED

Ø:60 H:30 mm | Perforación:50 mm



Material Polycarbonato
3W 3000K 280 Lm **cód. 144621**
3W 6000K 300 Lm **cód. 144642**

IDEAL PARA MUEBLES

Ø:109 H:81 mm | Perforación:80-95 mm



Material Polycarbonato
8W 3000K 500 Lm **cód. 146237**
8W 6000K 520 Lm **cód. 146238**

INCLUYE FOCO GU10

Ø:105 H:31 mm | Perforación:90 mm



Material Polycarbonato
9W 3000K 810 Lm **cód. 146080**

L:105 W:105 H:44 mm | Perforación:72 mm



Material Polycarbonato
7W COB 6000K 580 Lm **cód. 147507**

Ø:90 H:85 mm | Perforación:75 mm




Material Polycarbonato
7W 3000K-4000K-6000K 700 Lm **cód. 148060**

RECESADO

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:105 H:45 mm | Perforación:85 mm

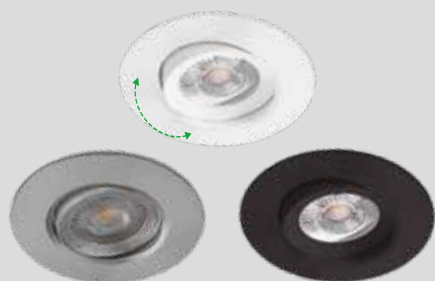

Material Polycarbonato
5W COB 3000K-4000K-6000K 400 Lm **cód. 147849**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm **cód. 147850**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm **cód. 147851**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm **cód. 147911**
10W COB 3000K-4000K-6000K 850 Lm **cód. 147852**

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:110 H:36 mm | Perforación:98 mm



Material Metal
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 147846**
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 147845**
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 147910**
14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm **cód. 147847**

PARA CAJA OCTOGONAL

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:110 H:36 mm | Perforación:98 mm



Material Plástico
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 148003**
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm **cód. 148127**
14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm **cód. 148046**

PARA CAJA OCTOGONAL

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:116 H:66 mm | Perforación:90-98 mm



Material Aluminio recubierto de Plástico
6W-9W 3000K-4000K-6000K 720-990 Lm **cód. 148069**

SELECTOR DE POTENCIA

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Spots Adosados

Ø:80 H:125 mm



Material Polycarbonato
1xGU10 ○ cód. 146505
1xGU10 ● cód. 146506

LUZ DIRIGIBLE

L:80 W:80 H:125 mm



Material Polycarbonato
1xGU10 ○ cód. 147200
1xGU10 ● cód. 147201

LUZ DIRIGIBLE

Ø Base:144 Ø:58 H:85 mm



Material Polycarbonato
1xGU10 ● cód. 147823
1xGU10 ○ cód. 147822

NO INCLUYE FOCO

Ø Base:110 Ø:60 H:75 mm



Material Polycarbonato
7W 3000K 540 Lm ● cód. 146084
7W 6500K 560 Lm ● cód. 146085
7W 3000K 540 Lm ○ cód. 146082
7W 6500K 560 Lm ○ cód. 146083

Ø Base:120 Ø:60 H:75 mm
L Base:250 W:59 H:90 mm



Material Polycarbonato
2x7W 3000K 1100 Lm ● cód. 146486
3x7W 3000K 1575 Lm ○ cód. 146487

USO CON FOCO LED GU10

Spots LED Adosados o Empotrados

Ø Base:92 H:77 mm



2 MODOS DE INSTALACIÓN

ADOSADA CON CILINDRO



EMPOTRADA SIN CILINDRO



Material Polycarbonato
6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm ● cód. 147864
6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm ○ cód. 147863

CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Spots Empotrados y Adosados



L:53 W:60 H:85 mm
Material Aluminio + ABS + Policarbonato
2.1W 190-250Lm Colores ●●○●



Ø:43 H:45 / Ø:82 H:65 mm
Material Aluminio + ABS + Policarbonato
2.1-9W 190-970Lm Colores ●●○●



SØ:82 H:76 / M Ø:82 H:81 / L Ø:92 H:96 / XL Ø:108 H:110 mm
Material Aluminio + Policarbonato
5-9W 640-960Lm Colores ○●●●●●



Ø:190 H:120 mm
Material Aluminio + Policarbonato + Vidrio Óptico IP65
16,5-41W 2450-5200Lm Color ○



Ø:105 H:120 / Ø:140 H:120 mm
Material Aluminio + Policarbonato
6.5-24W 910-2840Lm Colores ○●●●●●



Ø:50 L:46-87 / Ø:100 L:96 mm
Material Aluminio + Vidrio óptico
4.5W 475-500Lm Color ●



Ø:136 L:40 / Ø:220 L:73 / Ø:335 L:81.5 mm
Material Aluminio + PPMA
7-40W 975-5925Lm Color ○



Ø:42 L:70 mm
Material Aluminio + Policarbonato
4.5W 485-520Lm Colores ○●



Ø:86 L:68 mm
Material Aluminio + Policarbonato
4.5W 485-520Lm Colores ○●



Ø:80 L:54 mm
Material Aluminio + Vidrio Óptico
12W 1550-1640Lm Colores ○●



Línea Magnet LED

Lineales (Luz general)

L:300 W:22 H:43 mm  110°



Material Aluminio + ABS
12W 3000K 300 Lm **cód. 147593**


L:600 W:22 H:43 mm  110°



Material Aluminio + ABS
24W 3000K 600 Lm **cód. 147594**

Lineal (Luz puntual)

L:330 W:22 H:44 mm  30°



Material Aluminio
18W 3000K 990 Lm **cód. 147953**

Lineal (Luz dirigida)

L:230 W:22 H:85 mm  35°



Material Aluminio
12W 3000K 350 Lm **cód. 147595**

Proyector

Ø:70 L:116 mm  30°



Material Aluminio
20W 3000K 480 Lm **cód. 147596**

Colgante

Ø:50 L:300 mm | Altura hasta 1500 mm  30°



Material Aluminio
12W 3000K 790 Lm **cód. 147952**

Rieles Magnet Adosados

1 metro



Material Aluminio
cód. 147604

2 metros



Material Aluminio
cód. 147605

Conectores eléctricos Magnet

Lineal



Material Policarbonato
cód. 147598

Flexible



Material Policarbonato
cód. 147599

Ángulos Magnet

De techo



Material Aluminio
cód. 147600

De techo/pared



Material Aluminio
cód. 147601

Drivers Magnet

L:255 W:23 H:44 mm



Potencia Máx. 100W
Material Policarbonato
Entrada 100-240V/50-60Hz
Salida 48VDC
Corriente Máx. 2.1A
Vida útil 30,000 horas
cód. 147602

L:255 W:23 H:44 mm



Potencia Máx. 200W
Material Policarbonato
Entrada 100-240V/50-60Hz
Salida 48VDC
Corriente Máx. 4.2A
Vida útil 30,000 horas
cód. 147603

Accesorio de Suspensión



Material Metal
cód. 147954



Plafones Herméticos LED IP65

Ø:220 H:66 mm



Ø:165 H:58 mm
Ø:220 H:66 mm



Material Aluminio + Policarbonato

20W 6000K 1800 Lm **cód. 145367**

SENSOR MICROWAVE

Material Aluminio + Policarbonato

15W 3000K 1400 Lm **cód. 147836**

15W 6000K 1480 Lm **cód. 147782**

20W 6000K 1800 Lm **cód. 147783**

Ø:280 H:50 mm



SELECCIÓN DE POTENCIAS
Y TEMPERATURAS



Material Policarbonato


13W-18W 3000K-4000K-6000K 1500-2100 Lm **cód. 147989**

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:226 H:72 mm



SWITCH SELECTOR



Material Policarbonato

20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm **cód. 147810**

20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm **cód. 147872**


20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm **cód. 147811**

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:300 H:78 mm



SWITCH SELECTOR



Material Aluminio + Policarbonato

30W 3000K-4000K-6000K 2700 Lm **cód. 148042**

30W 3000K-4000K-6000K 2700 Lm **cód. 147812**

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA





Reflectores LED

L:136 W:23 H:97 mm
L:163 W:24 H:121 mm



Material Aluminio + Vidrio
30W 6500K 2700 Lm **cód. 147182**
50W 3000K 4500 Lm **cód. 147183**

L:164 W:79 H:167 mm
L:183 W:79 H:188 mm



Material Aluminio + Vidrio
30W 6500K 2850 Lm **cód. 147508**
50W 6500K 5000 Lm **cód. 147509**

L:231 W:31 H:160 mm



Material Aluminio + Acrílico
50W 6000K 5000 Lm **cód. 145311**

L:183 W:32 H:205 mm
L:217 W:33 H:244 mm
L:284 W:33 H:318 mm



Material Aluminio + Vidrio
50W 6500K 4500 Lm **cód. 146973**
100W 3000K 9000 Lm **cód. 147764**
100W 6500K 9000 Lm **cód. 146974**
200W 6500K 18000 Lm **cód. 146975**

L:253 W:31 H:284 mm
L:272 W:32 H:309 mm
L:297 W:32 H:338 mm
L:400 W:41 H:494 mm




Material Aluminio + Policarbonato
100W 6500K 11000 Lm **cód. 146936**
150W 6500K 16500 Lm **cód. 146948**
200W 6500K 22000 Lm **cód. 146937**
400W 6500K 44000 Lm **cód. 146949**

RESISTENTE PANTALLA
DE POLICARBONATO



Reflectores LED con Trípode

Reflectores: L:175 H:130 mm

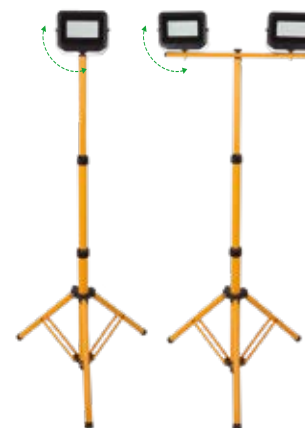

ALTURA REGULABLE HASTA 160 CM



APERTURA REGULABLE HASTA 78 CM



Material Aluminio + Vidrio
45W 6500K 4050 Lm **cód. 147504**
2x45W 6500K 8100 Lm **cód. 147505**

CABLE DE 3 METROS CON ENCHUFE
TIPO B (MONOFASICO + TIERRA)



Tiras Flexibles LED

LIGHTTECH

L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m



✂
RECORTABLE
CADA 5 CM

Material Recubrimiento Siliconeado
50W (10W/m) 3000K 850 Lm/m **cód. 147122**

60 CHIPS x METRO | NO INCLUYE DRIVER

DRIVER 36W (IP20) 12V **cód. 147125**



L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m



✂
RECORTABLE
CADA 2.5 CM

Material Recubrimiento Siliconeado
50W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147124**
50W COB (10W/m) 4000K 975 Lm/m **cód. 147986**

NO INCLUYE DRIVER

DRIVER 72W (IP20) 12V **Pf0.8** **cód. 147577**



L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m
L:10000 H:100 mm | Rollo de 10 m



✂
RECORTABLE
CADA 2.5 CM

Material Recubrimiento Siliconeado
50W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147378**
100W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147379**

NO INCLUYE DRIVER

DRIVER 80W (IP67) 12V **Pf0.8** **cód. 147576**



Perfiles para Tiras Flexibles



Flexible IP65
Medida: 1 m
Material: Silicona
○ **cód. 147486**



Rígido adosado
Medida: 2 m
Material: Aluminio
● **cód. 147294**



Rígido empotrado
Medida: 2 m
Material: Aluminio
● **cód. 145927**



Rígido adosado 45°
Medida: 2 m
Material: Aluminio
● **cód. 146239**

Campanas High Bay LED

Ø:358 H:32 mm



Material Aluminio + Policarbonato
200W 6500K 20000 Lm **cód. 147723**

Ø:288.8 H:197 mm / Ø:332.7 H:202 mm



Material Aluminio + Policarbonato
150W 6000K 22500 Lm **cód. 147127**
200W 6000K 30000 Lm **cód. 147128**

Ø:299 H:184 mm



Material Aluminio + Policarbonato
100W-150W-200W 30K-40K-60K 15000-22500-30000 Lm **cód. 147801**

SELECCIÓN DE POTENCIAS
Y TEMPERATURAS



CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

KIT DE EMERGENCIA PARA CAMPANAS HIGH BAY **cód. 147129**



Luminarias Viales y Garden Lights

L:460 W:120 H:70 mm / L:510 W:140 H:70 mm
L:581 W:160 H:70 mm / L:641 W:180 H:70 mm

IP66 | **PF** |
0.97 | 140LM/W



Material Aluminio + Policarbonato
50W 4000K 7000 Lm **cód. 148319**
100W 4000K 14000 Lm **cód. 148320**
150W 4000K 21000 Lm **cód. 148321**
200W 4000K 28000 Lm **cód. 148322**

L:380 W:156 H:70 mm

IP65 | **PF** |
>0.90 | 100LM/W



Material Aluminio + Policarbonato
60W 4000K 6000 Lm **cód. 145900**

L:580 W:580 H:255 mm

IP65 | **PF** |
>0.90 | 112.5LM/W



VERSIÓN LED

Material Aluminio fundido + Policarbonato
80W 4000K 9000 Lm **cód. 148237**


USA ENERGÍA ELÉCTRICA

L:580 W:580 H:255 mm

SOLAR | IP65 | **PF** |
>0.90



VERSIÓN HÍBRIDA



FUNCIONA CON ENERGÍA SOLAR



AL AGOTARSE USA ENERGÍA ELÉCTRICA

Material Aluminio fundido + Policarbonato
5V / 45W 4000K 3600 Lm **cód. 148238**

Ø:510 H:560 mm / Ø:450 H:588 mm

IP66 | **PF** |
>0.90 | 118-127.6LM/W | **50 MIL HORAS**



Material Aluminio + Policarbonato
35W 4000K 4135 Lm **cód. 148133**
40W 4000K 5104 Lm **cód. 148328**

Ø:510 H:560 mm

IP66 | **PF** |
0.94 | 127.50LM/W



Material Aluminio + Policarbonato
40W 4000K 5100 Lm **PRODUCTO A PEDIDO**

Ø:380 H:125 mm

IP65 | **PF** |
>0.90 | 100LM/W



Material Aluminio fundido + Policarbonato
80W 4000K 8000 Lm **cód. 148135**

L:400 W:400 H:680 mm

IP65 | **PF** |
>0.90 | 140LM/W



Material Aluminio
80W 4000K 11200 Lm

Ø:460 H:460 mm

IP66 | **PF** |
>0.90 | 140LM/W



Material Aluminio
60W 4000K 8400 Lm

Ø:600 H:426 mm

IP65 | **PF** |
0.97 | 112.5LM/W



Material Aluminio + Policarbonato
40W 4000K 4500 Lm **cód. 148327**
PRODUCTO A PEDIDO

Luminarias de Emergencia y Salida LED

LIGHTTECH

L:260 W:59 H:105 mm
PF
 >0.90 | **50 MIL**
 HORAS | 108.3LM/W



Material ABS + Poliestireno
 2x1.2W 6500K 180 Lm **cód. 147800**
AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:260 W:59 H:105 mm
PF
 >0.95 | **50 MIL**
 HORAS | 108.3LM/W



Material ABS + Poliestireno
 2x1.2W 6500K 260 Lm **cód. 148277**
AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:277 W:69 H:114 mm
PF
 >0.90




Material Polipropileno + Poliestireno
 2x1.2W 6500K 150 Lm **cód. 147921**
AUTONOMÍA: 3 HORAS

Ø:155 H:46 mm
PF
 >0.90 | **50 MIL**
 HORAS | IP65




✓ 2 LENTES INCLUIDOS

HAZ ELÍPTICO
 PARA PASILLOS



Material ABS
 3W 6500K 300 Lm **cód. 148088**
AUTONOMÍA: 3 HORAS

HAZ CIRCULAR
 PARA ÁREAS ABIERTAS



Ø:130 H:61 mm
PF
 >0.90



✓ 2 TIPOS DE INSTALACIÓN

ADOSADA



EMPOTRADA



Material ABS
 2x2W 6500K 160 Lm **cód. 148007**
AUTONOMÍA: 3 HORAS

L:280 W:113 H:298 mm
PF
 >0.90



Material Polipropileno + Poliestireno
 2x2W 6500K 280 Lm **cód. 147809**
AUTONOMÍA: 8 HORAS

L:277 W:69 H:114 mm
PF
 >0.90



Material Polipropileno + Poliestireno
 2x2W 6500K 200 Lm **cód. 147791**
AUTONOMÍA: 8 HORAS

L:255.5 W:90 H:50 mm
PF
 >0.90 | **50 MIL**
 HORAS



Material ABS
 3W 7500K 90 Lm **cód. 147860**
AUTONOMÍA: 3 HORAS
 5W 6500K 350 Lm **cód. 148092**
AUTONOMÍA: 6 HORAS

L:351 W:117 H:78 mm
 IP65 | **50 MIL**
 HORAS | **PF**
 >0.90



✓ INCLUYE STICKERS DE EVACUACIÓN



✓ 2 USOS: • LUZ DE EMERGENCIA
 • LUZ PERMANENTE

Material ABS + Policarbonato
 3W 7500K 128 Lm **cód. 147859**
AUTONOMÍA: 3 HORAS
 5W 6500K 350 Lm **cód. 148091**
AUTONOMÍA: 8 HORAS
INCLUYE GANCHOS PARA EMPOTRAR

L:260 W:226 H:27 mm
50 MIL
 HORAS



✓ INCLUYE STICKERS
 DE SEÑALIZACIÓN



✓ SEÑAL DE DOS CARAS
 ✓ PARA PARED O TECHO

Material ABS
 2W 7500K 6 Lm **cód. 147203**
AUTONOMÍA: 1.5 HORAS

Luminarias de Doble Altura




SAMY II

Ø:460 mm | Altura regulable hasta 2100 mm
Material Aluminio + Metal + Acrílico
42W 3000K 2900 Lm ● cód. 146735



OLIMPIA

Ø1:400 Ø2:600 Ø3:800 mm | Altura regulable hasta 1800 mm
Material Metal + Aluminio + Recubrimiento Siliconeado
114W 3000K 11183 Lm ● cód. 146629

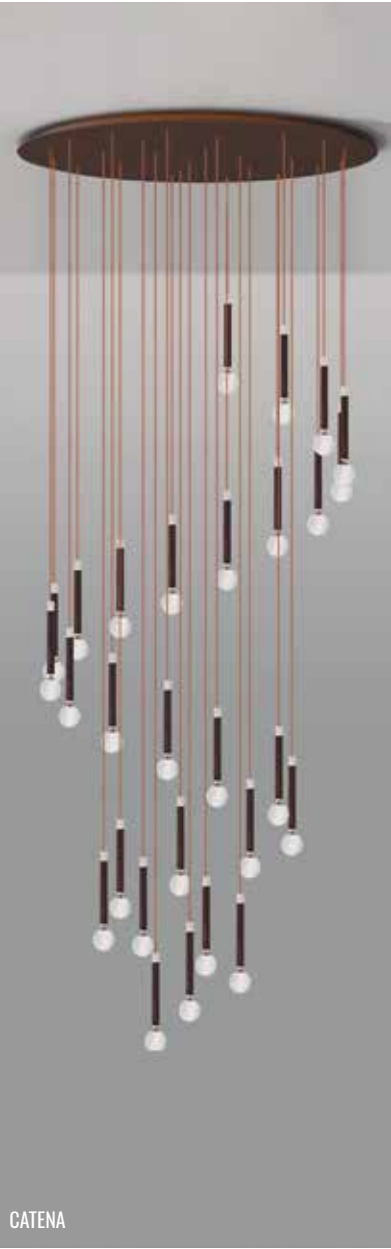

CATENA

Ø:850 mm | Altura regulable hasta 3500 mm
Material Aluminio + Vidrio
168W 3000K 16800 Lm ● cód. 146155



OTTO

Ø:400 mm | Altura regulable hasta 3000 mm
Material Metal + Vidrio
10xE27 MÁX 40W | No incluye focos ● cód. 147102



BACO

Ø:850 mm | Altura regulable hasta 2100 mm
Material Aluminio + Vidrio soplado
18xE14 MÁX 40W | No incluye focos ● cód. 146863



MAUI
Ø:380 mm | Altura regulable hasta 1270 mm
Material Metal + Bambú
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 147469**



HAWAII
Ø:300 mm | Altura regulable hasta 1300 mm
Material Metal + Bambú
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 147470**



LANAI
Ø:230 mm | Altura regulable hasta 1360 mm
Material Metal + Bambú
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 147471**



BOMBAY
L:600 mm | Altura regulable hasta 1300 mm
Material Metal + Bambú
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 147472**



PANELES CIRCULARES SUSPENDIDOS
Ø:1200 mm | Alturas regulables hasta 2000 mm
Material Aluminio + Policarbonato
153W 3000K 17595 Lm ● **cód. 148227** ○ **cód. 148228**

PF
>0.90



PIROTT WOOD
Ø:455 mm | Alturas regulables hasta 1100 mm
Material ABS + Acrílico + Metal
36W 3000K 2520 Lm ● **cód. 146954** ○ **cód. 146952**



DOLLY
Ø:273 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Silicona + Vidrio color ambar
12W + 1xG9 Máx.40W | Incluye esfera de vidrio ● **cód. 147516**
| No incluye foco



COPO

Ø:200 mm | Altura regulable hasta 1270 mm

Material Metal
1xE27 MÁX 25W | No incluye foco ● **cód. 147474**

APOLO

L:1435 mm | Altura de 800 mm

Material Metal + Aluminio + Acrílico
48W 3000K 2880 Lm ● **cód. 147087**

HELENA

Ø:400 mm | Altura regulable hasta 1200 mm

Material Aluminio
6xE27 MÁX 60W | No incluye focos ● **cód. 147007**

TERRA

Ø:300 mm | Altura regulable hasta 1200 mm

Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 147939**

ASTRID I

L:380 mm | Alturas regulable hasta 1500 mm

Material Aluminio + Vidrio
24W 3000K 2400 Lm ● **cód. 146151**

ASTRID III

L:1000 mm | Alturas regulable hasta 1500 mm

Material Aluminio + Vidrio
60W 3000K 6000 Lm ● **cód. 146152**

ARGUS

L:900 mm | Altura de 900 mm

Material Metal + Vidrio
6xG9 MÁX 33W | No incluye focos ● **cód. 147103**

SAMY I

L:1100 mm | Altura regulable hasta 2100 mm

Material Aluminio + Metal + Acrílico
42W 3000K 2900 Lm ● **cód. 146734**



CLIP
Ø:200 mm | Altura regulable hasta 1000 mm
Material Metal + Vidrio
2xE27 MÁX 40W | No incluye focos ● **cód. 147097**



BADO
Ø:200 mm | Altura regulable hasta 1000 mm
Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 147092**



MUSA
Ø:150 mm | Altura regulable hasta 1700 mm
Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 146621**



VALLE
L:1350 mm | Altura regulable hasta 850 mm
Material Metal + Acrílico
40W 3000K 2400 Lm ● **cód. 147086**



SUNNY
L:610 H:60 mm
Material Aluminio + Metal + Vidrio
5xG9 MÁX 33W | No incluye focos ● **cód. 146518**




BRESKA
Ø:270 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Metal
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 146632**



BETA
Ø:300 H:300 mm | Alturas regulables hasta 1200 mm
Material Aluminio + Metal
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 146515** ● **cód. 146514** ○ **cód. 146516**



DELTA
Ø:250 H:250 mm | Alturas regulables hasta 1200 mm
Material Aluminio + Metal
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 146513** ● **cód. 146512** ○ **cód. 146511**

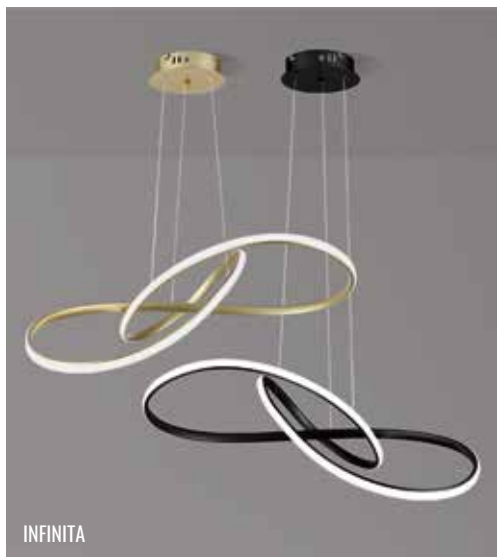

Ø:600 mm | Alturas regulables hasta 1000 mm
Material Aluminio
42W 3000K 2520 Lm ● **cód. 147008** ● **cód. 148001**



L:665 mm | Alturas regulables hasta 1200 mm
Material Metal + Acrílico
32W 3000K 2560 Lm ● **cód. 147524** ● **cód. 147523**



L:1200 mm | Alturas regulables hasta 1200 mm
Material Aluminio + Silicona
59W 3000K 2322 Lm ● **cód. 148087** ● **cód. 148070**



L:820 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Metal + Acrílico
24W 3000K 1920 Lm ● **cód. 147522**



L:600 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal
3xE27 MÁX 40W | No incluye focos ● **cód. 146520**



Ø:400 mm | Alturas regulables hasta 1200 mm
Material Aluminio
1xE27 MÁX 60W | No incluyen foco ○ **cód. 146842** ● **cód. 145902**



Ø:400 mm | Alturas regulables hasta 1200 mm
Material Metal
1xE27 MÁX 60W | No incluyen foco ● **cód. 148085** ● **cód. 148084** ○ **cód. 145901**



Ø:240 H:260 mm | Alturas regulables hasta 1200 mm
Material Metal + Aluminio
1xE27 MÁX 40W | No incluyen foco ● **cód. 145904** ○ **cód. 145903**



FRIDA
Ø:580 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal + Aluminio + Polipropileno
15W Dimerizable de 3000K a 6000K 900 Lm ● **cód. 148136**



ATHENEA
Ø:470 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal + Aluminio + Polipropileno
15W Dimerizable de 3000K a 6000K 900 Lm ● **cód. 148137**



METAL BLACK
Ø:490 mm | Altura regulable hasta 1000 mm
Material Metal
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ● **cód. 148086**




JAULA
Ø:350 L:360 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal
1xE27 MÁX 60W | No incluye foco ● **cód. 144901**



COLGANTES CIRCULARES SUSPENDIDAS
Ø:900 mm | Altura regulable hasta 2000 mm
Material Aluminio + Policarbonato
54W 30K-40K-60K 6210 Lm **cód. 148208**
Ø:1200 mm | Altura regulable hasta 2000 mm
Material Aluminio + Policarbonato
72W 30K-40K-60K 8280 Lm **cód. 148209**
Ø:1500 mm | Altura regulable hasta 2000 mm
Material Aluminio + Policarbonato
95W 30K-40K-60K 10925 Lm **cód. 148210**



RING
Ø:595 mm | Alturas regulables hasta 1000 mm
Material Metal + Acrílico
36W 3000K 2500 Lm ○ **cód. 148129** ● **cód. 148130**

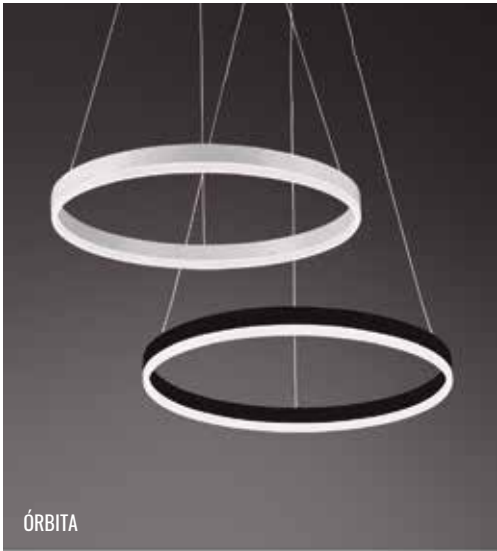

ÓRBITA
Ø:600 mm | Alturas regulables hasta 1200 mm
Material Metal + Acrílico
30W 3000K 1890 Lm ○ **cód. 146929** ● **cód. 146930**



Ø:600 L:120 / Ø:900 L:200 mm / | Altura regulable hasta 2600 mm
Material Aluminio + Poliamida + PMMA
5-7.2W 800-1150Lm Color ●



Ø:50 L:120 / Ø:100 L:210 mm | Altura regulable hasta 5000 mm
Material Aluminio + Vidrio óptico
4.5-8.4W 475-1100Lm Colores ●●



Ø:350 L:80 / Ø:550 L:100 mm | Altura regulable hasta 5000 mm
Material Aluminio + Policarbonato
4~5W 570~735Lm Colores 



Ø:75 L:185 mm | Altura regulable hasta 3000 mm
Material Aluminio + PMMA
6.5W 600-680Lm Colores 



Ø:27 L:343 mm | Altura regulable hasta 5000 mm
Material Aluminio + PMMA
2.1W 190~210Lm Colores 



Ø:1000 L:47 mm | Altura regulable hasta 5000 mm
Material Latón + ABS + Policarbonato
6.3W 570-630Lm Colores 



Ø:250 L:225 mm | Altura regulable hasta 2000 mm
Material Aluminio / Policarbonato / PMMA
10W 1300-1425Lm Colores 



Ø:420 L:350 mm | Altura regulable hasta 2000 mm
Material Aluminio / Policarbonato / PMMA
22W, 27W, 35W, 47.5W 2800-6650lm Colores 



Ø:160 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
 Material Aluminio + Metal + Acrílico
 8W 3000K 640 Lm ● cód. 147520 ● cód. 147521



Ø:80 H:190 mm | Altura regulable hasta 1000 mm
 Material Aluminio + Policarbonato
 25W 3000K 2000 Lm ● cód. 145288

PF >0.90 50 MIL HORAS



L:200 H:200 mm | Altura regulable hasta 1500 mm
 Material Metal con detalle en espejo + Acrílico
 18W 3000K 1350 Lm ● cód. 147134 ● cód. 146969



Ø:41 H:330 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
 Material Aluminio + Acrílico
 7W 3000K 420 Lm ○ cód. 145656 ● cód. 145655




Ø:80 H:380 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
 Material Aluminio + Vidrio
 6W 3000K 600 Lm ● cód. 146620 ● cód. 148170



Ø:55 L:400 mm | Altura regulable hasta 1500 mm
 Material Aluminio + Vidrio
 5W 3000K 500 Lm ● cód. 146158



Ø:60 H:300 mm | Altura regulable hasta 1520 mm
 Material Aluminio
 1xGU10 MÁX 40W | No incluye foco ○ cód. 147162 ● cód. 147163 ● cód. 147164

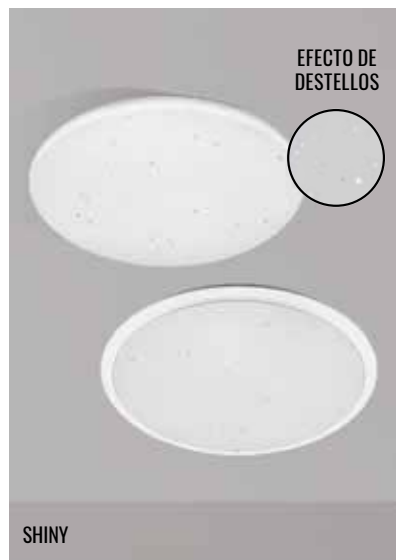

Ø:380 H:60 mm | Material Plástico
40W 6000K 2800 Lm | Sin marco **cód. 147075**
40W 3000K 2800 Lm | Con marco **cód. 147078**
40W 6000K 2800 Lm | Con marco **cód. 147077**



Ø:380 H:60 mm | Material Plástico
40W 3000K 2800 Lm ● **cód. 147081**
40W 3000K 2800 Lm ● **cód. 147080**
40W 6000K 2800 Lm ● **cód. 147079**



Ø:400 H:60 mm | Material Metal + Aluminio + Acrílico
36W 3000K 2160 Lm ● **cód. 147083**
45W 3000K 2279 Lm ● **cód. 147924**



Ø:400 H:96 mm | Material Metal + Acrílico
30W 3000K 2100 Lm ○ **cód. 148131**
36W 3000K 2500 Lm ● **cód. 148132**



Ø:400 H:90 mm | Material Acero + Policarbonato
37W 3000K 2590 Lm ● **cód. 147341** ● **cód. 147342**



Ø:455 H:150 mm | Material ABS + Acero + Metal
32W 3000K 2720 Lm ○ **cód. 146383** ● **cód. 146384**



Ø:455 H:170 mm | Material ABS + Acero + Metal
36W 3000K 2520 Lm ● **cód. 146955** ○ **cód. 146953**



Ø:805 H:175 mm | Material Metal + Acrílico
40W 3000K 3200 Lm ● **cód. 147526**
32W 3000K 2560 Lm ● **cód. 147525**

Plafones Ventiladores



Ø:550 H:220 mm | Material Poliestireno + Acrílico
36W 30K-40K-60K 3300 Lm ○ **cód. 147751**



Ø:500 H:140 mm | Material Metal + Acrílico
30W 30K-40K-60K 2500 Lm ○ **cód. 147752** ● **cód. 147753**

CONTROL POR APP APPLIANCE SMART | VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES
SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Apliques de interior

L Base:149 W:204 H:217 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 25W cód. 147475

Ø Base:100 L:185 W:180 H:430 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W cód. 146524

Ø Base:100 L:120 W:230 H:230 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W cód. 146523

Ø Base:86 W:120 mm




Material Metal + Madera
1xGU10 MÁX 50W cód. 147367

L:300 W:86 H:100 mm




Material Metal + Madera
2xGU10 MÁX 50W cód. 147367

Ø Base:110 L:132 H:147 mm



Material Metal
1xE27 MÁX 60W cód. 147443

Ø Base:110 L:350 H:170 mm




Material Metal
2xE27 MÁX 60W cód. 147444

Ø Base:110 W:285 H:237 mm



Material Metal
1xE27 MÁX 60W cód. 147445

Ø:110 W:132 H:110 mm
Ø Base:110 L:327 H:137 mm



Material Metal
1xGU10 MÁX 35W ● cód. 147437
2xGU10 MÁX 35W ● cód. 147440

L:285 W:90 H:123 mm



Material Aluminio
8W 3000K 480 Lm cód. 145658

DETALLE DE LUZ FRONTAL

Apliques LED con switch ON/OFF

L:120 W:141 H:120 mm




LUZ FRONTAL Y POSTERIOR




Material Plástico

7W 3000K 420 Lm ● cód. 146739
7W 3000K 420 Lm ○ cód. 146740

L:288 W:141 H:120 mm
L:308 W:141 H:120 mm



LUZ FRONTAL Y POSTERIOR



Material Plástico

2x7W 3000K 840 Lm cód. 146741
3x3W 3000K 1260 Lm cód. 146742

L:80 W:260 H:200 mm



Material Aluminio + Metal + Acrílico

3W 3000K 184 Lm ○ cód. 147371
3W 3000K 184 Lm ● cód. 147372

SWITCH ON/OFF

L:63 W:145 H:150 mm



Material Aluminio + Metal + Acrílico

7W 3000K 490 Lm ○ cód. 147755
7W 3000K 490 Lm ● cód. 147533

SWITCH ON/OFF

L:60 W:110 H:150 mm



Material Aluminio + Metal + Acrílico

2W 3000K 140 Lm ○ cód. 147754
2W 3000K 140 Lm ● cód. 147534

SWITCH ON/OFF



L:180 W:90 H:25 mm



Material Aluminio + Acrílico

10W 3000K 968 Lm cód. 147373

L:250 W:100 H:95 mm
L:435 W:100 H:95 mm



Material Aluminio

6W 3000K 450 Lm cód. 145170
12W 3000K 900 Lm cód. 145171

L:280 W:80 H:85 mm



Material Metal + Acrílico

10W 3000K 549 Lm cód. 147375

L:600 W:50 H:100 mm



Material Aluminio + Acrílico

30W 3000K 2550 Lm cód. 145173

L:900 W:60 H:130 mm



Material Policarbonato

20W 3000K 1454 Lm cód. 147374

L:604 W:104 H:60 mm



LUZ INDIRECTA Y
BASE GIRATORIA 360°

Material Aluminio + Policarbonato

12W 3000K 775 Lm ● cód. 146983
12W 3000K 775 Lm ● cód. 148107

38

Appliques de exterior



L:80 W:75 H:63 mm
L:144 W:80 H:63 mm

IP65 100LM/W

L:180 Ø:90 H:105 mm

IP54

L:183 Ø:95 H:108 mm

IP54

L:230 W:90 H:100 mm

IP65 **PF >0.90**

L:250 W:105 H:110 mm

IP54

L:212 W:56 H:113 mm
L:270 W:71 H:146 mm

IP65 **PF >0.90**



Material Polycarbonato	Material Aluminio	Material Aluminio	Material Polycarbonato	Material Aluminio + Vidrio	Material Polycarbonato
6W 3000K 600 Lm cód. 147492	10W COB 3000K 400 Lm cód. 147115	10W 3000K 400 Lm cód. 147116	12W 3000K 580 Lm cód. 148276	20W 3000K 1000 Lm cód. 147113	15W PF 0.5 3000K 1350 Lm cód. 147454
12W 3000K 1200 Lm cód. 147493			12W 3000K 580 Lm cód. 148255		15W PF 0.9 3000K 1350 Lm cód. 147837
					15W PF 0.9 6000K 1350 Lm cód. 147784/148043
					15W PF 0.9 3000K 1350 Lm cód. 147951
					20W PF 0.9 3000K 1800 Lm cód. 147785
					20W PF 0.9 6000K 1800 Lm cód. 147786
					20W PF 0.9 6000K 1800 Lm cód. 147909

Appliques LED con ángulos de apertura graduables

PESTAÑAS CON ÁNGULOS GRADUABLES HASTA 92°



L:100 W:100 H:100 mm

IP65 **PF >0.90**

L:120 W:120 H:29 mm

IP65



Material Aluminio	Material ABS
6W PF 0.5 3000K 360 Lm cód. 147740	4W 3000K 180 Lm cód. 147756
6W PF 0.9 3000K 360 Lm cód. 147919	4W 3000K 180 Lm cód. 147741

L:120 W:145 Ø:56 mm

IP65 38°



Material ABS
6W 3000K 480 Lm cód. 145355

L:271 W:76 H:146 mm

IP65



Material Polycarbonato

20W 3000K 1750 Lm cód. 144806

20W 6000K 1800 Lm cód. 144807

L:270 W:140 H:94 mm

IP65

PF >0.90



Material Polycarbonato

30W 6000K 2700 Lm cód. 147831

30W 3000K 2700 Lm cód. 147829

30W 6000K 2700 Lm cód. 147830

L:900 W:25 H:80 mm

IP65

PF >0.90



LUZ INDIRECTA

Material Aluminio + Polycarbonato

30W 3000K 1800 Lm cód. 148113

L:160 W:40 H:100 mm

3 CCT

IP65

100LM/W



Material Polipropileno

6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm cód. 148061

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:300 W:150 H:86 mm

IP65

SENSOR

PF >0.90



Material Polycarbonato

20W 6000K 1500 Lm cód. 147300

CON SENSOR DE MOVIMIENTO

L:250 Ø:90 H:148 mm

IP44



Material Aluminio + Vidrio

1xE27 MÁX 35W cód. 147114

NO INCLUYE FOCO

L:205 W:120 H:100 mm

IP54



Material Polycarbonato + Vidrio

1xE27 MÁX 50W cód. 145761

1xE27 MÁX 50W cód. 145760

NO INCLUYEN FOCO

L:150 W:72 H:95 mm

IP65



Material Polycarbonato

2xGU10 MÁX 20W cód. 146504

NO INCLUYE FOCOS

L:152 Ø:60 H:92 mm

IP65



Material Polycarbonato

2xGU10 MÁX 50W cód. 148104

NO INCLUYE FOCOS




Aplicques de exterior 3CCT

Con switch selector de luz cálida, neutra o fría

LIGHTTECH

Ø:120 H:47 mm / Ø:222 H:47 mm



USO INTERIOR Y EXTERIOR

Material Policarbonato

9W	30K-40K-60K 900 Lm	○	cód. 147804
9W	30K-40K-60K 900 Lm	●	cód. 147490
15W	30K-40K-60K 1500 Lm	○	cód. 147805
15W	30K-40K-60K 1500 Lm	●	cód. 147491

Ø:222 H:48 mm



PARED O TECHO

Material Policarbonato

20W	30K-40K-60K 1800 Lm	cód. 148100
-----	---------------------	-------------

L:267 W:137 H:47 mm



Material Policarbonato

20W	30K-40K-60K 1800 Lm	cód. 148101
-----	---------------------	-------------

L:270 W:140 H:94 mm



Material Policarbonato

30W	30K-40K-60K 2700 Lm	cód. 148153
-----	---------------------	-------------

L:271 W:76 H:146 mm



Material Policarbonato

20W	30K-40K-65K 1800 Lm	cód. 148311
-----	---------------------	-------------

CON SENSOR DE MOVIMIENTO

L:271 W:76 H:146 mm



L:240 Ø:78 H:99 mm



Material Policarbonato

18W	30K-40K-60K 1600 Lm	cód. 147865
-----	---------------------	-------------

Ø:170 H:100 mm



Material Policarbonato

15W	30K-40K-60K 1000 Lm	cód. 148019
-----	---------------------	-------------

L:320 W:130 H:100 mm



Material Policarbonato

24W	30K-40K-60K 1800 Lm	cód. 148020
-----	---------------------	-------------

L:268 W:132 H:87 mm



Material Policarbonato

20W	30K-40K-60K 1800 Lm	cód. 147832
-----	---------------------	-------------

L:160 W:160 H:11 mm



Material Policarbonato + Polipropileno

15W	30K-40K-60K 1200 Lm	cód. 148018
-----	---------------------	-------------

Estacas de Jardín

L:352 Ø:92 mm



ADOSADA



INCRUSTADA

Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 16780**

L:440 Ø:76 mm



Material ABS
1xE27 MÁX 100W **cód. 147969**

USO CON FOCO PAR38 IP65

L:346 Ø:60 mm



Material Fibra de Nylon
1xGU10 MÁX 45W **cód. 148105**

Ø:130 H:187 mm




PARED O PISO



VISTA FRONTAL


Material Aluminio de alta pureza + Vidrio
25W 3000K 2750 Lm **cód. 148146**

L:265 Ø:55 mm

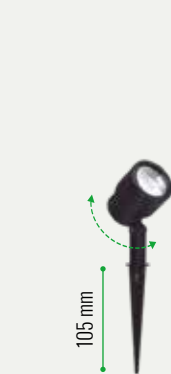

Material Policarbonato
6W 3000K 540 Lm **cód. 146716**

L:425 Ø:74 mm

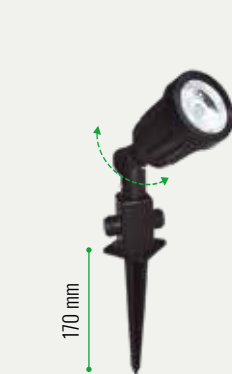

Material Policarbonato
7W 3000K 600 Lm **cód. 144737**

L:207 W:100 mm



Material ABS
8W 3000K 525 Lm **cód. 146715**



ADOSADA EN PARED




INCRUSTADA

L: 265 Ø:57 mm



Material Aluminio + ABS
10W COB 3000K 800 Lm **cód. 147544**

L: 265 Ø:57 mm

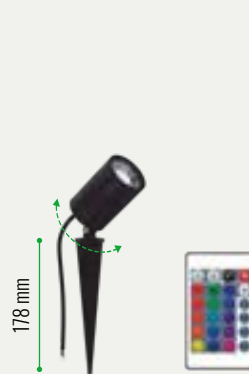

Material Aluminio + ABS
10W RGB 600 Lm **cód. 147545**


L:738 mm (Altura regulable)



Material Policarbonato
12W 3000K 1200 Lm **cód. 147968**



PUNTA PARA INCRUSTAR



BASE PARA SOBREPONER





Luces Guía Adosadas

Ø:110 H:15 mm   **PF >0.90**



Material Polycarbonato

3W PF 0.5	3000K 200 Lm	●	cód. 147833
3W PF 0.9	3000K 200 Lm	●	cód. 148156
3W PF 0.5	3000K 200 Lm	○	cód. 147834

L:230 W:80 H:25 mm    **PF >0.90**



Material Polycarbonato

6W PF 0.5	3000K-4000K-6000K 300 Lm	●	cód. 147819
6W PF 0.9	3000K-4000K-6000K 300 Lm	●	cód. 148155
6W PF 0.5	3000K-4000K-6000K 300 Lm	●	cód. 147820

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:190 W:90 H:13 mm  



Material Polycarbonato

4W	3000K-4000K-6000K 250 Lm	cód. 147835
----	--------------------------	-------------

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Luces Guía Empotradas

L:230 W:80 H:57 mm  



CAJA DE EMPOTRAMIENTO



Material Polycarbonato

6W	30K-40K-60K 300 Lm	●	cód. 147817
6W	30K-40K-60K 300 Lm	●	cód. 147818

SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:84 W:84 H:43 mm 



Material Aluminio
3W 3000K 90 Lm **cód. 145034**

L:90 W:90 H:71 mm 



Material Aluminio
3W 3000K 135 Lm **cód. 145639**


USO EN INTERIOR

L:84 W:84 H:43 mm 



Material Aluminio
3W 3000K 60 Lm **cód. 147358**

L:123 W:53 H:61 mm 
L:80 W:80 H:61 mm



Material Aluminio + Polycarbonato
2W 3000K 90 Lm **cód. 145638**
2W 3000K 90 Lm **cód. 145324**





Postes

L:570 Ø:135 mm



IP44



Material Aluminio

1xE27 MÁX 35W cód. 147119

NO INCLUYE FOCO

L:615 H:83 mm



IP65



Material ABS + Vidrio

10W 3000K 600 Lm cód. 147546

L:800 H:163 mm



IP65



LUZ INDIRECTA INTERIOR

Material Aluminio fundido

10W 3000K 430 Lm cód. 148112

Embutidos de Piso

Ø:48 H:82 mm
Perforación:43 mm



IP67



145.2°



Material Acero inoxidable

1W 3000K 36 Lm cód.148106

Ø:120 H:70 mm
Perforación:98 mm



IP65



28°



Material Aluminio

3W 3000K 240 Lm cód.145758

Ø:80 H:74 mm
Perforación:73 mm



IP67



30.6°



Material Aluminio

5W 3000K 275 Lm cód.147180

Ø:100 H:145 mm
Perforación:95 mm



IP65



25°



Material Aluminio

7W COB 3000K 560 Lm cód.145827

Ø:110 H:110 mm
Perforación:95 mm



IP67



Material Acero + ABS

1xGU10 MÁX 50W cód.147069

NO INCLUYE FOCO LED

Ø:180 H:180 mm
Perforación:176 mm



IP67



20°



PF >0.90



100LM/W



50 MIL HORAS



Material Aluminio

18W 3000K 1800 Lm cód.147592

ÁNGULO INTERIOR DIRIGIBLE (DE 0° A 15°)



Luminarias LED Solares



NO NECESITAN
ENERGÍA ELÉCTRICA

ESTACAS SOLARES

Estaca:100 Ø:55 mm



Material Plástico

0.2W 3000K 21 Lm **cód. 147423**

CARGA: 8 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

Estaca:100 Ø:75mm



Material Plástico

0.2W 3000K 2 Lm **cód. 147421**

CARGA: 7 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

Estaca:100 Ø:90 mm



Material Acero inoxidable + Plástico

0.3W 3000K 7 Lm **cód. 147420**

CARGA: 10 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

Estaca:100 Ø:156 mm



Material Plástico

0.6W 3000K 7 Lm **cód. 147422**

CARGA: 7 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

Estaca:150 L:100 mm




Material Policarbonato


1.8W 3000K - Luz Verde 200 Lm **cód. 147814**

CARGA: 8 HRS | AUTONOMÍA: 4 HRS

ADOSADA O TIPO ESTACA



SWITCH SELECTOR DE 2 LUCES



APLIQUE SOLARES

L:155 W:120 H:83 mm



Material Policarbonato

0.4W 3000K 50 Lm **cód. 147418**

CARGA: 6 HORAS | AUTONOMÍA: 10 HORAS

REFLECTORES SOLARES

L:300 W:86 H:70 mm



Material Policarbonato

4W 6500K 450 Lm **cód. 147419**

CARGA: 6 HORAS | AUTONOMÍA: 10 HORAS

INCLUYE
CONTROL
REMOTO



L:143 W:97 H:44 mm
L:194 W:97 H:44 mm



SELECCIÓN DE INTENSIDAD
Y TEMPERATURA DE LUZ



Material ABS + Vidrio

8W 30K-40K-65K 1000 Lm **cód. 147807**

10W 30K-40K-65K 1200 Lm **cód. 147808**

CARGA: 6-8 HORAS | AUTONOMÍA: 75 MINUTOS

SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



CARGA DE DÍA /
ILUMINA DE NOCHE



Bombillería LED

GU10 LED

Ø:50 H:56 mm
60°



Material PBT + Policarbonato
6W 3000K 520 Lm **cód. 144063**
6W 6000K 570 Lm **cód. 144064**
8W 3000K 580 Lm **cód. 143708**
8W 4000K 600 Lm **cód. 145419**
8W 6000K 728 Lm **cód. 143296**

Ø:50 H:56 mm **PF >0.90**
60°



Material PBT + Policarbonato
8W 3000K 580 Lm **cód. 147303**
8W 6000K 728 Lm **cód. 148017**

Ø:50 H:56 mm
60° 106-112LM/W




Material PBT + Policarbonato
8W Premium 3000K 850 Lm **cód. 146166**
8W Premium 6000K 900 Lm **cód. 146167**

Ø:50 H:56 mm
DIM 60°




Material PBT + Policarbonato
8W COB 3000K 580 Lm **cód. 145383**

Ø:50 H:56 mm **3 CCT**
24°

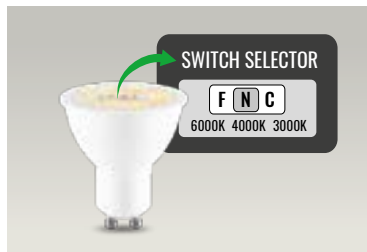

Material Poliamida + Policarbonato
6W 3000K-4000K-6000K 500 Lm **cód. 147871**
SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:50 H:56 mm **3 CCT PF >0.90**
60° 100LM/W

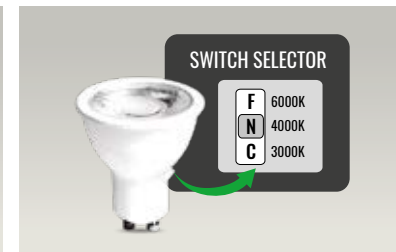

Material PBT + Policarbonato
6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm **cód. 148045**
SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

GU5.3 LED


Ø:50 H:48 mm
60°



Material PBT + Policarbonato
4W 3000K 300 Lm **cód. 144619**
4W 6000K 340 Lm **cód. 144620**
6W 3000K 430 Lm **cód. 143635**
6W 6000K 450 Lm **cód. 143479**
8W 3000K 560 Lm **cód. 143480**
8W 6000K 580 Lm **cód. 143481**

GU5.3 LED

Ø:50 H:48 mm **3 CCT**
38° 100LM/W

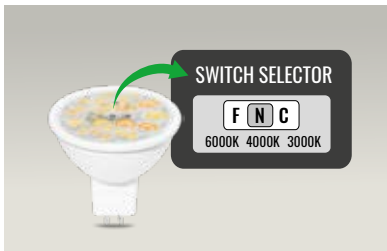

Material Poliamida + Policarbonato
6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm **cód. 148125**
SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

G9 LED

Ø:16 H:52 mm
320°



Material Policarbonato
3W 2700K 260 Lm **cód. 143297**
3W 6000K 280 Lm **cód. 143298**

Ø:19 H:58 mm
320° 122LM/W



Material Policarbonato
4.5W 3000K 550 Lm **cód. 146500**

T26 E14 LED

Ø:25 H:59 mm
280°



Material Plástico + Policarbonato
1.5W 6500K 135 Lm **cód. 147510**

G45 E27 LED

Ø:45 H:86 mm
150°



Material Aluminio + Policarbonato
7W 3000K 560 Lm **cód. 146501**
7W 6000K 580 Lm **cód. 146502**

A60 E27 LED

Ø:60 H:109 mm
220°
PF >0.90



Material PBT + Policarbonato
10W PF 0.5 3000K 880 Lm cód. 144317
10W PF 0.5 6000K 900 Lm cód. 144318
10W PF 0.9 3000K 880 Lm cód. 148016
10W PF 0.9 6000K 900 Lm cód. 147298

Ø:60 H:120 mm
SENSOR
200°




Material Plástico + Policarbonato
11W 6500K 1055 Lm cód. 147511
CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Ø:60 H:120 mm
DIM RGB 200°



Material PBT + Policarbonato
10W 2700K-6500K 806 Lm cód. 146633
RGB - 16 MILLONES DE COLORES
FOCO SMART CON APP **tuya**

Ø:60 H:109 mm
3 CCT 220°

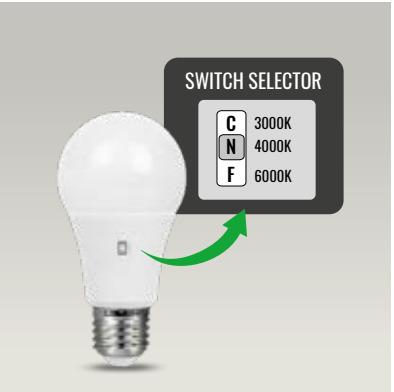

Material Poliamida + Policarbonato
10W 3000K-4000K-6500K 900 Lm cód. 147827
SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

GLOBOS E27 LED

Ø:80 H:111 mm
Ø:120 H:153 mm
220° 200°
PF >0.90



Material Policarbonato
7W G80 PF 0.9 3000K 700 Lm cód. 148115
7W G80 PF 0.9 6000K 700 Lm cód. 148116
12W G95 PF 0.5 3000K 1100 Lm cód. 133222
12W G95 PF 0.5 6000K 1200 Lm cód. 133221

C35 E14 LED

Ø:35 H:98 mm
300°
108LM/W



Material Vidrio
5W 2700K 540 Lm cód. 146678

G45 / G80 / G95 / G125 E27 LED

Ø:45 H:78 mm Ø:95 H:140 mm
Ø:80 H:120 mm Ø:125 H:171 mm
300°
103LM/W



Material Vidrio
5W G45 2700K 540 Lm cód. 146679
7W G80 2700K 725 Lm cód. 148090
7W G95 2700K 725 Lm cód. 146682
7W G125 2700K 725 Lm cód. 146683

ST64 E27 LED

Ø:64 H:140 mm
300°
103LM/W



Material Vidrio
7W 2700K 725 Lm cód. 146681

A60 E27 LED

Ø:60 H:108 mm
300°
103LM/W



Material Vidrio
7W 2700K 725 Lm cód. 146680

PRISMA E27 LED

Ø:110 H:140 mm
360°
100LM/W



Material Vidrio
6W 2700K 600 Lm cód. 147792

UFOS E27 LED


Ø:143 H:76 mm
Ø:201 H:101 mm

110° 120°

PF
>0.90

Ø:292 H:120 mm

120°

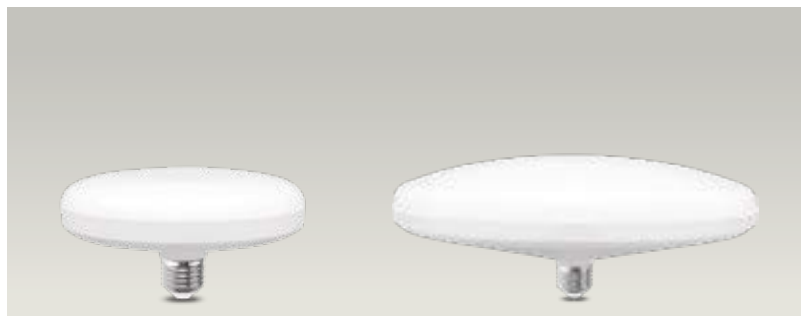

Material PBT + Policarbonato

15W **PF 0.5** 3000K 1350 Lm **cód. 146007**
15W **PF 0.9** 6000K 1350 Lm **cód. 147828**
20W **PF 0.5** 6000K 1900 Lm **cód. 146010**

30W 6000K 2800 Lm **cód. 146012**

UFOS METÁLICOS E27 LED

Ø:185 H:95 mm

180°

Ø:185 H:102 mm


270°

Ø:144 H:76 mm
Ø:201 H:92 mm
Ø:292 H:97 mm

3 CCT

120°

100LM/W

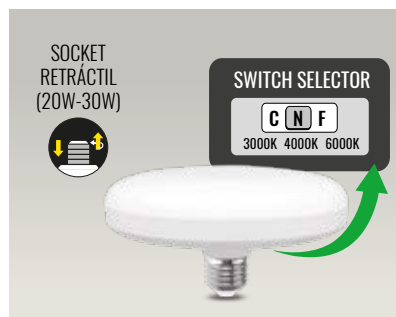

Material Polipropileno

15W 3000K-4000K-6000K 1200 Lm **cód. 148095**
20W 3000K-4000K-6000K 2000 Lm **cód. 148096**
30W 3000K-4000K-6000K 3000 Lm **cód. 148097**

SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Material Aluminio + Policarbonato

30W 6500K 2400 Lm **cód. 145399**



Material Aluminio + Policarbonato

30W 6500K 2500 Lm **cód. 147457**

UFO FLORAL LED

Ø:185 H:90 mm

180°



Material Policarbonato

24W 6500K 1920 Lm **cód. 145390**

CUBOS E27 LED

L:85 W:85 H:107 mm
L:95 W:95 H:122 mm

180°



Material PBT

18W 3000K 1580 Lm **cód. 145621**
18W 6000K 1620 Lm **cód. 145622**
28W 6000K 2520 Lm **cód. 145623**

PAR30 E27 LED

Ø:95 H:126 mm

30°

IP65

PF
0.94

100LM/W



Material Aluminio + Policarbonato

30W 3000K 3000 Lm **cód. 148062**
30W 4000K 3000 Lm **cód. 148063**

PAR38 E27 LED

Ø:121 H:121 mm

3 CCT

38°

IP65



Material PBT + Policarbonato

15W 3000K-4000K-6000K 1200 Lm **cód. 147912**

SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

MINI HIGH POWER E27 LED

Ø:60 H:102 mm
Ø:70 H:106 mm

PF
>0.90

200°



Material Plástico + Policarbonato

20W **PF 0.5** 3000K 1600 Lm **cód. 147573**
20W **PF 0.5** 6500K 1600 Lm **cód. 147572**
30W **PF 0.9** 6500K 2400 Lm **cód. 147574**

HIGH POWER E27 LED

Ø:80 H:155 mm
180°



Material Polipropileno
15W 6500K 1600 Lm **cód. 146232**

Ø:100 H:183 mm
180°



Material Polipropileno
26W 6500K 2560 Lm **cód. 145917**

Ø:120 H:205 mm
180°



Material Polipropileno
36W 6500K 3450 Lm **cód. 146260**

Ø:135 H:230 mm
180°



Material Polipropileno
45W 6500K 4300 Lm **cód. 145918**

Ø:150 H:255 mm
180°



Material Polipropileno
54W 6500K 5000 Lm **cód. 146725**



Guirnalda LED

Largo: 10 metros
IP65



Material PVC + Cable de cobre
20xE27 MÁX 20W **cód. 147618**


10 METROS PARA 20 FOCOS (NO INCLUIDOS)

CONEXIÓN DIRECTA CON ENCHUFE PLANO

UNE HASTA 5 GUIRNALDAS (MÁX 50 METROS)



Packs de 20 Focos LED ST14 E27

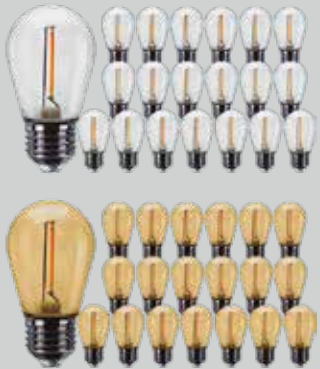

Material Policarbonato
1W Clear (Pack x 20) 3000K 45 Lm **cód. 147857**
1W Ambar (Pack x 20) 3000K 45 Lm **cód. 147856**

Protección contra ingresos de polvo y agua

IP65



CONTRA INGRESO DE POLVO

0		Ninguna protección
1		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 50 mm
2		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 12.5 mm
3		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 2.5 mm
4		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 1 mm
5		Protegido frente a la suciedad
6		Hermético. Total protección frente a la suciedad

CONTRA INGRESO DE AGUA

0		Ninguna protección
1		Protegido frente a goteos verticales
2		Protegido frente a goteos que caen verticales $<15^\circ$
3		Protegido frente a agua pulverizada
4		Protegido frente a salpicaduras
5		Protegido frente a chorros de agua a presión
6		Protegido frente a fuertes chorros de agua a presión
7		Protegido frente a inmersiones de 1 m de profundidad durante 30 min
8		Protegido frente a inmersiones de alta presión y temperatura

DESCARGA
NUESTROS CATÁLOGOS



- DESARROLLO DE PROYECTOS
- ASESORÍA ESPECIALIZADA



- TECNOLOGÍA LED
- VARIEDAD Y AMPLIO STOCK

📍 Av. Felipe Pardo y Aliaga 422,
San Isidro. Lima - Perú

☎ 981 333 072
✉ ventas@lumicenter.com.pe

🌐 lumicenter.com.pe
f [LumicenterPeru](https://www.facebook.com/LumicenterPeru)

📷 [LumicenterPeru](https://www.instagram.com/LumicenterPeru)
in [LumicenterPeru](https://www.linkedin.com/company/LumicenterPeru)