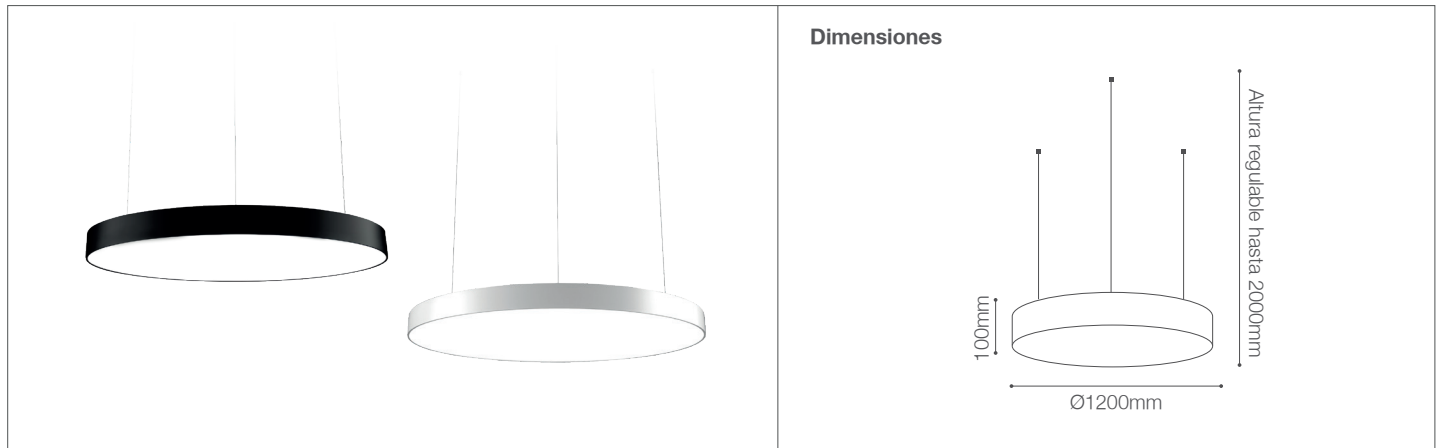


Panel LED circular 153W

Luminaria decorativa - Iluminación suspendida

116-200/LED/153W/3CCT/PF09/BK | 148227 | 7750902127918
116-200/LED/153W/3CCT/PF09/WH | 148228 | 7750902127925

LIGHTTECH

Datos técnicos

Marca	LIGHTTECH
Potencia	153W
Lúmenes	17,595Lm
Eficiencia	115Lm/W
Temperatura de color	3000 K 4000 K 6000 K
Índ. reproducción cromática (CRI)	80
Índ. deslumbramiento unificado (UGR)	≤19
Ángulo de apertura	101°
Voltaje	100-277V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tensión de salida al LED	80 - 170 Vdc
Corriente	350 mA
Clase de seguridad eléctrica	Clase I
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica total (THD)	≤10%
Tiempo de vida	50 000 horas
Índice de Protección	IP20
Resistencia a impactos	IK08
Eficiencia energética	A
Libre de parpadeo	Si
Temperatura de operación	-25~ + 50°C
Temperatura de almacenaje	-40~ + 70°C
Peso neto	15kg
Peso bruto	20kg

Descripción

Colgante circular LED 153W para suspender en espacios interiores. Altura regulable hasta 2 metros. Diseño moderno y minimalista que se adapta a cualquier espacio. Cuerpo color negro o blanco y Temperaturas de color: 3000K (Luz Cálida), 4000K (Luz Neutra), 6000K (Luz Fría). Switch para selección.



Luz Cálida
Luz Neutra
Luz Fría



Características de la Luminaria

- Material del cuerpo: Aluminio
- Difusor: Policarbonato

-Dimensión: 2000x1200x100mm


-Colores: ● ○
Negro Blanco

Usos

- Espacios Residenciales
- Espacios Comerciales
- Recepciones y salones multiusos
- Halls
- Oficinas y salas de conferencia
- Espacios doble altura

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Bajo consumo de energía
- Baja emisión de calor
- Protección del medio ambiente



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPADERO O NO SE APAGARÁ AL 100%.