

Luz Fría

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED 2 FAROS DE 1.2W



2 FAROS DIRIGIBLES



LIGHTTECH





2 FAROS DIRIGIBLES



Luz Fría

LÁMPARA DE EMERGENCIA LED 2 FAROS DE 1.2W

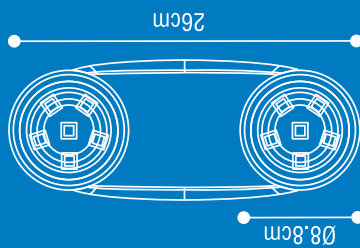

2 FAROS GIRATORIOS DIRIGIBLES




Potencia: 2.4W (1.2W por faro)
Temperatura de Color: 6500K (Luz Fría)
Lúmenes: 180Lm | Eficiencia: 75Lm/W
Índice de Protección: IP20 | Ángulo de apertura: 108°
Vida útil: 50,000 horas | Factor de potencia: 0.9
Multivoltaje: 100-240V/50-60Hz
CRI: 80 | Color: Blanco
Material cuerpo: ABS | Material pantalla: Poliestireno
Batería incorporada: Litio 3.7V 2Ah
Tiempo de carga: 15-24 horas | Tiempo de autonomía: 3 horas
Rango promedio: 80m² | Cantidad de LED'S: 12pcs SMD LED 2.4W
Tiempo de conversión: ≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento: Clase II. Incluye enchufe para tomacorriente

LIGHTTECH

LIGHTTECH



2 FAROS DIRIGIBLES




LÁMPARA DE EMERGENCIA LED 2 FAROS DE 1.2W

Luz Fría

LIGHTTECH

Potencia: 2.4W (1.2W por faro)
Temperatura de Color: 6500K (Luz Fría)
Lúmenes: 180Lm | Eficiencia: 75Lm/W
Índice de Protección: IP20 | Ángulo de apertura: 108°
Vida útil: 50,000 horas | Factor de potencia: 0.9
Multivoltaje: 100-240V/50-60Hz
CRI: 80 | Color: Blanco
Material cuerpo: ABS | Material pantalla: Poliestireno
Batería incorporada: Litio 3.7V 2Ah
Tiempo de carga: 15-24 horas | Tiempo de autonomía: 3 horas
Rango promedio: 80m² | Cantidad de LED'S: 12pcs SMD LED 2.4W
Tiempo de conversión: ≤0.2 segundos
Tipo de aislamiento: Clase II. Incluye enchufe para tomacorriente

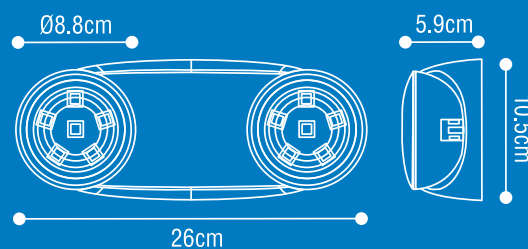

- ✓ Encendido instantáneo
- ✓ Libre de mercurio
- ✓ Bajo consumo de energía
- ✓ Baja emisión de calor
- ✓ Protección del medio ambiente



LÁMPARA DE EMERGENCIA
CANTIDAD: 01 UNIDAD
IMPORTADO POR: LUMICENTER S.A.
AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA #422
SAN ISIDRO / LIMA - PERU
RUC: 20175346962

HECHO EN CHINA



Peso Bruto: Kg.
Peso Neto: Kg.
Medidas: cm.

72-100/LED/2.4W/65K/PF09
PUT HERE THE BAR CODE NUMBER

