



DOWNLIGHT LED RECESADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código

11-1000/LED/20W/WH/60K

Potencia

20W

Temperatura de color

6000K

Lúmenes

1800 Lm

Eficacia

90 Lm/W

Tecnología

LED

Voltaje

150-240V/50-60HZ

Factor de Potencia

≥0.9

IRC

Ra < 80

Vida útil

30,000 Horas

Material

Aluminio color blanco mate

Montaje

Empotrar

Corte a considerar en falso techo

Ø= 16 cm


Angulo de radiación

100°

Driver

Interno

DIMENSIONES

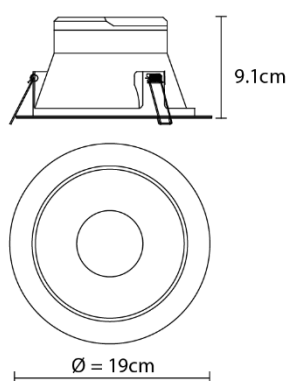

DESCRIPCIÓN

Downlight LED recesado 20W embellecedor lacado blanco mate con interior de aluminio brillante. 30.000 horas de vida útil suponen un enorme ahorro económico en mantenimiento y sustitución.

APLICACIONES

Este producto es ampliamente utilizado en centros comerciales, hoteles, restaurantes, residencial, etc.

ATRIBUTOS

Múltiples aplicaciones y usos.

Encendido instantáneo

Libre de mercurio

Baja emisión de calor

Protección del medio ambiente