


Lámpara de Emergencia LED

Lámpara de Emergencia- Seguridad

72-104/LED/4W/65K/PF09 | 147791 | T001-L006-F019-S002 | 7750902126133



Dimensiones

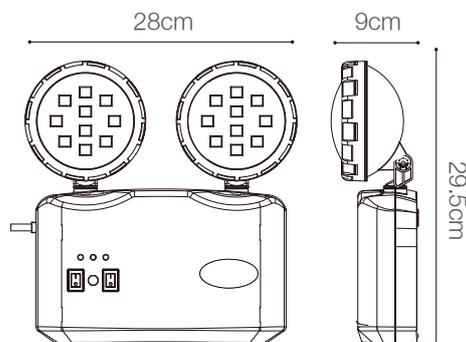

Datos técnicos

Potencia	4W (2X2W)
Temp. de color	6500K
Lúmenes	200Lm
Eficiencia	50Lm/W
Voltaje	100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
Factor de potencia	PF 0.9
CRI	74
Tiempo de carga	15-24 horas
Rango	80m ²
Tiempo de vida	25,000hrs
Temperatura de trabajo	-5°C -40°C

Descripción

Lámpara de Emergencia LED 2X2 Watts con batería incorporada de Litio 3.7V 2000mAh. Tiempo de carga entre 15-24 horas. El tiempo de conversión una vez que se corta la corriente eléctrica es de ≤ 0.2 segundos. El tiempo de encendido o descarga es de 8 horas aproximadamente. Cuenta con dos faros que se pueden dirigir y encender independientemente.

Cumple con la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: ABS
- Material difusor: Poliestireno
- Acabado: Mate

-Dimensiones cuerpo: 280X295X90mm

-Colores:  Blanco

Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Edificios múltiples
- Tiendas
- Oficinas
- Escaleras
- Lobby
- Sótanos
- Estacionamiento
- Plantas industriales
- Aulas
- Restaurantes

Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente



IMPORTANTE:

RECARGUE LA BATERÍA AL MENOS CADA 3 MESES PARA GARANTIZAR UN BUEN RENDIMIENTO.